

Tightfit

Raccordo senza brasatura
per tubazioni in rame




Senza brasatura - Veloce - Affidabile

Tightfit

Daikin Tightfit è un raccordo che non richiede saldobrasatura adatto all'uso con tubazioni del refrigerante. Le tubazioni possono essere accoppiate in modo facile e veloce, senza ricorrere a brasatura o ad attrezzi speciali. Soddisfa i requisiti di sicurezza più rigorosi e assicura una tenuta senza perdite.

- › La ganaschia a doppio bordo blocca la tubazione assicurando una tenuta ermetica
- › Due tipi di raccordi adatti alla maggior parte delle tubazioni e delle applicazioni
- › Il REFNET specificatamente sviluppato consente la connessione diretta a giunti Tightfit
- › Esclusive tenute meccaniche e in resina, per prevenire qualsiasi perdita.
- › Estremamente robusto: in grado di resistere a 4 volte (17,2 MPa) la pressione massima di esercizio del refrigerante R-32

Meccanismo Tightfit

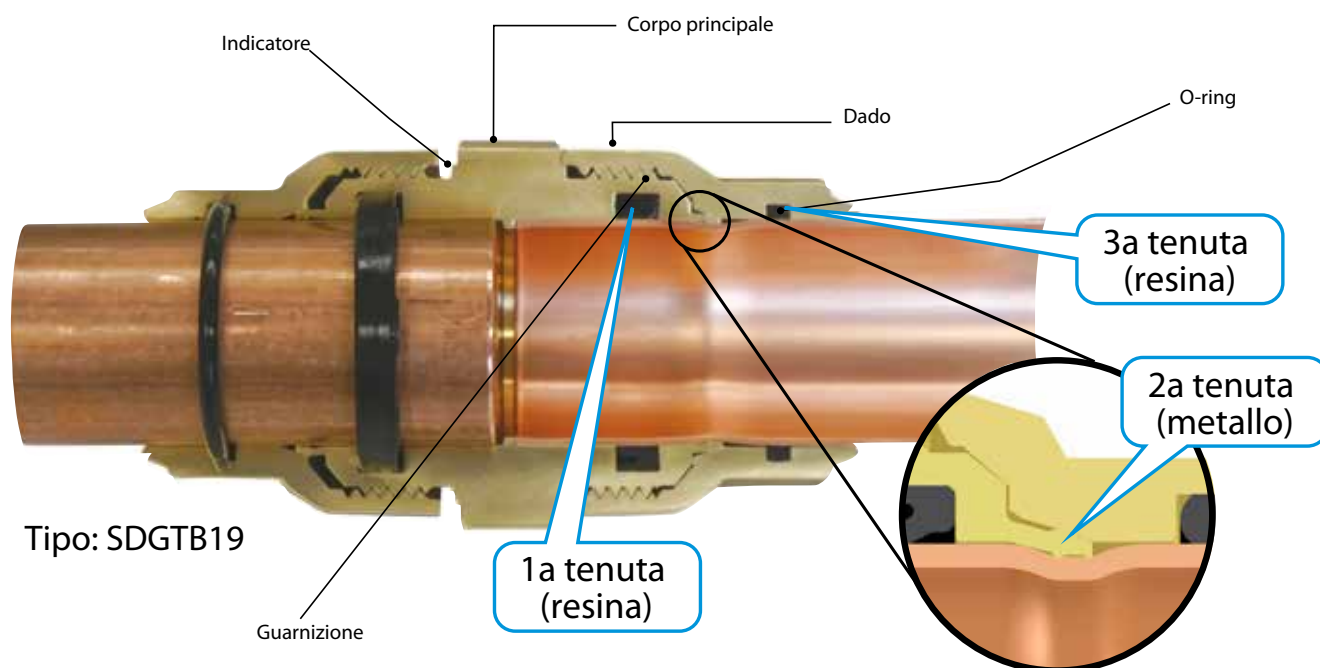


Daikin Tightfit si è aggiudicato il riconoscimento 3 Ticks Excellent Rating dal programma Singapore Green Building Product (SGBP).

SGBP è una certificazione per prodotti destinati alla bioedilizia e ai materiali correlati che integrano la sostenibilità nelle fasi di progettazione e costruzione di edifici "verdi".




Installazione in 4 semplici passaggi

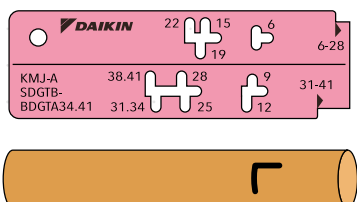


1 Contrassegnare la linea di inserimento

Contrassegnare la linea standard 'T' o 'L' di inserimento con una dima di marcatura e un pennarello nella posizione corretta di ciascuna dimensione della tubazione.

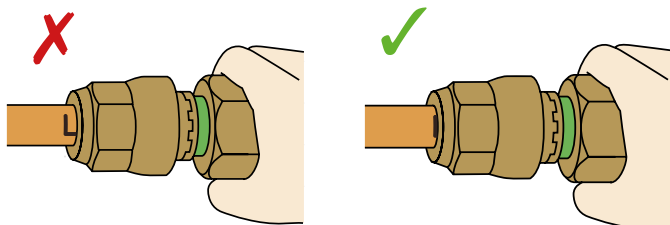


2 Inserire la tubazione

1. Inserire saldamente a mano fino a quando la tubazione non si arresta.
2. Assicurarsi che la linea standard di inserimento non sia più visibile.

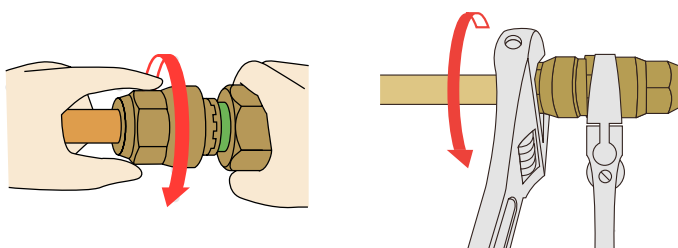


3 Serrare il dado

1. Sostenere il corpo principale e serrare manualmente il dado
2. Sostenere il corpo principale e serrare il dado con una chiave inglese, finché l'indicatore verde non scompare e il dado entra a contatto con la superficie piana del corpo.

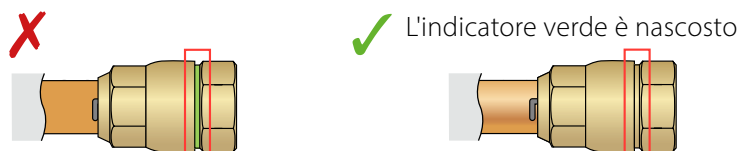



4 Verificare


1. L'indicatore verde deve essere nascosto.
2. Porre la dima di marcatura sulla superficie terminale del dado e assicurarsi che il segno a forma di 'T' o 'L' rientri completamente nella tacca nella dima.

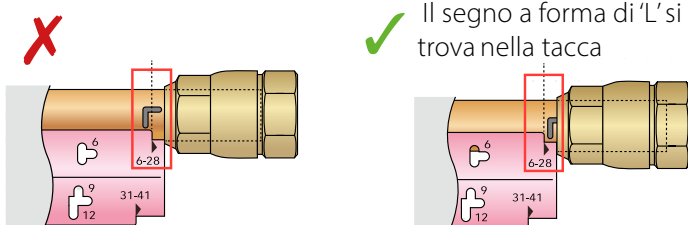

Modelli e specifiche

Giunti standard (tubazione della stessa dimensione su entrambi i lati)						
	Giunto Tightfit	N. di giunti/ confezione	Dimensioni			
			Diametro	L (mm)	P (mm)	Peso singolo (g)
	IT.SDGTB06_B	1	1/4" (6,35 mm)	50,4	15	43
	IT.SDGTB09_B	1	3/8" (9,52 mm)	55	19,9	79
	IT.SDGTB12_B	1	1/2" (12,7 mm)	59	23,5	113
	IT.SDGTB15_B	1	5/8" (15,9 mm)	74	30	210
	IT.SDGTB19_B	1	3/4" (19,1 mm)	76,8	34,6	273
	IT.SDGTB22_B	1	7/8" (22,2 mm)	83,4	40,2	292
	IT.SDGTB28_B	1	1 1/8" (28,6 mm)	88	46,7	515
	IT.BDGTA34_B	1	1 3/8" (34,9 mm)	101,5	51,1	686
	IT.BDGTA41_B	1	1 5/8" (41,3 mm)	103,5	58,3	881

Giunti asimmetrici (tubazione di diversa dimensione su ciascun lato)						
	Giunto Tightfit	N. di giunti/ confezione	Dimensioni			
			Diametro	L (mm)	P (mm)	Peso singolo (g)
	IT.SDGTB0906_B	1	1/4"-3/8" (6,35-9,52 mm)	52,7	19,9	67
	IT.SDGTB1209_B	1	3/8"-1/2" (9,42-12,7 mm)	57,5	23,5	101
	IT.SDGTB1512_B	1	1/2"-5/8" (12,7-15,9 mm)	65	30	164
	IT.SDGTB1915_B	1	5/8"-3/4" (15,9-19,1 mm)	76,8	34,6	244
	IT.SDGTB2219_B	1	3/4"-7/8" (19,1-22,2 mm)	81,5	40,2	358
	IT.SDGTB2522_B	1	7/8"-1" (22,2-25,4 mm)	85,8	43,5	444
	IT.SDGTB2825_B	1	1"-1 1/8" (25,4-28,6 mm)	88,1	46,7	505
	IT.SDGTB3428_B	1	1 1/8"-1 3/8" (28,6-34,9 mm)	101,5	51,1	645

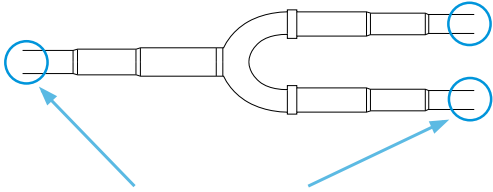Refnet compatibili con giunti Tightfit		
	Tightfit REFNET	Standard Refnet (solo per riferimento)
 <p>Possibilità di collegare direttamente il giunto Tightfit</p>	BHRG26A33T	KHRQ22M20TA
		KHRQ22M20T
		KHRQ22M29T9
	BHRG26A72T	KHRQ22M64T
	BHRG26A73T	KHRQ22M75T
	BHRG25A33T	KHRQ23M20T
		KHRQ23M29T9
	BHRG25A72T	KHRQ23M64T
BHRG25A73T	KHRQ23M75T	

Accessori	
	Dima di misura
	SDGT_GAUGE

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222
www.daikin.it

I prodotti Daikin sono disponibili presso: