

Unità a pavimento VERTICAL

Soluzione Plug&Play

4 configurazioni Plug&Play
accoppiate a VRV IV+

Portata aria

4.000 m³/h EC fan

Flessibilità ed efficienza

Griglie orientabili
o mandata canalizzabile



La flessibilità di installazione ideale per tutti gli interventi di ristrutturazione



Industriale



Magazzini



Showroom



Commerciale

Caratteristiche costruttive

- Pannello esterno in preverniciato (classe di resistenza alla corrosione RC5)
- Pannello interno in Aluzinc (classe di resistenza alla corrosione RC4)
- Isolamento in poliuretano (densità 45 kg/m³)
- Pannello coibentato da 42 mm di spessore
- Profilo anodizzato
- Unità per installazione da interno

Caratteristiche distintive

- Soluzione Plug&Play con controllo della temperatura in ripresa (controllo Z) per installazione e avviamento semplificati
- Soluzione esclusiva Daikin in abbinamento a VRV IV+ con refrigerante R410A (unità ad alta efficienza e bassi consumi energetici dotata di funzione VRT)
- Possibilità di avere gli attacchi a destra o sinistra



Flessibilità d'installazione

L'unità, nella configurazione standard, ha la griglia di mandata frontale. I pannelli frontale e superiore hanno le stesse dimensioni quindi possono essere scambiati in loco per avere la griglia di mandata in alto. In alternativa, il pannello superiore può essere messo frontalmente lasciando la possibilità di canalizzare verso l'alto.

Disponibile in 3 configurazioni:




Standard griglia frontale

Standard griglia superiore


Canalizzabile

Combinazioni

Tutte e 3 le configurazioni sono collegabili alle unità esterne VRV in pompa di calore RYYQ10U e RXYSQ10TY. Il collegamento frigorifero può essere anche realizzato con i giunti Tightfit.

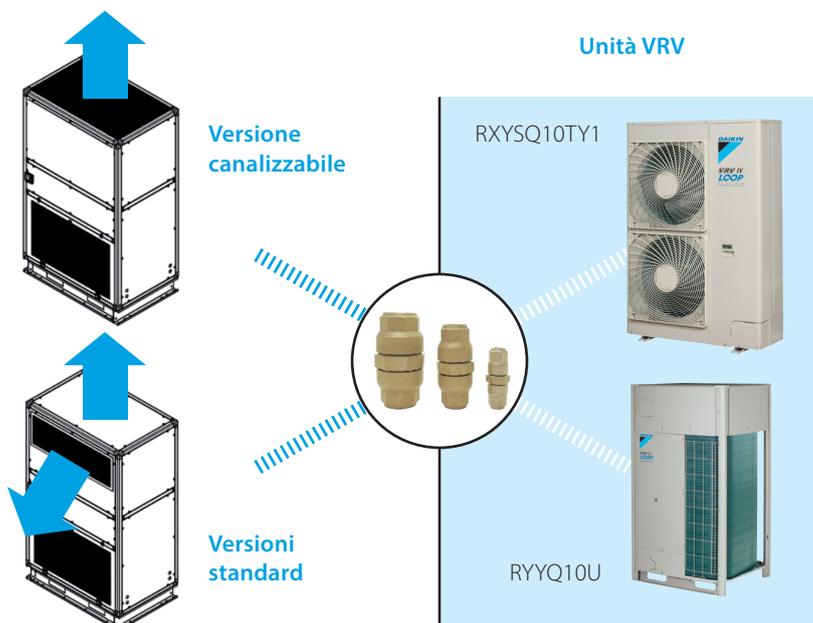

Dimensionali

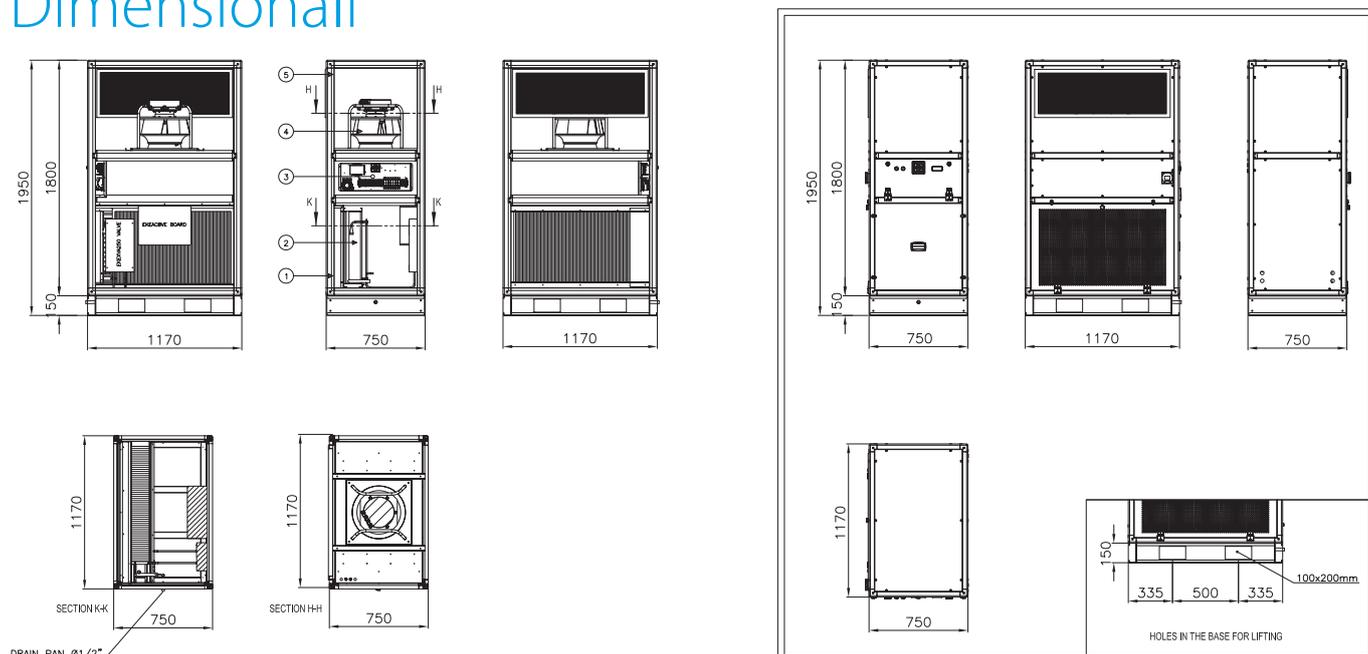

* relativi ad unità con attacchi a destra

Specifiche tecniche

Unità esterna


Modello esterna		RYYQ10U	RXYSQ10TY1
Layout dell'Unità			
Capacità	HP	10	10
Capacità Raffrescamento	kW	28	28
Capacità Riscaldamento	kW	31,5	31,5
SEER		6,8	6,3
SCOP		4,3	4,1
Livello Potenza Sonora	dB(A)	79	76
N° Ventilatori		1	2
Refrigerante		R410A	R410A
Altezza	mm	1685	1615
Lunghezza	mm	930	940
Profondità	mm	765	460
Peso	kg	252	180
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus		✓	✓
Conto termico		✓	✓

Unità interna Vertical

Modello		Attacchi a destra	Attacchi a sinistra
Layout dell'Unità			
Tipo ventilatore		EC	
Portata nominal		4000	
ESP nominale		100	
ESP massimo		300	
Peso		330	
Alimentazione elettrica		3ph+N+PE/50/380	
Filtro aria		ePM10 55% (M5)	
Altezza		1950	
Lunghezza		1170	
Profondità		750	
Controllo		BRC1H52W/S/K*	
Funzione setback		SI	
Campo di funzionamento		10 - 27	
temp. interna		20 - 37	
Attacchi		A destra	A sinistra

* comando da ordinare a parte

I prodotti Daikin sono disponibili presso:

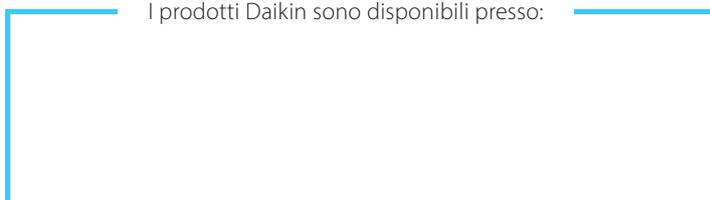

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - www.daikin.it