


VRV

Catalogo commerciale



Dati per l'accesso agli incentivi fiscali

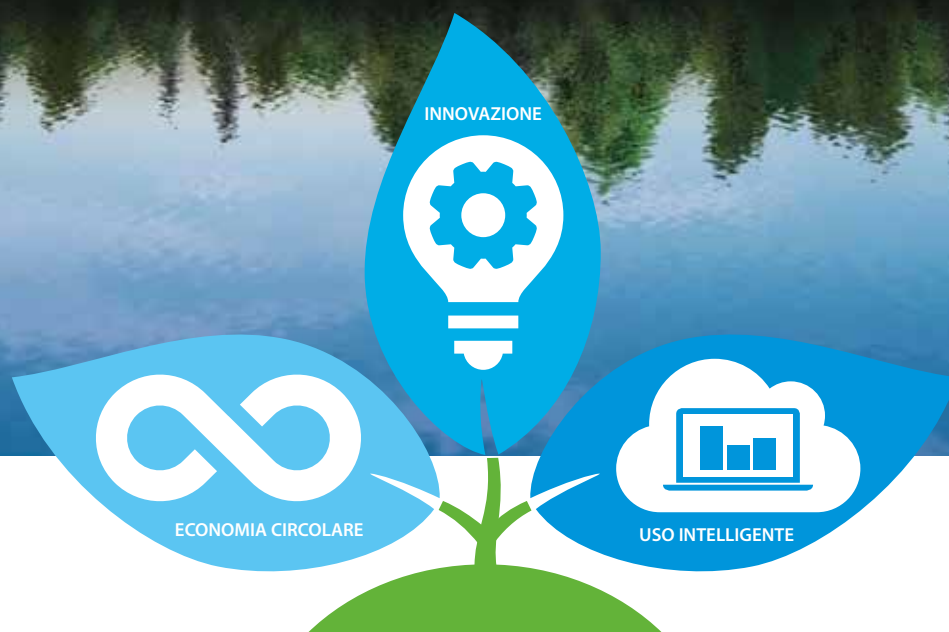

RXYSA Mini VRV 5 Serie S

Unità esterna	RXYSA4AV1	RXYSA4AY1	RXYSA5AV1	RXYSA5AY1	RXYSA6AV1	RXYSA6AY1	RXYSA8A	RXYSA10A	RXYSA12A
Unità interne	FXFA-A	FXFA-A	FXFA-A	FXFA-A	FXFA-A	FXFA-A	FXFA-A	FXFA-A	FXFA-A
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conto termico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capacità di riscaldamento	Nom.								
	kW	12,1	12,1	14,0	14,0	15,5	15,5	22,4	33,5
EER		3,70	3,70	3,30	3,30	3,25	3,25	3,51	3,23
COP		4,80	4,80	4,50	4,50	4,40	4,40	4,58	4,61

Le capacità di riscaldamento nominali si basano su: Temperatura interna: 20°CBS, Temperatura esterna: 7°CBS / 6°CBU, Lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5 m, Dislivello: 0 m.
EER e COP secondo la UNI EN 14511-1:2018. Contiene gas fluorurati a effetto serra.

SB.RKXYQ Mini VRV IV serie i

Sistema	SB.RKXYQ5T8	SB.RKXYQ8T
Unità scambiatore di calore	RDXYQ5T8	RDXYQ8T
Unità compressore	RKXYQ5T8	RKXYQ8T
Unità interne	FXFQ-B	FXFQ-B
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus	-	-
Conto termico	✓	-
Capacità di riscaldamento	Nom	
	kW	14,0
EER		2,40
COP		4,00

Le capacità di riscaldamento nominali si basano su: Temperatura interna: 20°CBS, Temperatura esterna: 7°CBS / 6°CBU, Lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5 m, Dislivello: 0 m.
EER e COP secondo la UNI EN 14511-1:2018. Contiene gas fluorurati a effetto serra.

RXYSCQ Mini VRV IV S-Compact

Unità esterna	RXYSCQ4TV1	RXYSCQ5TV1	RXYSCQ6TV1
Unità interne	FXFQ-B	FXFQ-B	FXFQ-B
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus	✓	✓	✓
Conto termico	✓	✓	✓
Capacità di riscaldamento	Nom.		
	kW	12,1	15,5
EER		3,60	3,30
COP		4,29	4,07

Le capacità di riscaldamento nominali si basano su: Temperatura interna: 20°CBS, Temperatura esterna: 7°CBS / 6°CBU, Lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5 m, Dislivello: 0 m.
EER e COP secondo la UNI EN 14511-1:2018. Contiene gas fluorurati a effetto serra.

RXYSQ Mini VRV IV S

Unità esterna	RXYSQ4TV9	RXYSQ4TY9	RXYSQ5TV9	RXYSQ5TY9	RXYSQ6TV9	RXYSQ6TY9	RXYSQ8TY1	RXYSQ10TY1	RXYSQ12TY1
Unità interne	FXFQ-B	FXFQ-B	FXFQ-B	FXFQ-B	FXFQ-B	FXFQ-B	FXFQ-B	FXFQ-B	FXFQ-B
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conto termico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capacità di riscaldamento	Nom.								
	kW	12,1	12,1	14,0	14,0	15,5	15,5	22,4	33,5
EER		3,50	3,50	3,30	3,25	3,30	3,25	3,30	3,40
COP		4,52	4,52	4,28	4,28	3,90	3,90	3,85	4,09

Le capacità di riscaldamento nominali si basano su: Temperatura interna: 20°CBS, Temperatura esterna: 7°CBS / 6°CBU, Lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5 m, Dislivello: 0 m.
EER e COP secondo la UNI EN 14511-1:2018. Contiene gas fluorurati a effetto serra.

RXYA Pompa di calore

Unità esterna		RXYA8A	RXYA10A	RXYA12A	RXYA14A	RXYA16A	RXYA18A	RXYA20A
Unità interne		FXFA-A	FXFA-A	FXFA-A	FXFA-A	FXFA-A	FXFA-A	FXFA-A
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conto termico		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capacità di riscaldamento	Nom.	kW	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	50,4
EER			3,69	3,70	3,52	3,32	3,28	3,53
COP			4,81	4,43	4,06	4,12	3,98	4,29

Unità esterna		RXYA10A	RXYA13A	RXYA16A	RXYA18A	RXYA20A
Unità esterna modulo 1		RYMA5A	RYMA5A	RXYA8A	RXYA8A	RXYA8A
Unità esterna modulo 2		RYMA5A	RXYA8A	RXYA8A	RXYA10A	RXYA12A
Unità interne		FXFA-A	FXFA-A	FXFA-A	FXFA-A	FXFA-A
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus		✓	✓	✓	✓	✓
Conto termico		✓	✓	✓	✓	✓
Capacità di riscaldamento	Nom.	kW	28,0	36,4	44,8	50,4
EER			3,70	3,40	3,28	3,53
COP			4,43	4,10	3,98	4,29

Le capacità di riscaldamento nominali si basano su: Temperatura interna: 20°CBS, Temperatura esterna: 7°CBS / 6°CUB, Lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5 m, Dislivello: 0 m.
EER e COP secondo la UNI EN 14511-1:2018. I valori di EER e COP delle unità multimodulo sono il risultato della media pesata dei valori delle unità componenti il sistema stesso.
Contiene gas fluorurati a effetto serra.

RXYQ-U(D) Pompa di calore

Unità esterna		RXYQ8U(D)	RXYQ10U(D)	RXYQ12U(D)	RXYQ14U(D)	RXYQ16U(D)	RXYQ18U(D)	RXYQ20U(D)
Unità interne		FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Conto termico		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capacità di riscaldamento	Nom.	kW	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	50,4
EER			4,35	3,88	3,78	3,84	3,67	3,34
COP			4,90	4,26	3,78	4,23	3,73	4,29

Unità esterna		RXYQ22U(D)	RXYQ24U(D)	RXYQ26U(D)	RXYQ28U(D)	RXYQ30U(D)	RXYQ32U(D)	RXYQ34U(D)	RXYQ36U(D)
Unità esterna modulo 1		RXYQ10U(D)	RXYQ8U(D)	RXYQ12U(D)	RXYQ12U(D)	RXYQ12U(D)	RXYQ16U(D)	RXYQ16U(D)	RXYQ16U(D)
Unità esterna modulo 2		RXYQ12U(D)	RXYQ16U(D)	RXYQ14U(D)	RXYQ16U(D)	RXYQ18U(D)	RXYQ16U(D)	RXYQ18U(D)	RXYQ20U(D)
Unità esterna modulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-
Unità interne		FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conto termico		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capacità di riscaldamento	Nom.	kW	61,5	67,4	73,5	78,5	83,9	90,0	95,4
EER			3,83	3,90	3,81	3,72	3,52	3,67	3,50
COP			4,00	4,12	4,02	3,75	4,09	3,73	4,03

Unità esterna		RXYQ38U(D)	RXYQ40U(D)	RXYQ42U(D)	RXYQ44U(D)	RXYQ46U(D)	RXYQ48U(D)	RXYQ50U(D)	RXYQ52U(D)	RXYQ54U(D)
Unità esterna modulo 1		RXYQ8U(D)	RXYQ10U(D)	RXYQ10U(D)	RXYQ12U(D)	RXYQ14U(D)	RXYQ16U(D)	RXYQ16U(D)	RXYQ16U(D)	RXYQ18U(D)
Unità esterna modulo 2		RXYQ10U(D)	RXYQ12U(D)	RXYQ16U(D)	RXYQ16U(D)	RXYQ16U(D)	RXYQ16U(D)	RXYQ16U(D)	RXYQ18U(D)	RXYQ18U(D)
Unità esterna modulo 3		RXYQ20U(D)	RXYQ18U(D)	RXYQ16U(D)	RXYQ16U(D)	RXYQ16U(D)	RXYQ16U(D)	RXYQ18U(D)	RXYQ18U(D)	RXYQ18U(D)
Unità interne		FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conto termico		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capacità di riscaldamento	Nom.	kW	106,3	111,9	118,0	123,5	130,0	135,0	140,0	145,8
EER			3,49	3,61	3,72	3,70	3,72	3,67	3,55	3,44
COP			4,11	4,13	3,86	3,74	3,88	3,73	3,93	4,12

Le capacità di riscaldamento nominali si basano su: Temperatura interna: 20°CBS, Temperatura esterna: 7°CBS / 6°CUB, Lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5 m, Dislivello: 0 m.

EER e COP secondo la UNI EN 14511-1:2018.
Contiene gas fluorurati a effetto serra.

RYYQ-U Pompa di calore con riscaldamento continuo

Unità esterna	RYYQ8U	RYYQ10U	RYYQ12U	RYYQ14U	RYYQ16U	RYYQ18U	RYYQ20U
Unità interne	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Conto termico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capacità di riscaldamento Nom. kW	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	50,4	56,0
EER	4,35	3,88	3,78	3,84	3,67	3,34	2,95
COP	4,90	4,26	3,78	4,23	3,73	4,29	3,72

Unità esterna	RYYQ22U	RYYQ24U	RYYQ26U	RYYQ28U	RYYQ30U	RYYQ32U	RYYQ34U	RYYQ36U
Unità esterna modulo 1	RYMQ10U	RYMQ8U	RYMQ12U	RYMQ12U	RYMQ12U	RYMQ16U	RYMQ16U	RYMQ16U
Unità esterna modulo 2	RYMQ12U	RYMQ16U	RYMQ14U	RYMQ16U	RYMQ18U	RYMQ16U	RYMQ18U	RYMQ20U
Unità esterna modulo 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Unità interne	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conto termico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capacità di riscaldamento Nom. kW	61,5	67,4	73,5	78,5	83,9	90,0	95,4	101,0
EER	3,83	3,90	3,81	3,72	3,52	3,67	3,50	3,27
COP	4,00	4,12	4,02	3,75	4,09	3,73	4,03	3,72

Unità esterna	RYYQ38U	RYYQ40U	RYYQ42U	RYYQ44U	RYYQ46U	RYYQ48U	RYYQ50U	RYYQ52U	RYYQ54U
Unità esterna modulo 1	RYMQ8U	RYMQ10U	RYMQ10U	RYMQ12U	RYMQ14U	RYMQ16U	RYMQ16U	RYMQ16U	RYMQ18U
Unità esterna modulo 2	RYMQ10U	RYMQ12U	RYMQ16U	RYMQ16U	RYMQ16U	RYMQ16U	RYMQ16U	RYMQ18U	RYMQ18U
Unità esterna modulo 3	RYMQ20U	RYMQ18U	RYMQ16U	RYMQ16U	RYMQ16U	RYMQ16U	RYMQ18U	RYMQ18U	RYMQ18U
Unità interne	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conto termico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capacità di riscaldamento Nom. kW	106,3	111,9	118,0	123,5	130,0	135,0	140,0	145,8	151,2
EER	3,49	3,61	3,72	3,70	3,72	3,67	3,55	3,44	3,34
COP	4,11	4,13	3,86	3,74	3,88	3,73	3,93	4,12	4,29

Le capacità di riscaldamento nominali si basano su: Temperatura interna: 20°CBS, Temperatura esterna: 7°CBS / 6°CBU, Lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5 m, Dislivello: 0 m.
EER e COP secondo la UNI EN 14511-1:2018. I valori di EER e COP delle unità multimodulo sono il risultato della media pesata dei valori delle unità componenti il sistema stesso.
Contiene gas fluorurati a effetto serra.

RXYQQ-U Pompa di calore per sostituzione

Unità esterna	RXYQQ8U	RXYQQ10U	RXYQQ12U	RXYQQ14U	RXYQQ16U	RXYQQ18U	RXYQQ20U
Unità interne	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Conto termico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capacità di riscaldamento Nom. kW	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	50,4	56,0
EER	4,35	3,88	3,78	3,84	3,67	3,34	2,95
COP	4,90	4,26	3,78	4,23	3,73	4,29	3,72

Unità esterna	RXYQQ22U	RXYQQ24U	RXYQQ26U	RXYQQ28U	RXYQQ30U	RXYQQ32U	RXYQQ34U	RXYQQ36U
Unità esterna modulo 1	RXYQQ10U	RXYQQ8U	RXYQQ12U	RXYQQ12U	RXYQQ12U	RXYQQ16U	RXYQQ16U	RXYQQ16U
Unità esterna modulo 2	RXYQQ12U	RXYQQ16U	RXYQQ14U	RXYQQ16U	RXYQQ18U	RXYQQ16U	RXYQQ18U	RXYQQ20U
Unità esterna modulo 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Unità interne	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conto termico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capacità di riscaldamento Nom. kW	61,5	67,4	73,5	78,5	83,9	90,0	95,4	101,0
EER	3,83	3,90	3,81	3,72	3,52	3,67	3,50	3,27
COP	4,00	4,12	4,02	3,75	4,09	3,73	4,03	3,72

Unità esterna	RXYQQ38U	RXYQQ40U	RXYQQ42U
Unità esterna modulo 1	RXYQQ8U	RXYQQ10U	RXYQQ10U
Unità esterna modulo 2	RXYQQ10U	RXYQQ12U	RXYQQ16U
Unità esterna modulo 3	RXYQQ20U	RXYQQ18U	RXYQQ16U
Unità interne	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus	✓	✓	✓
Conto termico	✓	✓	✓
Capacità di riscaldamento Nom. kW	106,3	111,9	118,0
EER	3,49	3,61	3,72
COP	4,11	4,13	3,86

Le capacità di riscaldamento nominali si basano su: Temperatura interna: 20°CBS, Temperatura esterna: 7°CBS / 6°CBU, Lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5 m, Dislivello: 0 m.
EER e COP secondo la UNI EN 14511-1:2018. I valori di EER e COP delle unità multimodulo sono il risultato della media pesata dei valori delle unità componenti il sistema stesso.
Contiene gas fluorurati a effetto serra.

REYA-A(9) Recupero di calore

Unità esterna		REYA8A(9)	REYA10A(9)	REYA12A(9)	REYA12A(9)	REYA16A(9)	REYA18A(9)	REYA20A(9)
Unità interne		FXFA-A	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Conto termico		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capacità di riscaldamento	Nom.	kW	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	56,0
EER		3,73	3,84	3,54	3,44	3,38	3,59	3,23
COP		4,81	4,43	4,06	4,12	3,98	4,29	3,91

Unità esterna		REYA10A	REYA13A	REYA16A	REYA18A	REYA20A	REYA22A	REYA24A	REYA26A	REYA28A
Unità esterna modulo 1		REMA5A(9)	REMA5A(9)	REYA8A(9)	REYA8A(9)	REYA8A(9)	REYA10A(9)	REYA8A(9)	REYA12A(9)	REYA12A(9)
Unità esterna modulo 2		REMA5A(9)	REYA8A(9)	REYA8A(9)	REYA10A(9)	REYA12A(9)	REYA12A(9)	REYA16A(9)	REYA14A(9)	REYA16A(9)
Unità interne		FXFA-A	FXFA-A	FXFA-A	FXFA-A	FXFA-A	FXFA-A	FXFA-A	FXFA-A	FXFA-A
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conto termico		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capacità di riscaldamento	Nom.	kW	28,0	36,4	44,8	50,4	55,9	61,5	67,4	73,5
EER		3,84	3,4	3,38	3,59	3,23	3,52	3,31	3,28	3,23
COP		4,43	4,1	3,98	4,29	3,91	3,97	3,88	3,82	3,74

Le capacità di riscaldamento nominali si basano su: Temperatura interna: 20°CBS, Temperatura esterna: 7°CBS / 6°CBU, Lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5 m, Dislivello: 0 m. EER e COP secondo la UNI EN 14511-1:2018. I valori di EER e COP delle unità multimodulo sono il risultato della media pesata dei valori delle unità componenti il sistema stesso.

Contiene gas fluorurati a effetto serra.

REYQ-U Recupero di calore

Unità esterna		REYQ8U	REYQ10U	REYQ12U	REYQ14U	REYQ16U	REYQ18U	REYQ20U
Unità interne		FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conto termico		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capacità di riscaldamento	Nom.	kW	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0	56,0
EER		4,26	3,95	3,88	3,92	3,52	4,01	3,76
COP		4,90	4,26	3,78	4,23	3,73	4,29	3,72

Unità esterna		REYQ10U	REYQ13U	REYQ16U	REYQ18U	REYQ20U	REYQ22U	REYQ24U	REYQ26U	REYQ28U	REYQ30U	REYQ32U
Unità esterna modulo 1		REM05U	REM05U	REYQ8U	REYQ8U	REYQ8U	REYQ10U	REYQ8U	REYQ12U	REYQ12U	REYQ12U	REYQ16U
Unità esterna modulo 2		REM05U	REYQ8U	REYQ8U	REYQ10U	REYQ12U	REYQ12U	REYQ16U	REYQ14U	REYQ16U	REYQ18U	REYQ16U
Unità esterna modulo 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unità interne		-*	-*	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus		-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conto termico		-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capacità di riscaldamento	Nom.	kW	28,0	36,4	44,8	50,4	55,9	61,5	67,4	73,5	78,5	83,9
EER		-*	-*	4,26	4,09	4,03	3,91	3,77	3,90	3,67	3,96	3,52
COP		-*	-*	4,90	4,54	4,23	4,00	4,12	4,02	3,75	4,09	3,73

Unità esterna		REYQ34U	REYQ36U	REYQ38U	REYQ40U	REYQ42U	REYQ44U	REYQ46U	REYQ48U	REYQ50U	REYQ52U	REYQ54U
Unità esterna modulo 1		REYQ16U	REYQ16U	REYQ8U	REYQ10U	REYQ10U	REYQ12U	REYQ14U	REYQ16U	REYQ16U	REYQ16U	REYQ18U
Unità esterna modulo 2		REYQ18U	REYQ20U	REYQ10U	REYQ12U	REYQ16U	REYQ16U	REYQ16U	REYQ16U	REYQ16U	REYQ18U	REYQ18U
Unità esterna modulo 3		-	-	REYQ20U	REYQ18U	REYQ16U	REYQ16U	REYQ16U	REYQ16U	REYQ18U	REYQ18U	REYQ18U
Unità interne		FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB	FXMQ-MB
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conto termico		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capacità di riscaldamento	Nom.	kW	95,4	101,0	106,3	111,9	118,0	123,5	130,0	135,0	140,0	145,8
EER		3,78	3,65	3,92	3,96	3,62	3,62	3,64	3,52	3,70	3,86	4,01
COP		4,03	3,72	4,11	4,13	3,86	3,74	3,88	3,73	3,93	4,12	4,29


* Dato non disponibile

Le capacità di riscaldamento nominali si basano su: Temperatura interna: 20°CBS, Temperatura esterna: 7°CBS / 6°CBU, Lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5 m, Dislivello: 0 m.

EER e COP secondo la UNI EN 14511-1:2018. I valori di EER e COP delle unità multimodulo sono il risultato della media pesata dei valori delle unità componenti il sistema stesso.

Contiene gas fluorurati a effetto serra.

I prodotti Daikin sono disponibili presso:

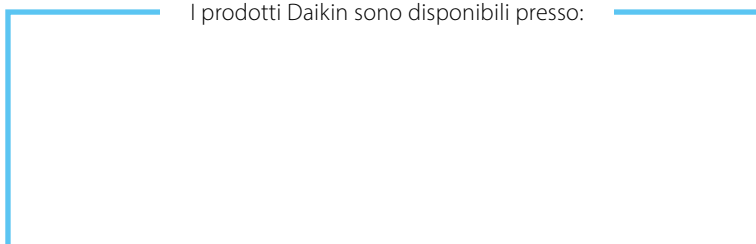

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - www.daikin.it