


Sistemi

Mini Chiller

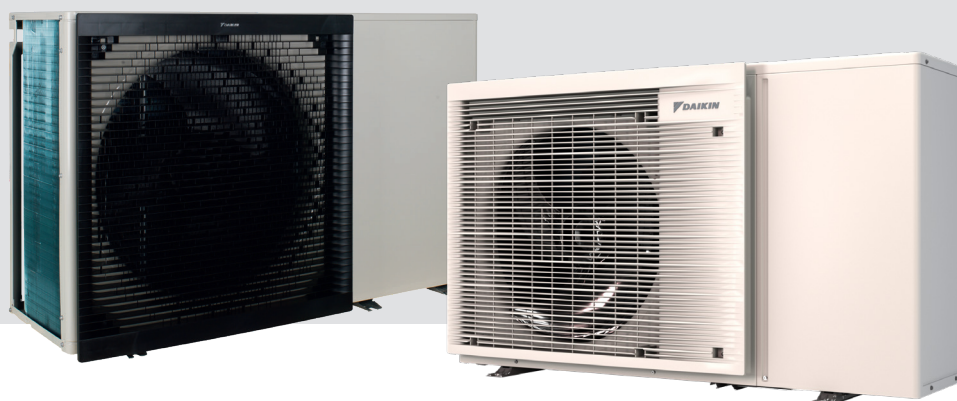

Tecnologia Daikin

nella sua massima espressione

Tecnologia Full Inverter

- › Compressori di tipo Swing/Scroll DC con Inverter progettati da Daikin
- › Ventilatori DC con Inverter progettati da Daikin
- › Kit pompa con Inverter di serie

Basso impatto ambientale

Refrigerante
R-32



GWP inferiore del **68%**
rispetto all'R410A

Gamma di capacità

Capacità di raffreddamento 4 – 16 kW



Capacità di riscaldamento 4 – 16 kW



Ampio campo di funzionamento



Produzione di acqua calda sanitaria
fino a 65°C (in base alla gamma)
per applicazioni di riscaldamento multiple

fino a -25°C

Bassa temperatura ambiente in modalità
riscaldamento per le applicazioni più critiche

Prestazioni al top



Prestazioni a carico completo
e parziale di alto livello per
applicazioni di climatizzazione di
ambienti nelle modalità sia
raffreddamento che riscaldamento

- › EER fino a 3,35
- › SEER fino a 5,79
- › COP fino a 4,92
- › SCOP 35 °C fino a 4,82 **A+++**
- › SCOP 55 °C fino a 3,44 **A++**

Più versioni per rispondere alle necessità di varie applicazioni



- ▣ Versioni solo freddo o pompa di calore
- ▣ Alimentazione elettrica sia monofase
che trifase

Funzionamento silenzioso



Potenza sonora di soli
61 dB(A)

con la possibilità di ridurre ulteriormente
la rumorosità abilitando la modalità
silenziosa

Due diverse estetiche



4-8 kW



9-16 kW

Consegna rapida



Ampia disponibilità a magazzino
per soddisfare immediatamente
le necessità dei clienti

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - www.daikin.it