

## **Modulo completo per installazione IN WALL**


### Componenti:

- Cassa in lamiera da incasso
- Vaso d'espansione da 10 litri
- Set raccordi e valvole di intercettazione con loop di riempimento
- Valvola di sicurezza 3 bar con manometro

### Accessori:

- Kit prolunga per installazione modulo alta/bassa temperatura MAB

Cassa IN WALL – Dimensioni

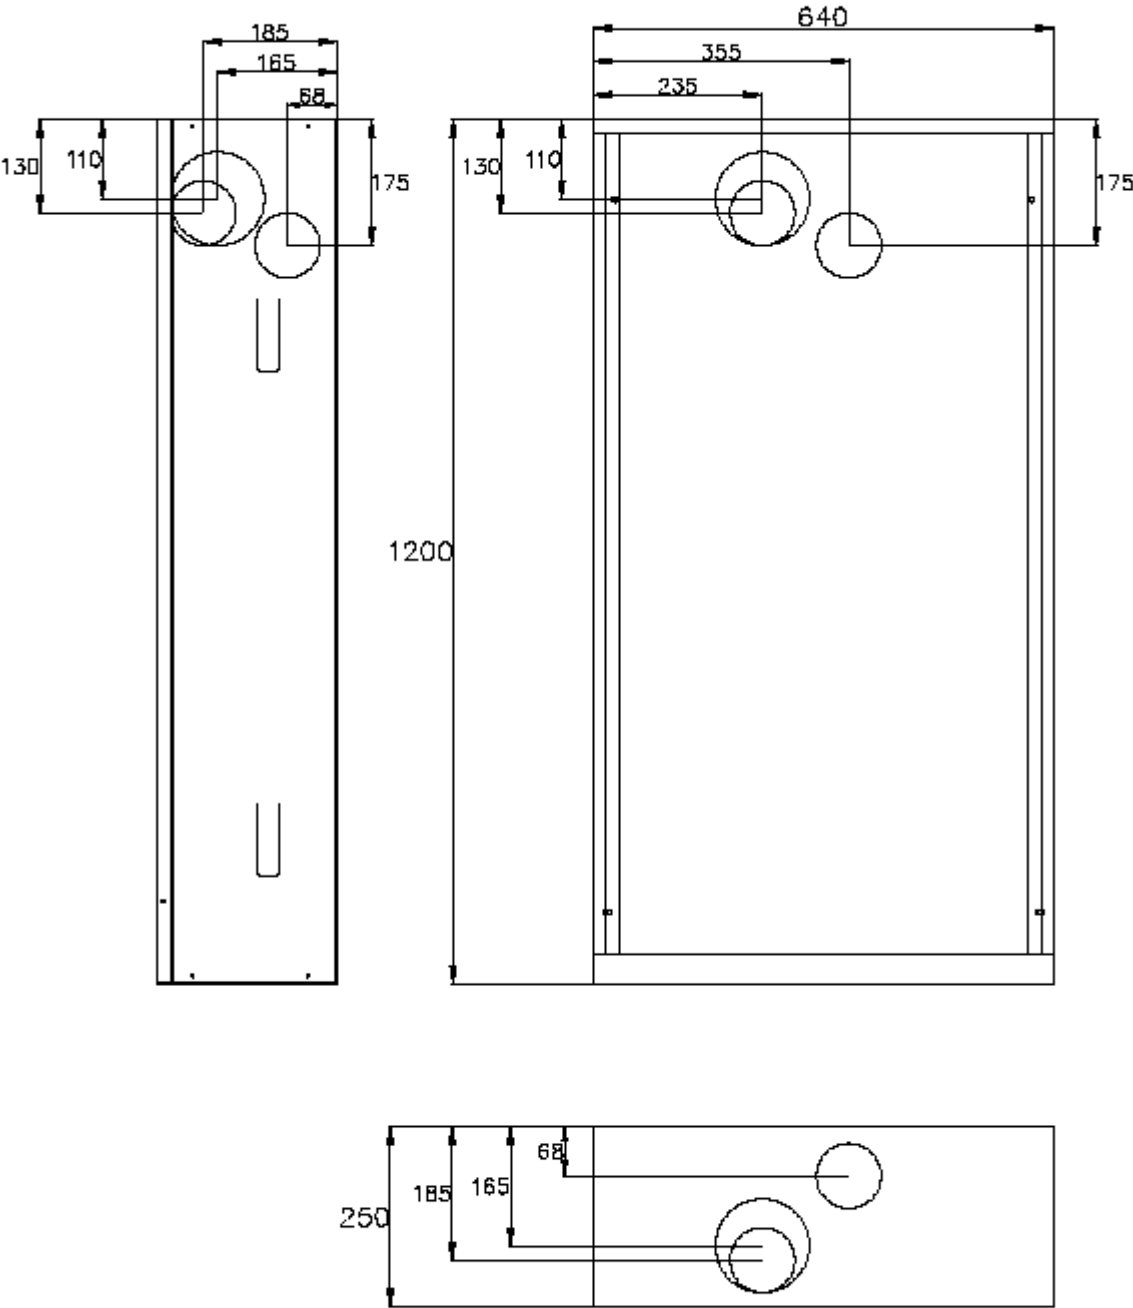


Cassa IN WALL - Immagini






Vaso d'espansione – Dati tecnici

		EXTRAVAREM LR
<b>RISCALDAMENTO HEATING SYSTEMS</b>		
Modello/Model:	C7011931CS000000	
<b>Caratteristiche tecniche - technical features</b>		
Volume Volume		10 L
raccordo connector		3/8" GAS (ISO 228)
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C
pressione max. Max pressure	PS	4 bar
pressione prova test pressure	PT	6 bar
precarica precharged pressure		1 bar
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water
Ente notificato per certificazione PED Notified Body number:		/
Modulo: Module:		/
N° certificato N° certificate:		/

Vaso d'espansione – Dimensioni

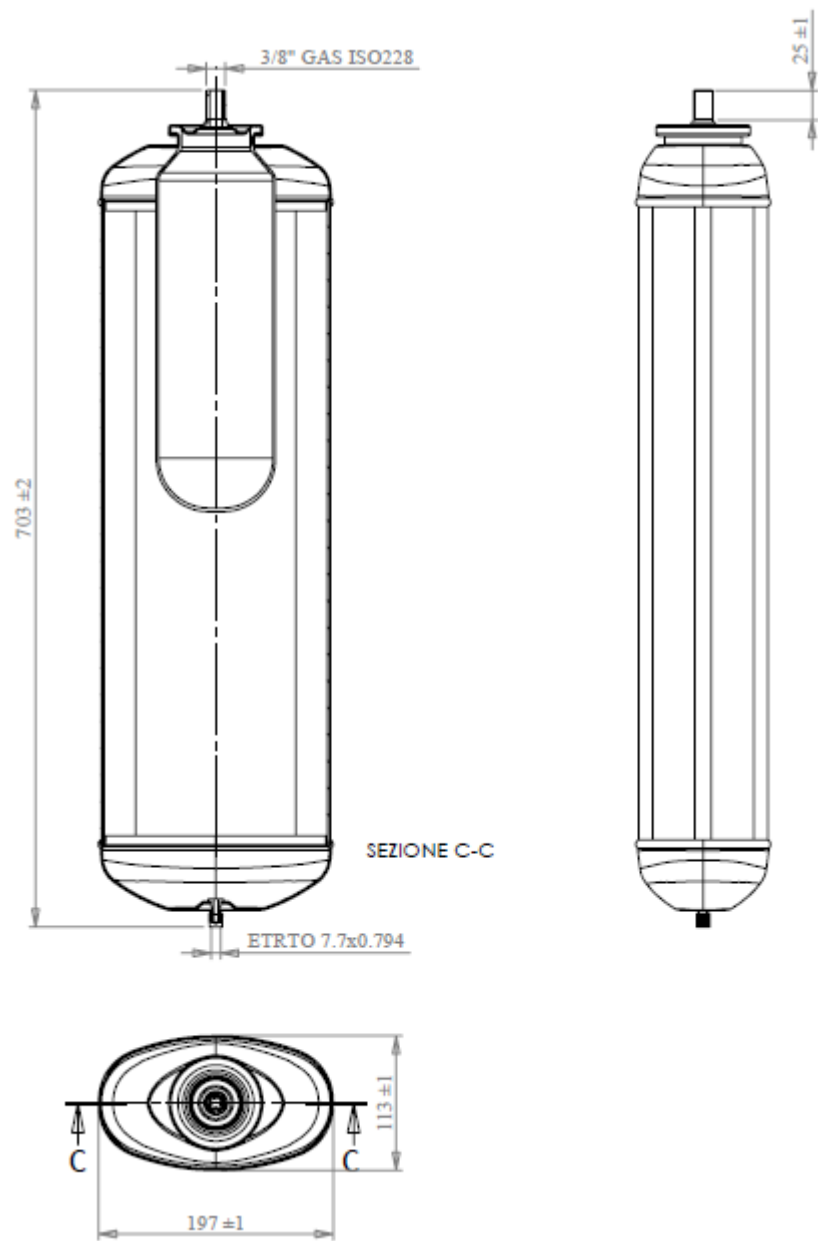




Vaso d'espansione – Immagine



Set raccordi e valvole di intercettazione con loop di riempimento

## Mandata e Ritorno da 3/4"

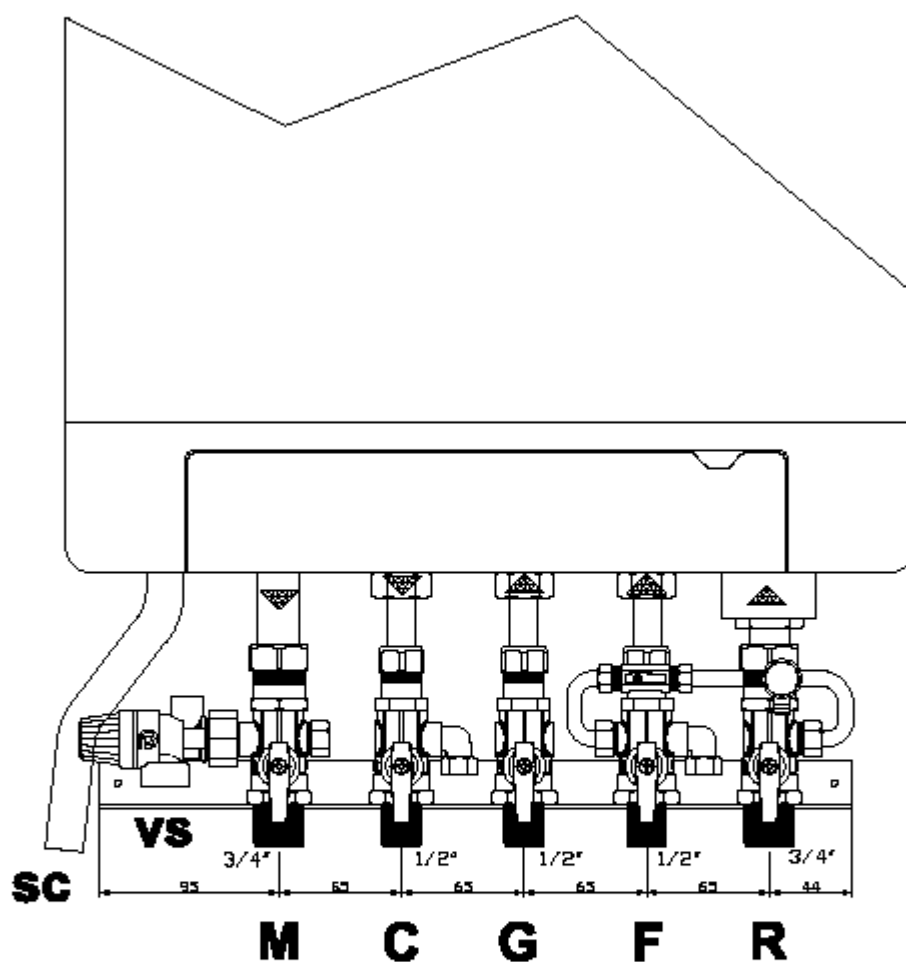

**M = Mandata riscaldamento**

**C = Acqua calda sanitaria**

**G = Entrata gas**

**F = Entrata acqua fredda**


**R = Ritorno riscaldamento**

**vs = Scarico valvola sicurezza**



**sc = scarico condensa**



## Mandata e Ritorno da 1"

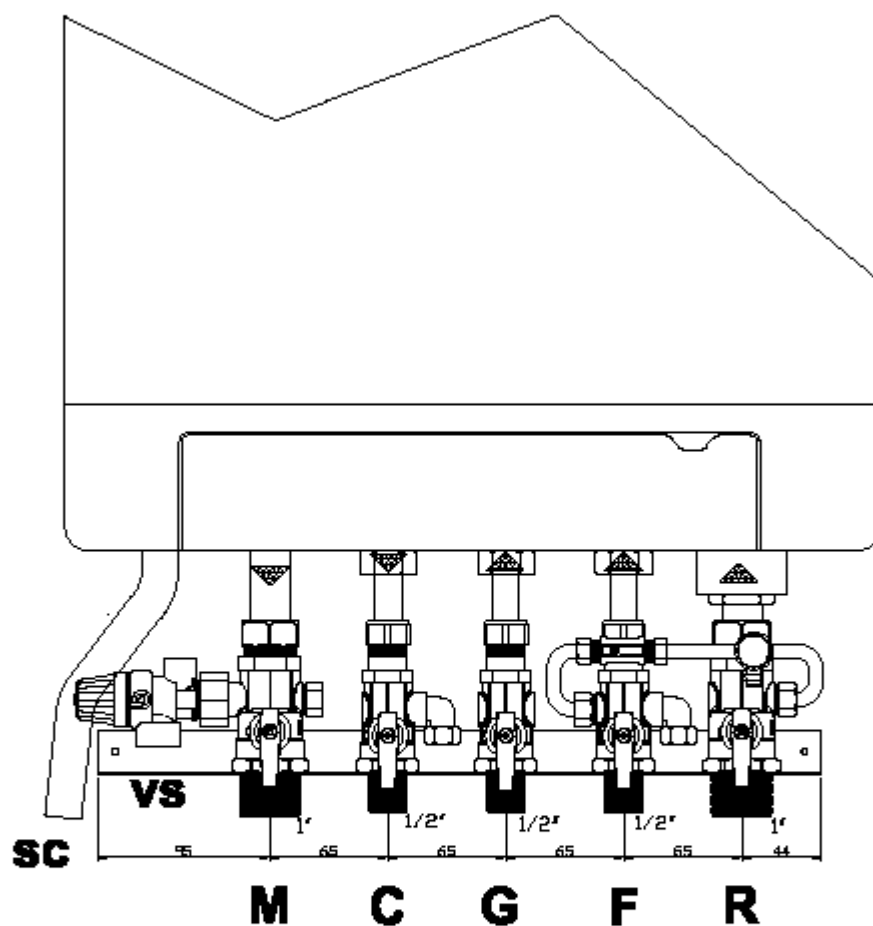

- M = Mandata riscaldamento**
- C = Acqua calda sanitaria**
- G = Entrata gas**
- F = Entrata acqua fredda**
- R = Ritorno riscaldamento**
- vs = Scarico valvola sicurezza**
- sc = scarico condensa**

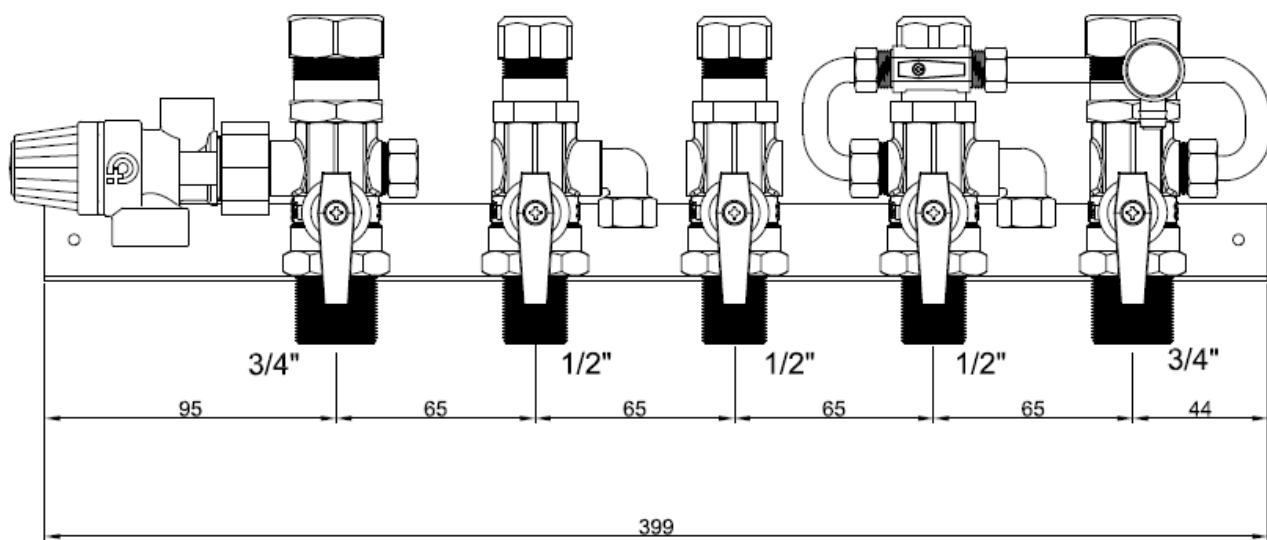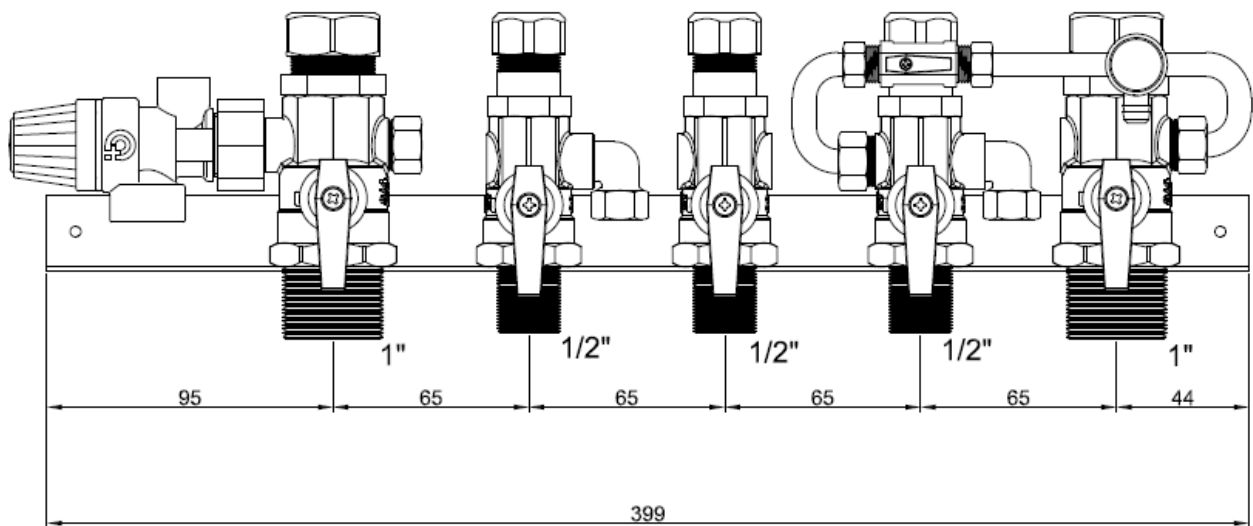

Kit prolunga per installazione modulo alta/bassa temperatura MAB – Immagine

