
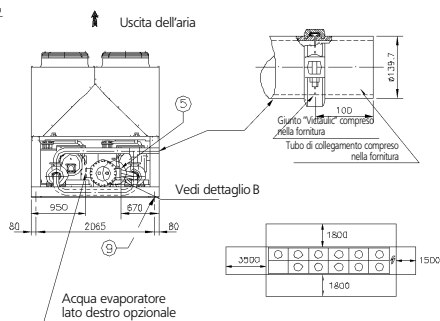
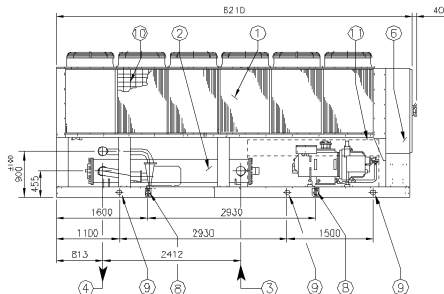


EWAD750BJYNN+OPTP



EWAD750BJYNN+OPRN+OPTP

EWAD750BJYNN+OPLN+OPTP




Legenda

- ① Batteria del condensatore
- ② Evaporatore
- ③ Ingresso acqua evaporatore
- ④ Giunto Victaulic uscita acqua evaporatore-pompa per tubo D.E. 139,7
- ⑤ Giunti Victaulic per tubo D.E. 168,3
- ⑥ Pannello operatore e di controllo
- ⑦ 360x150 slot per collegamento pannello di controllo e alimentazione
- ⑧ 4 anelli di trazione per sollevamento
- ⑨ 6 fori montaggio tampone 25 mm DIA.
- ⑩ Protezioni della batteria (opzionali)
- ⑪ Alloggiamento compressore (opzionale)



Dettaglio "A" tampone in gomma



Disposizione ventilatori e requisiti minimi di ingombro

Versione	Tipo condensatore	Peso KG		Carico tamponi KG					
		Spedizione	In funzionamento	A	B	C	D	E	F
EWAD750BJYNN+OPTP	Alluminio	5896	6180	1070	1130	980	1010	1000	990
EWAD750BJYNN+OPRN+OPTP	Rivestimento acrilico								
EWAD750BJYNN+OPLN+OPTP	Alluminio	6136	6400	1130	1190	1020	1070	1000	990
EWAD750BJYNN+OPLN+OPTP	Rivestimento acrilico								
EWAD750BJYNN+OPTP EWAD750BJYNN+OPRN+OPTP EWAD750BJYNN+OPLN+OPTP	Tamponi in gomma	Tipo (q/ty)		786010-m (5 Pz.)					