


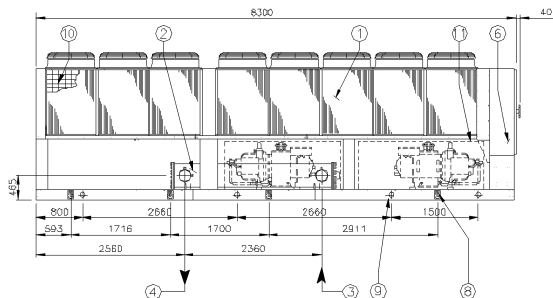



EWAD800-850BJYNN/Q





Disposizione ventilatori e requisiti minimi di ingombro

Legenda

- ① Batteria del condensatore
- ② Evaporatore
- ③ Ingresso acqua evaporatore
- ④ Uscita acqua evaporatore
- ⑤ Giunti Victaulic per tubo D.E. 219,1
- ⑥ Pannello operatore e di controllo
- ⑦ 360x150 slot per collegamento pannello di controllo e alimentazione
- ⑧ 8 anelli di trazione per sollevamento
- ⑨ 8 fori montaggio tampone 25 mm D/A.
- ⑩ Protezioni della batteria (opzionali)
- ⑪ Alloggiamento compressori



Dettaglio "A" tampone in gomma



Tipo condensatore	Peso KG		Carico tamponi KG							
	Spedizione	In funzio- namento	A	B	C	D	E	F	G	H
Alluminio	8190	8610	1195	1195	970	970	1445	1445	695	695
Rivestimento acrilico										
Tamponi in gomma	Tipo (q/ty)		786010-m (4 Pz.)				786010-w (2 Pz.)			