

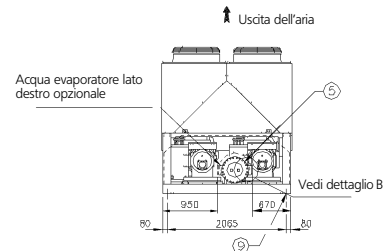
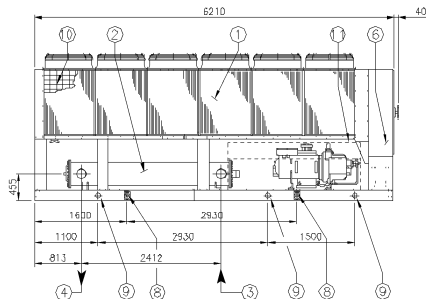


EWAD900BJYNN

EWAD900BJYNN+OPRN


EWAD900BJYNN+OPLN



Legenda



- ① Batteria del condensatore
- ② Evaporatore
- ③ Ingresso acqua evaporatore
- ④ Uscita acqua evaporatore
- ⑤ Giunti Victaulic per tubo D.E. 168,3
- ⑥ Pannello operatore e di controllo
- ⑦ 360x150 slot per collegamento pannello di controllo e alimentazione
- ⑧ 4 anelli di trazione per sollevamento
- ⑨ 8 fori montaggio tampone 25 mm DIA.
- ⑩ Protezioni della batteria (opzionali)
- ⑪ Alloggiamento compressori (opzionale)

Vedi dettaglio A



Posizione dei tamponi

Dettaglio "A" tampone in gomma

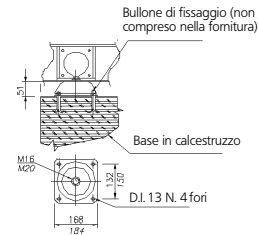

Versione	Tipo condensatore	Peso KG		Carico tamponi KG					
		Spedizione	In funzionamento	A	B	C	D	E	F
EWAD900BJYNN	Alluminio	5580	5834	1080	1165	895	960	842	892
EWAD900BJYNN+OPRN	Rivestimento acrilico								
EWAD900BJYNN+OPLN	Alluminio	5820	6074	1140	1225	955	1020	842	892
EWAD900BJYNN+OPLN	Rivestimento acrilico								
EWAD900BJYNN	Tampone in gomma	Tipo (q/ty)		786010-m (4 Pz.)			786011-h (2 Pz.)		
EWAD900BJYNN+OPRN									
EWAD900BJYNN+OPLN									