

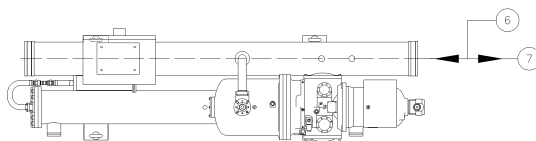

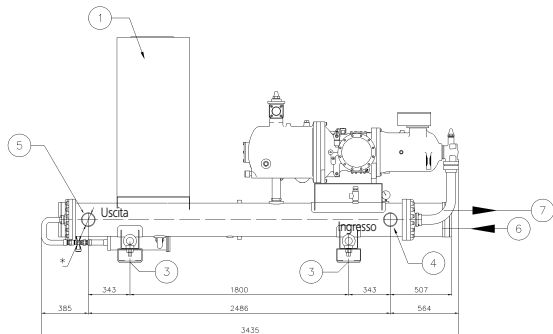


EWWD190-280DJYNN/A



Legenda

- ① Quadro elettrico
- ② Slot collegamenti elettrici 150x260
- ③ 4 fori ϕ 25 per montaggio tampone
- ④ Ingresso acqua evaporatore (ϕ * Giunto Victaulic)
- ⑤ Uscita acqua evaporatore (ϕ * Giunto Victaulic)
- ⑥ Raccordo ingresso acqua condensatore 4" gas
- ⑦ Raccordo uscita acqua condensatore 4" gas

Gli attacchi ingresso acqua e uscita condensatore/recupero di calore possono essere invertiti

Unità	Peso unità (kg)		Carico tamponi (kg)				Raccordo ing./usc. evap.
	Spedizione	In funzionamento	A	B	C	D	ϕ *
EWWD190DJYNN/A	1650	1800	215	255	600	730	1143
EWWD230DJYNN/A	1665	1810	215	255	605	735	1143
EWWD280DJYNN/A	1680	1820	215	255	610	740	1143
Tamponi in gomma			786011-w (2 Pz.)		786011-h (2 Pz.)		Tipo (Qtà)

