
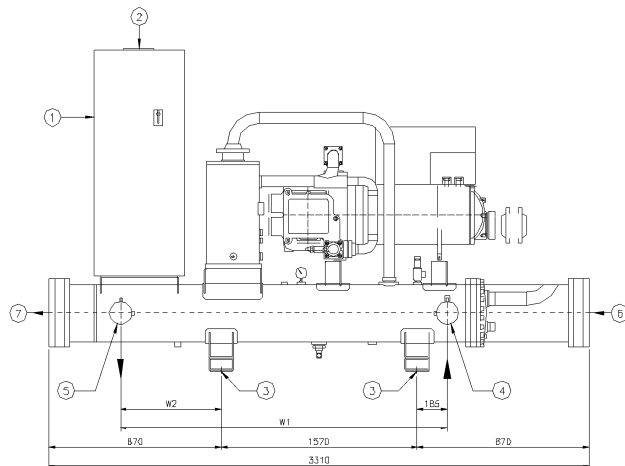


EWWD340-550CJYNN+OPTR

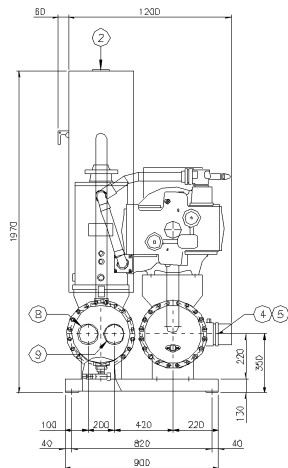

Legenda

- ① Quadro elettrico
- ② Slot collegamenti elettrici 150x200
- ③ 4 fori ϕ 28 per montaggio tampone
- ④ Ingresso acqua evaporatore (giunto Victaulic)
- ⑤ Uscita acqua evaporatore (giunto Victaulic)
- ⑥ Raccordo ingresso acqua condensatore 5" gas
- ⑦ Raccordo uscita acqua condensatore 5" gas
- ⑧ Raccordo acqua condensatore

Raccordi ingresso/uscita opzionali	
	giunti ØVictaulic
Evaporatore	ϕ 219.1
	ϕ 139.7
Condensatore	ϕ 139.7


Raccordi ING./USC. condensatore opzionali

victaulic


Unità	Peso unità (kg)		Carico tamponi (kg)					Raccordo ing./usc. evap.	
	Spedizione	In funzionamento	A	B	C	D	W1	W2	ϕ e
EWWD340CJYNN+OPTR	2000	2200	560	540	560	540	2000	430	139.7
EWWD400CJYNN+OPTR	2045	2240	570	550	570	550	2000	430	139.7
EWWD480CJYNN+OPTR	2090	2300	585	565	585	585	2000	430	139.7
EWWD550CJYNN+OPTR	2185	2430	620	595	620	595	1960	390	219.1

Posizione dei tamponi

Vedi dettaglio C



Dimensioni consigliate



Dettaglio "G" tampone in gomma



Bullone di fissaggio non compreso nella fornitura

Evaporatore (giunto Victaulic)

Tubo di collegamento compreso nella fornitura

