EWWD380-650DJYNN/A

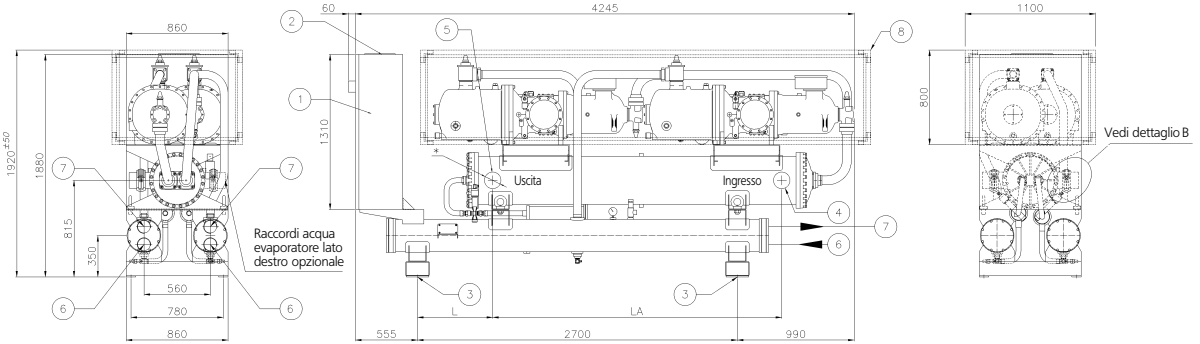

Legenda

① Quadro elettrico
② Slot collegamenti elettrici 150x260
③ 4 fori Φ 25 per montaggio tampone
④ Ingresso acqua evaporatore (Φ * Giunto Victaulic)
⑤ Uscita acqua evaporatore (Φ * Giunto Victaulic)
⑥ Raccordo ingresso acqua condensatore 4" gas
⑦ Raccordo uscita acqua condensatore 4" gas
⑧ Alloggiamento compressore (opzionale)



I raccordi di ingresso e uscita acqua del condensatore possono essere invertiti

Senza alloggiamento compressore									
Unità	Peso unità (kg)		Carico tamponi (kg)				Raccordo ing./usc. evap.	Dimensioni	
	Spedizione	In funziona-mento	A	B	C	D	Φ*	L	LA
EWWD380DJYNN/A	2800	3020	580	580	930	930	139.7	627	2450
EWWD400DJYNN/A	2945	3280	640	640	1000	1000	168.3	650	2412
EWWD460DJYNN/A	2955	3290	640	640	1005	1005	168.3	650	2412
EWWD500DJYNN/A	2975	3315	645	640	1015	1015	168.3	650	2412
EWWD550DJYNN/A	2990	3340	650	650	1020	1020	168.3	650	2412
EWWD650DJYNN/A	3000	3350	655	650	1020	1025	168.3	650	2412
Tamponi in gomma			786011-m (2 Pz.)		786011-h (2 Pz.)		Tipo (Qtà)		

con alloggiamento compressore									
Unità	Peso unità (kg)		Carico tamponi (kg)				Raccordo ing./usc. evap.	Dimensioni	
	Spedizione	In funziona-mento	A	B	C	D	Φ*	L	LA
EWWD380DJYNN/A	3020	3240	620	620	1000	1000	139.7	627	2450
EWWD400DJYNN/A	3165	3500	680	680	1070	1070	168.3	650	2412
EWWD460DJYNN/A	3175	3510	680	680	1075	1075	168.3	650	2412
EWWD500DJYNN/A	3195	3525	685	680	1085	1085	168.3	650	2412
EWWD550DJYNN/A	3210	3560	690	690	1090	1090	168.3	650	2412
EWWD650DJYNN/A	3220	3570	695	690	1090	1095	168.3	650	2412
Tamponi in gomma			786010-w (2 Pz)		786010-m (2 Pz.)		Tipo (Qtà)