



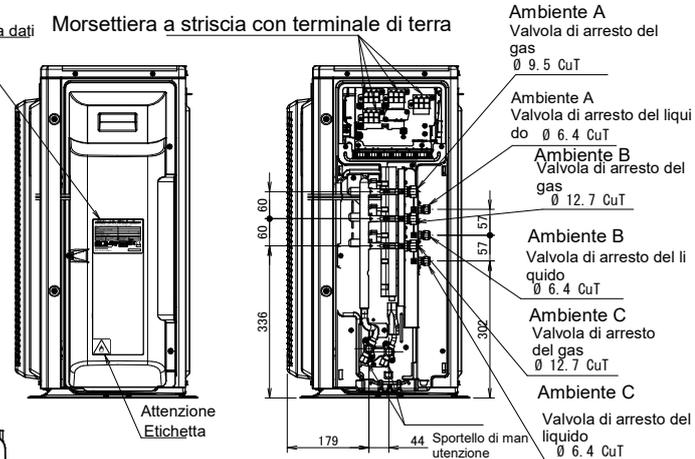


In caso di rimozione della copertura della valvola di arresto.

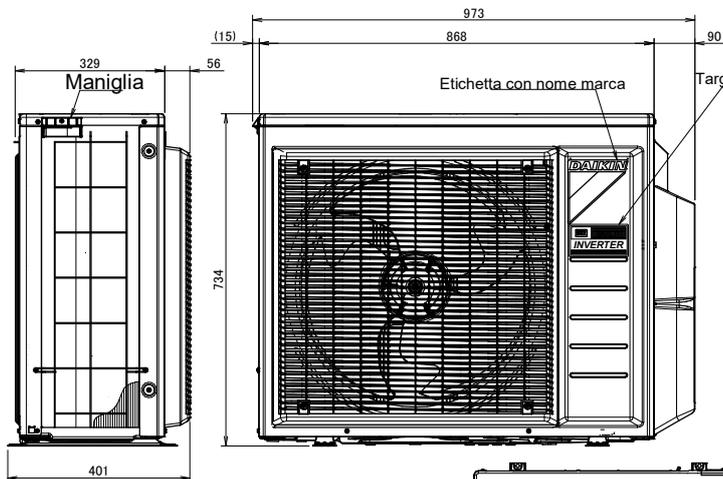

4 fori per bulloni di ancoraggio
M8 o M10

Uscita di scarico
Tubo flessibile di collegamento (diametro interno: 15.9mm)

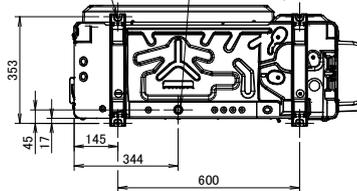

Spazio minimo per passaggio aria

