



Foro di scarico
(Tubo flessibile D.I. Ø 15,9 per attacco a giunto
con tappo di scarico)

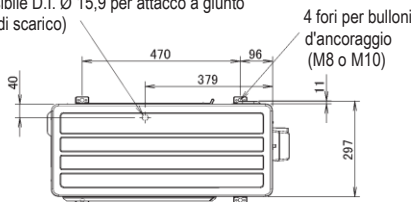


Spazio minimo per passaggio aria

Altezza parete dal lato uscita aria = Inferiore a 1200

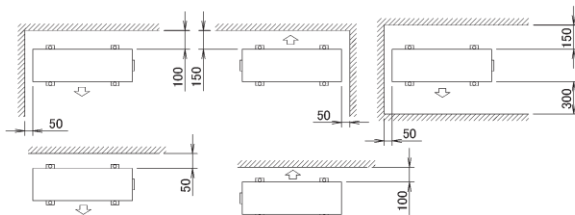


Maniglia

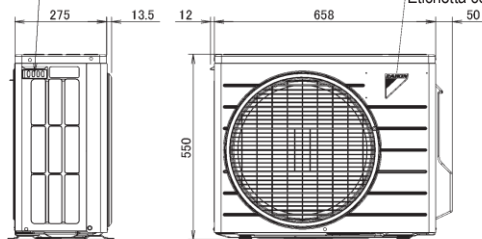

Etichetta con marca

Targa del costruttore




e ingresso cavi

Etichetta di avvertenza rischio di esplosione


Attacco di servizio

Valvola interc. liquido (Ø 6,4 CuT)



Valvola di intercettazione gas (Ø 9,5 CuT)

Termistore temperatura esterna



In caso di rimozione del coperchio valvola di intercettazione