

FTXF20-35A

Il segno \rightarrow indica la direzione delle tubazioni.






Inclusa la piastra di montaggio

Spazio richiesto per l'assistenza e la ventilazione

Flusso aria interno

Spazio minimo per passaggio aria

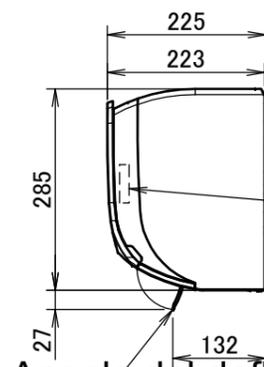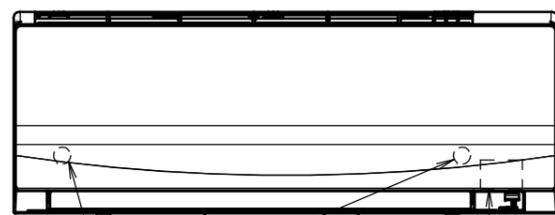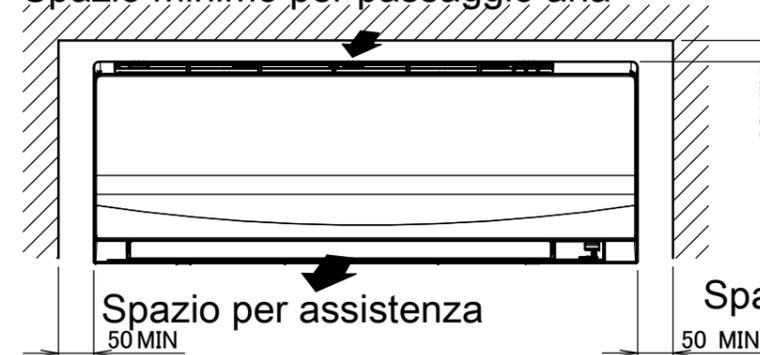


Angolo del deflettore

Morsettiera con terminale di terra
Ubicato all'interno dell'unità

Viti di fissaggio della griglia anteriore
Targhetta dati
Ubicato all'interno dell'unità

Ubicato all'interno dell'unità

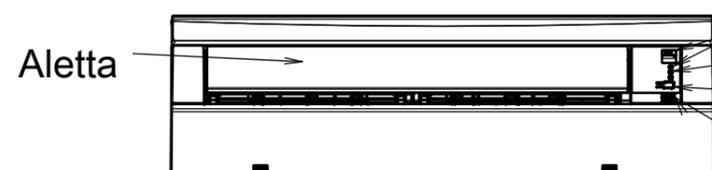


Ricevitore del segnale
Spia funzionamento
Spia del timer
Interruttore dello stato ATTIVATO/DISATTIVATO dell'unità interna
Sensore della temperatura ambiente
Ubicato all'interno dell'unità

Tubo del gas
Ø9.5 mm CuT
La lunghezza del tubo esterno all'unità è di 360mm.


Tubo flessibile di scarico
Diametro interno: 14mm
Diametro esterno: 16mm
Parte da connettere

Tubo del liquido a lunghezza del tubo flessibile di connessione esterno all'unità è di 470mm.
Ø6.4 mm CuT
La lunghezza del tubo esterno all'unità è di 410mm.

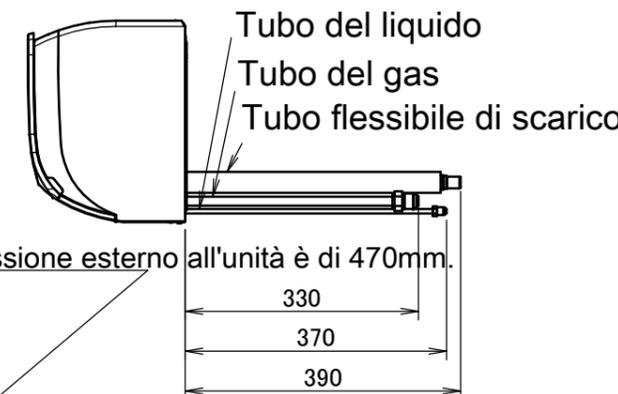


Angolo del deflettore

Su/giù (automatico)


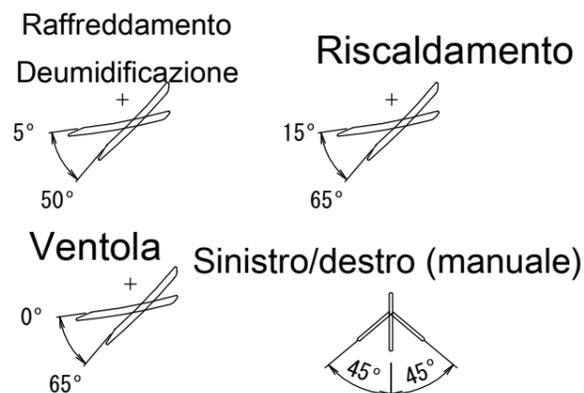


Trasmittitore del segnale

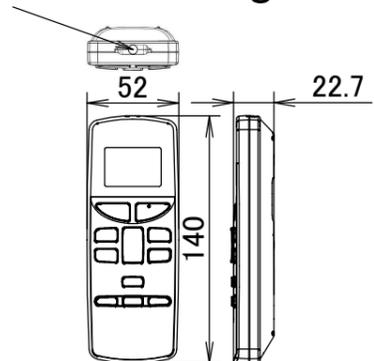

Comando a distanza wireless

(ARC470A1)

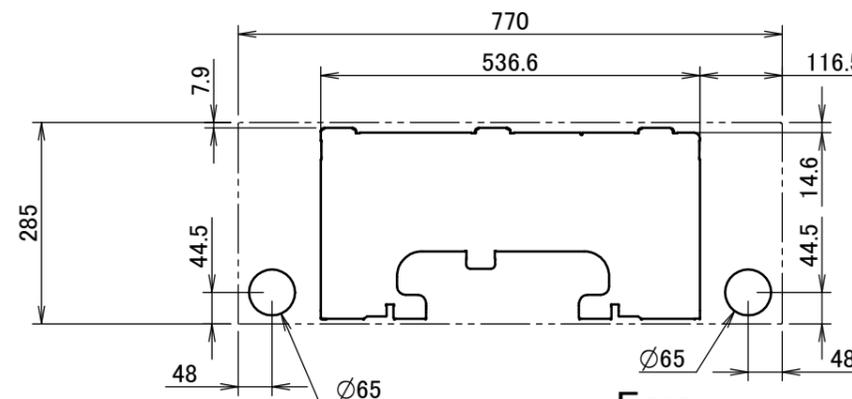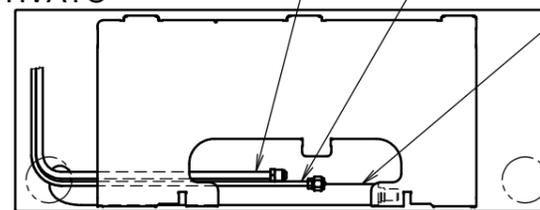

Foro per tubazioni incassate

Foro

Posizione standard dei fori sulla parete