FTXG50LW/S

Nota)

1. La freccia (→) indica la direzione dei tubi.
2. In questo caso, richiedere la griglia opzionale.
3. In questo caso, tagliare la griglia con il modello di carta.

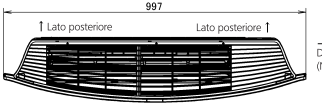

Stato operativo

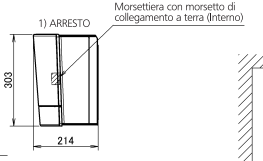

Spazio necessario per l'installazione

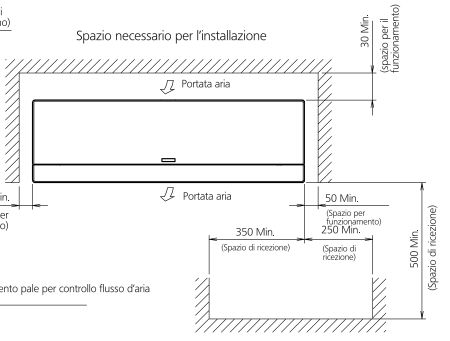

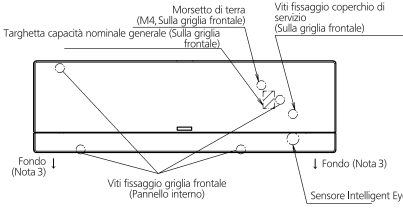

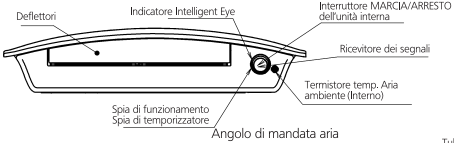

Vista laterale posteriore

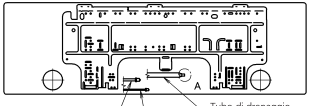



Dettaglio A
Raccordo tubo di scarico
[La lunghezza del tubo che sporge dall'unità è ca. 465]

Tubazione gas ⌀ 12,7 CuT (lunghezza della tubazione che fuoriesce dall'unità: circa 350)

Tubo del liquido ⌀ 6,4 CuT (sporgenza del tubo all'esterno dell'unità: circa 400)

Angolo di mandata aria

Oscillazione (automatica)
1) Raffreddamento
2) Riscaldamento
3) Secco
4) Ventilatore

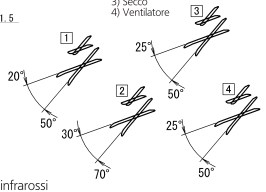



Telecomando a raggi infrarossi
(ARC466A9)

Sinistra/destra (automatico)



Posizioni standard degli fori sulla parete

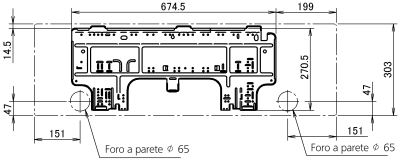

3D085836