



ARXS25-35L

Uscita del drenaggio
(flessibile di collegamento con diam. int. ϕ 15,9)

4 fori per tasselli di ancoraggio (M8 oppure M10)

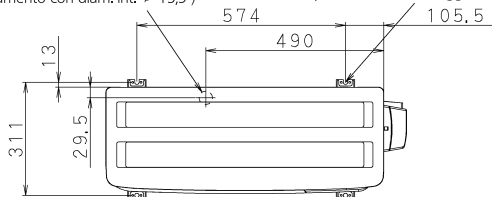


Spazio minimo per passaggio aria

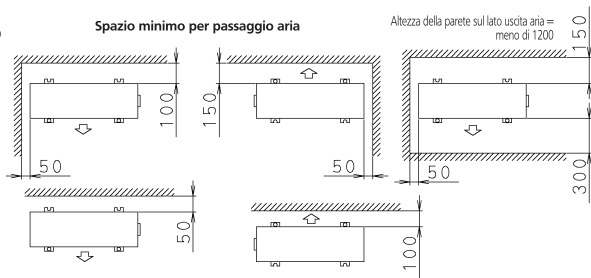

Maniglia

Targhetta di identificazione

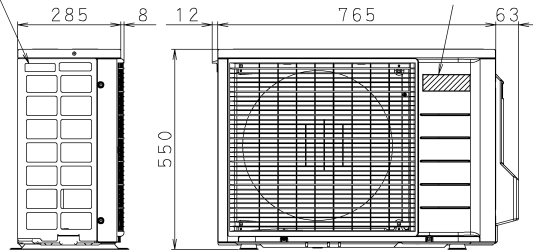

Targhetta del costruttore

Entrata dei cavi



Attacco di servizio

Valvola d'intercezione sulla linea del liquido (ϕ 6,4CuT)

Termistore temperatura esterna

In caso di rimozione del coperchio delle valvole di intercettazione

Valvola di intercettazione del gas (ϕ 9,5CuT)



3D055546H