

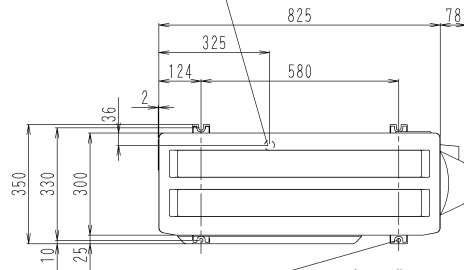


Uscita del drenaggio
(flessibile di collegamento con diam.
int. ϕ 15,9)




4 fori per viti d'ancoraggio
(M8 o M10)

Targhetta di
identificazione



Spazio minimo per passaggio aria

Altezza della parete lato
espulsione aria < 1200mm

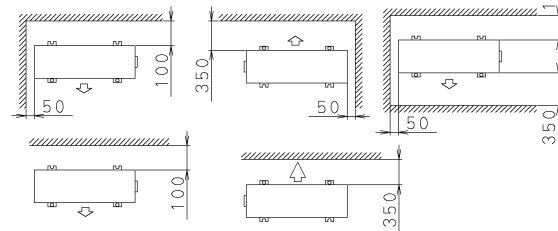



In caso di rimozione del coperchio delle
valvole di intercettazione

Termistore temperatura aria
esterna

Etichetta identificativa

Entrata dei cavi

Morsetteria con
collegamento di terra



Valvola d'intercettazione
sulla linea del liquido
(ϕ 6,4 CuT)

Attacco di servizio

Valvola di intercettazione del gas
(ϕ 12,7 CuT)

