


# RYN50,60E



unità (mm)

Uscita del drenaggio  
(flessibile di collegamento con diam. int.  
 $\phi$  15,9)

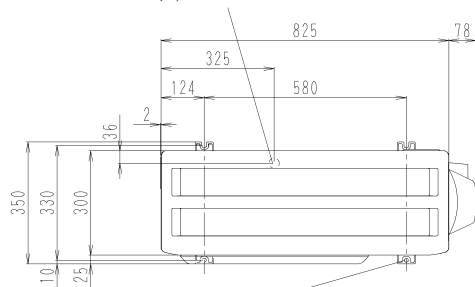


4 fori per viti d'ancoraggio (M8 o M10)

Targhetta di identificazione

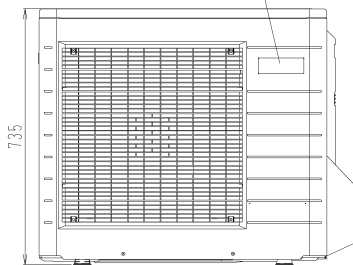

Spazio minimo per passaggio aria

Altezza della parete lato espulsione aria < 1200mm

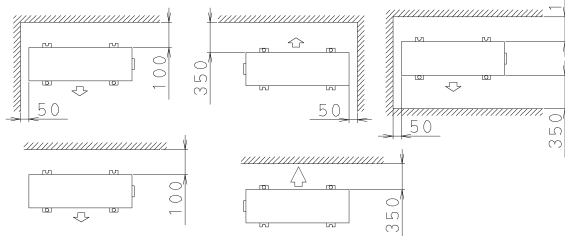




In caso di rimozione del coperchio delle valvole di intercettazione

Etichetta identificativa

Entrata dei cavi

Morsetteria con collegamento di terra

Termistore temperatura aria esterna



Valvola d'intercettazione sulla linea del liquido ( $\phi$  6.4 CuT)

Attacco di servizio

Valvola di intercettazione del gas ( $\phi$  12.7 CuT)

3D051657D