


# RXS42L


Uscita del drenaggio  
(flessibile di collegamento con diam. int.  $\phi$  15,9)

4 fori per tasselli di ancoraggio (M8 oppure M10)

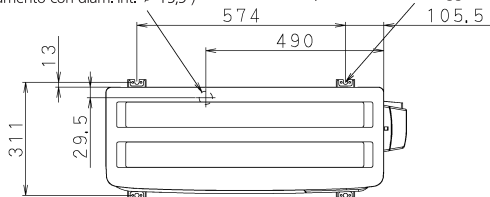


## Spazio minimo per passaggio aria

Altezza della parete sul lato uscita aria =  
meno di 1200

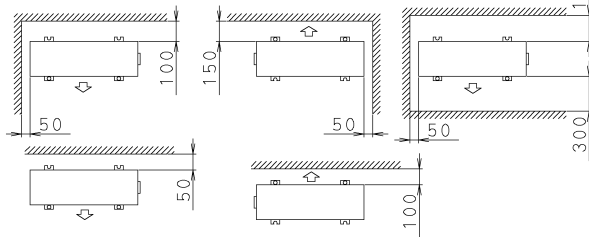

Maniglia

Targhetta di identificazione

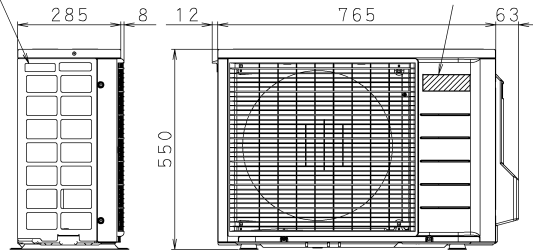

Targhetta del costruttore

Valvola d'intercezione sulla  
linea del liquido  
( $\phi$  6,4CuT)



Termistore temperatura esterna

Entrata dei  
cavi

Attacco di  
servizio

In caso di rimozione del  
copercchio delle valvole di  
intercezione

Valvola di intercezione del gas  
( $\phi$  9,5CuT)



3D055546H