
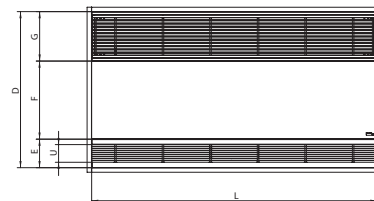


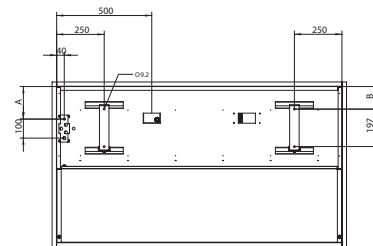


CYVS_DK_CBN/CSN
 CYVM_DK_CBN/CSN
 CYVL_DK_CBN/CSN

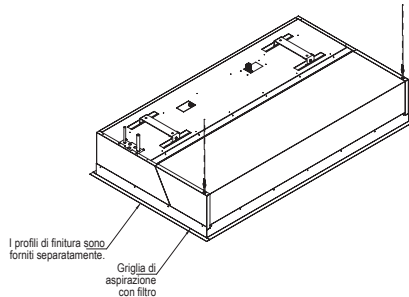

Numero di griglie di aspirazione per dispositivo

Lunghezza del dispositivo	Numero	Lunghezza griglia di aspirazione
1000 / 1500	1	1.000 / 1.500
2000 / 2500	2	1.000 / 1.250

*1 griglia di scarico per dispositivo

Tipo	L	H	D	U	A	B	E	F	G
CYVS-DK-CBN/CSN	1.000 - 1.500	270	821	93	171	119	250	411	260
CYVM-DK-CBN/CSN	2.000 - 2.500								
CYVL-DK-CBN/CSN	1.000 - 1.500 2.000 - 2.500	370	1.105	124,5	245,5	200	181,5	563,5	360

NOTE

- I dispositivi di larghezza 2.500 mm sono dotati di 3 staffe di sospensione, di cui la terza staffa va montata a metà della lunghezza del dispositivo.
- Fori di fissaggio dei profili di finitura in ambienti con soffitti bassi (L+8) x (D+8) mm

CU0955X-000