



Vista A

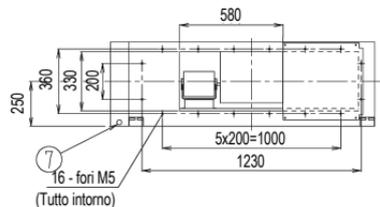

Vista B (Per FXMQ200MF)

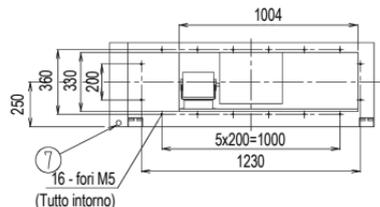

Vista B (Per FXMQ250MF)

Dimensioni tubazioni (non comprese nella fornitura)

Unità interna	Lato gas	Lato liquido
FXMQ200MF	tubazioni fornite ø 19,1	ø 9,5
FXMQ250MF	tubazioni fornite ø 22,2	ø 9,5

N.	Nome	Descrizione
1	Attacco tubazione liquido	Attacco a cartella
2	Attacco tubazione gas	Attacco secondario
3	Attacco tubazione di scarico	Filettatura interna PS1B Diametro massimo ø 33,349, Diametro minimo ø 30,391
4	Quadro elettrico	
5	Morsetto di terra	M5 (all'interno del quadro elettrico)
6	Targhetta	Nota 1
7	Ingresso cablaggio alimentazione	
8	Ingresso cablaggio per trasmissione dati	
9	Staffe di supporto	M10
10	Flangia filettata di mandata	
11	Attacco alimentazione acqua	
12	Tubazioni fornite	Brasatura

NOTES

- 1 Posizione delle targhette dell'unità: Superficie del quadro elettrico.
- 2 Montare il filtro aria sul lato aspirazione. (Selezionare il metodo colorimetrico (metodo gravimetrico) 50% o superiore).