Unità fan coil

Catalogo prodotti 2024

Le unità fan coil rappresentano un sistema altamente efficiente di trasformare un refrigeratore d'acqua, una pompa di calore o una caldaia per acqua calda in un impianto di climatizzazione silenzioso ed efficiente. Si tratta di una soluzione efficace in grado di realizzare un ambiente confortevole in applicazioni ad uso sia commerciale che residenziale. Daikin offre una vasta gamma di unità fan coil per applicazioni a incasso o a vista. Sono disponibili tre modelli per applicazioni flessibili. Il solo componente mobile è il ventilatore: ciò rende questo prodotto la soluzione ideale per uffici, hotel e abitazioni private.

L'obiettivo è offrire la soluzione più adeguata dai punti di vista tecnico ed estetico.

Sommario

Unità fan coil

Perché scegliere le unità fan coil Daikin?		**4**
Panoramica dei prodotti		**8**
Cassetta Round Flow		10
▪ FWC-BT/BF		10
Cassetta a soffitto a 4 vie		11
▪ FWF-BT/BF		11
Cassetta BLDC a protocollo aperto		12
▪ FWF-DT/DF		12
Cassetta a protocollo aperto		13
▪ FWI-AT/AF		13
▪ FWH-AT/AF		14
Unità a pavimento		15
▪ FWZ-AT/AF		15
▪ FWV-DAT/DAF		16
Unità tipo Flexi		17
▪ FWR-AT/AF		17
▪ FWL-DAT/DAF		18
▪ FWS-AT/AF		19
▪ FWM-DAT/DAF		20
▪ FWE-DT/DF		21
Unità canalizzabili		21
▪ FWE-FT/FF	bassa prevalenza	22
▪ FWP-CT/CF	media prevalenza	24
▪ FWB-CT/CF	media prevalenza	25
▪ FWN-AT/AF	alta prevalenza	26
▪ FWD-AT/AF	alta prevalenza	27
▪ FWN-AF	alta prevalenza	28
▪ FWN-AT	alta prevalenza	29
Unità a parete		30
▪ FWT-GT		30
Opzioni e accessori - Unità fan coil: Pannelli e dispositivi di controllo		**32**

Perché scegliere le unità fan coil Daikin?

Sempre più edifici vengono sottoposti a ristrutturazione e ciò richiede che le unità interne siano in grado di assicurare un alto livello di qualità dell'aria di un ambiente in **modo efficiente ed economico** senza apportare cambiamenti radicali all'intero impianto HVAC. Alla luce di queste esigenze, la tecnologia fan coil si dimostra la soluzione più praticabile. Daikin vanta una gamma completa di unità fan coil **dall'estetica accattivante** con comandi avanzati e in grado di assicurare **livelli di comfort eccellenti**. Utilizzando una gamma ridefinita di motori CC del ventilatore avanzati, siamo in grado di offrire flessibilità e di mantenere al tempo stesso bassi livelli di rumorosità.

Perché scegliere le unità fan coil Daikin?

- Queste nuove gamme di prodotti con motori CC brushless riflettono l'impegno di Daikin verso lo sviluppo di unità fan coil altamente efficienti in grado di ridurre i consumi energetici senza compromettere l'affidabilità e le prestazioni.
- Gli alti livelli di qualità sono il nostro tratto distintivo e siamo lieti di offrire ai clienti soluzioni a tecnologia avanzata.

Vantaggi per l'installatore

- Ridotto numero di dimensioni: meno scorte necessarie
- Design modulare per più configurazioni
- Facile integrazione in sistemi BMS tramite protocollo Modbus

Vantaggi per il consulente

- Migliore soluzione sul mercato in termini di efficienza, comfort e bassi livelli di rumorosità
- Flessibilità del prodotto: ampia gamma di opzioni, accessori e comandi

Vantaggi per l'utente finale

- Maggiore livello di comfort
- Risparmio fino al 70% sui costi di esercizio con il motore BLDC del ventilatore
- Regolatore con modalità di funzionamento programmata mediante timer
- Regolatore FWECSA, in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti in termini di gestione delle unità fan coil

Software di selezione fan coil web-based di nuova generazione

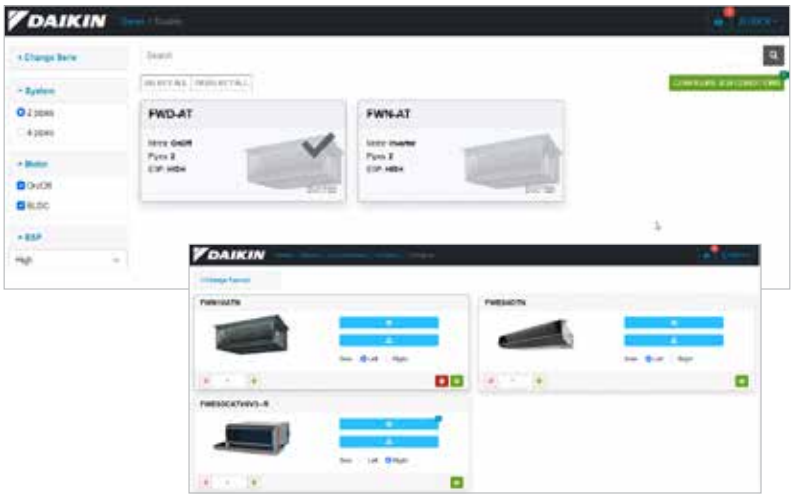

L'unità fan coil può ora essere scelta con il nuovo software di selezione online:

- Logica di selezione basata sulle condizioni di prestazione richieste e selezionate dall'utente
- L'unità è completamente configurabile da parte dell'utente con tutte le opzioni/gli accessori disponibili
- Possibilità di stampare un rapporto modulare comprendente specifiche tecniche certificate e riepilogo del progetto

Oggetti BIM

Le nostre unità fan coil sono disponibili come oggetti BIM in formato Revit, possono quindi essere utilizzate in file Autodesk REVIT MEP e AutoCAD 2D.

Scopri la nostra **BIM Application Suite**

Motori dei ventilatori BLDC - Video

Scopri i vantaggi dei motori dei ventilatori BLDC nelle nostre unità fan coil:

- Maggiore efficienza rispetto al motore in CA
- Maggiore livello di comfort
- Bassi livelli di rumorosità
- Alto livello di flessibilità

YouTube
www.youtube.com/DaikinEurope

Gamma di controller per fan coil estesa

FWEC2T/4T/10
Regolatore elettronico semplificato

Regolatore da parete cablato, disponibile in 3 modelli:

- 2 tubi
- 4 tubi
- BLDC (con funzione velocità automatica)
- Controllo valvola 230 V ON-OFF (raffrescamento/riscaldamento)
- Sonda di temperatura dedicata e kit di montaggio integrato

Pannello a effetto Coanda per la cassetta FWH/FWI-A

FWH-A (AC) & FWI-A (BLDC)

Nuova cassetta a "protocollo aperto"

Struttura
- 600x600 (02 fino alla dimensione 04)
- 900x900 (06 fino alla dimensione 08)
- La pompa di scarico condensa con prevalenza fino a 0,9 m
- Mandata dell'aria a 4 vie con pannello ABS RAL9003

Prestazioni
- Motori dei ventilatori con tecnologia BLDC
- fino a 5 kW per modelli 600x600
- fino a 10 kW per modelli 900x900

Controllo
- Compatibile con i telecomandi a filo FCU Daikin per i singoli locali
- La funzione "protocollo aperto" consente l'integrazione con sistemi di controllo e BMS di altre marche tramite il protocollo ModBus

Opzioni
- Kit valvole a controllo indipendente dalla pressione
- Kit valvola ON/OFF e proporzionale
- Pronto per la combinazione con bicchiere per l'immissione di aria di rinnovo e plenum di distribuzione dell'aria

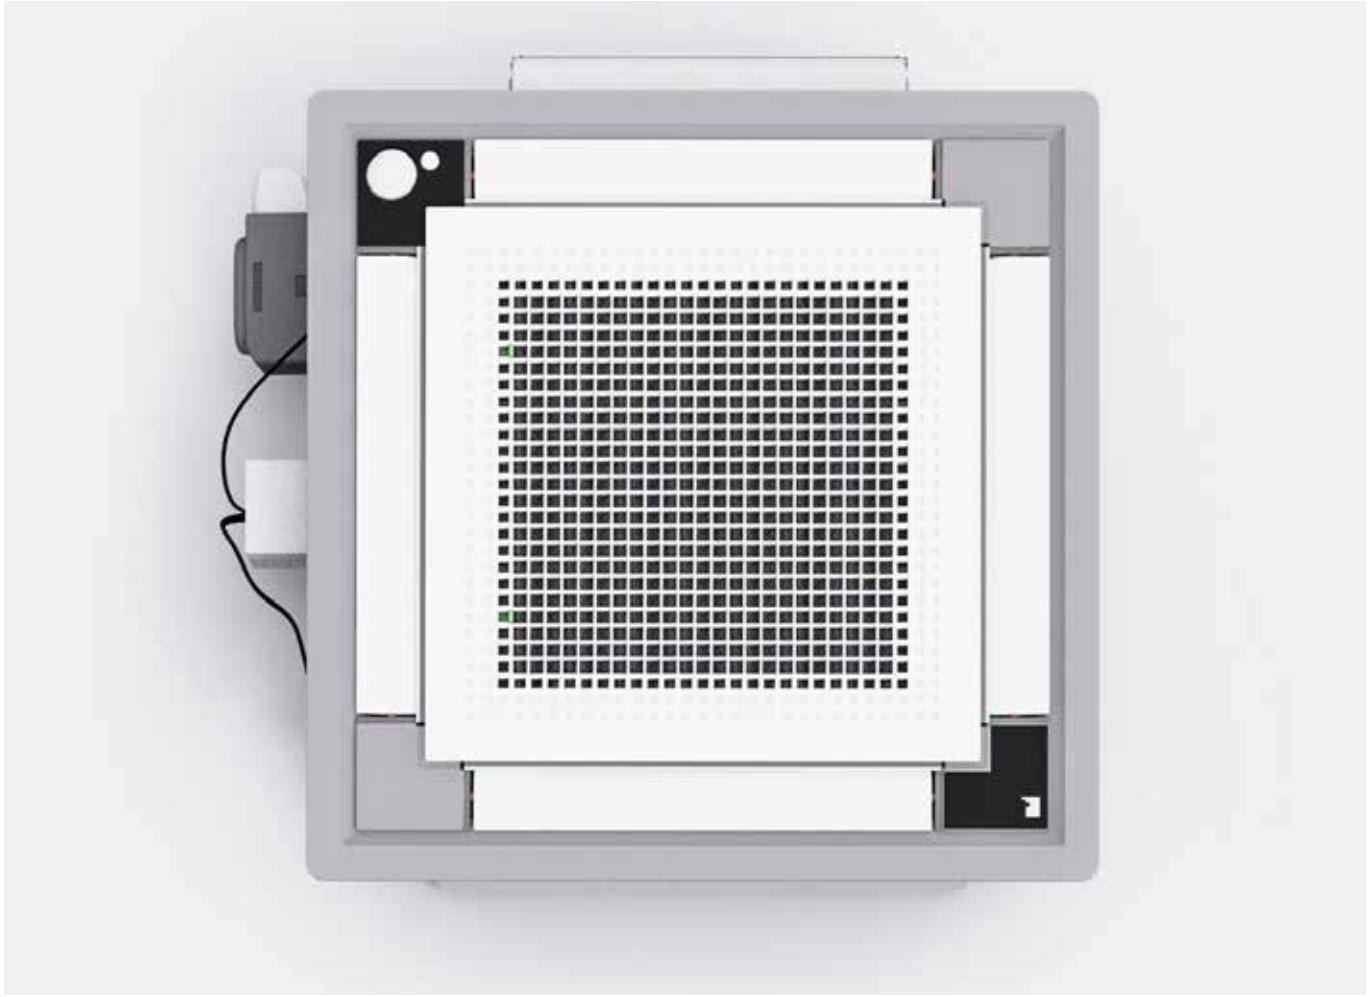

Pannelli decorativi ultrapiatti dal nuovo design per la cassetta FWF-D

FWF-D (BLDC)

Nuova cassetta a "protocollo aperto"

Panoramica dei prodotti

Tipo	Modello	Nome prodotto		Tipo motore ventilatore	Capacità
Cassetta	**Cassetta Round Flow** - Cassetta 900 x 900 - Mandata dell'aria a 360° per un flusso d'aria uniforme - Aspirazione aria di rinnovo integrata - Facilità di installazione negli angoli - Pompa di scarico condensa con prevalenza di 850 mm inclusa nella dotazione standard	FWC-BT/BF		BLDC	Raffrescamento: 4,0 - 8,7 kW Riscaldamento: 4,8 - 10,6 kW
	Cassetta a soffitto a 4 vie - Cassetta 600 x 600 - Aspirazione aria di rinnovo integrata - Oscillazione orizzontale automatica - Facilità di installazione negli angoli - Pompa di scarico condensa con prevalenza di 750 mm inclusa nella dotazione standard	FWF-BT/BF		AC	Raffrescamento: 1,4 - 4,9 kW Riscaldamento: 2,3 - 5,6 kW
	Cassetta a protocollo aperto - Cassetta 600 x 600 e 900 x 900 - Motore BLDC a basso consumo energetico fino al 75% - Mandata dell'aria a 4 vie - Protocollo aperto per le funzioni di controllo - Pompa di scarico condensa con prevalenza fino a 900 mm	FWI-AT/AF		BLDC	Raffrescamento: 1,33 - 10,5 kW Riscaldamento: 1,49 - 12,2 kW
	Cassetta a protocollo aperto - Cassetta 600 x 600 e 900 x 900 - Motore ON/OFF a 3 velocità - Mandata dell'aria a 4 vie - Protocollo aperto per le funzioni di controllo - Pompa di scarico condensa con prevalenza fino a 900 mm	FWH-AT/AF		AC	Raffrescamento: 1,70 - 9,73 kW Riscaldamento: 1,97 - 11,1 kW
	Cassetta a protocollo aperto - Cassetta 600 x 600 - Motore del ventilatore BLDC con efficienza energetica migliorata - Possibilità di scegliere il pannello dal design ultrapiatto - Pompa di scarico condensa standard con prevalenza di 835 mm - Protocollo aperto per le funzioni di controllo	FWF-DT/DF		BLDC	Raffrescamento: 1,3 - 5,1 kW Riscaldamento: 1,56 - 5,74 kW
Unità a pavimento	**Unità a pavimento** Per montaggio verticale - Regolazione della portata d'aria in continuo e modulazione della velocità del ventilatore - Risparmi energetici fino al 70% - Bassi livelli di rumorosità	FWZ-AT/AF		BLDC	Raffrescamento: 2,64 - 10,08 kW Riscaldamento: 2,46 - 11,18 kW
	Unità a pavimento - Per montaggio orizzontale e verticale - Gruppi valvole isolati, non è richiesta alcuna vaschetta di scarico condensa extra - Collegamenti rapidi per configurazioni elettriche: non sono necessari attrezzi - Facile manutenzione	FWV-DAT/DAF		AC	Raffrescamento: 1,46 -8,02 kW Riscaldamento: 1,90 - 10,03 kW
Unità tipo Flexi	**Unità tipo Flexi** - Per montaggio orizzontale o verticale - Regolazione della portata d'aria in continuo e modulazione della velocità del ventilatore - Risparmi energetici fino al 70% - Bassi livelli di rumorosità	FWR-AT/AF		BLDC	Raffrescamento: 2,64 - 10,08 kW Riscaldamento: 2,46 - 11,18 kW
	Unità tipo Flexi - Per montaggio orizzontale e verticale - Gruppi valvole isolati, non è richiesta alcuna vaschetta di scarico condensa extra - Collegamenti rapidi per configurazioni elettriche: non sono necessari attrezzi - Facile manutenzione	FWL-DAT/DAF		AC	Raffrescamento: 1,46 - 8,02 kW Riscaldamento: 1,90 - 10,03 kW
	Unità tipo Flexi a incasso - Per montaggio orizzontale e verticale - Regolazione della portata d'aria in continuo e modulazione della velocità del ventilatore - Risparmi energetici fino al 70% - Bassi livelli di rumorosità	FWS-AT/AF		BLDC	Raffrescamento: 2,64 - 10,08 kW Riscaldamento: 2,46 - 11,18 kW
	Unità tipo Flexi a incasso - Per montaggio orizzontale e verticale - Gruppi valvole isolati, non è richiesta alcuna vaschetta di scarico condensa extra - Collegamenti rapidi per configurazioni elettriche: non sono necessari attrezzi - Facile manutenzione	FWM-DAT/DAF		AC	Raffrescamento: 1,46 -8,02 kW Riscaldamento: 1,90 - 10,03 kW
	Tipo Flexi a incasso - Per montaggio orizzontale e verticale - Disponibile con prevalenza fino a 30 Pa - Facilità di installazione e manutenzione - Motore del ventilatore a 5/6 velocità - Flusso d'aria ad alta potenza	FWE-DT/DF		AC	Raffrescamento: 1,2 - 5,6 kW Riscaldamento: 1,3 - 6,3 kW
Unità canalizzabili	**Unità canalizzabile a bassa prevalenza** - Per montaggio orizzontale a incasso - Disponibile con prevalenza fino a 80 Pa - Facilità di installazione e manutenzione - Motore del ventilatore a 4 velocità - Silenziosità migliorata	FWE-FT/FF		AC	Raffrescamento: 0,9 - 11,5 kW Riscaldamento: 1,49 - 12,05 kW
	Unità canalizzabile a media prevalenza - Per montaggio orizzontale a incasso - Regolazione immediata in base ai cambiamenti nei valori di umidità e temperatura - Disponibile con prevalenza fino a 70 Pa - Bassi livelli di rumorosità	FWP- CT/ CF		BLDC	Raffrescamento: 1,97 - 8,28 kW Riscaldamento: 1,99 -8,46 kW
	Unità canalizzabile a media prevalenza - Per montaggio orizzontale a incasso - Disponibile con prevalenza fino a 60 Pa - Motori elettrici a 7 velocità (con protezione termica sugli avvolgimenti) - Facile manutenzione	FWB-CT/CF		AC	Raffrescamento: 1,90 - 8,12 kW Riscaldamento: 1,99 -8,46 kW
	Unità canalizzabile ad alta prevalenza - Per montaggio orizzontale e verticale - Disponibile con prevalenza fino a 70 Pa - Facile manutenzione	FWN-AT/AF		BLDC	Raffrescamento: 2,83 - 8,75 kW Riscaldamento: 3,63 - 18,10 kW
	Unità canalizzabile ad alta prevalenza - Per montaggio orizzontale e verticale - Prevalenza disponibile da 60 a 145 Pa - Facile manutenzione	FWD-AT/AF		AC	Raffrescamento: 3,90 - 18,30 kW Riscaldamento: 4,05 - 21,92 kW
Unità a parete	**Unità a parete** - Design del quadro esteticamente piacevole - Distribuzione dell'aria ottimale - Facile installazione - Motore del ventilatore a 3 velocità	FWT-GT		AC	Raffrescamento: 2,43 - 5,28 kW Riscaldamento: 3,22 - 7,33 kW

Classe di capacità

	1	15	2	25	3	35	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	24
									•	•	•	•										
			•		•		•	•														
			•		•		•		•	•	•											
			•		•		•		•	•	•											
			•		•		•	•														
			•		•				•		•											
	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•									
			•		•				•		•											
	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•									
			•		•				•		•											
	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•									
			•		•		•	•	•	•	•		•	•								
							•	•	•		•		•		•	•		•				•
							•	•	•		•		•	•			•		•			
							•	•	•		•		•	•			•		•			
							•	•	•	•	•		•									
							•		•		•		•		•			•		•		
			•		•		•	•	•													

Cassetta Round Flow

Motore del ventilatore BLDC per installazione a soffitto.
Mandata dell'aria a 360°

- La mandata a 360° consente una distribuzione uniforme della temperatura
- Pannello decorativo in stile moderno, bianco (RAL9010)
- Aspirazione aria di rinnovo opzionale
- La mandata dell'aria orizzontale assicura il funzionamento senza correnti ed evita la formazione di macchie sul soffitto
- Possibilità di chiudere 1 o 2 deflettori per realizzare installazioni ad angolo o lungo i corridoi
- Pompa di scarico condensa di serie con prevalenza di 850 mm per aumentare la flessibilità e la velocità di installazione

FWC-BT/BF

BRC7F532F

BRC315D



Per maggiori dettagli e informazioni approfondite, scansionare i codici QR o fare clic sugli stessi. FWC-BT FWC-BF

Unità interna			FWC-BT/BF	06	07	08	09	06	07	08	09
				2 tubi				4 tubi			
Capacità di raffrescamento (condizioni standard)	Capacità totale	Alta	kW	5,5	6,1	7,2	8,1	5,9	6,3	7,2	8,3
		Media	kW	4,7	5,3	5,9	6,8	5,1	5,6	6,2	6,9
		Bassa	kW	3,9	4,5	4,8	5,4	4,3	4,6	4,8	5,7
	Capacità sensibile	Alta	kW	4,2	4,7	5,7	6,5	4,2	4,6	5,4	6,4
		Media	kW	3,5	4,0	4,5	5,3	3,6	4,0	4,5	5,2
		Bassa	kW	2,8	3,3	3,5	4,1	3,1	3,3	3,5	4,0
Capacità di riscaldamento (condizioni standard)	Alta		kW	6,8	7,7	9,2	10,6	6,9	7,8	9,2	10,4
	Media		kW	5,8	6,6	7,6	8,8	6,1	6,7	7,6	8,7
	Bassa		kW	4,8	5,5	5,8	7,0	5,2	5,5	5,8	6,8
Potenza assorbita	Alta		kW	0,045	0,054	0,077	0,107	0,046	0,055	0,077	0,107
	Media		kW	0,040	0,046	0,058	0,076	0,041	0,047	0,059	0,077
	Bassa		kW	0,034	0,037	0,039	0,045	0,035	0,038	0,040	0,046
FCEER				116	119	113	104	124	120	112	106
FCCOP				143	147	141	137	149	144	138	131
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Lunghezza	mm	288x840x840							
Peso	Unità		kg	26				29			
Ventilatore	Tipo			Ventilatore turbo							
	Quantità			1							
	Portata d'aria	Alta	m^3/ora	1.068	1.236	1.518	1.776	1.032	1.200	1.476	1.746
		Media	m^3/ora	894	1.038	1.200	1.410	864	1.002	1.164	1.374
		Bassa	m^3/ora	720	834	888	1.044	708	804	852	1.014
Livello di potenza sonora totale	Alta		dBA	43,0	47,0	53,0	57,0	43,0	47,0	53,0	57,0
	Media		dBA	36,0	39,0	44,0	49,0	36,0	39,0	44,0	49,0
	Bassa		dBA	31,0	33,0	36,0	40,0	33,0	36,0		40,0
Livello di pressione sonora	Alta		dBA	29,0	33,0	39,0	43,0	29,0	33,0	39,0	43,0
	Media		dBA	24,0	28,0	32,0	37,0	24,0	28,0	32,0	37,0
	Bassa		dBA	21,0	22,0	24,0	28,0	21,0	22,0	24,0	28,0
Collegamenti tubazioni	Condensa	DE	mm	VP25 (diam. esterno 32/diam. interno 25)							
Alimentazione	Fase / Frequenza / Tensione		Hz/V	1~/50/220-240							
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			BRC7E532F / BRC7E533F							
	Comando a filo			BRC315D7							

Per le condizioni standard, consultare la tabella Condizioni di misurazione, al termine del presente catalogo

Cassetta a soffitto a 4 vie

Motore del ventilatore AC per installazione a soffitto.
Possibilità di chiudere 1 o 2 deflettori

- Pannello decorativo in stile moderno, bianco (RAL9010)
- La struttura compatta (570 mm di larghezza e altezza) ne consente il montaggio a filo nel controsoffitto senza che sia necessario tagliare i pannelli, integrandosi nei moduli architettonici standard
- Confortevole oscillazione automatica orizzontale che evita correnti d'aria e formazione di macchie sul soffitto
- Aspirazione aria di rinnovo opzionale
- Possibilità di chiudere 1 o 2 deflettori per realizzare installazioni ad angolo o lungo i corridoi
- Pompa di scarico condensa di serie con prevalenza di 750 mm per aumentare la flessibilità e la velocità di installazione

FWF-BT/BF

BRC7E530

BRC315D



Per maggiori dettagli e informazioni approfondite, scansionare i codici QR o fare clic sugli stessi. FWF-BT FWF-BF

Unità interna			FWF-BT/BF	02	03	04	05	02	03	04	05
				2 tubi				4 tubi			
Capacità di raffrescamento (condizioni standard)	Capacità totale	Alta	kW	1,7	3,0	4,0	4,9	1,8	2,9	3,8	4,6
		Media	kW	1,5	2,7	3,1	4,0	1,5	2,4	3,1	3,8
		Bassa	kW	1,3	2,4		2,8	1,3	1,6		2,6
	Capacità sensibile	Alta	kW	1,4	2,0	2,7	3,5	1,5	1,8	2,5	3,2
		Media	kW	1,2	1,7	2,0	2,7	1,2	1,5	1,9	2,5
		Bassa	kW	1,0	1,4		1,8	1,0			1,6
Capacità di riscaldamento (condizioni standard)		Alta	kW	2,4	3,3	4,5	5,6	3,3	3,6	4,7	5,7
		Media	kW	2,1	2,9	3,5	4,4	2,9	3,1	3,7	4,7
		Bassa	kW	1,9	2,7		3,0	2,4	2,6		3,2
Potenza assorbita		Alta	kW	0,074		0,090	0,118	0,074		0,094	0,121
		Media	kW	0,067		0,070	0,089	0,067	0,062	0,074	0,093
		Bassa	kW	0,060		0,055	0,062	0,060	0,055		0,066
FCEER				22	40	44	45	22	33	34	40
FCCOP				32	45	49		41	48		49
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Lunghezza	mm	285x575x575							
Peso	Unità		kg	19				20			
Ventilatore	Tipo			Ventilatore turbo							
	Quantità			1							
	Portata d'aria	Alta	m^3/ora	456	468	660	876	468	438	618	822
		Media	m^3/ora	384	390	486	648	390	366	456	612
		Bassa	m^3/ora	300	318		420	318	300		390
Livello di potenza sonora totale	Alta		dBA	44,0		50,0	55,0	44,0	46,0	52,0	57,0
	Media		dBA	40,0		44,0	49,0	40,0	42,0	46,0	51,0
	Bassa		dBA	36,0	38,0		42,0	36,0	38,0	41,0	44,0
Livello di pressione sonora	Alta		dBA	31,0		40,0	45,0	31,0	33,0	42,0	47,0
	Media		dBA	27,0		33,0	39,0	27,0	29,0	35,0	41,0
	Bassa		dBA	26,0			30,0	26,0	27,0		32,0
Collegamenti tubazioni	Condensa	DE	mm	VP20 (diam. esterno 26/diam. interno 20)							
Alimentazione	Fase / Frequenza / Tensione		Hz/V	1~/50/220-440							
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			BRC7E530 / BRC7E531							
	Comando a filo			BRC315D7							

Per le condizioni standard, consultare la tabella Condizioni di misurazione, al termine del presente catalogo

Cassetta BLDC a protocollo aperto

Motore del ventilatore BLDC per installazione a soffitto.
Mandata d'aria a 4 vie

- La struttura compatta (570 mm di larghezza e altezza) ne consente il montaggio a filo nel controsoffitto senza che sia necessario tagliare i pannelli, integrandosi nei moduli architettonici standard
- Griglia di aspirazione dell'aria moderna in ABS o dal design ultrapiatto
- Affidabilità e robustezza in un design compatto
- Pompa di scarico condensa con prevalenza fino a 835 mm
- Ampia gamma di sistemi di controllo a protocollo aperto
- Disponibilità di valvole a 2 o 3 vie con attuatore ON-OFF premontato in fabbrica

FWF-DT/DF

FWEC10

FWEC3A

FWECSA

FWTOUCH

Per maggiori dettagli e informazioni approfondite, scansionare i codici QR o fare clic sugli stessi.

FWF-D

Unità interna			FWF	02DF	02DT	03DT	03DF	04DF	04DT	05DT	05DF
Capacità di raffrescamento (condizioni standard)	Capacità totale 2 tubi	Alta	kW	-	2,00	3,00	-		4,07	5,10	-
		Media	kW	-	1,67	2,78	-		3,41	4,16	-
		Bassa	kW	-	1,30	2,37	-		2,65	2,93	-
	Capacità totale 4 tubi	Alta	kW	2,00	-		3,00	4,00	-		5,02
		Media	kW	1,71	-		2,77	3,33	-		4,00
		Bassa	kW	1,44	-		2,30	2,58	-		2,64
	Capacità sensibile 2 tubi	Alta	kW	-	1,76	2,31	-		3,01	3,88	-
		Media	kW	-	1,43	2,08	-		2,49	3,08	-
		Bassa	kW	-	1,09	1,75	-		1,91	2,11	-
	Capacità sensibile 4 tubi	Alta	kW	1,76	-		2,19	2,88	-		3,67
		Media	kW	1,46	-		1,99	2,33	-		2,88
		Bassa	kW	1,20	-		1,61	1,78	-		1,85
	Capacità latente 2 tubi	Alta	kW	-	0,24	0,69	-		1,06	1,22	-
	Capacità latente 4 tubi	Alta	kW	0,24	-		0,81	1,12	-		1,35
Capacità di riscaldamento (condizioni standard)	Capacità 2 tubi	Alta	kW	-	2,54	3,30	-		4,26	5,74	-
		Media	kW	-	2,05	2,96	-		3,48	4,34	-
		Bassa	kW	-	1,56	2,44	-		2,69	2,95	-
	Capacità 4 tubi	Alta	kW	3,31	-		4,15	4,59	-		5,64
		Media	kW	2,77	-		3,61	3,75	-		4,32
		Bassa	kW	2,23	-		2,78	2,90	-		2,99
Potenza assorbita			kW	0,017	0,018	0,019		0,024		0,045	0,047
			kW	0,01			0,02		0,01	0,02	
FCEER				129	121	188	156	174	180	120	130
FCCOP				220	156	197	193	198	194	128	174
CLASSE FCEER				B		A	B				
CLASSE FCCOP				B	C	B				C	B
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	260x642x575							
Peso	Unità		kg	16,0	14,5	15,5	17,0		15,5		17,0
Ventilatore	Tipo			Ventilatore turbo							
	Quantità			1							
	Portata d'aria	Alta	m^3/ora	477	498	516	534	612	623	860	847
		Media	m^3/ora	389	388	455	463	487	496	634	607
		Bassa	m^3/ora	301	278	363	356	361	369	408	367
Livello di potenza sonora totale	Alta		dBA	41,0		42,0	44,0	48,0	47,0	54,0	56,0
	Media		dBA	37,0		39,0	40,0	43,0	41,0	46,0	48,0
	Bassa		dBA	34,0	33,0	36,0		38,0	36,0	39,0	40,0
Livello di pressione sonora	Alta		dBA	27,0		28,0	30,0	34,0	33,0	40,0	42,0
	Media		dBA	23,0		25,0	26,0	29,0	27,0	32,0	34,0
	Bassa		dBA	20,0	19,0	22,0		24,0	22,0	25,0	26,0
Portata acqua	Raffrescamento	Alta	l/ora	345	344	515	516	687	699	878	864
		Media	l/ora	294	286	477	476	573	586	716	687
		Bassa	l/ora	248	224	407	396	444	455	504	455
	Riscaldamento	Alta	l/ora	285	437	568	357	395	733	987	485
		Media	l/ora	238	353	508	310	322	599	747	371
		Bassa	l/ora	192	269	419	239	249	463	507	257
Collegamenti tubazioni	Condensa	DE	mm	VP20 (diam. esterno 26/diam. interno 20)							
Alimentazione	Fase / Frequenza / Tensione		Hz/V	1~/50/230							

Raffrescamento: aria 27 °CBS, 19 °CBU; acqua in ingresso 7 °C; acqua in uscita 12 °C | Riscaldamento: 2 tubi: aria 20 °CBS, 15 °CBU; acqua in ingresso 45 °C; acqua in uscita 40 °C | Riscaldamento: 4 tubi: aria 20 °CBS, 15 °CBU; acqua in ingresso 65 °C; acqua in uscita 55 °C | L'unità non è precaricata. È presente una carica residua minima correlata all'ispezione qualità presso la fabbrica | Le misurazioni del valore della portata d'aria sono effettuate alle condizioni 20 °C(BS) /15 °C(BU).

Cassetta a protocollo aperto

Motore del ventilatore BLDC per un preciso controllo del funzionamento. Mandata d'aria a 4 vie

- Telaio bidimensionale (600x600 mm e 900x900 mm)
- Griglia di distribuzione dell'aspirazione dell'aria in ABS in stile moderno
- Bassa rumorosità durante il funzionamento
- Motore brushless che consente di ottenere un risparmio energetico fino al 70% rispetto alla tecnologia tradizionale
- Pompa di scarico condensa con prevalenza fino a 900 mm
- Disponibile con scheda di controllo montata o senza scheda per l'uso in combinazione con qualsiasi controller
- Tempi di installazione e messa in funzione ridotti, con disponibilità di valvole a 2 e 3 vie, con funzione ON-OFF o attuatore di modulazione e anche valvole di controllo indipendenti dalla pressione

Per maggiori dettagli e informazioni approfondite, scansionare i codici QR o fare clic sugli stessi. FWI-AT FWI-AF

Unità interna			FWI-AT/FWI-AF	02	03	04	06	07	08	02	04	06	08
				2 tubi						4 tubi			
Capacità di raffrescamento (condizioni standard)	Capacità totale	Alta	kW	2,63	4,39	5,23	6,39	9,04	10,5	2,6	3,61	6,61	9,5
		Media	kW	2,24	3,4	3,95	5,36	7,26	8,37	2,18	2,8	5,34	7,62
		Bassa	kW	1,93	2,68	2,76	4,8	5,92	6,7	1,85	2,05	4,61	6,09
	Capacità sensibile	Alta	kW	2,2	3,41	4,11	4,75	6,78	7,97	2,23	3,31	5,03	7,56
		Media	kW	1,81	2,54	2,96	3,92	5,31	6,15	1,79	2,38	3,94	5,82
		Bassa	kW	1,51	1,94	1,98	3,8	4,24	4,8	1,46	1,62	3,34	4,5
Capacità di riscaldamento (condizioni standard)	Alta		kW	3,25	4,58	5,55	7,30	10,20	12,20	3,86	4,98	9,53	12,90
	Media		kW	2,70	3,48	4,09	6,00	7,99	9,35	3,34	4,06	7,96	10,80
	Bassa		kW	2,27	2,69	2,77	5,50	6,33	7,23	2,90	3,14	7,01	8,96
Potenza assorbita	Alta		kW	0,018	0,037	0,067	0,036	0,067	0,15	0,018	0,067	0,036	0,15
	Media		kW	0,01	0,015	0,022	0,018	0,036	0,06	0,01	0,022	0,018	0,06
	Bassa		kW	0,007	0,009	0,009	0,013	0,018	0,025	0,007	0,009	0,014	0,025
Dimensioni	Unità	Altezza	mm	298			350			298		350	
		Larghezza	mm	577			793			577		793	
		Profondità	mm	577			793			577		793	
Peso	Unità		kg	23			43			23		43	
Pannellatura	Materiale			Acciaio zincato									
Pannello decorativo	Dimensioni	Altezza	mm	41			75			41		75	
		Larghezza	mm	730			860			730		860	
		Profondità	mm	730			860			730		860	
		Peso	kg	2,5			5			2,5		5	
Filtro aria	Tipo			Polipropilene a nido d'ape									
Ventilatore	Tipo			Centrifugo a pale rovesce									
	Quantità			1									
	Portata d'aria	Alta	m^3/ora	583	796	980	1.276	1.554	1.831	610	982	1.137	1.823
		Media	m^3/ora	454	551	650	978	1.143	1.321	460	643	841	1.314
		Bassa	m^3/ora	397	397	397	843	864	976	356	395	687	956
Potenza sonora totale	Alta		dBA	46	54	61	45	53	58	46	61	45	58
livello	Media		dBA	40	44	49	39	45	50	40	49	39	50
	Bassa		dBA	35	37	38	35	39	43	35	38	35	43
Livello di pressione sonora	Alta		dBA	38	46	61	37	45	50	46	61	45	58
	Media		dBA	33	36	49	31	37	42	40	49	39	50
	Bassa		dBA	27	29	38	27	31	35		38	35	43
Portata acqua	Raffrescamento	Alta	l/ora	452	754	898	1.097	1.545	1.805	447	620	1.135	1.631
		Media	l/ora	385	584	687	921	1.245	1.436	374	480	917	1.307
		Bassa	l/ora	331	460	473	833	1.015	1.150	317	352	792	1.045
	Riscaldamento	Alta	l/ora	565	797	965	1.269	1.779	2.116	338	435	834	1.133
		Media	l/ora	470	605	711	1.043	1.390	1.625	292	356	697	947
		Bassa	l/ora	395	468	481	953	1.100	1.257	254	275	613	785
Temperatura dell'acqua consentita	Raffrescamento	Min	°C	5									
	Riscaldamento	Max	°C	70									
Collegamenti tubazioni	Acqua	Ingresso		1/2"			3/4"			1/2"		3/4"	
		Uscita		1/2"			3/4"			1/2"		3/4"	
	Condensa	DE	mm	10									
Alimentazione	Fase / Frequenza / Tensione		Hz/V	1~/50/230									
Corrente massima assorbita			A	0,64			1,20			0,64		1,20	
Sistemi di controllo	Comando a filo			FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC10									

Per le condizioni standard, consultare la tabella Condizioni di misurazione, al termine del presente catalogo

Cassetta a protocollo aperto

Motore del ventilatore AC per installazione a soffitto.
Mandata d'aria a 4 vie

- Telaio bidimensionale (600x600 mm e 900x900 mm)
- Griglia di distribuzione dell'aspirazione dell'aria in ABS in stile moderno
- Affidabilità e robustezza in un design compatto
- Pompa di scarico condensa con prevalenza fino a 900 mm
- Disponibile con scheda di controllo montata o senza scheda per l'uso in combinazione con qualsiasi controller
- Tempi di installazione e messa in funzione ridotti, con disponibilità di valvole a 2 e 3 vie, con funzione ON-OFF o attuatore di modulazione

FWH-AT/AF

FWEC2T/4T

FWEC1,2,3A

FWECSA

FWTOUCH

Per maggiori dettagli e informazioni approfondite, scansionare i codici QR o fare clic sugli stessi.

FWH-AT

FWH-AF

Unità interna			FWH-AT/FWH-AF	02	03	04	06	07	08	02	03	04	06	08
				2 tubi						4 tubi				
Capacità di raffrescamento (condizioni standard)	Capacità totale	Alta	kW	2,53	4,31	5	7,01	8,24	9,73	2,35	3,38	3,62	7,45	9
		Media	kW	1,97	3,55	4,61	5,36	6,11	8,61	1,85	2,83	3,38	6,6	8,48
		Bassa	kW	1,7	2,39	3,4	4,64	5,16	6,34	1,56	2,01	2,58	4,73	5,83
	Capacità sensibile	Alta	kW	2,14	3,18	3,79	5,29	6,1	7,35	1,94	3,38	3,02	5,81	6,98
		Media	kW	1,6	2,53	3,44	3,99	4,37	6,4	1,49	2,22	2,77	5,04	6,56
		Bassa	kW	1,33	1,66	2,43	3,42	3,68	4,59	1,24	1,49	2	3,47	4,29
Capacità di riscaldamento (condizioni standard)	Alta		kW	3,1	4,3	5,35	8,17	9,18	11,1	3,55	4,22	4,81	10,6	12,4
	Media		kW	2,33	3,44	4,92	6,06	6,53	9,53	2,88	3,62	4,54	9,6	11,7
	Bassa		kW	1,97	2,29	3,49	5,16	5,22	6,71	2,53	2,75	3,67	7,20	8,64
Potenza assorbita	Alta		kW	0,04	0,05	0,09	0,11		0,15	0,04	0,05	0,09	0,11	0,15
	Media		kW	0,02	0,04	0,07	0,06		0,11	0,02	0,04	0,07	0,06	0,11
	Bassa		kW	0,02	0,03	0,06	0,05		0,06	0,02	0,03	0,06	0,05	0,06
Dimensioni	Unità	Altezza	mm	298			350			298			350	
		Larghezza	mm	577			793			577			793	
		Profondità	mm	577			793			577			793	
Peso	Unità		kg	23			43			23			43	
Pannellatura	Materiale			Acciaio zincato										
Pannello decorativo	Dimensioni	Altezza	mm	41			75			41			75	
		Larghezza	mm	730			860			730			860	
		Profondità	mm	730			860			730			860	
		Peso	kg	2,5			5			2,5			5	
Filtro aria	Tipo			Polipropilene a nido d'ape										
Ventilatore	Tipo			Centrifugo a pale rovesce										
	Quantità			1										
	Portata d'aria	Alta	m^3/ora	557	640	805	1.494	1.380	1.651	533	640	805	1.380	1.651
		Media	m^3/ora	379	487	717	997	902	1.380	366	487	717	1.147	1.544
		Bassa	m^3/ora	297	306	479	801	718	902	289	306	479	718	902
Potenza sonora totale	Alta		dBA	45	50	58	51		56	45	50	58	51	56
livello	Media		dBA	37	44	55	40		51	37	44	55	40	51
	Bassa		dBA	33	40	47	35		40	33	40	47	35	40
Livello di pressione sonora	Alta		dBA	37	42	50	43		48	37	42	50	43	48
	Media		dBA	29	36	47	32		43	29	36	47	32	43
	Bassa		dBA	25	32	39	27		32	25	32	39	27	32
Portata acqua	Raffrescamento	Alta	l/ora	441	749	873	1.223	1.434	1.696	410	589	637	1.299	1.571
		Media	l/ora	342	616	803	930	1.060	1.498	321	493	593	1.148	1.477
		Bassa	l/ora	295	416	593	805	893	1.097	271	351	453	822	1.010
	Riscaldamento	Alta	l/ora	539	747	930	1.420	1.596	1.930	311	369	421	929	1.083
		Media	l/ora	404	597	855	1.053	1.136	1.656	258	317	398	840	1.026
		Bassa	l/ora	342	399	607	897	908	1.167	222	241	322	634	757
Temperatura dell'acqua consentita	Raffrescamento	Min	°C	5										
	Riscaldamento	Max	°C	70										
Collegamenti tubazioni	Acqua	Ingresso		1/2"			3/4"			1/2"			3/4"	
		Uscita		1/2"			3/4"			1/2"			3/4"	
	Condensa	DE	mm	10										
Alimentazione	Fase / Frequenza / Tensione		Hz/V	1~/50/230										
Corrente massima assorbita			A	0,2		0,4	0,7			0,2		0,4	0,7	
Sistemi di controllo	Comando a filo			FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC2T / FWEC4T										

Per le condizioni standard, consultare la tabella Condizioni di misurazione, al termine del presente catalogo

Unità a pavimento

Motore del ventilatore BLDC per installazione verticale. Regolazione della portata d'aria in continuo e modulazione della velocità del ventilatore

- Motore brushless che consente di ottenere un risparmio energetico fino al 70% rispetto alla tecnologia tradizionale
- Regolazione immediata in base ai cambiamenti nei valori di umidità e temperatura
- Bassa rumorosità durante il funzionamento
- Soluzioni estremamente flessibili: modelli diversi per dimensioni, schemi delle tubazioni e valvole di collegamento
- Richiede uno spazio di installazione ridotto

Per maggiori dettagli e informazioni approfondite, scansionare i codici QR o fare clic sugli stessi. FWZ-AT FWZ-AF

Unità interna			FWZ-AT/AF	02	03	06	08	02	03	06	08
				2 tubi				4 tubi			
Capacità di raffrescamento (condizioni standard)	Capacità totale	Alta	kW	1,94	2,91	4,48	7,93	1,77	2,86	4,64	7,79
		Media	kW	1,69	2,37	3,64	6,2	1,55	2,32	3,79	6,12
		Bassa	kW	1,35	1,75	2,99	4,1	1,25	1,72	3,10	4,06
	Capacità sensibile	Alta	kW	1,49	2,09	3,62	5,87	1,44	2,06	3,54	5,76
		Media	kW	1,30	1,69	2,90	4,59	1,21	1,65	2,85	4,54
		Bassa	kW	1,04	1,25	2,31	3,04	0,97	1,23	2,27	3,01
Capacità di riscaldamento (condizioni standard)	Alta		kW	2,15	2,94	4,88	8,37	1,76	2,68	4,64	7,35
	Media		kW	1,81	2,37	4,11	6,53	1,56	2,31	4,07	6,29
	Bassa		kW	1,50	1,76	3,36	4,39	1,36	1,88	3,55	4,85
Potenza assorbita	Alta		kW	0,019	0,016	0,033	0,087	0,019	0,016	0,033	0,087
	Media		kW	0,01		0,02	0,038	0,01		0,02	0,038
	Bassa		kW	0,01			0,013	0,01			0,013
FCEER				B	A			B	A		B
FCCOP				B	A			B	A		B
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Lunghezza	mm	564x774x226	564x984x226	564x1.190x226	564x1.404x251	564x774x226	564x984x226	564x1.190x226	564x1.404x251
Peso	Unità		kg	20,6	26,7	32,3	41,6	20,6	26,7	32,3	41,6
Pannellatura	Colore			Bianco - RAL9010							
Filtro aria	Tipo			Rete in polipropilene							
Ventilatore	Tipo			Centrifugo							
	Quantità			1	2			1	2		
	Portata d'aria	Alta	m^3/ora	344	442	785	1.393	327	431	763	1.362
		Media	m^3/ora	271	341	605	1.022	261	332	593	1.007
		Bassa	m^3/ora	211	241	470	642	205	237	460	636
Livello di potenza sonora totale	Alta		dBA	50,0	48,0	56,0	67,0	50,0	47,0	58,0	66,0
	Media		dBA	44,0	42,0	49,0	60,0	44,0	41,0	53,0	58,0
	Bassa		dBA	40,0	36,0	43,0	49,0	38,0	33,0	48,0	
Livello di pressione sonora	Alta		dBA	45,0	43,0	51,0	62,0	45,0	42,0	54,0	61,0
	Media		dBA	39,0	37,0	44,0	55,0	39,0	36,0	48,0	53,0
	Bassa		dBA	35,0	31,0	38,0	44,0	33,0	28,0	43,0	
Riscaldatore elettrico	Potenza assorbita (opzionale)		kW	1,5	1,6	2,0	-	1,5	1,6	2,0	-
Collegamenti tubazioni	Condensa	DE	mm	16							
Alimentazione	Fase / Frequenza / Tensione		Hz/V	1~/50/230							
Sistemi di controllo	Comando a filo			FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC10							

Per le condizioni standard, consultare la tabella Condizioni di misurazione, al termine del presente catalogo

Unità a pavimento

Motore del ventilatore in CA per installazione verticale

- Sistema di fissaggio veloce per l'installazione a parete
- Disponibilità di valvole a 3 vie/4 attacchi On/Off preassemblate
- Blocchi valvole isolati, non sono richieste ulteriori vaschette di scarico condensa
- Blocchi valvole contenenti valvole di taratura e pozzetto
- Collegamenti rapidi per configurazioni elettriche: non sono necessari attrezzi
- Il filtro dell'aria può essere facilmente rimosso per le operazioni di pulizia
- Riscaldatore elettrico: nessun relè, fino a una capacità di 2 kW
- Riscaldatore elettrico: dotato di due termostati di protezione da surriscaldamento

Per maggiori dettagli e informazioni approfondite, scansionare i codici QR o fare clic sugli stessi. FWV-DAT FWV-DAF

Unità interna			FWV-DAT/DAF	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10
				2 tubi										4 tubi									
Capacità di raffrescamento (condizioni standard)	Capacità totale	Alta	kW	1,50	1,69	1,91	2,36	2,87	3,45	4,23	4,41	6,53	7,78	1,42	1,64	1,74	2,32	2,81	3,36	4,16	4,57	6,46	7,64
		Media	kW	1,21	1,48	1,66	1,99	2,34	2,58	3,21	3,59	5,14	6,07	1,11	1,44	1,52	1,96	2,29	2,54	3,17	3,74	5,10	5,99
		Bassa	kW	1,02	1,24	1,34	1,57	1,73	1,94	2,47	2,95	3,88	4,00	0,97	1,22	1,24	1,55	1,70	1,92	2,44	3,06	3,84	3,96
	Capacità sensibile	Alta	kW	1,16	1,25	1,37	1,82	2,05	2,69	3,05	3,55	4,73	5,72	1,10	1,22	1,41	1,79	2,01	2,61	2,99	3,47	4,67	5,61
		Media	kW	0,94	1,10	1,20	1,53	1,66	1,99	2,39	2,85	3,70	4,46	0,87	1,07	1,18	1,50	1,62	1,96	2,36	2,80	3,67	4,40
		Bassa	kW	0,77	0,93	0,98	1,15	1,23	1,41	1,76	2,27	2,75	2,94	0,73	0,91	0,96	1,14	1,21	1,40	1,74	2,23	2,73	2,91
Capacità di riscaldamento (condizioni standard)	Alta		kW	1,82	1,84	2,15	2,70	2,94	4,05	4,24	4,98	6,49	8,37	1,66	1,76		2,53	2,68	4,20	3,82	4,64	6,97	7,35
	Media		kW	1,48	1,72	1,81	2,26	2,37	3,13	3,24	4,08	5,17	6,53	1,49	1,56		2,18	2,31	3,47	3,22	4,07	6,02	6,29
	Bassa		kW	1,21	1,45	1,50	1,74	1,76	2,39	2,47	3,31	3,97	4,39	1,31	1,36		1,78	1,88	2,82	2,73	3,55	5,02	4,85
Potenza assorbita	Alta		kW	0,037	0,053		0,057	0,056	0,065	0,098		0,182	0,244	0,037	0,053		0,057	0,056	0,065	0,098		0,182	0,244
	Media		kW	0,03	0,04				0,05	0,06	0,07	0,13	0,17	0,03	0,04				0,05	0,06	0,07	0,13	0,17
	Bassa		kW	0,02	0,03	0,02	0,03		0,04		0,05	0,09	0,11	0,02	0,03	0,02	0,03		0,04		0,05	0,09	0,11
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Lunghezza	mm	564x774x226			564x984x226		564x1.190x226			564x1.400x251		564x774x226			564x984x226		564x1.190x226			564x1.400x251	
Peso	Unità		kg	19,7		20,6	25,5	26,7	31,0	30,4	32,3	41,4	41,6	19,7		20,6	25,5	26,7	31,0	30,4	32,3	41,4	41,6
Pannellatura	Colore			Bianco - RAL9010																			
Filtro aria	Tipo			Rete in polipropilene																			
Ventilatore	Tipo			Centrifugo																			
	Quantità			1			2							1			2						
	Portata d'aria	Alta	m^3/ora	319	344		442		640	706	785	1.011	1.393	307	330	327	432	431	628	690	763	998	1.362
		Media	m^3/ora	233	271		341		450	497	605	771	1.022	225	261		334	332	444	490	593	765	1.007
		Bassa	m^3/ora	178	211		241		320	361	470	570	642	174	205		238	237	316	356	460	565	636
Livello di potenza sonora totale	Alta		dBA	47,0	49,0	50,0	48,0		52,0	53,0	56,0	61,0	67,0	45,0	49,0	50,0	48,0	47,0	53,0	56,0	58,0	60,0	66,0
	Media		dBA	42,0	44,0		43,0	42,0	43,0		49,0	54,0	60,0	39,0	44,0		43,0	41,0	45,0	46,0	53,0	54,0	58,0
	Bassa		dBA	37,0	38,0	40,0	35,0	36,0	35,0		43,0	47,0	49,0	33,0	40,0	38,0	34,0	33,0	36,0	39,0	48,0	46,0	48,0
Livello di pressione sonora	Alta		dBA	42,0	44,0	45,0	43,0		47,0	48,0	51,0	56,0	62,0	40,0	44,0	45,0	43,0	42,0	46,0	51,0	54,0	55,0	61,0
	Media		dBA	37,0	39,0		38,0	37,0	38,0		44,0	49,0	55,0	34,0	39,0		38,0	36,0	38,0	41,0	48,0	49,0	53,0
	Bassa		dBA	32,0	33,0	35,0	30,0	31,0	30,0		38,0	42,0	44,0	28,0	33,0		29,0	28,0	29,0	32,0	43,0	41,0	43,0
Riscaldatore elettrico	Potenza assorbita (opzionale)		kW	1,0	1,5		1,6		2,0			3,0		1,0	1,5		1,6		2,0			3,0	
Collegamenti tubazioni	Condensa	DE	mm	16																			
Alimentazione	Fase / Frequenza / Tensione		Hz/V	1~/50/230																			
Sistemi di controllo	Comando a filo			FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA / ECFWMB6 / FWTOUCH / FWEC2T / FWEC4T																			

Per le condizioni standard, consultare la tabella Condizioni di misurazione, al termine del presente catalogo

Unità tipo Flexi

Motore del ventilatore BLDC per installazione orizzontale o verticale. Regolazione della portata d'aria in continuo e modulazione della velocità del ventilatore

- Per installazione a parete o a soffitto: soluzione ideale per ambienti privi di controsoffitto
- Motore brushless che consente di ottenere un risparmio energetico fino al 70% rispetto alla tecnologia tradizionale
- Regolazione immediata in base ai cambiamenti nei valori di umidità e temperatura
- Bassa rumorosità durante il funzionamento
- Soluzioni estremamente flessibili: modelli diversi per dimensioni, schemi delle tubazioni e valvole di collegamento
- Richiede uno spazio di installazione ridotto

Per maggiori dettagli e informazioni approfondite, scansionare i codici QR o fare clic sugli stessi. FWR-AT FWR-AF

Unità interna			FWR-AT/AF	02	03	06	08	02	03	06	08
				2 tubi				4 tubi			
Capacità di raffrescamento (condizioni standard)	Capacità totale	Alta	kW	1,94	2,91	4,48	7,93	1,77	2,86	4,64	7,79
		Media	kW	1,69	2,37	3,64	6,20	1,55	2,32	3,79	6,12
		Bassa	kW	1,35	1,75	2,99	4,10	1,25	1,72	3,10	4,06
	Capacità sensibile	Alta	kW	1,49	2,09	3,62	5,87	1,44	2,06	3,54	5,76
		Media	kW	1,30	1,69	2,90	4,59	1,21	1,65	2,85	4,54
		Bassa	kW	1,04	1,25	2,31	3,04	0,97	1,23	2,27	3,01
Capacità di riscaldamento (condizioni standard)	Alta		kW	2,15	2,94	4,88	8,37	1,76	2,68	4,64	7,35
	Media		kW	1,81	2,37	4,11	6,53	1,56	2,31	4,07	6,29
	Bassa		kW	1,50	1,76	3,36	4,39	1,36	1,88	3,55	4,85
Potenza assorbita	Alta		kW	0,019	0,016	0,033	0,087	0,019	0,016	0,033	0,087
	Media		kW	0,01		0,02	0,038	0,01		0,02	0,038
	Bassa		kW	0,01			0,013	0,01			0,013
FCEER				B	A			B	A		B
FCCOP				B	A			B	A		B
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Lunghezza	mm	564x774x246	564x984x246	564x1.190x246	564x1.404x271	564x774x246	564x984x246	564x1.190x246	564x1.404x271
Peso	Unità		kg	21,2	27,5	33,6	43,1	21,2	27,5	33,6	43,1
Pannellatura	Colore			Bianco - RAL9010							
Filtro aria	Tipo			Rete in polipropilene							
Ventilatore	Tipo			Centrifugo							
	Quantità			1	2			1	2		
	Portata d'aria	Alta	m^3/ora	344	442	785	1.393	327	431	763	1.362
		Media	m^3/ora	271	341	605	1.022	261	332	593	1.007
		Bassa	m^3/ora	211	241	470	642	205	237	460	636
Livello di potenza sonora totale	Alta		dBA	50,0	48,0	56,0	67,0	50,0	47,0	58,0	66,0
	Media		dBA	44,0	42,0	49,0	60,0	44,0	41,0	53,0	58,0
	Bassa		dBA	40,0	36,0	43,0	49,0	38,0	33,0	48,0	
Livello di pressione sonora	Alta		dBA	45,0	43,0	51,0	62,0	45,0	42,0	54,0	61,0
	Media		dBA	39,0	37,0	44,0	55,0	39,0	36,0	48,0	53,0
	Bassa		dBA	35,0	31,0	38,0	44,0	33,0	28,0	43,0	
Riscaldatore elettrico	Potenza assorbita (opzionale)		kW	1,5	1,6	2,0	-	1,5	1,6	2,0	-
Collegamenti tubazioni	Condensa	DE	mm	16							
Alimentazione	Fase / Frequenza / Tensione		Hz/V	1~/50/230							
Sistemi di controllo	Comando a filo			FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC10							

Per le condizioni standard, consultare la tabella Condizioni di misurazione, al termine del presente catalogo

Unità tipo Flexi

Motore del ventilatore in CA per installazione orizzontale o verticale

- Sistema di fissaggio veloce per l'installazione a parete o soffitto
- Disponibilità di valvole a 3 vie/4 attacchi On/Off preassemblate
- Blocchi valvole isolati, non sono richieste ulteriori vaschette di scarico condensa
- Blocchi valvole contenenti valvole di taratura e pozzetto
- Collegamenti rapidi per configurazioni elettriche: non sono necessari attrezzi
- Il filtro dell'aria può essere facilmente rimosso per le operazioni di pulizia
- Riscaldatore elettrico: nessun relè, fino a una capacità di 2 kW
- Riscaldatore elettrico: dotato di due termostati di protezione da surriscaldamento

FWL-DAT/DAF

FWEC2T/4T

FWEC1,2,3A

FWECSA

ECFWMB6

FWTOUCH

Per maggiori dettagli e informazioni approfondite, scansionare i codici QR o fare clic sugli stessi. FWL-DAT FWL-DAF

Unità interna			FWL-DAT/DAF	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10
				2 tubi										4 tubi									
Capacità di raffrescamento (condizioni standard)	Capacità totale	Alta	kW	1,50	1,69	1,91	2,36	2,87	3,45	4,23	4,41	6,53	7,78	1,42	1,64	1,74	2,32	2,81	3,36	4,16	4,57	6,46	7,64
		Media	kW	1,21	1,48	1,66	1,99	2,34	2,58	3,21	3,59	5,14	6,07	1,11	1,44	1,52	1,96	2,29	2,54	3,17	3,74	5,10	5,99
		Bassa	kW	1,02	1,24	1,34	1,57	1,73	1,94	2,47	2,95	3,88	4,00	0,97	1,22	1,24	1,55	1,70	1,92	2,44	3,06	3,84	3,96
	Capacità sensibile	Alta	kW	1,16	1,25	1,37	1,82	2,05	2,69	3,05	3,55	4,73	5,72	1,10	1,22	1,41	1,79	2,01	2,61	2,99	3,47	4,67	5,61
		Media	kW	0,94	1,10	1,20	1,53	1,66	1,99	2,39	2,85	3,70	4,46	0,87	1,07	1,18	1,50	1,62	1,96	2,36	2,80	3,67	4,40
		Bassa	kW	0,77	0,93	0,98	1,15	1,23	1,41	1,76	2,27	2,75	2,94	0,73	0,91	0,96	1,14	1,21	1,40	1,74	2,23	2,73	2,91
Capacità di riscaldamento (condizioni standard)	Alta		kW	1,82	1,84	2,15	2,70	2,94	4,05	4,24	4,98	6,49	8,37	1,66	1,76		2,53	2,68	4,20	3,82	4,64	6,97	7,35
	Media		kW	1,48	1,72	1,81	2,26	2,37	3,13	3,24	4,08	5,17	6,53	1,49	1,56		2,18	2,31	3,47	3,22	4,07	6,02	6,29
	Bassa		kW	1,21	1,45	1,50	1,74	1,76	2,39	2,47	3,31	3,97	4,39	1,31	1,36		1,78	1,88	2,82	2,73	3,55	5,02	4,85
Potenza assorbita	Alta		kW	0,037	0,053		0,057	0,056	0,065	0,098		0,182	0,244	0,037	0,053		0,057	0,056	0,065	0,098		0,182	0,244
	Media		kW	0,03	0,04				0,05	0,06	0,07	0,13	0,17	0,03	0,04				0,05	0,06	0,07	0,13	0,17
	Bassa		kW	0,02	0,03	0,02	0,03		0,04		0,05	0,09	0,11	0,02	0,03	0,02	0,03		0,04		0,05	0,09	0,11
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Lunghezza	mm	564x774x246			564x984x246		564x1.190x246			564x1.400x271		564x774x246			564x984x246		564x1.190x246			564x1.400x271	
Peso	Unità		kg	20,6		21,2	26,5	27,5	32,5	33,5	33,6	43,1		20,6		21,2	26,5	27,5	32,5	33,5	33,6	43,1	
Pannellatura	Colore			Bianco - RAL9010																			
Filtro aria	Tipo			Rete in polipropilene																			
Ventilatore	Tipo			Centrifugo																			
	Quantità			1			2							1			2						
	Portata d'aria	Alta	m^3/ora	319	344		442		640	706	785	1.011	1.393	307	330	327	432	431	628	690	763	998	1.362
		Media	m^3/ora	233	271		341		450	497	605	771	1.022	225	261		334	332	444	490	593	765	1.007
		Bassa	m^3/ora	178	211		241		320	361	470	570	642	174	205		238	237	316	356	460	565	636
Livello di potenza sonora totale	Alta		dBA	47,0	49,0	50,0	48,0		52,0	53,0	56,0	61,0	67,0	45,0	49,0	50,0	48,0	47,0	53,0	56,0	58,0	60,0	66,0
	Media		dBA	42,0	44,0		43,0	42,0	43,0		49,0	54,0	60,0	39,0	44,0		43,0	41,0	45,0	46,0	53,0	54,0	58,0
	Bassa		dBA	37,0	38,0	40,0	35,0	36,0	35,0		43,0	47,0	49,0	33,0	40,0	38,0	34,0	33,0	36,0	39,0	48,0	46,0	48,0
Livello di pressione sonora	Alta		dBA	42,0	44,0	45,0	43,0		47,0	48,0	51,0	56,0	62,0	40,0	44,0	45,0	43,0	42,0	46,0	51,0	54,0	55,0	61,0
	Media		dBA	37,0	39,0		38,0	37,0	38,0		44,0	49,0	55,0	34,0	39,0		38,0	36,0	38,0	41,0	48,0	49,0	53,0
	Bassa		dBA	32,0	33,0	35,0	30,0	31,0	30,0		38,0	42,0	44,0	28,0	33,0		29,0	28,0	29,0	32,0	43,0	41,0	43,0
Riscaldatore elettrico	Potenza assorbita (opzionale)		kW	1,0	1,5		1,6		2,0			3,0		1,0	1,5		1,6		2,0			3,0	
Collegamenti tubazioni	Condensa	DE	mm	16																			
Alimentazione	Fase / Frequenza / Tensione		Hz/V	1~/50/230																			
Sistemi di controllo	Comando a filo			FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA / ECFWMB6 / FWTOUCH / FWEC2T / FWEC4T																			

Per le condizioni standard, consultare la tabella Condizioni di misurazione, al termine del presente catalogo

Unità tipo Flexi a incasso

Motore del ventilatore BLDC per installazione orizzontale o verticale a incasso. Regolazione della portata d'aria in continuo e modulazione della velocità del ventilatore

- Si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento. Sono visibili unicamente le griglie di aspirazione e mandata
- Motore brushless che consente di ottenere un risparmio energetico fino al 70% rispetto alla tecnologia tradizionale
- Regolazione immediata in base ai cambiamenti nei valori di umidità e temperatura
- Bassa rumorosità durante il funzionamento
- Soluzioni estremamente flessibili: modelli diversi per dimensioni, schemi delle tubazioni e valvole di collegamento
- Prevalenza disponibile fino a 50 Pa alla massima velocità

FWS-AT/AF

FWEC10

FWEC3A

FWECSA

FWTOUCH

Per maggiori dettagli e informazioni approfondite, scansionare i codici QR o fare clic sugli stessi.

FWS-AT

FWS-AF

Unità interna				FWS-AT/AF	02	03	06	08	02	03	06	08
					2 tubi				4 tubi			
Capacità di raffrescamento (condizioni standard)	Capacità totale	Alta	kW		1,94	2,91	4,48	7,93	1,77	2,86	4,64	7,79
		Media	kW		1,69	2,37	3,64	6,2	1,55	2,32	3,79	6,12
		Bassa	kW		1,35	1,75	2,99	4,1	1,25	1,72	3,10	4,06
	Capacità sensibile	Alta	kW		1,49	2,09	3,62	5,87	1,44	2,06	3,54	5,76
		Media	kW		1,30	1,69	2,90	4,59	1,21	1,65	2,85	4,54
		Bassa	kW		1,04	1,25	2,31	3,04	0,97	1,23	2,27	3,01
Capacità di riscaldamento (condizioni standard)	Alta		kW		2,15	2,94	4,88	8,37	1,76	2,68	4,64	7,35
	Media		kW		1,81	2,37	4,11	6,53	1,56	2,31	4,07	6,29
	Bassa		kW		1,50	1,76	3,36	4,39	1,36	1,88	3,55	4,85
Potenza assorbita	Alta		kW		0,019	0,016	0,033	0,087	0,019	0,016	0,033	0,087
	Media		kW		0,01		0,02	0,038	0,01		0,02	0,038
	Bassa		kW		0,01			0,013	0,01			0,013
FCEER					B	A			B	A		B
FCCOP					B	A			B	A		B
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Lunghezza	mm		535x584x224	535x794x224	535x1.000x224	535x1.214x249	535x584x224	535x794x224	535x1.000x224	535x1.214x249
Peso	Unità		kg		16,9	22,1	26,6	35,4	16,9	22,1	26,6	35,4
Filtro aria	Tipo				Rete in polipropilene							
Ventilatore	Tipo				Centrifugo							
	Quantità				1	2			1	2		
	Portata d'aria	Alta	m^3/ora		344	442	785	1.393	327	431	763	1.362
		Media	m^3/ora		271	341	605	1.022	261	332	593	1.007
		Bassa	m^3/ora		211	241	470	642	205	237	460	636
Livello di potenza sonora totale	Alta		dBA		50,0	48,0	56,0	67,0	50,0	47,0	58,0	66,0
	Media		dBA		44,0	42,0	49,0	60,0	44,0	41,0	53,0	58,0
	Bassa		dBA		40,0	36,0	43,0	49,0	38,0	33,0	48,0	
Livello di pressione sonora	Alta		dBA		45,0	43,0	51,0	62,0	45,0	42,0	54,0	61,0
	Media		dBA		39,0	37,0	44,0	55,0	39,0	36,0	48,0	53,0
	Bassa		dBA		35,0	31,0	38,0	44,0	33,0	28,0	43,0	
Riscaldatore elettrico	Potenza assorbita (opzionale)		kW		1,5	1,6	2,0	-	1,5	1,6	2,0	-
Collegamenti tubazioni	Condensa	DE	mm		16							
Alimentazione	Fase / Frequenza / Tensione		Hz/V		1~/50/230							
Sistemi di controllo	Comando a filo				FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC10							

Per le condizioni standard, consultare la tabella Condizioni di misurazione, al termine del presente catalogo

Unità tipo Flexi a incasso

Motore del ventilatore in CA per installazione orizzontale o verticale a incasso

- Sistema di fissaggio veloce per l'installazione a parete o soffitto
- Disponibilità di valvole a 3 vie/4 attacchi On/Off preassemblate
- Blocchi valvole isolati, non sono richieste ulteriori vaschette di scarico condensa
- Blocchi valvole contenenti valvole di taratura e pozzetto
- Collegamenti rapidi per configurazioni elettriche: non sono necessari attrezzi
- Il filtro dell'aria può essere facilmente rimosso per le operazioni di pulizia
- Riscaldatore elettrico: nessun relè, fino a una capacità di 2 kW
- Riscaldatore elettrico: dotato di due termostati di protezione da surriscaldamento
- Prevalenza disponibile fino a 50 Pa alla massima velocità

FWM-DAT/DAF

FWEC2T/4T

FWEC1,2,3A

FWECSA

FWTOUCH

Per maggiori dettagli e informazioni approfondite, scansionare i codici QR o fare clic sugli stessi. FWM-DAT FWM-DAF

Unità interna			FWM-DAT/DAF	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10
				2 tubi										4 tubi									
Capacità di raffrescamento (condizioni standard)	Capacità totale	Alta	kW	1,50	1,69	1,91	2,36	2,87	3,45	4,23	4,41	6,53	7,78	1,42	1,64	1,74	2,32	2,81	3,36	4,16	4,57	6,46	7,64
		Media	kW	1,21	1,48	1,66	1,99	2,34	2,58	3,21	3,59	5,14	6,07	1,11	1,44	1,52	1,96	2,29	2,54	3,17	3,74	5,10	5,99
		Bassa	kW	1,02	1,24	1,34	1,57	1,73	1,94	2,47	2,95	3,88	4,00	0,97	1,22	1,24	1,55	1,70	1,92	2,44	3,06	3,84	3,96
	Capacità sensibile	Alta	kW	1,16	1,25	1,37	1,82	2,05	2,69	3,05	3,55	4,73	5,72	1,10	1,22	1,41	1,79	2,01	2,61	2,99	3,47	4,67	5,61
		Media	kW	0,94	1,10	1,20	1,53	1,66	1,99	2,39	2,85	3,70	4,46	0,87	1,07	1,18	1,50	1,62	1,96	2,36	2,80	3,67	4,40
		Bassa	kW	0,77	0,93	0,98	1,15	1,23	1,41	1,76	2,27	2,75	2,94	0,73	0,91	0,96	1,14	1,21	1,40	1,74	2,23	2,73	2,91
Capacità di riscaldamento (condizioni standard)	Alta		kW	1,82	1,84	2,15	2,70	2,94	4,05	4,24	4,98	6,49	8,37	1,66	1,76		2,53	2,68	4,20	3,82	4,64	6,97	7,35
	Media		kW	1,48	1,72	1,81	2,26	2,37	3,13	3,24	4,08	5,17	6,53	1,49	1,56		2,18	2,31	3,47	3,22	4,07	6,02	6,29
	Bassa		kW	1,21	1,45	1,50	1,74	1,76	2,39	2,47	3,31	3,97	4,39	1,31	1,36		1,78	1,88	2,82	2,73	3,55	5,02	4,85
Potenza assorbita	Alta		kW	0,037	0,053		0,057	0,056	0,065	0,098		0,182	0,244	0,037	0,053		0,057	0,056	0,065	0,098		0,182	0,244
	Media		kW	0,03	0,04				0,05	0,06	0,07	0,13	0,17	0,03	0,04				0,05	0,06	0,07	0,13	0,17
	Bassa		kW	0,02	0,03	0,02	0,03		0,04		0,05	0,09	0,11	0,02	0,03	0,02	0,03		0,04		0,05	0,09	0,11
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Lunghezza	mm	535x584x224			535x794x224		535x1.000x224			535x1.210x249		535x584x224			535x794x224		535x1.000x224			535x1.210x249	
Peso	Unità		kg	16,5		16,9	21,4	22,1	26,3	26,4	26,6	35,4		16,5		16,9	21,4	22,1	26,3	26,4	26,6	35,4	
Filtro aria	Tipo			Rete in polipropilene																			
Ventilatore	Tipo			Centrifugo																			
	Quantità			1			2							1			2						
	Portata d'aria	Alta	m^3/ora	319	344		442		640	706	785	1.011	1.393	307	330	327	432	431	628	690	763	998	1.362
		Media	m^3/ora	233	271		341		450	497	605	771	1.022	225	261		334	332	444	490	593	765	1.007
		Bassa	m^3/ora	178	211		241		320	361	470	570	642	174	205		238	237	316	356	460	565	636
Livello di potenza sonora totale	Alta		dBA	47,0	49,0	50,0	48,0		52,0	53,0	56,0	61,0	67,0	45,0	49,0	50,0	48,0	47,0	53,0	56,0	58,0	60,0	66,0
	Media		dBA	42,0	44,0		43,0	42,0	43,0		49,0	54,0	60,0	39,0	44,0		43,0	41,0	45,0	46,0	53,0	54,0	58,0
	Bassa		dBA	37,0	38,0	40,0	35,0	36,0	35,0		43,0	47,0	49,0	33,0	40,0	38,0	34,0	33,0	36,0	39,0	48,0	46,0	48,0
Livello di pressione sonora	Alta		dBA	42,0	44,0	45,0	43,0		47,0	48,0	51,0	56,0	62,0	40,0	44,0	45,0	43,0	42,0	46,0	51,0	54,0	55,0	61,0
	Media		dBA	37,0	39,0		38,0	37,0	38,0		44,0	49,0	55,0	34,0	39,0		38,0	36,0	38,0	41,0	48,0	49,0	53,0
	Bassa		dBA	32,0	33,0	35,0	30,0	31,0	30,0		38,0	42,0	44,0	28,0	33,0		29,0	28,0	29,0	32,0	43,0	41,0	43,0
Riscaldatore elettrico	Potenza assorbita (opzionale)		kW	1,0	1,5		1,6		2,0			3,0		1,0	1,5		1,6		2,0			3,0	
Collegamenti tubazioni	Condensa	DE	mm	16																			
Alimentazione	Fase / Frequenza / Tensione		Hz/V	1~/50/230																			
Sistemi di controllo	Comando a filo			FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC2T / FWEC4T																			

Per le condizioni standard, consultare la tabella Condizioni di misurazione, al termine del presente catalogo

Unità tipo Flexi a incasso a bassa prevalenza

Motore del ventilatore in CA per installazione orizzontale o verticale a incasso

- Bassa altezza della pannellatura, di soli 200 mm
- Ventilatore Sirocco per un funzionamento silenzioso
- Controllo aperto
- Combinazioni di valvole preinstallate dal costruttore
- Maggiore flessibilità di configurazione della capacità presso il cliente
- Il filtro dell'aria può essere facilmente rimosso per le operazioni di pulizia

FWE-DT/DF

FWEC2T/4T

FWEC1,2,3A

FWECSA

FWTOUCH

Per maggiori dettagli e informazioni approfondite, scansionare i codici QR o fare clic sugli stessi. FWE-DT FWE-DF

Unità interna			FWE-DT/FWE-DF	03	04	05	06	07	08	10	11	03	04	05	06	07	08	10	11
				2 tubi								4 tubi							
Capacità di raffrescamento (condizioni standard)	Capacità totale	Alta	kW	1,94	2,06	2,58	3,12	3,43	3,92	5,22	5,6	1,94	2,06	2,58	3,12	3,42	3,92	5,22	5,6
		Media	kW	1,6	1,64	2	2,4	2,79	3,66	4,19	4,41	1,6	1,64	2	2,4	2,79	3,66	4,19	4,41
		Bassa	kW	1,22	1,4	1,64	2,01	2,41	2,77	3,1	3,39	1,22	1,4	1,64	2,01	2,42	2,77	3,1	3,39
		Velocità ventilatore 1	kW	1,22	1,21	1,33	1,24	2,07	2,38	2,57	2,81	1,22	1,21	1,33	1,24	2,07	3,22	2,57	2,81
	Capacità sensibile	Alta	kW	1,59	1,69	2,11	2,56	2,81	3,22	4,28	4,59	1,59	1,69	2,11	2,56	2,81	3,22	4,28	4,59
		Media	kW	1,31	1,34	1,64	1,97	2,28	3	3,44	3,61	1,31	1,34	1,64	1,97	2,28	3	3,44	3,61
		Bassa	kW	1	1,15	1,35	1,64	1,98	2,27	2,54	2,78	1	1,15	1,35	1,64	1,98	2,27	2,54	2,78
		Velocità ventilatore 1	kW	1	0,99	1,09	1,02	1,7	1,95	2,11	2,3	1	0,99	1,09	1,02	1,7	1,95	2,11	2,3
	Capacità latente	Alta	kW	0,35	0,37	0,46	0,56	0,62	0,71	0,94	1,01	0,35	0,37	0,46	0,56	0,62	0,71	0,94	1,01
		Media	kW	0,32	0,34	0,43	0,49	0,58	0,66	0,86	0,92	0,32	0,34	0,43	0,49	0,58	0,66	0,86	0,92
Capacità di riscaldamento (condizioni standard)	Capacità	Alta	kW	2	2,38	2,89	4	4,37	4,64	5,98	6,35	2,11	2,61	2,94	3,84	4,57		5,83	6,18
		Media	kW	1,69	1,99	2,32	3,36	3,6	4,39	4,96	5,17	1,81	2,37	2,58	3,09	3,93	4,34	4,87	5,07
		Bassa	kW	1,34	1,78	1,98	2,94	3,15	3,56	3,89	4,17	1,47	2,23	2,36	2,69	3,57		3,87	4,14
		Velocità ventilatore 1	kW	1,34	1,6	1,68	2,13	2,74	3,2	3,37	3,6	1,47	2,11	2,16	1,91	3,22		3,39	3,6
Potenza assorbita	Alta		kW	0,03	0,03	0,04	0,06	0,07		0,10	0,11	0,03	0,03	0,04	0,06	0,07		0,10	0,11
	Media		kW	0,03			0,05		0,06			0,03			0,05		0,06		
	Bassa		kW	0,03			0,04					0,03			0,04				
	Velocità ventilatore 1		kW	0,03			0,04	0,03				0,03			0,04	0,03			
Dimensioni	Unità	Altezza	mm	200															
		Larghezza	mm	795			995	1.200				795			995	1.200			
		Profondità	mm	610															
	Unità monoblocco	Altezza	mm	205															
		Larghezza	mm	925			1.125	1.325				925			1.125	1.325			
		Profondità	mm	745															
Peso	Unità		kg	17,5	18,5		22	25,5				18	19		22,5	26			
	Unità monoblocco		kg	20	21		25	29				21	22		26	30			
Pannellatura	Colore			Metallo															
	Materiale			Lamiera metallica zincata															
Filtro aria	Tipo			Filtro PP/telaio in plastica e rete (G1)															
Ventilatore	Tipo			Ventilatore Sirocco															
	Quantità			2			3	4				2			3	4			
	Portata d'aria	Alta	m^3/ora	407	385	488	677	725		1.032	1.116	407	385	488	677	725		1.032	1.116
		Media	m^3/ora	326	306	374	527	570	669	798	846	326	306	374	527	570	669	798	846
		Bassa	m^3/ora	235	263	304	446	481		555	619	235	263	304	446	481		555	619
		Velocità ventilatore 1	m^3/ora	235	227	243	290	397		436	489	235	227	243	290	397		436	489
Livello di potenza sonora totale	Alta		dBA	45	44	50				57	59	45	44	50				57	59
	Media		dBA	39	38	41	44	42	46	51	52	39	38	41	44	42	46	51	52
	Bassa		dBA	33	34	37	39	34		43	44	33	34	37	39	34		43	44
	Velocità ventilatore 1		dBA	33			30	31		38	40	33			30	31		38	40
Portata acqua	Raffrescamento	Alta	l/ora	334	354	443	536	589	674	897	962	334	354	443	536	589	674	897	962
		Media	l/ora	275	282	343	412	479	630	720	757	275	282	343	412	479	630	720	757
		Bassa	l/ora	210	241	282	345	415	477	534	583	210	241	282	345	415	477	534	583
		Velocità ventilatore 1	l/ora	210	209	228	213	354	409	442	483	210	209	228	213	354	409	442	483
	Riscaldamento	Alta	l/ora	344	409	496	689	751	797	1.029	1.092	182	225	253	330	393		502	531
		Media	l/ora	290	343	400	577	618	755	852	888	156	203	222	266	338	374	419	436
		Bassa	l/ora	230	306	341	505	542	613	669	717	126	192	203	231	307		333	356
		Velocità ventilatore 1	l/ora	126	182	186	164	277		291	310	230	275	289	366	471	550	579	620
Collegamenti tubazioni	Condensa	DE	mm	17,3															
Alimentazione	Fase / Frequenza / Tensione		Hz/V	1~/50/230															
Corrente in ingresso	Alta		A	0,01		0,02	0,03	0,02		0,04	0,05	0,01		0,02	0,03	0,02		0,04	0,05
	Media		A	0,01	0,02						0,04	0,01			0,02				0,04
	Bassa		A	0,01	0,02					0,01	0,03	0,01			0,02			0,01	0,03
Sistemi di controllo	Comando a filo			FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC2T / FWEC4T															

Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temp. acqua in ingresso 65°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 10K. | Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temp. acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K. | Temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 7/12 °C; temperatura dell'aria in ingresso 27°C BS 19°C BU

Unità canalizzabile da controsoffitto a bassa prevalenza

Motore del ventilatore in CA per installazione orizzontale a incasso

- Facilità di installazione e manutenzione
- Motore del ventilatore a 4 velocità
- Gamma di comandi a filo
- Prevalenza disponibile fino a 80 Pa
- Ampio campo di funzionamento
- Raccordi dell'acqua lato sinistro e destro di serie
- Vaschetta di scarico condensa aggiuntiva di serie
- Filtro G2 con telaio in plastica (opzionale)
- Controllo a protocollo aperto
- Valvola premontata in fabbrica disponibile come opzione
- Rumorosità ridotta grazie allo scambiatore di calore più sottile

Unità interna				FWE-FF	04FF	05FF	06FF	08FF	10FF	12FF	14FF	16FF	20FF	24FF
Capacità di raffrescamento (condizioni standard)	Capacità totale 4 tubi	Alta		kW	2,01 (1)	2,40 (1)	3,40 (1)	4,20 (1)	4,69 (1)	5,39 (1)	6,97 (1)	7,98 (1)	10,00 (1)	11,30 (1)
		Media		kW	1,69 (1)	1,99 (1)	3,04 (1)	3,31 (1)	4,18 (1)	4,84 (1)	6,60 (1)	7,19 (1)	8,51 (1)	10,13 (1)
		Bassa		kW	1,37 (1)	1,61 (1)	2,29 (1)	2,19 (1)	3,28 (1)	3,35 (1)	5,77 (1)	5,81 (1)	6,79 (1)	7,51 (1)
		Velocità ventilatore 1		kW	0,90 (1)	1,10 (1)	1,76 (1)	1,30 (1)	2,21 (1)	2,25 (1)	4,79 (1)	5,03 (1)	5,50 (1)	6,09 (1)
	Capacità sensibile 4 tubi	Alta		kW	1,56 (1)	1,93 (1)	2,74 (1)	3,28 (1)	3,71 (1)	4,27 (1)	5,63 (1)	6,63 (1)	8,28 (1)	9,47 (1)
		Media		kW	1,29 (1)	1,57 (1)	2,43 (1)	2,48 (1)	3,24 (1)	3,79 (1)	5,10 (1)	5,85 (1)	6,88 (1)	8,47 (1)
		Bassa		kW	1,02 (1)	1,21 (1)	1,83 (1)	1,62 (1)	2,54 (1)	2,58 (1)	4,24 (1)	4,35 (1)	5,28 (1)	5,91 (1)
		Velocità ventilatore 1		kW	0,67 (1)	0,81 (1)	1,37 (1)	0,95 (1)	1,65 (1)	1,69 (1)	3,51 (1)	3,72 (1)	4,17 (1)	4,67 (1)
	Capacità latente 4 tubi	Alta		kW	0,45 (1)	0,47 (1)	0,66 (1)	0,92 (1)	0,99 (1)	1,12 (1)	1,34 (1)	1,35 (1)	1,72 (1)	1,82 (1)
Capacità di riscaldamento (condizioni standard)	Capacità 4 tubi	Alta		kW	2,38 (2)	2,45 (2)	3,23 (2)	4,80 (2)	5,20 (2)	6,45 (2)	6,75 (2)	7,60 (2)	9,60 (2)	11,10 (2)
		Media		kW	2,00 (2)	2,06 (2)	2,90 (2)	3,79 (2)	4,43 (2)	5,47 (2)	6,15 (2)	6,75 (2)	7,94 (2)	10,00 (2)
		Bassa		kW	1,66 (2)	1,72 (2)	2,21 (2)	2,65 (2)	3,33 (2)	3,50 (2)	4,93 (2)		5,84 (2)	6,98 (2)
		Velocità ventilatore 1		kW	1,21 (2)	1,25 (2)	1,72 (2)	1,82 (2)	2,27 (2)	2,38 (2)	3,65 (2)		4,14 (2)	4,97 (2)
Potenza assorbita	Alta			kW	0,054 (3)		0,076 (3)	0,094 (3)	0,109 (3)	0,122 (3)	0,170 (3)	0,189 (3)	0,176 (3)	0,224 (3)
	Media			kW	0,04 (3)		0,06 (3)	0,07 (3)	0,08 (3)		0,14 (3)		0,13 (3)	0,15 (3)
	Bassa			kW	0,04 (3)		0,05 (3)	0,06 (3)	0,07 (3)		0,12 (3)		0,11 (3)	0,13 (3)
Pannellatura	Colore				Metallo									
Pannello decorativo	Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	253x728x570			253x1.087x570			253x1.362x570		253x1.677x570	
Ventilatore	Tipo				Centrifugo (pala: in avanti)									
	Portata d'aria	Alta		m^3/ora	465 (3)		638 (3)	854 (3)	931 (3)	1.082 (3)	1.467 (3)	1.692 (3)	1.707 (3)	1.990 (3)
		Media		m^3/ora	379 (3)		555 (3)	668 (3)	805 (3)	931 (3)	1.314 (3)	1.467 (3)	1.382 (3)	1.751 (3)
		Bassa		m^3/ora	307 (3)		400 (3)	467 (3)	620 (3)		1.021 (3)		1.001 (3)	1.184 (3)
		Velocità ventilatore 1		m^3/ora	216 (3)		301 (3)	325 (3)	436 (3)		730 (3)		714 (3)	855 (3)
Livello di potenza sonora totale	Alta			dBA	49,0 (4)	50,0 (4)	59,0 (4)	55,0 (4)	57,0 (4)	61,0 (4)		64,0 (4)	59,0 (4)	64,0 (4)
	Media			dBA	45,0 (4)		56,0 (4)	49,0 (4)	54,0 (4)	58,0 (4)		61,0 (4)	54,0 (4)	61,0 (4)
	Bassa			dBA	40,0 (4)		48,0 (4)	41,0 (4)	49,0 (4)		52,0 (4)		48,0 (4)	51,0 (4)
	Velocità ventilatore 1			dBA	32,0 (4)	33,0 (4)	41,0 (4)	35,0 (4)	43,0 (4)		45,0 (4)		43,0 (4)	44,0 (4)
Livello di pressione sonora	Alta			dBA	38,0 (5)	39,0 (5)	48,0 (5)	44,0 (5)	46,0 (5)	50,0 (5)		53,0 (5)	48,0 (5)	53,0 (5)
	Media			dBA	34,0 (5)		45,0 (5)	38,0 (5)	43,0 (5)	47,0 (5)		50,0 (5)	43,0 (5)	50,0 (5)
	Bassa			dBA	29,0 (5)		37,0 (5)	30,0 (5)	38,0 (5)		41,0 (5)		37,0 (5)	40,0 (5)
	Velocità ventilatore 1			dBA	21,0 (5)	22,0 (5)	30,0 (5)	24,0 (5)	32,0 (5)		34,0 (5)		32,0 (5)	33,0 (5)
Portata acqua	Raffrescamento	Alta		l/ora	346 (1)	413 (1)	585 (1)	722 (1)	807 (1)	927 (1)	1.198 (1)	1.372 (1)	1.719 (1)	1.943 (1)
		Media		l/ora	291 (1)	342 (1)	522 (1)	569 (1)	718 (1)	832 (1)	1.135 (1)	1.237 (1)	1.464 (1)	1.742 (1)
		Bassa		l/ora	236 (1)	277 (1)	394 (1)	377 (1)	563 (1)	576 (1)	992 (1)	998 (1)	1.168 (1)	1.292 (1)
		Velocità ventilatore 1		l/ora	155 (1)	189 (1)	303 (1)	224 (1)	380 (1)	388 (1)	823 (1)	865 (1)	947 (1)	1.047 (1)
	Riscaldamento	Alta		l/ora	504 (2)	517 (2)	686 (2)	919 (2)	995 (2)	1.233 (2)	1.277 (2)	1.420 (2)	1.790 (2)	2.073 (2)
Portata acqua	Riscaldamento	Media		l/ora	424 (2)	435 (2)	615 (2)	753 (2)	847 (2)	1.045 (2)	1.171 (2)	1.277 (2)	1.504 (2)	1.890 (2)
		Bassa		l/ora	353 (2)	361 (2)	469 (2)	547 (2)	637 (2)	669 (2)	948 (2)		1.142 (2)	1.344 (2)
		Velocità ventilatore 1		l/ora	256 (2)	262 (2)	365 (2)	384 (2)	434 (2)	456 (2)	700 (2)		849 (2)	954 (2)

(1) Temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 7/12 °C; temperatura dell'aria in ingresso 27°C BS 19°C BU | (2) Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temp. acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K. | (3) Le misurazioni del valore della portata d'aria sono effettuate alle condizioni 20 °C(BS) /15 °C(BU). | (4) Livello di potenza sonora conforme a ISO3741 | (5) Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a 1 m di distanza dall'unità.

FWE-FT/FF

FWEC2T/4T

FWEC1,2,3A

FWECSA

FWTOUCH

Per maggiori dettagli e informazioni approfondite, scansionare i codici QR o fare clic sugli stessi. FWE-FT FWE-FF

Unità interna			FWE-FT	04FT	05FT	06FT	08FT	10FT	12FT	14FT	16FT	20FT	24FT
Capacità di raffrescamento (condizioni standard)	Capacità totale 2 tubi	Alta	kW	2,10 (1)	2,50 (1)	3,45 (1)	4,40 (1)	4,81 (1)	5,60 (1)	7,06 (1)	8,05 (1)	10,30 (1)	11,50 (1)
		Media	kW	1,75 (1)	2,10 (1)	3,13 (1)	3,60 (1)	4,30 (1)	5,06 (1)	6,69 (1)	7,38 (1)	8,84 (1)	10,48 (1)
		Bassa	kW	1,40 (1)	1,70 (1)	2,39 (1)	2,40 (1)	3,40 (1)	3,50 (1)	5,90 (1)	5,98 (1)	7,08 (1)	7,90 (1)
		Velocità ventilatore 1	kW	0,90 (1)	1,10 (1)	1,81 (1)	1,35 (1)	2,31 (1)	2,32 (1)	4,98 (1)	5,01 (1)	5,72 (1)	6,30 (1)
	Capacità sensibile 2 tubi	Alta	kW	1,68 (1)	2,06 (1)	2,84 (1)	3,38 (1)	3,89 (1)	4,53 (1)	5,81 (1)	6,82 (1)	8,72 (1)	9,86 (1)
		Media	kW	1,36 (1)	1,69 (1)	2,53 (1)	2,77 (1)	3,42 (1)	4,09 (1)	5,37 (1)	6,14 (1)	7,31 (1)	8,97 (1)
		Bassa	kW	1,08 (1)	1,31 (1)	1,92 (1)	1,82 (1)	2,68 (1)	2,76 (1)	4,56 (1)	4,68 (1)	5,64 (1)	6,37 (1)
		Velocità ventilatore 1	kW	0,69 (1)	0,83 (1)	1,44 (1)	1,01 (1)	1,77 (1)	1,78 (1)	3,75 (1)	3,82 (1)	4,44 (1)	4,95 (1)
	Capacità latente 2 tubi	Alta	kW	0,42 (1)	0,44 (1)	0,61 (1)	1,02 (1)	0,92 (1)	1,07 (1)	1,25 (1)	1,22 (1)	1,58 (1)	1,64 (1)
Capacità di riscaldamento (condizioni standard)	Capacità 2 tubi	Alta	kW	2,93 (2)	3,00 (2)	3,99 (2)	5,34 (2)	5,78 (2)	7,17 (2)	7,43 (2)	8,26 (2)	10,41 (2)	12,05 (2)
		Media	kW	2,47 (2)	2,53 (2)	3,58 (2)	4,38 (2)	4,93 (2)	6,08 (2)	6,81 (2)	7,43 (2)	8,75 (2)	10,99 (2)
		Bassa	kW	2,05 (2)	2,10 (2)	2,73 (2)	3,18 (2)	3,70 (2)	3,89 (2)	5,51 (2)		6,64 (2)	7,82 (2)
		Velocità ventilatore 1	kW	1,49 (2)	1,53 (2)	2,13 (2)	2,23 (2)	2,52 (2)	2,65 (2)	4,07 (2)		4,94 (2)	5,55 (2)
Potenza assorbita	Alta		kW	0,058 (3)		0,082 (3)	0,096 (3)	0,103 (3)	0,115 (3)	0,222 (3)	0,244 (3)	0,191 (3)	0,298 (3)
	Media		kW	0,05 (3)		0,06 (3)		0,08 (3)		0,17 (3)		0,12 (3)	0,21 (3)
	Bassa		kW	0,04 (3)		0,05 (3)		0,06 (3)		0,14 (3)		0,10 (3)	0,17 (3)
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	253x728x570			253x1.090x570			253x1.360x570		253x1.680x570	
Pannellatura	Colore			Metallo									
Ventilatore	Tipo			Centrifugo (pala: in avanti)									
	Portata d'aria	Alta	m^3/ora	492 (3)		683 (3)	949 (3)	989 (3)	1.155 (3)	1.534 (3)	1.776 (3)	1.812 (3)	2.090 (3)
		Media	m^3/ora	398 (3)		592 (3)	734 (3)	850 (3)	989 (3)	1.368 (3)	1.534 (3)	1.455 (3)	1.831 (3)
		Bassa	m^3/ora	319 (3)		421 (3)	503 (3)	646 (3)		1.052 (3)		1.036 (3)	1.220 (3)
		Velocità ventilatore 1	m^3/ora	218 (3)		312 (3)	338 (3)	444 (3)		738 (3)		720 (3)	864 (3)
Livello di potenza sonora totale	Alta		dBA	49,0 (4)	50,0 (4)	58,0 (4)	54,0 (4)	57,0 (4)	61,0 (4)	60,0 (4)	64,0 (4)	58,0 (4)	64,0 (4)
	Media		dBA	44,0 (4)		56,0 (4)	48,0 (4)	54,0 (4)	57,0 (4)	58,0 (4)	60,0 (4)	53,0 (4)	60,0 (4)
	Bassa		dBA	39,0 (4)		47,0 (4)	40,0 (4)	48,0 (4)		51,0 (4)		47,0 (4)	50,0 (4)
	Velocità ventilatore 1		dBA	31,0 (4)		40,0 (4)	34,0 (4)	42,0 (4)		44,0 (4)		42,0 (4)	43,0 (4)
Livello di pressione sonora	Alta		dBA	38,0 (5)	39,0 (5)	47,0 (5)	43,0 (5)	46,0 (5)	50,0 (5)	49,0 (5)	53,0 (5)	47,0 (5)	53,0 (5)
	Media		dBA	33,0 (5)	34,0 (5)	45,0 (5)	37,0 (5)	43,0 (5)	46,0 (5)	47,0 (5)	49,0 (5)	42,0 (5)	49,0 (5)
	Bassa		dBA	28,0 (5)		36,0 (5)	29,0 (5)	37,0 (5)		40,0 (5)		36,0 (5)	39,0 (5)
	Velocità ventilatore 1		dBA	20,0 (5)		29,0 (5)	23,0 (5)	31,0 (5)		33,0 (5)		31,0 (5)	32,0 (5)
Portata acqua	Raffrescamento	Alta	l/ora	361 (1)	430 (1)	592 (1)	757 (1)	827 (1)	964 (1)	1.213 (1)	1.384 (1)	1.771 (1)	1.978 (1)
		Media	l/ora	301 (1)	361 (1)	538 (1)	618 (1)	740 (1)	870 (1)	1.151 (1)	1.270 (1)	1.519 (1)	1.802 (1)
		Bassa	l/ora	241 (1)	292 (1)	410 (1)	413 (1)	584 (1)	602 (1)	1.014 (1)	1.029 (1)	1.217 (1)	1.359 (1)
		Velocità ventilatore 1	l/ora	155 (1)	189 (1)	311 (1)	232 (1)	396 (1)	399 (1)	857 (1)	861 (1)	983 (1)	1.083 (1)
	Riscaldamento	Alta	l/ora	504 (2)	517 (2)	686 (2)	919 (2)	995 (2)	1.233 (2)	1.277 (2)	1.420 (2)	1.790 (2)	2.073 (2)
Portata acqua	Riscaldamento	Media	l/ora	424 (2)	435 (2)	615 (2)	753 (2)	847 (2)	1.045 (2)	1.171 (2)	1.277 (2)	1.504 (2)	1.890 (2)
		Bassa	l/ora	353 (2)	361 (2)	469 (2)	547 (2)	637 (2)	669 (2)	948 (2)		1.142 (2)	1.344 (2)
		Velocità ventilatore 1	l/ora	256 (2)	262 (2)	365 (2)	384 (2)	434 (2)	456 (2)	700 (2)		849 (2)	954 (2)

(1) Temperatura dell'acqua in ingresso/uscita 7/12 °C; temperatura dell'aria in ingresso 27°C BS 19°C BU | (2) Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temp. acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K. | (3) Le misurazioni del valore della portata d'aria sono effettuate alle condizioni 20 °C(BS) /15 °C(BU). | (4) Livello di potenza sonora conforme a ISO3741 | (5) Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a 1 m di distanza dall'unità.

Unità canalizzabile da controsoffitto a media prevalenza

Motore del ventilatore BLDC per installazione orizzontale a incasso. Regolazione della portata d'aria in continuo e modulazione della velocità del ventilatore

- Disponibile in versione teleraffreddamento per applicazioni sia a 2 che a 4 tubi
- Motore CC brushless che consente di ottenere un risparmio energetico fino al 50% rispetto alla tecnologia tradizionale
- Regolazione immediata in base ai cambiamenti nei valori di umidità e temperatura
- Bassa rumorosità durante il funzionamento
- Soluzioni estremamente flessibili: modelli diversi per dimensioni, schemi delle tubazioni e valvole di collegamento
- Scambiatore di calore in un massimo di 4 ranghi
- Prevalenza disponibile fino a 80 Pa alla massima velocità

FWP-CT/CF

FWEC10

FWEC3A

FWECSA

FWTOUCH

Per maggiori dettagli e informazioni approfondite, scansionare i codici QR o fare clic sugli stessi. FWP-CT FWP-CF

Unità interna	FWP-CT/CF	04			05			06			08			10			11			15			17		
		2 tubi																							
Velocità		min	med	max	min	med	max	min	med	max	min	med	max	min	med	max	min	med	max	min	med	max	min	med	max
Velocità dichiarata			2,5,7			1,5,7			1,6,7			1,4,7		1,6,7			1,6,7			5,6,7			5,6,7		
Tensione di controllo (E)	V	2,90	8,00	9,00	4,30	7,50	8,40	4,50	7,40	8,30	5,40	8,30	9,90	3,40	7,60	8,50	3,40	7,60	8,50	6,80	7,50	8,30	6,80	7,50	8,30
Portata d'aria nominale (E)	m^3/ora	109	246	276	171	275	341	195	360	402	305	532	652	333	687	760	333	687	760	1.050	1.163	1.289	1.050	1.163	1.289
Prevalenza disponibile (E)	Pa	10	50	63	19	50	77	19	50	63	17	50	75	12	50	61	12	50	61	40	50	60	40	50	60
Potenza assorbita (E)	W	6	25	33	10	24	39	10	26	35	22	51	77	11	54	68	11	54	68	105	128	162	105	128	162
Massima corrente assorbita	A		0,32			0,60			0,84			0,84			0,91			0,91			3,52			3,52	
Capacità di raffreddamento totale (1)(E)	kW	0,93	1,76	1,95	1,29	1,95	2,34	1,59	2,74	3,04	1,98	3,26	3,79	2,29	4,34	4,75	2,51	4,91	5,35	6,28	6,81	7,38	7,04	7,64	8,28
Capacità di raffrescamento sensibile (1)(E)	kW	0,62	1,25	1,39	0,91	1,39	1,66	1,09	1,91	2,11	1,48	2,48	2,92	1,67	3,21	3,51	1,77	3,45	3,76	4,64	5,03	5,46	4,96	5,38	5,84
Classe FCEER (E)		A																		C			B		
Portata acqua (2)	l/ora	161	306	340	222	339	408	274	476	527	343	568	664	394	753	828	432	850	930	1.094	1.190	1.295	1.225	1.332	1.448
Perdita di carico acqua (2)(E)	kPa	2	5	6	3	6	8	3	7	9	3	8	11	2	7	8	3	10	12	13	16	18	20	23	-
Potenza termica (3)(E)	kW	0,88	1,21	1,99	1,33	1,98	2,35	1,59	2,80	3,10	2,35	3,71	4,31	2,54	4,76	5,17	2,63	5,03	5,49	6,68	7,22	7,80	7,18	7,80	8,46
Classe FCCOP (E)		A																		B					
Portata acqua (3)	l/ora	153	315	346	231	345	408	276	488	538	408	644	749	441	827	898	457	875	955	1.162	1.256	1.356	1.248	1.355	1.471
Perdita di carico acqua (3)(E)	kPa	1	4	5	2	5	7	2	6	8	4	9	11	2	7	8	3	9	11	12	14	16	17	19	22
Batteria standard - numero di ranghi			3			3			4			3			3			4			3			4	
Livello di potenza sonora totale (4)	dB(A)	28	49	52	39	50	54	39	50	54	38	52	58	38	55	58	38	55	58	61	63	69	61	63	69
Ingresso + Livello di potenza sonora radiata (4)(E)	dB(A)	26	47	50	37	48	52	37	48	52	36	50	56	36	53	56	36	53	56	59	61	67	59	61	67
Livello di potenza sonora in uscita (4)(E)	dB(A)	25	46	49	36	47	51	36	47	51	35	49	55	35	52	55	35	52	55	58	60	66	58	60	66
Contenuto d'acqua - batteria standard	dm^3		1,20			1,20			2,20			1,60			2,50			3,30			2,50			3,30	
Area sezione trasversale dei cavi di potenza (5)	mm^2		1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,50			1,50	
		4 tubi																							
Velocità		min	med	max	min	med	max	min	med	max	min	med	max	min	med	max	min	med	max	min	med	max	min	med	max
Velocità dichiarata			2,5,7			1,5,7			1,6,7			1,4,7			1,6,7			1,6,7			5,6,7			5,6,7	
Tensione di controllo (E)	V	2,90	7,90	8,90	4,50	7,30	8,90	4,50	7,40	8,30	5,40	8,30	9,90	3,40	7,60	8,50	3,40	7,60	8,50	6,80	7,50	8,30	6,80	7,50	8,30
Portata d'aria nominale (E)	m^3/ora	109	243	270	170	272	336	195	357	398	302	524	642	333	683	755	333	683	755	1.050	1.163	1.289	1.050	1.163	1.289
Prevalenza disponibile (E)	Pa	10	50	63	19	50	77	19	50	63	17	50	75	12	50	61	12	50	61	40	50	60	40	50	60
Potenza assorbita (E)	W	6	25	32	10	23	39	10	26	35	21	50	77	11	54	67	11	54	67	105	128	162	105	128	162
Massima corrente assorbita	A		0,32			0,60			0,84			0,84			0,91			0,91			3,52			3,52	
Capacità di raffreddamento totale (1)(E)	kW	0,93	1,74	1,91	1,28	1,93	2,31	1,59	2,72	3,01	1,95	3,22	3,75	2,29	4,32	4,72	2,51	4,88	5,32	6,28	6,81	7,38	7,04	7,64	8,28
Capacità di raffrescamento sensibile (1)(E)	kW	0,62	1,24	1,36	0,90	1,38	1,64	1,09	1,89	2,09	1,47	2,44	2,89	1,67	3,19	3,48	1,77	3,43	3,74	4,64	5,03	5,46	4,96	5,38	5,84
Classe FCEER (E)		A			A			A			A			A			A			C			B		
Portata acqua (2)	l/ora	161	302	333	221	335	404	274	473	522	339	562	656	394	749	822	432	846	925	1.094	1.190	1.295	1.225	1.332	1.448
Perdita di carico acqua (2)(E)	kPa	2	5	6	3	6	8	3	7	9	3	8	11	2	7	8	3	10	12	13	16	18	20	23	26
Potenza termica (3)(E)	kW	1,14	1,93	2,06	1,55	2,07	2,32	2,09	3,09	3,29	2,80	3,82	4,24	3,40	5,17	5,45	3,40	5,17	5,45	6,42	6,73	7,06	6,42	6,73	7,06
Classe FCCOP (E)		A			A			A			A			A			A			C			C		
Portata acqua (3)	l/ora	100	169	180	136	181	204	183	271	288	245	334	371	297	452	477	297	452	477	562	589	618	562	589	618
Perdita di carico acqua (3)(E)	kPa	1	2	3	2	3	3	2	3	4	3	5	6	6	13	14	6	13	14	19	21	22	19	21	22
Livello di potenza sonora totale (4)		28	49	52	39	50	54	39	50	54	38	52	58	38	55	58	38	55	58	61	63	69	61	63	69
Batteria standard - numero di ranghi	dB(A)		3+1			3+1			4+1			3+1			3+1			4+1			3+1			4+1	
Ingresso + Livello di potenza sonora radiata (4)(E)	dB(A)	26	47	50	37	48	52	37	48	52	36	50	56	36	53	56	36	53	56	59	61	67	59	61	67
Livello di potenza sonora in uscita (4)(E)	dB(A)	25	46	49	36	47	51	36	47	51	35	49	55	35	52	55	35	52	55	58	60	66	58	60	66
Contenuto d'acqua - batteria standard	dm^3		0,47			0,47			0,59			0,59			0,97			0,97			0,97			0,97	
Area sezione trasversale dei cavi di potenza (5)	mm^2		1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,50			1,50	
Tipo cavo di alimentazione		N07V-K																							
Fusibile di sicurezza F	A	1			1			1			1			1			1			2			2		
Tipo di fusibili		gG																							
Alimentazione	Fase/Frequenza Hz	1~/50																							
Sistemi di controllo	Comando a filo	FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC10																							

(1) Temperatura dell'acqua 7°C / 12°C, temperatura dell'aria, bulbo secco 27°C, bulbo umido 19°C (umidità relativa 47%) secondo EN1397:2015 | (2) Temperatura dell'acqua 7°C / 12°C, temperatura dell'aria, bulbo secco 27°C, bulbo umido 19°C (umidità relativa 47%) | (3) Temperatura dell'acqua 45°C / 40°C, temperatura dell'aria 20°C | (4) Potenza sonora misurata secondo le norme ISO 3741 e ISO 3742 | (5) Pressione sonora misurata a una distanza di 4 m in campo libero, con un fattore di direttività di 1 | (E) Dati certificati EUROVENT

Unità canalizzabile da controsoffitto a media prevalenza

Motore del ventilatore in CA per installazione orizzontale a incasso

- Dimensioni compatte, per una facile installazione anche dove lo spazio a soffitto è molto limitato
- Scambiatore di calore in un massimo di 4 ranghi
- Vaschetta di scarico condensa dedicata a scambiatore di calore e valvole di regolazione, collegamenti dell'acqua reversibili
- Il filtro dell'aria può essere facilmente rimosso per le operazioni di pulizia
- Prevalenza disponibile fino a 80 Pa alla massima velocità

FWB-CT/CF

FWEC2T/4T

FWEC1,2,3A

FWECSA

FWTOUCH

Per maggiori dettagli e informazioni approfondite, scansionare i codici QR o fare clic sugli stessi.

FWB-CT

FWB-CF

Unità interna	FWB-CT/CF	04			05			06			08			10			11			15			17		
		2 tubi																							
Velocità		min	med	max	min	med	max	min	med	max	min	med	max	min	med	max	min	med	max	min	med	max	min	med	max
Velocità dichiarata			2,5,7			1,5,7			1,6,7			1,4,7			1,6,7			1,6,7			5,6,7			5,6,7	
Portata d'aria nominale (E)	m^3/ora	109	246	276	171	275	341	195	360	402	305	532	652	333	687	760	333	687	760	1.050	1.163	1.289	1.050	1.163	1.289
Prevalenza disponibile (E)	Pa	10	50	63	19	50	77	19	50	63	17	50	75	12	50	61	12	50	61	40	50	60	40	50	60
Potenza assorbita (E)	W	24	57	82	34	69	106	34	85	106	76	143	192	76	167	192	76	167	192	235	280	332	235	280	332
Massima corrente assorbita	A		0,40			0,56			0,56			1,10			1,10			1,10			2,10			2,10	
Capacità di raffreddamento totale (1)(E)	kW	0,92	1,72	1,90	1,27	1,90	2,27	1,57	2,69	2,96	1,92	3,17	3,68	2,22	4,22	4,63	2,44	4,79	5,23	6,15	6,66	7,21	6,91	7,49	8,12
Capacità di raffrescamento sensibile (1)(E)	kW	0,61	1,21	1,34	0,89	1,34	1,59	1,07	1,86	2,03	1,42	2,39	2,81	1,60	3,09	3,39	1,70	3,33	3,64	4,51	4,88	5,29	4,83	5,23	5,67
Classe FCEER (E)						D						E						D							
Portata acqua (1)	l/ora	160	306	340	222	339	408	274	476	527	343	568	664	394	753	828	432	850	930	1.095	1.191	1.295	1.225	1.333	1.448
Perdita di carico acqua (2)(E)	kPa	2	5	6	3	6	8	3	7	9	3	8	11	2	7	8	3	10	12	13	16	18	20	23	26
Potenza termica (3)(E)	kW	0,88	1,81	1,99	1,33	1,98	2,35	1,59	2,80	3,10	2,35	3,71	4,31	2,54	4,76	5,17	2,63	5,03	5,49	6,68	7,22	7,80	7,18	7,80	8,46
Classe FCCOP (E)												D													
Portata acqua (3)	l/ora	153	315	346	231	345	408	276	488	538	408	644	749	442	827	898	457	875	955	1.162	1.256	1.357	1.248	1.356	1.472
Perdita di carico acqua (3)(E)	kPa	1	4	5	2	5	7	2	6	8	4	9	11	2	7	8	3	9	11	12	14	16	17	20	23
Batteria standard - numero di ranghi			3			3			4			3			3			4			3			4	
Livello di potenza sonora totale (4)	dB(A)	28	49	52	39	50	54	39	50	54	38	52	58	38	55	58	38	55	58	61	63	69	61	63	69
Ingresso + Livello di potenza sonora radiata (4)(E)	dB(A)	26	47	50	37	48	52	37	48	52	37	50	58	36	53	56	36	53	56	59	61	67	59	61	67
Livello di potenza sonora in uscita (4)(E)	dB(A)	25	46	49	36	47	51	36	47	51	35	47	56	35	52	55	35	52	55	58	60	66	58	60	66
Contenuto d'acqua - batteria standard	dm^3		1,20			1,20			1,60			1,60			2,50			3,30			2,50			3,30	
Tipo cavo di alimentazione												N07V-K													
Area sezione trasversale dei cavi di potenza (5)	mm^2		1,00			1,00			1,00			1,50			1,50			1,50			1,50			1,50	
Fusibile di sicurezza F	A		1			1			1			2			2			2			2			2	
Tipo di fusibili												gG													
Alimentazione	Fase/Frequenza Hz											1~/50													
Sistemi di controllo	Comando a filo											FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC2T / FWEC4T													
		4 tubi																							
Velocità		min	med	max	min	med	max	min	med	max	min	med	max	min	med	max	min	med	max	min	med	max	min	med	max
Velocità dichiarata			2,5,7			1,5,7			1,6,7			1,4,7			1,6,7			1,6,7			5,6,7			5,6,7	
Portata d'aria nominale (E)	m^3/ora	109	243	270	170	272	336	195	357	398	302	524	642	333	683	755	333	683	755	1.050	1.163	1.289	1.050	1.163	1.289
Prevalenza disponibile (E)	Pa	10	50	63	19	50	77	19	50	63	17	50	75	12	50	61	12	50	61	40	50	60	40	50	60
Potenza assorbita (E)	W	24	57	82	34	69	106	34	85	106	76	143	192	76	167	192	76	167	192	235	280	332	235	280	332
Massima corrente assorbita	A		0,40			0,56			0,56			1,10			1,10			1,10			2,10			2,10	
Capacità di raffreddamento totale (1)(E)	kW	0,92	1,70	1,86	1,26	1,88	2,24	1,57	2,67	2,93	1,89	3,13	3,64	2,22	4,20	4,60	2,44	4,76	5,20	6,15	6,66	7,21	6,91	7,49	8,12
Capacità di raffrescamento sensibile (1)(E)	kW	0,61	1,20	1,31	0,88	1,33	1,57	1,07	1,84	2,01	1,41	2,35	2,78	1,60	3,07	3,36	1,70	3,31	3,62	4,51	4,88	5,29	4,83	5,23	5,67
Classe FCEER (E)						D						E						D							
Portata acqua (1)	l/ora	160	302	333	221	335	404	274	473	522	339	562	656	394	749	822	432	846	925	1.095	1.191	1.295	1.225	1.333	1.448
Perdita di carico acqua (2)(E)	kPa	2	5	6	3	6	8	3	7	9	3	8	11	2	7	8	3	10	12	13	16	18	20	23	26
Potenza termica (3)(E)	kW	1,14	1,93	2,06	1,55	2,07	2,32	2,09	3,09	3,29	2,80	3,82	4,24	3,40	5,17	5,45	3,40	5,17	5,45	6,42	6,73	7,06	6,42	6,73	7,06
Classe FCCOP (E)			C			D			C			D						D							
Portata acqua (3)	l/ora	100	169	180	136	181	204	183	271	288	245	334	371	297	452	477	297	452	477	562	590	618	562	590	618
Perdita di carico acqua (3)(E)	kPa	1	2	3	2	3	3	2	3	4	3	5	6	6	13	14	6	13	14	19	21	22	19	21	22
Livello di potenza sonora totale		28	49	52	39	50	54	39	50	54	38	52	58	38	55	58	38	55	58	61	63	69	61	63	69
Batteria supplementare - numero di ranghi (4)	dB(A)											1													
Ingresso + Livello di potenza sonora radiata (4)(E)	dB(A)	26	47	50	37	48	52	37	48	52	36	50	56	36	53	56	36	53	56	59	61	67	59	61	67
Livello di potenza sonora in uscita (4)(E)	dB(A)	25	46	49	36	47	51	37	48	51	35	49	55	35	52	55	35	52	55	58	60	66	58	60	66
Contenuto d'acqua - batteria standard	dm^3		0,47						0,59						0,97										

(1) Temperatura dell'acqua 7°C / 12°C, temperatura dell'aria bulbo secco 27 °C, bulbo umido 19 °C (umidità relativa 47%) secondo EN1397:2015 | (2) Temperatura dell'acqua 7 °C / 12 °C, temperatura dell'aria bulbo secco 27 °C, bulbo umido 19 °C (umidità relativa 47%) | (3) Temperatura dell'acqua 65 °C / 55 °C, temperatura dell'aria 20°C | (4) Potenza sonora misurata secondo le norme ISO 3741 e ISO 3742 | (5) Pressione sonora misurata a una distanza di 4 m in campo aperto con un fattore di direttività di 1 | (E) Dati certificati EUROVENT

Unità canalizzabile da controsoffitto ad alta prevalenza

Motore del ventilatore BLDC per installazione orizzontale o verticale. Regolazione della portata d'aria in continuo e modulazione della velocità del ventilatore

- Motore brushless che consente di ottenere un risparmio energetico fino al 70% rispetto alla tecnologia tradizionale
- Regolazione immediata in base ai cambiamenti nei valori di umidità e temperatura
- Bassa rumorosità durante il funzionamento
- Soluzioni estremamente flessibili: modelli diversi per dimensioni, schemi delle tubazioni e valvole di collegamento
- Il filtro dell'aria può essere facilmente rimosso per le operazioni di pulizia
- Raccordo per canalizzazioni dritte fissato sul lato mandata
- Prevalenza disponibile fino a 120 Pa alla massima velocità

FWN-AT/AF

FWEC10

FWEC3A

FWECSA

FWTOUCH

Per maggiori dettagli e informazioni approfondite, scansionare i codici QR o fare clic sugli stessi. FWN-AT FWN-AF

Unità interna			FWN-AT/AF	04	05	06	07	08	10	04	05	06	07	08	10
				2 tubi						4 tubi					
Capacità di raffrescamento (condizioni standard)	Capacità totale	Alta	kW	3,80	4,65	6,01	6,65	7,57	8,49	3,76	4,61	5,91	6,55	7,46	8,35
		Media	kW	3,47	4,20	5,65	6,25	6,84	7,62	3,44	4,17	5,58	6,17	6,75	7,52
		Bassa	kW	2,83	3,38	5,22	5,78	6,20	6,84	2,82	3,36	5,17	5,71	6,14	6,77
	Capacità sensibile	Alta	kW	2,98	3,56	4,47	5,04	6,29	6,83	2,95	3,53	4,39	4,97	6,19	6,71
		Media	kW	2,70	3,19	4,20	4,73	5,60	6,07	2,68	3,17	4,15	4,66	5,52	5,98
		Bassa	kW	2,19	2,54	3,90	4,35	5,01	5,40	2,18	2,52	3,84	4,30	4,96	5,34
Capacità di riscaldamento (condizioni standard)		Alta	kW	4,05	4,83	6,42	7,26	7,88	8,93	3,91	3,89	5,72	5,65	7,99	7,94
		Media	kW	3,69	4,36	6,03	6,80	7,11	8,04	3,68	3,66	5,51	5,45	7,47	7,44
		Bassa	kW	3,04	3,55	5,59	6,29	6,47	7,28	3,23		5,25	5,21	7,02	6,99
Potenza assorbita	Alta		kW	0,112		0,152		0,248		0,112		0,152		0,248	
	Media		kW	0,07		0,13		0,17		0,73		0,13		0,17	
	Bassa		kW	0,04		0,10		0,12		0,45	0,40	0,10		0,12	
FCEER				C	B	C					B	C			
FCCOP				B	A	B		C		B		C			
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Lunghezza	mm	559x754x280		559x964x280		559x1.170x280		559x754x280		559x964x280		559x1.170x280	
Peso	Unità		kg	32,5	33,3	40,6	41,7	47,3	48,7	34,7	35,5	43,2	44,4	50,3	51,7
Filtro aria	Tipo			Acrilico - Classe filtrazione EU2											
Ventilatore	Tipo			Centrifugo											
	Quantità			1		2				1		2			
	Portata d'aria	Alta	m^3/ora	802	791	1.238	1.203	1.606	1.581	793	783	1.211	1.182	1.576	1.550
		Media	m^3/ora	700	692	1.134	1.107	1.384	1.371	694	686	1.115	1.088	1.362	1.349
		Bassa	m^3/ora	534	532	1.019	1.000	1.207	1.198	531	529	1.005	985	1.192	1.184
Livello di potenza sonora totale	Alta		dBA	66,0		69,0		72,0		66,0		69,0		72,0	
	Media		dBA	61,0		63,0		67,0		61,0		63,0		67,0	
	Bassa		dBA	54,0		59,0	61,0	62,0		54,0		59,0	61,0	62,0	
Livello di pressione sonora	Alta		dBA	61,0		64,0		67,0		61,0		64,0		67,0	
	Media		dBA	56,0		58,0		62,0		56,0		58,0		62,0	
	Bassa		dBA	49,0		54,0	56,0	57,0		49,0		54,0	56,0	57,0	
Riscaldatore elettrico	Potenza assorbita (opzionale)		kW	2,0		6,0		9,0		2,0		6,0		9,0	
Collegamenti tubazioni	Condensa	DE	mm	17											
Alimentazione	Fase / Frequenza / Tensione		Hz/V	1~/50/230											
Sistemi di controllo	Comando a filo			FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC10											

Per le condizioni standard, consultare la tabella Condizioni di misurazione, al termine del presente catalogo

Unità canalizzabile da controsoffitto ad alta prevalenza

Motore del ventilatore in CA per installazione orizzontale o verticale a incasso

- Sistema di fissaggio veloce per l'installazione a parete o soffitto
- Raccordo per canalizzazioni dritte fissato sul lato mandata
- Il filtro dell'aria può essere facilmente rimosso per le operazioni di pulizia
- Prevalenza disponibile fino a 180 Pa alla massima velocità

FWD-AT/AF

FWEC2T/4T

FWEC1,2,3A

FWECSA

FWTOUCH

Per maggiori dettagli e informazioni approfondite, scansionare i codici QR o fare clic sugli stessi.

FWD-AT

FWD-AF

Unità interna			FWD-AT/AF	04	06	08	10	12	16	18	04	06	08	10	12	16	18
				2 tubi							4 tubi						
Capacità di raffrescamento (condizioni standard)	Capacità totale	Alta	kW	3,65	5,71	7,33	8,25	11,86	15,92	17,74	3,62	5,60	7,20	8,10	11,66	15,84	17,66
		Media	kW	3,36	5,39	6,63	7,41	10,12	13,83	15,36	3,33	5,32	6,54	7,31	10,00	13,77	15,29
		Bassa	kW	2,74	4,99	6,03	6,68	8,42	11,63	12,92	2,73	4,92	5,97	6,61	8,33	11,59	12,87
	Capacità sensibile	Alta	kW	2,83	4,16	6,04	6,58	9,22	12,21	13,49	2,80	4,08	5,94	6,46	9,06	12,14	13,41
		Media	kW	2,59	3,94	5,39	5,86	7,75	10,43	11,40	2,57	3,89	5,31	5,77	7,66	10,38	11,34
		Bassa	kW	2,10	3,66	4,84	5,23	6,35	8,61	9,37	2,09	3,60	4,79	5,17	6,29	8,58	9,34
Capacità di riscaldamento (condizioni standard)		Alta	kW	4,05	6,42	7,88	8,93	12,72	17,29	19,05	3,91	5,72	7,99	7,94	14,43	19,30	19,20
		Media	kW	3,69	6,03	7,11	8,04	10,84	15,05	16,40	3,68	5,51	7,47	7,44	12,63	17,17	17,03
		Bassa	kW	3,04	5,59	6,47	7,28	9,06	12,68	13,73	3,23	5,25	7,02	6,99	10,86	14,88	14,79
Potenza assorbita	Alta		kW	0,265	0,460	0,505		0,750	1,300		0,265	0,460	0,505		0,750	1,300	
	Media		kW	0,19	0,39	0,38		0,54	1,09		0,19	0,39	0,38		0,54	1,09	
	Bassa		kW	0,14	0,35	0,29		0,37	0,87		0,14	0,35	0,29		0,37	0,87	
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Lunghezza	mm	559x754x 280	559x964x 280	559x1.170x280		718x1.170x 353	718x1.380x353		559x754x 280	559x964x 280	559x1.170x280		718x1.170x 353	718x1.380x353	
Peso	Unità		kg	32,5	40,6	47,3	48,7	65,3	77,0	79,5	34,7	43,2	50,3	51,7	70,9	83,4	85,9
Filtro aria	Tipo			Fibra acrilica - Classe di filtrazione G2 (G4 a richiesta)													
Ventilatore	Tipo			Centrifugo													
	Quantità			1	2						1	2					
	Portata d'aria	Alta	m^3/ora	802	1.241	1.609	1.584	2.380	3.206	3.175	794	1.212	1.573	1.550	2.328	3.186	3.155
		Media	m^3/ora	700	1.134	1.384	1.371	1.898	2.641	2.604	694	1.115	1.362	1.349	1.871	2.626	2.590
		Bassa	m^3/ora	534	1.021	1.208	1.200	1.485	2.092	2.073	532	1.004	1.194	1.186	1.466	2.084	2.065
Livello di potenza sonora totale	Alta		dBA	66,0	69,0	72,0		74,0	78,0		66,0	69,0	72,0		74,0	78,0	
	Media		dBA	61,0	63,0	67,0			73,0		61,0	64,0	67,0			73,0	
	Bassa		dBA	54,0	59,0	62,0		60,0	69,0		54,0	61,0	62,0		60,0	69,0	
Livello di pressione sonora	Alta		dBA	61,0	64,0	67,0		69,0	73,0		61,0	64,0	67,0		69,0	73,0	
	Media		dBA	56,0	58,0	62,0			68,0		56,0	59,0	62,0			68,0	
	Bassa		dBA	49,0	54,0	57,0		55,0	64,0		49,0	56,0	57,0		55,0	64,0	
Riscaldatore elettrico	Potenza assorbita (opzionale)		kW	2,0	6,0	9,0			12,0		2,0	6,0	9,0			12,0	
Collegamenti tubazioni	Condensa	DE	mm	17													
Alimentazione	Fase / Frequenza / Tensione		Hz/V	1~/50/230													
Sistemi di controllo	Comando a filo			FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC2T / FWEC4T													

Per le condizioni standard, consultare la tabella Condizioni di misurazione, al termine del presente catalogo

Unità canalizzabile da controsoffitto ad alta prevalenza

Motore del ventilatore BLDC per installazione orizzontale o verticale. Regolazione della portata d'aria in continuo e modulazione della velocità del ventilatore

- Motore brushless che consente di ottenere un risparmio energetico fino al 70% rispetto alla tecnologia tradizionale
- Regolazione immediata in base ai cambiamenti nei valori di umidità e temperatura
- Bassa rumorosità durante il funzionamento
- Soluzioni estremamente flessibili: modelli diversi per dimensioni, schemi delle tubazioni e valvole di collegamento
- Il filtro dell'aria può essere facilmente rimosso per le operazioni di pulizia
- Raccordo per canalizzazioni dritte fissato sul lato mandata

FWN-AT_AF_ceiling

Unità interna			FWN	04AF	05AF	06AF	07AF	08AF	10AF	12AF	16AF	18AF
Capacità di raffrescamento (condizioni standard)	Capacità totale 4 tubi	Alta	kW	3,76 (1)	4,61 (1)	5,91 (1)	6,55 (1)	7,46 (1)	8,35 (1)	12,1 (1)	16,6 (1)	18,6 (1)
		Media	kW	3,44 (1)	4,17 (1)	5,58 (1)	6,17 (1)	6,75 (1)	7,52 (1)	10,3 (1)	14,5 (1)	16,0 (1)
		Bassa	kW	2,82 (1)	3,36 (1)	5,17 (1)	5,71 (1)	6,14 (1)	6,77 (1)	8,56 (1)	12,2 (1)	13,6 (1)
	Capacità sensibile 4 tubi	Alta	kW	2,98 (1)	3,56 (1)	4,47 (1)	5,04 (1)	6,29 (1)	6,83 (1)	9,50 (1)	13,0 (1)	14,3 (1)
		Media	kW	2,70 (1)	3,19 (1)	4,20 (1)	4,73 (1)	5,60 (1)	6,07 (1)	7,98 (1)	11,1 (1)	12,0 (1)
		Bassa	kW	2,19 (1)	2,54 (1)	3,90 (1)	4,35 (1)	5,01 (1)	5,40 (1)	6,51 (1)	9,23 (1)	9,99 (1)
	Capacità latente 4 tubi	Alta	kW	0,78 (1)	1,05 (1)	1,44 (1)	1,51 (1)	1,17 (1)	1,52 (1)	2,60 (1)	3,60 (1)	4,30 (1)
Capacità di riscaldamento (condizioni standard)	Capacità 4 tubi	Alta	kW	3,91 (2)	3,89 (2)	5,72 (2)	5,65 (2)	7,99 (2)	7,94 (2)	14,4 (2)	19,3 (2)	19,2 (2)
		Media	kW	3,68 (2)	3,66 (2)	5,51 (2)	5,45 (2)	7,47 (2)	7,44 (2)	12,6 (2)	17,2 (2)	17,0 (2)
		Bassa	kW	3,23 (2)		5,25 (2)	5,21 (2)	7,02 (2)	6,99 (2)	10,9 (2)	14,9 (2)	14,8 (2)
Potenza assorbita			kW	0,112		0,152		0,248		0,317	0,452	0,441
			kW	0,45	0,40	0,102		0,124		0,144	0,223	0,221
CLASSE FCEER				C	B	C						
CLASSE FCCOP				B		C				B	C	
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	559 x754 x280		559 x964 x280		559 x1.174 x280		718 x1.174 x353	718 x1.384 x353	
Peso	Unità		kg	34,7	35,5	43,2	44,4	50,3	51,7	71	83	86
Scambiatore di calore	Volume acqua		l	1,29	1,64	1,65	2,13	2,16	2,75	2,99	4,51	5,52
Scambiatore di calore supplementare	Volume acqua		l	0,93		1,05		1,17		1,78	2,39	
Filtro aria	Tipo			Acrilico - Classe filtrazione EU2								
Ventilatore	Tipo			Centrifugo								
	Quantità			1		2						
	Portata d'aria	Alta	m^3/ora	793	783	1.211	1.182	1.576	1.550	2.332	3.187	3.154
		Media	m^3/ora	694	686	1.115	1.088	1.362	1.349	1.871	2.626	2.590
		Bassa	m^3/ora	531	529	1.005	985	1.192	1.184	1.468	2.083	2.065
Livello di potenza sonora totale	Alta		dBA	66 (3)		69 (3)		72 (3)		74 (3)	78 (3)	
	Media		dBA	61 (3)		63 (3)		67 (3)			73 (3)	
	Bassa		dBA	54 (3)		59 (3)	61 (3)	62 (3)		60 (3)	69 (3)	
Livello di pressione sonora	Alta		dBA	59 (4)		58 (4)		64 (4)		67 (4)	69 (4)	
	Media		dBA	51 (4)		55 (4)		58 (4)		60 (4)	66 (4)	65 (4)
	Bassa		dBA	46 (4)		53 (4)		55 (4)		53 (4)	61 (4)	
Portata acqua	Raffrescamento	Alta	l/ora	666 (1)	810 (1)	1.040 (1)	1.148 (1)	1.343 (1)	1.524 (1)	2.160 (1)	2.936 (1)	3.270 (1)
		Media	l/ora	602 (1)	727 (1)	978 (1)	1.079 (1)	1.203 (1)	1.350 (1)	1.805 (1)	2.542 (1)	2.786 (1)
		Bassa	l/ora	491 (1)	584 (1)	904 (1)	998 (1)	1.085 (1)	1.207 (1)	1.475 (1)	2.150 (1)	2.389 (1)
	Riscaldamento	Alta	l/ora	342 (2)	340 (2)	501 (2)	496 (2)	708 (2)		1.278 (2)	1.688 (2)	
		Media	l/ora	322 (2)	320 (2)	483 (2)	477 (2)	660 (2)		1.104 (2)	1.500 (2)	1.480 (2)
		Bassa	l/ora	283 (2)		460 (2)	456 (2)	619 (2)		940 (2)	1.309 (2)	
Collegamenti tubazioni	Condensa	DE	mm	17								
Contenuto di acqua	Batteria principale		dm^3	1,29	1,64	1,65	2,13	2,16	2,75	2,99	4,51	5,52
Alimentazione	Fase / Frequenza / Tensione		Hz/V	1~/50 /230								

(1) Raffrescamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU; temp. acqua in ingresso 7°C, aumento della temperatura dell'acqua di 5°K. | (2) Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temp. acqua in ingresso 65°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 10K. | (3) Livello di potenza sonora conforme a ISO3741 | (4) Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a 1 m di distanza dall'unità. | Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temp. acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K.

Unità canalizzabile da controsoffitto ad alta prevalenza

Motore del ventilatore BLDC per installazione orizzontale o verticale. Regolazione della portata d'aria in continuo e modulazione della velocità del ventilatore

- Motore brushless che consente di ottenere un risparmio energetico fino al 70% rispetto alla tecnologia tradizionale
- Regolazione immediata in base ai cambiamenti nei valori di umidità e temperatura
- Bassa rumorosità durante il funzionamento
- Soluzioni estremamente flessibili: modelli diversi per dimensioni, schemi delle tubazioni e valvole di collegamento
- Il filtro dell'aria può essere facilmente rimosso per le operazioni di pulizia
- Raccordo per canalizzazioni dritte fissato sul lato mandata

FWN-AT_AF_ceiling

Unità interna			FWN	04AT	05AT	06AT	07AT	08AT	10AT	12AT	16AT	18AT
Capacità di raffrescamento (condizioni standard)	Capacità totale 2 tubi	Alta	kW	3,80 (1)	4,65 (1)	6,01 (1)	6,65 (1)	7,57 (1)	8,49 (1)	12,2 (1)	16,8 (1)	18,6 (1)
		Media	kW	3,47 (1)	4,20 (1)	5,65 (1)	6,25 (1)	6,84 (1)	7,62 (1)	10,4 (1)	14,6 (1)	16,2 (1)
		Bassa	kW	2,83 (1)	3,38 (1)	5,22 (1)	5,78 (1)	6,20 (1)	6,84 (1)	8,64 (1)	12,3 (1)	13,6 (1)
	Capacità sensibile 2 tubi	Alta	kW	2,98 (1)	3,56 (1)	4,47 (1)	5,04 (1)	6,29 (1)	6,83 (1)	9,66 (1)	13,0 (1)	14,3 (1)
		Media	kW	2,70 (1)	3,19 (1)	4,20 (1)	4,73 (1)	5,60 (1)	6,07 (1)	8,07 (1)	11,2 (1)	12,2 (1)
		Bassa	kW	2,19 (1)	2,54 (1)	3,90 (1)	4,35 (1)	5,01 (1)	5,40 (1)	6,58 (1)	9,29 (1)	10,1 (1)
	Capacità latente 2 tubi	Alta	kW	0,82 (1)	1,09 (1)	1,54 (1)	1,61 (1)	1,28 (1)	1,66 (1)	2,54 (1)	3,80 (1)	4,30 (1)
Capacità di riscaldamento (condizioni standard)	Capacità 2 tubi	Alta	kW	4,05 (2)	4,83 (2)	6,42 (2)	7,26 (2)	7,88 (2)	8,93 (2)	12,7 (2)	17,3 (2)	19,1 (2)
		Media	kW	3,69 (2)	4,36 (2)	6,03 (2)	6,80 (2)	7,11 (2)	8,04 (2)	10,8 (2)	15,0 (2)	16,4 (2)
		Bassa	kW	3,04 (2)	3,55 (2)	5,59 (2)	6,29 (2)	6,47 (2)	7,28 (2)	9,06 (2)	12,7 (2)	13,7 (2)
Potenza assorbita			kW	0,112		0,152		0,248		0,305	0,445	
			kW	0,04		0,102		0,124		0,14	0,19	
CLASSE FCEER				C	B	C					B	C
CLASSE FCCOP				B	A	B		C	B	C	B	C
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	559 x754 x280		559 x964 x280		559 x1.174 x280		718 x1.174 x353	718 x1.384 x353	
Peso	Unità		kg	32,5	33,3	40,6	41,7	47,3	48,7	65,3	77	79,5
Scambiatore di calore	Volume acqua		l	1,29	1,64	1,65	2,13	2,16	2,75	2,99	4,51	5,52
Filtro aria	Tipo			Acrilico - Classe filtrazione EU2								
Ventilatore	Tipo			Centrifugo								
	Quantità			1		2						
	Portata d'aria	Alta	m^3/ora	802	791	1.238	1.203	1.606	1.581	2.376	3.207	3.174
		Media	m^3/ora	700	692	1.134	1.107	1.384	1.371	1.898	2.641	2.604
		Bassa	m^3/ora	534	532	1.019	1.000	1.207	1.198	1.483	2.092	2.074
Livello di potenza sonora totale	Alta		dBA	66 (3)		69 (3)		72 (3)		74 (3)	78 (3)	
	Media		dBA	61 (3)		63 (3)		67 (3)			73 (3)	
	Bassa		dBA	54 (3)		59 (3)	61 (3)	62 (3)		60 (3)	69 (3)	
Livello di pressione sonora	Alta		dBA	59 (4)		58 (4)		64 (4)		67 (4)	69 (4)	
	Media		dBA	51 (4)		55 (4)		58 (4)		60 (4)	66 (4)	65 (4)
	Bassa		dBA	46 (4)		53 (4)		55 (4)		53 (4)	61 (4)	
Portata acqua	Raffrescamento	Alta	l/ora	672 (1)	828 (1)	1.065 (1)	1.202 (1)	1.346 (1)	1.530 (1)	2.158 (1)	2.936 (1)	3.270 (1)
		Media	l/ora	551 (1)	666 (1)	989 (1)	1.112 (1)	1.206 (1)	1.350 (1)	1.835 (1)	2.584 (1)	2.831 (1)
		Bassa	l/ora	495 (1)	581 (1)	936 (1)	1.040 (1)	1.089 (1)	1.276 (1)	1.516 (1)	2.150 (1)	2.365 (1)
	Riscaldamento	Alta	l/ora	706 (2)	850 (2)	1.122 (2)	1.296 (2)	1.373 (2)	1.579 (2)	2.206 (2)	2.988 (2)	3.315 (2)
		Media	l/ora	587 (2)	694 (2)	1.047 (2)	1.203 (2)	1.239 (2)	1.411 (2)	1.892 (2)	2.640 (2)	2.861 (2)
		Bassa	l/ora	531 (2)	611 (2)	994 (2)	1.126 (2)	1.128 (2)	1.264 (2)	1.581 (2)	2.211 (2)	2.388 (2)
Riscaldatore elettrico	Potenza assorbita		kW	2,0		6,0		9,0		9	12	
Collegamenti tubazioni	Condensa	DE	mm	17								
Contenuto di acqua	Batteria principale		dm^3	1,29	1,64	1,65	2,13	2,16	2,75	2,99	4,51	5,52
Alimentazione	Fase / Frequenza / Tensione		Hz/V	1~/50 /230								

(1) Raffrescamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU; temp. acqua in ingresso 7°C, aumento della temperatura dell'acqua di 5°K. | (2) Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temp. acqua in ingresso 45°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 5K. | (3) Livello di potenza sonora conforme a ISO3741 | (4) Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a 1 m di distanza dall'unità. | Riscaldamento: temp. interna 20°CBS, 15°CBU; temp. acqua in ingresso 65°C, diminuzione della temperatura dell'acqua di 10K.

Unità a parete

Motore del ventilatore in CA per installazione a parete

- Design del quadro esteticamente piacevole
- Distribuzione dell'aria ottimale
- Facile da installare
- Telecomando a infrarossi fino a 9 m
- Motore del ventilatore a 3 velocità
- Ampio campo di funzionamento
- Bassa rumorosità durante il funzionamento grazie al ventilatore tangenziale
- Isolamento termico autoestinguente di classe 1
- Filtro aria rimovibile e lavabile (autoestinguente classe 1)

FWT-GT

MERCA

WRC-HPC

Per maggiori dettagli e informazioni approfondite, scansionare i codici QR o fare clic sugli stessi. FWT-GT

Unità interna			FWT-GT	02	03	04	05	06
				2 tubi				
Capacità di raffrescamento (condizioni standard)	Capacità totale	Alta	kW	2,40	2,67	3,27	4,49	5,21
		Media	kW	2,20	2,23	2,79	4,02	4,32
		Bassa	kW	1,94	2,02	2,52	3,76	4,04
	Capacità sensibile	Alta	kW	1,82	1,99	2,60	3,38	4,03
		Media	kW	1,73	1,69	2,21	3,00	3,52
		Bassa	kW	1,50	1,49	1,91	2,77	3,22
Capacità di riscaldamento (condizioni standard)		Alta	kW	2,71	2,96	3,71	5,07	6,23
		Media	kW	2,41	2,62	3,29	4,51	5,38
		Bassa	kW	2,06	2,25	2,75	4,03	4,83
Potenza assorbita	Alta		kW	0,031	0,032	0,042	0,053	0,072
	Media		kW	0,03		0,04	0,05	0,07
	Bassa		kW	0,03			0,04	0,06
FCEER				D			C	D
FCCOP				C				
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Lunghezza	mm	288x800x206			310x1.070x224	
Peso	Unità		kg	9,00			14,0	
Pannellatura	Colore			Bianco				
Filtro aria	Tipo			Saranet lavabile				
Ventilatore	Tipo			Ventilatore tangenziale				
	Quantità			1				
	Portata d'aria	Alta	m^3/ora	442	476	629	866	1.053
		Media	m^3/ora	391	425	544	765	883
		Bassa	m^3/ora	340	374	442	663	782
Livello di potenza sonora totale	Alta		dBA	45,0	48,0	55,0		59,0
	Media		dBA	41,0	44,0	50,0	51,0	54,0
	Bassa		dBA	36,0	39,0	45,0	47,0	51,0
Livello di pressione sonora	Alta		dBA	34,0	35,0	42,0		46,0
	Media		dBA	29,0	30,0	39,0	38,0	42,0
	Bassa		dBA	25,0		32,0	34,0	39,0
Collegamenti tubazioni	Condensa	DE	mm	19				
Alimentazione	Fase / Frequenza / Tensione		Hz/V	1N~/50/220-240				
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			WRC-HPC				
	Comando a filo			MERCA / SRC-HPA				

Per le condizioni standard, consultare la tabella Condizioni di misurazione, al termine del presente catalogo

UNITÀ INTERNE		FWC-BT/BF	FWF-BT/BF	FWF-DT/DF	FWH-AT/AF	FWI-AT/AF	FWZ-AT/AF	FWV-DAT/DAF	FWR-AT/AF
Pannelli	Pannello decorativo 600x600		BYFQ60B	BYFQ60B	FPAN02A (classe da 2 a 4)	FPAN02A (classe da 2 a 4)			
	Pannello decorativo 900x900	BYCQ140C			FPAN06A (classe da 6 a 8)	FPAN06A (classe da 6 a 8)			
	Pannello decorativo a effetto Coanda 600x600				FCND02A (classe da 2 a 4)	FCND02A (classe da 2 a 4)			
	Pannello Designer			BYFQ60CW (bianco) BYFQ60CS (argento)					
	Adattatore per pannello Designer			EKRP1CAS5A					
	Pannello distanziatore per ridurre l'altezza di installazione necessaria	KDBQ44B60	KDBQ44B60	KDBQ44B60					
	Sistema di chiusura mandata aria	KDBHQ55C140	KDBH44BA60	KDBH44BA60					
	Bicchiere per aria di rinnovo				SPFAI1A (classe da 2 a 4) SPFAI2A (classe da 6 a 8)	SPFAI1A (classe da 2 a 4) SPFAI2A (classe da 6 a 8)			
	Plenum di distribuzione dell'aria				PPAI02A (classe da 2 a 4) PPAI06A (classe da 6 a 8)	PPAI02A (classe da 2 a 4) PPAI06A (classe da 6 a 8)			
	Pannello posteriore						ERPV02A6 (classe 2) ERPV03A6 (classe 3) ERPV06A6 (classe 6) ERPV10A6 (classe 8)	ERPV02A6 (classe 1, 15 e 2) ERPV03A6 (classe 25 e 3) ERPV06A6 (classe 35, 4 e 6) ERPV10A6 (classe 8 e 10)	ERPV02A6 (classe 2) ERPV03A6 (classe 3) ERPV06A6 (classe 6) ERPV10A6 (classe 8)
	Griglia aspirazione e mandata						EAIDF02A6 (classe 2) EAIDF03A6 (classe 3) EAIDF06A6 (classe 6) EAIDF10A6 (classe 10)	EAIDF02A6 (classe 1, 15 e 2) EAIDF03A6 (classe 25 e 3) EAIDF06A6 (classe 35, 4 e 6) EAIDF10A6 (classe 8 e 10)	EAIDF02A6 (classe 2) EAIDF03A6 (classe 3) EAIDF06A6 (classe 6) EAIDF10A6 (classe 10)
Sistemi di controllo individuale e reti	Comando a filo (standard)	BRC315D	BRC315D		FWEC1A			FWEC1A	
	Comando a filo (avanzato)				FWEC2A			FWEC2A	
	Comando a filo (avanzato Plus)			FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A
	Regolatore elettronico semplificato (2 tubi)			FWEC10	FWEC2T	FWEC10	FWEC10	FWEC2T	FWEC10
	Regolatore elettronico semplificato (4 tubi)			FWEC10	FWEC4T	FWEC10	FWEC10	FWEC4T	FWEC10
	Telecomando wireless (pompa di calore)	BRC7F532F	BRC7E530						
	Regolatore elettromeccanico							ECFWMB6	
	Telecomando split - scheda controllo potenza			FWECSAP	FWECSAP	FWECSAP	FWECSAP	FWECSAP	FWECSAP
	Telecomando split - quadro comandi			FWECSAC	FWECSAC	FWECSAC	FWECSAC	FWECSAC	FWECSAC
	Telecomando split - quadro comandi touch screen			FWTOUCHW (bianco) FWTOUCHB (nero) FWTOUCHG (grigio)	FWTOUCHW (bianco) FWTOUCHB (nero) FWTOUCHG (grigio)	FWTOUCHW (bianco) FWTOUCHB (nero) FWTOUCHG (grigio)	FWTOUCHW (bianco) FWTOUCHB (nero) FWTOUCHG (grigio)	FWTOUCHW (bianco) FWTOUCHB (nero) FWTOUCHG (grigio)	FWTOUCHW (bianco) FWTOUCHB (nero) FWTOUCHG (grigio)
	Kit di montaggio integrato per telecomando a filo						FWECKA	FWECKA	FWECKA
	Kit di montaggio integrato per telecomando semplificato						FWCKRX (lato destro) FWCKLX (lato sinistro)	FWCKRX (lato destro) FWCKLX (lato sinistro)	FWCKRX (lato destro) FWCKLX (lato sinistro)
	Kit di montaggio a parete per telecomando a filo			FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA
Sistemi di controllo centralizzati	Telecomando centralizzato	DCS302CA51	DCS302CA51						
	Controllo ON/OFF unificato	DCS301BA51	DCS301BA51						
	Timer programmatore	DST301BA51	DST301BA51						
Sistema di gestione dell'edificio e interfaccia con protocollo standard	Intelligent Touch Manager	DCM601A5A	DCM601A5A						
	Intelligent Touch Controller	DCS601C51C	DCS601C51C						

1. Il codice del pannello decorativo comprende il telecomando wireless

	FWL-DAT/DAF	FWS-AT/AF	FWM-DAT/DAF	FWE-DT/DF	FWE-FT/FF	FWP-CT/CF	FWB-CT/CF	FWD-AT/AF	FWN-AT/AF	FWT-GT
	ERPV02A6 (classe 1, 15 e 2) ERPV03A6 (classe 25 e 3) ERPV06A6 (classe 35, 4 e 6) ERPV10A6 (classe 8 e 10)									
	EAIDF02A6 (classe 1, 15 e 2) EAIDF03A6 (classe 25 e 3) EAIDF06A6 (classe 35, 4 e 6) EAIDF10A6 (classe 8 e 10)	EAIDF02A6 (classe 2) EAIDF03A6 (classe 3) EAIDF06A6 (classe 6) EAIDF10A6 (classe 10)	EAIDF02A6 (classe 1, 15 e 2) EAIDF03A6 (classe 25 e 3) EAIDF06A6 (classe 35, 4 e 6) EAIDF10A6 (classe 8 e 10)							
	FWEC1A		FWEC1A	FWEC1A	FWEC1A		FWEC1A	FWEC1A		MERCA
	FWEC2A		FWEC2A	FWEC2A	FWEC2A		FWEC2A	FWEC2A		
	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	FWEC3A	
	FWEC2T	FWEC10	FWEC2T	FWEC2T	FWEC2T	FWEC10	FWEC2T	FWEC2T	FWEC10	
	FWEC4T	FWEC10	FWEC4T	FWEC4T	FWEC4T	FWEC10	FWEC4T	FWEC4T	FWEC10	
										WRC-HPC
	ECFWMB6		ECFWMB6							
	FWECSAP	FWECSAP	FWECSAP	FWECSAP	FWECSAP	FWECSAP	FWECSAP	FWECSAP	FWECSAP	
	FWECSAC	FWECSAC	FWECSAC	FWECSAC	FWECSAC	FWECSAC	FWECSAC	FWECSAC	FWECSAC	
	FWTOUCHW (bianco) FWTOUCHB (nero) FWTOUCHG (grigio)	FWTOUCHW (bianco) FWTOUCHB (nero) FWTOUCHG (grigio)	FWTOUCHW (bianco) FWTOUCHB (nero) FWTOUCHG (grigio)	FWTOUCHW (bianco) FWTOUCHB (nero) FWTOUCHG (grigio)	FWTOUCHW (bianco) FWTOUCHB (nero) FWTOUCHG (grigio)	FWTOUCHW (bianco) FWTOUCHB (nero) FWTOUCHG (grigio)	FWTOUCHW (bianco) FWTOUCHB (nero) FWTOUCHG (grigio)	FWTOUCHW (bianco) FWTOUCHB (nero) FWTOUCHG (grigio)	FWTOUCHW (bianco) FWTOUCHB (nero) FWTOUCHG (grigio)	
	FWECKA									
	FWCKRX (lato destro) FWCKLX (lato sinistro)									
	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	FWFCKA	

UNITÀ INTERNE		FWC-BT/BF	FWF-BT/BF	FWF-DT/DF	FWH-AT/AF	FWI-AT/AF	FWZ-AT/AF	FWV-DAT/DAF	FWR-AT/AF	
Valvole ON/OFF 230 V	Kit valvola a 3 vie 230 V ON/OFF (2 tubi)	EKMV3C09B	EKMV3C09B	EKWV3V3W5A	E2C3V02A (classe da 2 a 4) E2C3V06A (classe da 6 a 8)	E2C3V02A (classe da 2 a 4) E2C3V06A (classe da 6 a 8)	E2MV03A6 (classe 2, 3 e 6) E2MV10A6 (classe 8)	E2MV03A6 (classe da 1 a 35) E2MV06A6 (classe 4 e 6) E2MV10A6 (classe 8 e 10)	E2MV03A6 (classe 2, 3 e 6) E2MV10A6 (classe 8)	
	Kit valvola a 3 vie 230 V ON/OFF (4 tubi)	EKMV3C09B x2	EKMV3C09B x2	EKWV3V3W5A x2	E4C3V02A (classe da 2 a 4) E4C3V06A (classe da 6 a 8)	E4C3V02A (classe da 2 a 4) E4C3V06A (classe da 6 a 8)	E4MV03A6 (classe 2, 3 e 6) E4MV10A6 (classe 8)	E4MV03A6 (classe da 1 a 35) E4MV06A6 (classe 4 e 6) E4MV10A6 (classe 8 e 10)	E4MV03A6 (classe 2, 3 e 6) E4MV10A6 (classe 8)	
	Kit valvola a 2 vie 230 V ON/OFF (2 tubi)	EKMV2C09B	EKMV2C09B	EKWV2V3W5A	E2C2V02A (classe da 2 a 4) E2C2V06A (classe da 6 a 8)	E2C2V02A (classe da 2 a 4) E2C2V06A (classe da 6 a 8)				
	Kit valvola a 2 vie 230 V ON/OFF (4 tubi)	EKMV2C09B x 2	EKMV2C09B x 2	EKWV2V3W5A x 2	E4C2V02A (classe da 2 a 4) E4C2V06A (classe da 6 a 8)	E4C2V02A (classe da 2 a 4) E4C2V06A (classe da 6 a 8)				
	Kit valvola a 2 vie 230 V ON/OFF (scambiatore di calore in raffrescamento)						E2MV2B07A6 (classe 2, 3 e 6) E2MV2B10A6 (classe 8)	E2MV2B07A6 (classe da 1 a 6) E2MV2B10A6 (classe 8 e 10)	E2MV2B07A6 (classe da 2 a 6) E2MV2B10A6 (classe 8)	
	Kit valvola a 2 vie 230 V ON/OFF (scambiatore di calore, aggiuntivo)						E2MV2B07A6	E2MV2B07A6	E2MV2B07A6	
	Kit valvole a 3 vie 230 V ON/OFF (scambiatore di calore, aggiuntivo)									
	Kit valvola a 3 vie 230 V ON/OFF semplificato (2 tubi)						E2MVD03A6 (classe 2 e 3) E2MVD06A6 (classe 6) E2MVD10A6 (classe 8)	E2MVD03A6 (classe da 1 a 35) E2MVD06A6 (classe 4 e 6) E2MVD10A6 (classe 8 e 10)	E2MVD03A6 (classe 2 e 3) E2MVD06A6 (classe 6) E2MVD10A6 (classe 8)	
	Kit valvola a 3 vie 230 V ON/OFF semplificato (4 tubi)						E4MVD03A6 (classe 2 e 3) E4MVD06A6 (classe 6) E4MVD10A6 (classe 8)	E4MVD03A6 (classe da 1 a 35) E4MVD06A6 (classe 4 e 6) E4MVD10A6 (classe 8 e 10)	E4MVD03A6 (classe 2 e 3) E4MVD06A6 (classe 4 e 6) E4MVD10A6 (classe 8 e 10)	
Valvole ON/OFF 24 V	Kit valvola a 3 vie 24 V ON/OFF (scambiatore di calore in raffrescamento)				E2C324V02A (classe da 2 a 4) E2C324V06A (classe da 6 a 8)	E2C324V02A (classe da 2 a 4) E2C324V06A (classe da 6 a 8)	E2M2V03A6 (classe 2 e 3) E2M2V06A6 (classe 6) E2M2V10A6 (classe 8)	E2M2V03A6 (classe da 1 a 35) E2M2V06A6 (classe 4 e 6) E2M2V10A6 (classe 8 e 10)	E2M2V03A6 (classe 2 e 3) E2M2V06A6 (classe 6) E2M2V10A6 (classe 8)	
	Kit valvola a 3 vie 24 V ON/OFF (4 tubi)				E4C324V02A (classe da 2 a 4) E4C324V06A (classe da 6 a 8)	E4C324V02A (classe da 2 a 4) E4C324V06A (classe da 6 a 8)	E4M2V03A6 (classe 2 e 3) E4M2V06A6 (classe 6) E4M2V10A6 (classe 8)	E4M2V03A6 (classe da 1 a 35) E4M2V06A6 (classe 4 e 6) E4M2V10A6 (classe 8 e 10)	E4M2V03A6 (classe 2 e 3) E4M2V06A6 (classe 6) E4M2V10A6 (classe 8)	
	Kit valvola a 2 vie 24 V ON/OFF (scambiatore di calore in raffrescamento)				E2C224V02A (classe da 2 a 4) E2C224V06A (classe da 6 a 8)	E2C224V02A (classe da 2 a 4) E2C224V06A (classe da 6 a 8)	E2M2V207A6 (classe 2, 3 e 6) E2M2V210A6 (classe 8)	E2M2V207A6 (classe da 1 a 6) E2M2V210A6 (classe 8 e 10)	E2M2V207A6 (classe 2, 3 e 6) E2M2V210A6 (classe 8)	
	Kit valvole a 2 vie 24 V ON/OFF (scambiatore di calore, aggiuntivo)				E4C224V02A (classe da 2 a 4) E4C224V06A (classe da 6 a 8)	E4C224V02A (classe da 2 a 4) E4C224V06A (classe da 6 a 8)	E2M2V207A6	E2M2V207A6	E2M2V207A6	
	Kit valvola a 2 vie 24 V ON/OFF (4 tubi)									

	FWL-DAT/DAF	FWS-AT/AF	FWM-DAT/DAF	FWE-DT/DF	FWE-FT/FF	FWP-CT/CF	FWB-CT/CF	FWD-AT/AF	FWN-AT/AF	FWT-GT
	E2MV03A6 (classe da 1 a 35) E2MV06A6 (classe 4 e 6) E2MV10A6 (classe 8 e 10)	E2MV03A6 (classe 2, 3 e 6) E2MV10A6 (classe 8)	E2MV03A6 (classe da 1 a 35) E2MV06A6 (classe 4 e 6) E2MV10A6 (classe 8 e 10)	E3V2VN02V3WA	EK02WV3V3W5A (classe da 4 a 10) EK04WV3V3W5A (classe 14 e 16) EK06WV3V3W5A (classe 20 e 24)	E4V2N05OV3WA (classe 4 e 5) E4V2N08OV3WA (classe 6 e 8) E2MV10B6 (classe da 10 a 17)	E4V2N05OV3WA (classe 4 e 5) E4V2N08OV3WA (classe 6 e 8) E2MV10B6 (classe da 10 a 17)	ED2MV04A6 (classe 4) ED2MV10A6 (classe 6, 8 e 10) ED2MV18A6 (classe da 12 a 18)	ED2MV04A6 (classe 4 e 5) ED2MV10A6 (classe da 6 a 10) ED2MV18A6 (classe da 12 a 18)	
	E4MV03A6 (classe da 1 a 35) E4MV06A6 (classe 4 e 6) E4MV10A6 (classe 8 e 10)	E4MV03A6 (classe 2, 3 e 6) E4MV10A6 (classe 8)	E4MV03A6 (classe da 1 a 35) E4MV06A6 (classe 4 e 6) E4MV10A6 (classe 8 e 10)	E3V4VN02V3WA	EK02WV3V3W5A x 2 (classe da 4 a 10) EK04WV3V3W5A x 2 (classe 14 e 16) EK06WV3V3W5A x 2 (classe 20 e 24)	E4V2N05OV3WA + E4VHN08OV3WA (classe da 4 a 5) E4V2N08OV3WA + E4VHN08OV3WA (classe da 6 a 8) E2MV10B6 + E4VHN17OV3WA (classe da 10 a 17)	E4V2N05OV3WA + E4VHN08OV3WA (classe da 4 a 5) E4V2N08OV3WA + E4VHN08OV3WA (classe da 6 a 8) E2MV10B6 + E4VHN17OV3WA (classe da 10 a 17)	ED4MV04A6 (classe 4) ED4MV10A6 (classe 6, 8 e 10) ED4MV18A6 x 2 (classe da 12 a 18)	ED4MV04A6 (classe 4 e 5) ED4MV10A6 (classe da 6 a 10) ED2MV18A6 x2 (classe da 12 a 18)	
				E2V2VN01V3WA	EK02WV2V3W5A (classe da 4 a 10) EK04WV2V3W5A (classe 14 e 16) EK06WV2V3W5A (classe 20 e 24)			ED2MV2B04A6 (classe 4) ED2MV2B10A6 (classe da 6 a 10) ED2MV2B18A6 (classe da 12 a 18)	ED2MV2B04A6 (classe 4 e 5) ED2MV2B10A6 (classe da 6 a 10) ED2MV2B18A6 (classe da 12 a 18)	
				E2V4VN01V3WA	EK02WV2V3W5A (classe da 4 a 10) EK04WV2V3W5A (classe 14 e 16) EK06WV2V3W5A (classe 20 e 24)	E2MV2B07A6 + E2MV2B07A6 (classe da 4 a 8) E2MV2B10A6 + E2MV2B07A6 (classe da 10 a 17)	E2MV2B07A6 + E2MV2B07A6 (classe da 4 a 8) E2MV2B10A6 + E2MV2B07A6 (classe da 10 a 17)	ED4MV2B04A6 (classe 4) ED4MV2B10A6 (classe da 6 a 10) ED2MV2B18A6 x2 (classe da 12 a 18)	ED4MV2B04A6 (classe 4 e 5) ED4MV2B10A6 (classe da 6 a 10) ED2MV2B18A6 x2 (classe da 12 a 18)	
	E2MV2B07A6 (classe da 1 a 6) E2MV2B10A6 (classe 8 e 10)	E2MV2B07A6 (classe da 2 a 6) E2MV2B10A6 (classe 8)	E2MV2B07A6 (classe da 1 a 6) E2MV2B10A6 (classe 8 e 10)			E2MV2B07A6 (classe da 4 a 8) E2MV2B10A6 (classe da 10 a 17)	E2MV2B07A6 (classe da 4 a 8) E2MV2B10A6 (classe da 10 a 17)			
	E2MV2B07A6	E2MV2B07A6	E2MV2B07A6			E2MV2B07A6	E2MV2B07A6			
						E4VHN08OV3WA (classe da 4 a 8) E4VHN17OV3WA (classe da 10 a 17)	E4VHN08OV3WA (classe da 4 a 8) E4VHN17OV3WA (classe da 10 a 17)			
	E2MVD03A6 (classe da 1 a 35) E2MVD06A6 (classe 4 e 6) E2MVD10A6 (classe 8 e 10)	E2MVD03A6 (classe 2 e 3) E2MVD06A6 (classe 6) E2MVD10A6 (classe 8)	E2MVD03A6 (classe da 1 a 35) E2MVD06A6 (classe 4 e 6) E2MVD10A6 (classe 8 e 10)							
	E4MVD03A6 (classe da 1 a 35) E4MVD06A6 (classe 4 e 6) E4MVD10A6 (classe 8 e 10)	E4MVD03A6 (classe 2 e 3) E4MVD06A6 (classe 4 e 6) E4MVD10A6 (classe 8 e 10)	E4MVD03A6 (classe da 1 a 35) E4MVD06A6 (classe 4 e 6) E4MVD10A6 (classe 8 e 10)							
	E2M2V03A6 (classe da 1 a 35) E2M2V06A6 (classe 4 e 6) E2M2V10A6 (classe 8 e 10)	E2M2V03A6 (classe 2 e 3) E2M2V06A6 (classe 6) E2M2V10A6 (classe 8)	E2M2V03A6 (classe da 1 a 35) E2M2V06A6 (classe 4 e 6) E2M2V10A6 (classe 8 e 10)			E4V2N05O24WA (classe 4 e 5) E4V2N08O24WA (classe 6 e 8) E4V2N17O24WA (classe da 10 a 17)	E4V2N05O24WA (classe 4 e 5) E4V2N08O24WA (classe 6 e 8) E4V2N17O24WA (classe da 10 a 17)			
	E4M2V03A6 (classe da 1 a 35) E4M2V06A6 (classe 4 e 6) E4M2V10A6 (classe 8 e 10)	E4M2V03A6 (classe 2 e 3) E4M2V06A6 (classe 6) E4M2V10A6 (classe 8)	E4M2V03A6 (classe da 1 a 35) E4M2V06A6 (classe 4 e 6) E4M2V10A6 (classe 8 e 10)							
	E2M2V207A6 (classe da 1 a 35) E2M2V210A6 (classe 8 e 10)	E2M2V207A6 (classe 2, 3 e 6) E2M2V210A6 (classe 8)	E2M2V207A6 (classe da 1 a 35) E2M2V210A6 (classe 8 e 10)			E2M2V207A6 (classe da 4 a 8) E2M2V210A6 (classe da 10 a 17)	E2M2V207A6 (classe da 4 a 8) E2M2V210A6 (classe da 10 a 17)			
	E2M2V207A6	E2M2V207A6	E2M2V207A6			E2M2V207A6	E2M2V207A6			
						E2M2V207A6 + E2M2V207A6 (classe da 4 a 8) E2M2V210A6 + E2M2V207A6 (classe da 10 a 17)	E2M2V207A6 + E2M2V207A6 (classe da 4 a 8) E2M2V210A6 + E2M2V207A6 (classe da 10 a 17)			

UNITÀ INTERNE		FWC-BT/BF	FWF-BT/BF	FWF-DT/DF	FWH-AT/AF	FWI-AT/AF	FWZ-AT/AF	FWV-DAT/DAF	FWR-AT/AF	
Valvole proporzionali	Kit valvole proporzionali a 3 vie (2 tubi)				E2C3PV02A (classe da 2 a 4) E2C3PV06A (classe da 6 a 8)	E2C3PV02A (classe da 2 a 4) E2C3PV06A (classe da 6 a 8)	E2MPV03A6 (classe 2 e 3) E2MPV06A6 (classe 6) E2MPV10A6 (classe 8)	E2MPV03A6 (classe da 1 a 35) E2MPV06A6 (classe 4 e 6) E2MPV10A6 (classe 8 e 10)	E2MPV03A6 (classe 2 e 3) E2MPV06A6 (classe 6) E2MPV10A6 (classe 8)	
	Kit valvola proporzionali a 3 vie (scambiatore di calore aggiuntivo)				E4C3PV02A (classe da 2 a 4) E4C3PV06A (classe da 6 a 8)	E4C3PV02A (classe da 2 a 4) E4C3PV06A (classe da 6 a 8)				
	Kit valvole proporzionali a 3 vie (4 tubi)						E4MPV03A6 (classe 2 e 3) E4MPV06A6 (classe 6) E4MPV10A6 (classe 8)	E4MPV03A6 (classe da 1 a 35) E4MPV06A6 (classe 4 e 6) E4MPV10A6 (classe 8 e 10)	E4MPV03A6 (classe 2 e 3) E4MPV06A6 (classe 6) E4MPV10A6 (classe 8)	
	Kit valvola proporzionali a 2 vie (scambiatore di calore, raffrescamento)				E2C2PV02A (classe da 2 a 4) E2C2PV06A (classe da 6 a 8)	E2C2PV02A (classe da 2 a 4) E2C2PV06A (classe da 6 a 8)	E2MPV207A6 (classe 2, 3 e 6) E2MPV210A6 (classe 8)	E2MPV207A6 (classe da 1 a 6) E2MPV210A6 (classe 8 e 10)	E2MPV207A6 (classe 2, 3 e 6) E2MPV210A6 (classe 8)	
	Kit valvola proporzionali a 2 vie (scambiatore di calore aggiuntivo)				E4C2PV02A (classe da 2 a 4) E4C2PV06A (classe da 6 a 8)	E4C2PV02A (classe da 2 a 4) E4C2PV06A (classe da 6 a 8)	E2MPV207A6	E2MPV207A6	E2MPV207A6	
	Kit valvole proporzionali a 2 vie (4 tubi)									
Valvole a controllo indipendente dalla pressione	Valvole a controllo indipendente dalla pressione ON- OFF 230 V (2 tubi)				E2C2PICV02A (classe da 2 a 4) E2C2PICV06A (classe da 6 a 8)	E2C2PICV02A (classe da 2 a 4) E2C2PICV06A (classe da 6 a 8)	FWZSVPIC2V15 (classe 2) FWZSVPIC2V20 (classe 3 e 6) FWZSVPIC2V25 (classe 8)	FWZSVPIC2V15 (classe 1) FWZSVPIC2V20 (classe da 15 a 25) FWZSVPIC2V25 (classe da 3 a 6) FWZSVPIC2V25 (classe da 8 a 10)	FWZSVPIC2V15 (classe 2) FWZSVPIC2V20 (classe 3 e 6) FWZSVPIC2V25 (classe 8)	
	Valvole a controllo indipendente dalla pressione ON- OFF 230 V (4 tubi)				E4C2PICV02A (classe da 2 a 4) E4C2PICV06A (classe da 6 a 8)	E4C2PICV02A (classe da 2 a 4) E4C2PICV06A (classe da 6 a 8)	FWZSVPIC2V1515 (classe 2) FWZSVPIC2V2015 (classe 3 e 6) FWZSVPIC2V2520 (classe 8)	FWZSVPIC2V1010 (classe 1) FWZSVPIC2V1515 (classe da 15 a 25) FWZSVPIC2V2015 (classe da 3 a 6) FWZSVPIC2V2520 (classe da 8 a 10)	FWZSVPIC2V1515 (classe 2) FWZSVPIC2V2015 (classe 3 e 6) FWZSVPIC2V2520 (classe 8)	
	Valvole a controllo indipendente dalla pressione modulanti 24 V (2 tubi)				E2C2PRPICV02A (classe da 2 a 4) E2C2PRPICV06A (classe da 6 a 8)	E2C2PRPICV02A (classe da 2 a 4) E2C2PRPICV06A (classe da 6 a 8)				
	Valvole a controllo indipendente dalla pressione modulanti 24 V (4 tubi)				E4C2PRPICV02A (classe da 2 a 4) E4C2PRPICV06A (classe da 6 a 8)	E4C2PRPICV02A (classe da 2 a 4) E4C2PRPICV06A (classe da 6 a 8)				
Adattatori	Scatola di installazione/ piastra di montaggio per schede adattatore (per unità che non presentano spazio nel quadro elettrico)	KRP1H98A	KRP1BB101							
	Adattatore di cablaggio per apparecchiature elettriche	KRP2A52 (2) KRP4AA53 (2)	KRP2A52 (2) KRP4AA53 (2)							
	ON/OFF remoto		EKROROA							
	Sensore remoto	KRCS01-4	KRCS01-1							
	Scheda opzionale per connessione MODBUS	EKFCMBCB	EKFCMBCB							
	Adattatore di cablaggio con 4 segnali in uscita per la scheda di controllo della valvola	EKRP1C11	EKRP1C11							
	Kit sensore di temperatura per telecomando a filo			FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	
	Kit sensore di umidità relativa per telecomando a filo			FWHSKA	FWHSKA	FWHSKA	FWHSKA	FWHSKA	FWHSKA	
	Sensore di temperatura dell'acqua per telecomando semplificato			FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	
	Termostato arresto ventilatore							YFSTA6		
	Interfaccia master-slave				EPIMSA6			EPIMSA6		
	Interfaccia di alimentazione									

	FWL-DAT/DAF	FWS-AT/AF	FWM-DAT/DAF	FWE-DT/DF	FWE-FT/FF	FWP-CT/CF	FWB-CT/CF	FWD-AT/AF	FWN-AT/AF	FWT-GT
	E2MPV03A6 (classe da 1 a 35) E2MPV06A6 (classe 4 e 6) E2MPV10A6 (classe 8 e 10)	E2MPV03A6 (classe 2 e 3) E2MPV06A6 (classe 6) E2MPV10A6 (classe 8)	E2MPV03A6 (classe da 1 a 35) E2MPV06A6 (classe 4 e 6) E2MPV10A6 (classe 8 e 10)	E4V2PN04V3DA (classe da 3 a 5) E4V2PN06V3DA (classe da 6 a 8) E4V2PN10V3DA (classe 10 e 11)		E4V2N05P24WA (classe 4 e 5) E4V2N08P24WA (classe 6 e 8) E2MPV10A6 (classe da 10 a 17)	E4V2N05P24WA (classe 4 e 5) E4V2N08P24WA (classe 6 e 8) E2MPV10A6 (classe da 10 a 17)			
						E4VHN08P24WA (classe da 4 a 8) E4VHN17P24WA (classe da 10 a 17)	E4VHN08P24WA (classe da 4 a 8) E4VHN17P24WA (classe da 10 a 17)			
	E4MPV03A6 (classe da 1 a 35) E4MPV06A6 (classe 4 e 6) E4MPV10A6 (classe 8 e 10)	E4MPV03A6 (classe 2 e 3) E4MPV06A6 (classe 6) E4MPV10A6 (classe 8)	E4MPV03A6 (classe da 1 a 35) E4MPV06A6 (classe 4 e 6) E4MPV10A6 (classe 8 e 10)	E4V4PN04V3DA (classe da 3 a 5) E4V4PN06V3DA (classe da 6 a 8) E4V4PN10V3DA (classe 10 e 11)		E4V2N05P24WA + E4VHN08P24WA (classe 4 e 5) E4V2N08P24WA + E4VHN08P24WA (classe 6 e 8) E2MPV10A6 + E4VHN17P24WA (classe da 10 a 17)	E4V2N05P24WA + E4VHN08P24WA (classe 4 e 5) E4V2N08P24WA + E4VHN08P24WA (classe 6 e 8) E2MPV10A6 + E4VHN17P24WA (classe da 10 a 17)			
	E2MPV207A6 (classe da 1 a 6) E2MPV210A6 (classe 8 e 10)	E2MPV207A6 (classe 2, 3 e 6) E2MPV210A6 (classe 8)	E2MPV207A6 (classe da 1 a 6) E2MPV210A6 (classe 8 e 10)			E2MPV207A6 (classe da 4 a 8) E2MPV210A6 (classe da 10 a 17)	E2MPV207A6 (classe da 4 a 8) E2MPV210A6 (classe da 10 a 17)			
	E2MPV207A6	E2MPV207A6	E2MPV207A6			E2MPV207A6	E2MPV207A6			
						E2MPV207A6 + E2MPV207A6 (classe da 4 a 8) E2MPV210A6 + E2MPV207A6 (classe da 10 a 17)	E2MPV207A6 + E2MPV207A6 (classe da 4 a 8) E2MPV210A6 + E2MPV207A6 (classe da 10 a 17)			
	FWZSVPIC2V15 (classe 1) FWZSVPIC2V20 (classe da 15 a 25) FWZSVPIC2V25 (classe da 3 a 6) FWZSVPIC2V25 (classe da 8 a 10)	FWZSVPIC2V15 (classe 2) FWZSVPIC2V20 (classe 3 e 6) FWZSVPIC2V25 (classe 8)	FWZSVPIC2V15 (classe 1) FWZSVPIC2V20 (classe da 15 a 25) FWZSVPIC2V25 (classe da 3 a 6) FWZSVPIC2V25 (classe da 8 a 10)			FWBPVPIC2V15 (classe 4 e 6) FWBPVPIC2V20 (classe 8 e 10) FWBPVPIC2V25 (classe da 11 a 17)	FWBPVPIC2V15 (classe 4 e 6) FWBPVPIC2V20 (classe 8 e 10) FWBPVPIC2V25 (classe da 11 a 17)	FWDNVPIC2V20 (classe 4 e 6) FWDNVPIC2V25 (classe 8 e 10) FWDNVPIC2V32 (classe da 12 a 18)	FWDNVPIC2V20 (classe da 4 a 7) FWDNVPIC2V25 (classe 8 e 10) FWDNVPIC2V32 (classe da 12 a 18)	
	FWZSVPIC2V1010 (classe 1) FWZSVPIC2V1515 (classe da 15 a 25) FWZSVPIC2V2015 (classe da 3 a 6) FWZSVPIC2V2520 (classe da 8 a 10)	FWZSVPIC2V1515 (classe 2) FWZSVPIC2V2015 (classe 3 e 6) FWZSVPIC2V2520 (classe 8)	FWZSVPIC2V1010 (classe 1) FWZSVPIC2V1515 (classe da 15 a 25) FWZSVPIC2V2015 (classe da 3 a 6) FWZSVPIC2V2520 (classe da 8 a 10)			FWBPVPIC2V1515LF (classe 4 e 5) FWBPVPIC2V1515 (classe 6) FWBPVPIC2V2015 (classe 8 e 10) FWBPVPIC2V2515 (classe da 11 fino a 17)	FWBPVPIC2V1515LF (classe 4 e 5) FWBPVPIC2V1515 (classe 6) FWBPVPIC2V2015 (classe 8 e 10) FWBPVPIC2V2515 (classe da 11 fino a 17)	FWDNVPIC2V2015 (classe 4 e 6) FWDNVPIC2V2520 (classe 8 e 10) FWDNVPIC2V3220 (classe da 12 a 18)	FWDNVPIC2V20 (classe da 4 a 7) FWDNVPIC2V25 (classe 8 e 10) FWDNVPIC2V32 (classe da 12 a 18)	
	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	FWTSKA	
	FWHSKA	FWHSKA	FWHSKA	FWHSKA	FWHSKA	FWHSKA	FWHSKA	FWHSKA	FWHSKA	
	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	FWCSWA	
	YFSTA6		YFSTA6				YFSTA6	YFSTA6		
	EPIMSA6		EPIMSA6	EPIMSA6	EPIMSA6		EPIMSA6	EPIMSA6		
								EPIB6 (solo classe 16 e 18)		

UNITÀ INTERNE		FWC-BT/BF	FWF-BT/BF	FWF-DT/DF	FWH-AT/AF	FWI-AT/AF	FWZ-AT/AF	FWV-DAT/DAF	FWR-AT/AF	
Altri	Kit aspirazione aria di rinnovo (tipo ad installazione diretta)		KDDQ44XA60	KDDQ44XA60						
	Aspirazione aria di rinnovo	KDDP55C160-1 + KDDP55D160-2					EFA02A6 (classe 2) EFA03A6 (classe 3) EFA06A6 (classe 6) EFA10A6 (classe 8)	EFA02A6 (classe 1, 15 e 2) EFA03A6 (classe 25 e 3) EFA06A6 (classe 35, 4 e 6) EFA10A6 (classe 8 e 10)		
	Filtro a lunga durata		KAFQ441BA60	KAFQ441BA60						
	Quadro elettrico con collegamento di terra (2 blocchi)	KJB212A	KJB212A							
	Quadro elettrico con collegamento di terra (3 blocchi)	KJB311A	KJB311A							
	Quadro elettrico con collegamento di terra	KJB411A	KJB411A							
	Riscaldatore elettrico (standard)						EEH02A6 (classe 2) EEH03A6 (classe 3) EEH06A6 (classe 6) EEH10A6 (classe 8)	EEH01A6 (classe 1) EEH02A6 (classe 15 e 2) EEH03A6 (classe 25 e 3) EEH06A6 (classe 35, 4 e 6) EEH10A6 (classe 8 e 10)	EEH02A6 (classe 2) EEH03A6 (classe 3) EEH06A6 (classe 6) EEH10A6 (classe 8)	
	Riscaldatore elettrico (grande)									
	Scambiatore di calore supplementare						ESRH02A6 (classe 2) ESRH03A6 (classe 3) ESRH06A6 (classe 6) ESRH10A6 (classe 8)	ESRH02A6 (classe 1, 15 e 2) ESRH03A6 (classe 25 e 3) ESRH06A6 (classe 35, 4 e 6) ESRH10A6 (classe 8 e 10)	ESRH02A6 (classe 2) ESRH03A6 (classe 3) ESRH06A6 (classe 6) ESRH10A6 (classe 8)	
	Piedini di supporto						ESFV06A6 (classe 2, 3 e 6) ESFV10A6 (classe 8)	ESFV06A6 (classe da 1 a 6) ESFV10A6 (classe 8 e 10)	ESFV06A6 (classe 2, 3 e 6) ESFV10A6 (classe 8)	
	Piedini di supporto e griglia						ESFVG02A6 (classe 2) ESFVG03A6 (classe 3) ESFVG06A6 (classe 6) ESFVG10A6 (classe 8)	ESFVG02A6 (classe 1, 15 e 2) ESFVG03A6 (classe 25 e 3) ESFVG06A6 (classe 35, 4 e 6) ESFVG10A6 (classe 8 e 10)		
	Kit aspirazione aria frontale									
	Camera di pressione con attacchi rettangolare									
	Camera di pressione con attacchi circolari									
	Camera di pressione (non isolata) con attacchi circolari (lato mandata)									
	Camera di pressione (isolata) con attacchi circolari (lato mandata)									
	Camera di pressione (isolata) con attacchi circolari (lato aspirazione)									
	Quadro con coperchio per collegamenti elettrici									
	Filtro G2									
	Filtro G4									
	Vaschetta di raccolta condensa verticale ausiliaria				inclusi	inclusi	EDPVB6	EDPVB6	EDPVB6	
	Vaschetta di raccolta condensa orizzontale ausiliaria						EDPHB6	EDPHB6	EDPHB6	
	Pompa di scarico condensa	inclusi	inclusi	inclusi	inclusi	inclusi	CDRP1A	CDRP1A	CDRP1A (solo installazione verticale)	
	Kit installazione verticale (a parete)									

	FWL-DAT/DAF	FWS-AT/AF	FWM-DAT/DAF	FWE-DT/DF	FWE-FT/FF	FWP-CT/CF	FWB-CT/CF	FWD-AT/AF	FWN-AT/AF	FWT-GT
								EDMFA04A6 (classe 4) EDMFA06A6 (classe 6) EDMFA10A6 (classe 8 e 10) EDMFA12A6 (classe 12) EDMFA18A6 (classe 16 e 18)	EDMFA04A6 (classe 4 e 5) EDMFA06A6 (classe 6 e 7) EDMFA10A6 (classe 8 e 10)	
	EEH01A6 (classe 1) EEH02A6 (classe 15 e 2) EEH03A6 (classe 25 e 3) EEH06A6 (classe 35, 4 e 6) EEH10A6 (classe 8 e 10)	EEH02A6 (classe 2) EEH03A6 (classe 3) EEH06A6 (classe 6) EEH10A6 (classe 8)	EEH01A6 (classe 1) EEH02A6 (classe 15 e 2) EEH03A6 (classe 25 e 3) EEH06A6 (classe 35, 4 e 6) EEH10A6 (classe 8 e 10)			EH060V3A (classe 4 e 5) EH100V36A (classe 6 e 8) EH200V36A (classe da 10 a 17)	EH060V3A (classe 4 e 5) EH100V36A (classe 6 e 8) EH200V36A (classe da 10 a 17)	EDEH04A6 (classe 4) EDEHS06B6 (classe 6) EDEHS10B6 (classe 8 e 10) EDEHS12B6 (classe 12) EDEHS18B6 (classe 16 e 18)	EDEH04A6 (classe 4 e 5) EDEHS06B6 (classe 6 e 7) EDEHS10B6 (classe 8 e 10)	
								EDEH04A6 (classe 4) EDEHB06A6 (classe 6) EDEHB10A6 (classe 8 e 10) EDEHB12A6 (classe 12) EDEHB18A6 (classe 16 e 18)	EDEH04A6 (classe 4 e 5) EDEHB06A6 (classe 6 e 7) EDEHB10A6 (classe 8 e 10)	
	ESRH02A6 (classe 1, 15 e 2) ESRH03A6 (classe 25 e 3) ESRH06A6 (classe 35, 4 e 6) ESRH10A6 (classe 8 e 10)	ESRH02A6 (classe 2) ESRH03A6 (classe 3) ESRH06A6 (classe 6) ESRH10A6 (classe 8)	ESRH02A6 (classe 1, 15 e 2) ESRH03A6 (classe 25 e 3) ESRH06A6 (classe 35, 4 e 6) ESRH10A6 (classe 8 e 10)			EAHD04A (classe 4 e 5) EAHD06A (classe 6 e 8) EAHD10A (classe da 10 a 17)	EAHD04A (classe 4 e 5) EAHD06A (classe 6 e 8) EAHD10A (classe da 10 a 17)			
	ESFV06A6 (classe da 1 a 6) ESFV10A6 (classe 8 e 10)	ESFV06A6 (classe 2, 3 e 6) ESFV10A6 (classe 8)	ESFV06A6 (classe da 1 a 6) ESFV10A6 (classe 8 e 10)	ESFH01D5 (supporto di installazione per applicazione verticale)						
		CONV02A6 (classe 2) CONV03A6 (classe 3) CONV06A6 (classe 6) CONV10A6 (classe 8)	CONV02A6 (classe 1, 15 e 2) CONV03A6 (classe 25 e 3) CONV06A6 (classe 35, 4 e 6) CONV10A6 (classe 8 e 10)			EDFAI04A (classe 4 e 5) EDFAI06A (classe 6 e 8) EDFAI10A (classe da 10 a 17)	EDFAI04A (classe 4 e 5) EDFAI06A (classe 6 e 8) EDFAI10A (classe da 10 a 17)			
								PRD04A6 (classe 4) PRD06A6 (classe 6) PRD08A6 (classe 8 e 10) PRD12A6 (classe 12) PRD16A6 (classe 16 e 18)	PRD04A6 (classe 4 e 5) PRD06A6 (classe 6 e 7) PRD08A6 (classe 8 e 10)	
								PCIC04A6 (classe 4) PCIC06A6 (classe 6) PCIC08A6 (classe 8 e 10) PCIC12A6 (classe 12) PCIC16A6 (classe 16 e 18)	PCIC04A6 (classe 4 e 5) PCIC06A6 (classe 6 e 7) PCIC08A6 (classe 8 e 10)	
						PLT1NAA (classe 4 e 5) PLT2NAA (classe 6 e 8) PLT3NAA (classe da 10 a 17)	PLT1NAA (classe 4 e 5) PLT2NAA (classe 6 e 8) PLT3NAA (classe da 10 a 17)			
		EPCC02A6 (classe 2) EPCC03A6 (classe 3) EPCC06A6 (classe 6) EPCC10A6 (classe 8)	EPCC02A6 (classe 1,15 e 2) EPCC03A6 (classe 25 e 3) EPCC06A6 (classe 35, 4 e 6) EPCC10A6 (classe 8 e 10)			PLT1CAA (classe 4 e 5) PLT2CAA (classe 6 e 8) PLT3CAA (classe da 10 a 17)	PLT1CAA (classe 4 e 5) PLT2CAA (classe 6 e 8) PLT3CAA (classe da 10 a 17)			
		EICC02A6 (classe 2) EICC03A6 (classe 3) EICC06A6 (classe 6) EICC10A6 (classe 8)	EICC02A6 (classe 1, 15 e 2) EICC03A6 (classe 25 e 3) EICC06A6 (classe 35, 4 e 6) EICC10A6 (classe 8 e 10)							
						FWBOX	FWBOX			
					EKAF02G5A (classe da 4 fino a 6) EKAF03G5A (classe da 8 fino a 12) EKAF02G5A x 2 (classe da 14 fino a 16) EKAF02G5A + EKAF03G5A (classe da 20 fino a 24)					
						FG4T1AA (classe 4 e 5) FG4T2AA (classe 6 e 8) FG4T3AA (classe da 10 a 17)	FG4T1AA (classe 4 e 5) FG4T2AA (classe 6 e 8) FG4T3AA (classe da 10 a 17)	FSDG404A (classe 4) FSDG406A (classe 6) FSDG408A (classe 8 e 10) FSDG412A (classe 12) FSDG416A (classe 16 e 18)	FSDG404A (classe 4 e 5) FSDG406A (classe 6 e 7) FSDG408A (classe 8 e 10)	
	EDPVB6	EDPVB6	EDPVB6	ESFD01D6				EDDPV10A6 (classe 4, 6, 8, 10) EDDPV18A6 (classe 12, 16 e 18)	EDDPV10A6	
	EDPHB6	EDPHB6	EDPHB6		inclusi	EDPD7 (classe da 4 a 8) EDPD9 (classe da 10 a 17)	EDPD7 (classe da 4 a 8) EDPD9 (classe da 10 a 17)	EDDPH10A6 (classe 4, 6, 8, 10) EDDPH18A6 (classe 12, 16 e 18)	EDDPH10A6	
	CDRP1A (solo installazione verticale)	CDRP1A	CDRP1A			CDRP1A	CDRP1A	CDRP1A	CDRP1A	
				ESFH02D5						

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222
www.daikin.it

I prodotti Daikin sono disponibili presso: