



Multisplit:

tabelle di combinazione



NOVITÀ


Include i nuovi
Multi+ e Multi A8

perfera
all seasons


IL PRIMO MULTISPLIT IN
CLASSE ENERGETICA

A+++/A+++

Efficienza superiore e massima flessibilità nel minore ingombro

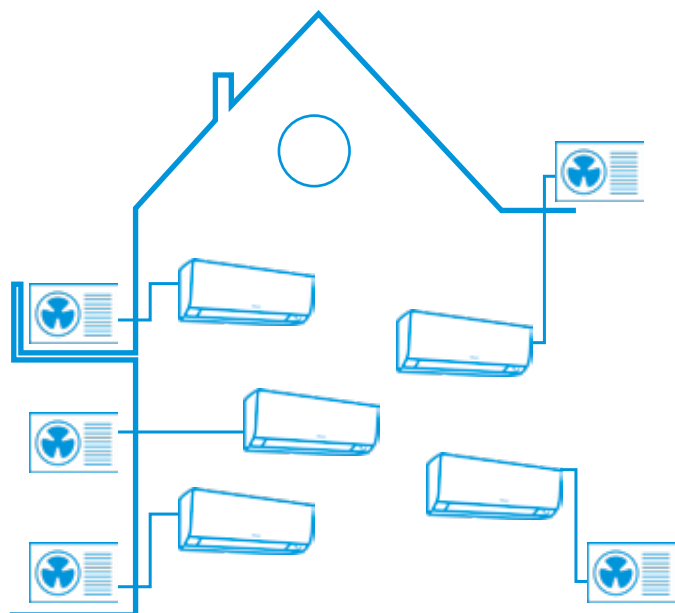

Applicazione monosplit:
una unità esterna per stanza

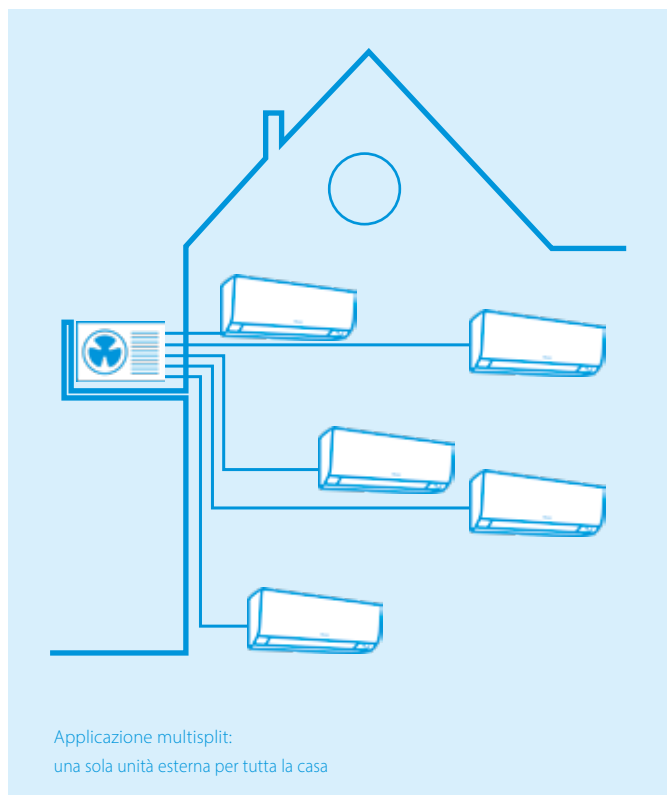

Applicazione multisplit:
una sola unità esterna per tutta la casa

Primi per efficienza

Progettate con refrigeranti e compressori ad alta efficienza energetica che garantiscono prestazioni ottimali, tutte le unità multisplit consentono di tagliare i consumi fino all'80% rispetto ad un vecchio condizionatore in raffreddamento **aggiungendo anche la funzione riscaldamento. Tutti i multi Bluevolution sono in classe A+++/A++*.**

Unità multi "salvaspazio"

È possibile collegare fino a cinque unità interne a una sola unità esterna multi. La soluzione ideale per rispondere alle esigenze di chi desidera riscaldare e raffreddare più stanze ma non ha spazio sufficiente all'esterno, sul balcone o a parete, per installare più di una macchina. In sostituzione di un vecchio condizionatore mono (una unità esterne per una unità interna) riesco ad aggiungere così nuove unità interne per più stanze occupando praticamente lo stesso spazio esterno.



* Classi Energetiche relative ad una combinazione al 100% del carico nominale. Per i dati tecnici delle possibili combinazioni consultare il catalogo BluEvolution o visitare il sito www.daikineurope.com/energylabel

TABELLE DI COMPATIBILITÀ

	RESIDENZIALI																															
UNITÀ ESTERNA	PERFERA C/FTXM-N C/FTXM-M C/FTXM-R/A								DAIKIN EMURA FTXJ-AW/S/B(9) FTXJ-MW/S					STYLISH C/FTXA-AW/S/T C/FTXA-BB/S/T C/FTXA-CW/S/B					COMFORA FTXP-N9			PAVIMENTO C/FVXM-A ⁽²⁾				PAVIMENTO C/FVXM-A9/B				PAVIMENTO FVXM-F ⁽³⁾		
	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	42 ⁽¹⁾	50	15	20	25	35	42	50	20	25	35	50	20	25	35	50	20	35	50		
2MXM40M/N(9)/A	*	*	*	*					*	*	*			*	*	*	*	*		*	*	*		*	*	*		*	*	*		
2MXM50M9/N(9)/A	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
2MXM68N/A	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
3MXM40N(9/8/7)/A	*	*	*	*					*	*	*			*	*	*	*	*		*	*	*		*	*	*		*	*	*		
3MXM52N(9/8/7)/A	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
3MXM68N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
4MXM68N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
4MXM80N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
5MXM90N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
4MWXM52A	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

	MINI SKY																					RISCALDAMENTO		ACS							
UNITÀ ESTERNA	PAVIMENTO DA INCASSO FNA(9) ⁽³⁾			CANALIZZATA FDXM-F3/F9				CANALIZZATA FBA-A(9)						PENSILE A SOFFITTO FHA-A(9)				CASSETTA FULLY FLAT FFA-A(9)				ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A/B				HYBRID		EKHWET		CKHWET	
	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	71	100	125	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	50	71	90	120	180	230		
2MXM40M/N(9)/A				•	•																										
2MXM50M9/N(9)/A				•	•	•												•	•	•											
2MXM68N/A				•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
3MXM40N(9/8/7)/A	•	•		•	•			•						•			•	•			•										
3MXM52N(9/8/7)/A	•	•	•	•	•	•		•	•	•				•	•		•	•	•		•	•		•							
3MXM68N(9)/A				•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
4MXM68N(9)/A				•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
4MXM80N(9)/A				•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
5MXM90N(9)/A				•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
4MWXM52A				•	•	•		•	•		○	○		•	•		•	•	•		•	•				•	•				

	RESIDENZIALI																															
UNITÀ ESTERNA	PERFERA C/FTXM-N C/FTXM-M C/FTXM-R/A								DAIKIN EMURA FTXJ-AW/S/B(9) FTXJ-MW/S					STYLISH C/FTXA-AW/S/T C/FTXA-BB/S/T C/FTXA-CW/S/B					COMFORA FTXP-N9			PAVIMENTO C/FVXM-A ⁽²⁾				PAVIMENTO C/FVXM-A9/B				PAVIMENTO FVXM-F ⁽³⁾		
	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	42 ⁽¹⁾	50	15	20	25	35	42	50	20	25	35	50	20	25	35	50	20	25	35	50	
2MXM40A9	*	*	*	*					*	*	*			*	*	*	*			*	*	*		*	*	*		*	*	*		
2MXM50A9/8	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2MXM68A9/8	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM40A9/8	*	*	*	*					*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM52A9/8	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM68A9/8	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MXM68A9/8	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MXM80A9/8	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5MXM90A9/8	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MWXM52A9	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5MWXM68A9		*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5MWXM90A9		*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

	MINI SKY																					RISCALDAMENTO		ACS					
UNITÀ ESTERNA	PAVIMENTO DA INCASSO FNA(9) ⁽³⁾			CANALIZZATA FDXM-F3/F9				CANALIZZATA FBA-A(9)						PENSILE A SOFFITTO FHA-A(9)				CASSETTA FULLY FLAT FFA-A(9)				ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A/B			HYBRID		EKHWET		CKHW
	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	71	100	125	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	50	71	90	120	180	230
2MXM40A9				•	•																								
2MXM50A9/8				•	•	•												•	•	•									
2MXM68A9/8				•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•						
3MXM40A9/8	•	•		•	•			•						•			•	•			•								
3MXM52A9/8	•	•	•	•	•	•		•	•	•				•	•		•	•	•		•	•		•					
3MXM68A9/8				•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
4MXM68A9/8				•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
4MXM80A9/8				•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
5MXM90A9/8				•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
4MWXM52A9				•	•	•		•	•		○	○		•	•		•	•	•		•	•				•	•		
5MWXM68A9	NEW			•	•	•	•	•	•	•	•	○	○		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•
5MWXM90A9	NEW			•	•	•	•	•	•	•	•	○	○	○	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	

NOTE: Non è possibile collegare una sola unità interna (almeno 2). Per verificare che una combinazione specifica sia possibile, consultare i databook tecnici o i cataloghi dedicati.

⁽¹⁾ solo per Daikin Emura FTXJ-A*

⁽²⁾ In abbinamento a 3MXM40N8/7 e 3MXM52N8/7, lunghezza massima totale delle tubazioni 30m. Non abbinabile a 3MXM40N(9) e 3MXM52N(9).

Nuove funzionalità non disponibili in abbinamento a 2MXM40M e 2MXM50M9.

⁽³⁾ Fare particolare attenzione alle note riportate nel manuale di installazione per cariche di refrigerante finali (precarica + carica aggiuntiva) superiori a 1,842 Kg. Quest'unità è equipaggiata con misure di sicurezza ad alimentazione elettrica. Per poter funzionare correttamente, dopo l'installazione è necessario che l'unità sia sempre alimentata elettricamente, a parte brevi intervalli per l'assistenza.

○ Nessuna combinazione possibile con altre unità interne.

Tutto in uno, per davvero

Multi+ è il nuovo climatizzatore Daikin che non solo **raffresca e riscalda** la tua casa, ma produce anche acqua calda sanitaria per tutta la famiglia.

L'unità esterna di Multi+ è identica ad un tradizionale multisplit che, oltre a gestire fino a **4 unità interne**, permette di collegare anche un serbatoio per accumulo di acqua calda sanitaria, disponibile a pavimento o anche tramite una comoda **installazione a muro**.



1 serbatoio per ACS

90 o 120 litri **180 o 230 litri**



Perché scegliere Multi+



Perfetto per piccoli spazi

Grazie all'**installazione a muro** e le stesse dimensioni di uno scaldabagno elettrico.



Semplice da installare

Il serbatoio **si collega come un'unità interna** e l'unità esterna è la stessa di un multisplit.



Molto più rapido di uno scaldabagno elettrico

1 ora e 18 minuti per portare l'acqua a 44° C (in modalità efficient)¹, **tempi** ancora **più brevi** con la modalità Turbo.



Compatibile con tutte le unità interne

Collega fino a **4 unità interne residenziali** (split, a pavimento, canalizzate) **o commerciali** (cassette, pensili a soffitto).



Adatto a tutte le esigenze

Con i serbatoi a pavimento è possibile avere fino a 230 litri di acqua calda sanitaria



Efficace in ogni condizione

Funzionamento da -15° C a +42° C, e acqua calda **fino a 50° C**.

1 Calcolo relativo a 4MWTM52* + serbatoio da 90 litri, partendo da una temperatura dell'acqua di 10° C e temperatura esterna di 7° C.



**MINIMO
INGOMBRO**



**ALTE
PRESTAZIONI**



**ACQUA A
VOLONTÀ**



**1h e 18m
ULTRA
RAPIDO**

facile da programmare con Onecta



UNITÀ ESTERNE SERIE MXM a 2, 3, 4 e 5 attacchi

Caratteristiche tecniche



2/3/4/5MXM

R32

BLUEEVOLUTION

Unità esterna					2MXM40A(9)	2MXM50A(8/9)	2MXM68A(8/9)	3MXM40A(8/9)	3MXM52A(8/9)	3MXM68A(8/9)	4MXM68A(8/9)	4MXM80A(8/9)	5MXM90A(8/9)
Dimensioni	MXM*N	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	550x840x330			734x958x384						
	MXM*A(9)	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	552x852x350			734x974x408						
Peso	Unità		kg	36	41	60	57	62	63	67	68		
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	60		61	59	61			64		
	Riscaldamento		dBA	62		61	59	61			64		
Pressione sonora	Raffrescamento	Nom.	dBA	48	46	48	46	48		49	52		
	Riscaldamento	Nom.	dBA	50	48		47	48		49	52		
Campo di funzionamento*	Raffrescamento	T. esterna	Min.~ Max.	°CBS	-10 ~ 46		-10 ~ 50						
	Riscaldamento	T. esterna	Min.~ Max.	°CBU	-15 ~ 18		-20 ~ 18						
Refrigerante	Tipo			R32									
	Carica		Kg	0,88	1,15	2,00	1,80		2,00		2,40		
	TCO ₂ eq			0,6	0,8	1,4	1,2		1,4		1,6		
	GWP			675									
Collegamenti tubazioni	Lungh. tubazioni	UE - UI	Max.	m	20		25						
	Lungh. tot. tubaz.	Sistema	Max.	m	30		50				60	70	75
	Dislivello	UI - UE	Max.	m	15								
Carica di refrigerante aggiuntivo				kg/m	0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 30m)								
Alimentazione				Fase/Frequenza/Tensione	Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240							
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)			A	16	20	16	20			25	32	

*Dati campo di funzionamento riferiti alla versione A8

2MXM40A9

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)		Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
2MXM40A9	1.5+1.5	1.50	1.50	1.50	3.00	3.60	0.31	0.60	0.73	1.67	3.33	4.00	4.97	A+++	8.66	3.00	122
	1.5+2.0	1.50	2.00	1.50	3.50	4.00	0.31	0.79	0.91	1.67	4.35	4.98	4.43	A+++	8.60	3.50	143
	1.5+2.5	1.50	2.50	1.50	4.00	4.20	0.31	0.98	1.03	1.67	5.37	5.64	4.10	A+++	8.55	4.00	164
	1.5+3.5	1.20	2.80	1.50	4.00	4.40	0.31	0.96	1.06	1.67	5.30	5.83	4.16	A++	8.26	4.00	170
	2.0+2.0	2.00	2.00	1.50	4.00	4.20	0.31	0.97	1.02	1.67	5.34	5.61	4.13	A+++	8.53	4.00	165
	2.0+2.5	1.78	2.22	1.50	4.00	4.30	0.31	0.96	1.04	1.67	5.30	5.70	4.16	A+++	8.50	4.00	165
	2.0+3.5	1.45	2.55	1.50	4.00	4.50	0.31	0.95	1.08	1.67	5.25	5.91	4.20	A++	8.19	4.00	171
	2.5+2.5	2.00	2.00	1.50	4.00	4.40	0.31	0.96	1.06	1.67	5.27	5.80	4.18	A++	8.36	4.00	168
	2.5+3.5	1.67	2.33	1.50	4.00	4.60	0.31	0.94	1.09	1.67	5.20	5.98	4.24	A++	8.11	4.00	173

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di risc. (kW)		Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SCOP	Pdesign	CEA (kWh)
2MXM40A9	1.5+1.5	1.75	1.75	1.20	3.50	4.30	0.24	0.80	0.99	1.31	4.43	5.45	4.35	A++	4.62	3.00	908
	1.5+2.0	1.63	2.17	1.20	3.80	4.50	0.24	0.88	1.04	1.31	4.85	5.75	4.32	A++	4.61	3.20	972
	1.5+2.5	1.58	2.63	1.20	4.20	4.60	0.24	1.00	1.10	1.31	5.53	6.06	4.18	A++	4.60	3.20	972
	1.5+3.5	1.26	2.94	1.20	4.20	4.70	0.24	0.96	1.12	1.31	5.29	5.92	4.37	A++	4.63	3.20	968
	2.0+2.0	2.10	2.10	1.30	4.20	4.60	0.24	0.98	1.08	1.31	5.41	5.93	4.28	A++	4.64	3.20	966
	2.0+2.5	1.87	2.33	1.30	4.20	4.70	0.24	0.97	1.09	1.31	5.36	6.00	4.32	A++	4.60	3.20	973
	2.0+3.5	1.53	2.67	1.30	4.20	4.80	0.24	0.95	1.09	1.31	5.25	6.00	4.41	A++	4.60	3.20	974
	2.5+2.5	2.10	2.10	1.30	4.20	4.70	0.24	0.96	1.08	1.31	5.29	5.92	4.37	A++	4.60	3.20	974
	2.5+3.5	1.75	2.45	1.30	4.20	4.80	0.24	0.94	1.08	1.31	5.19	5.94	4.46	A++	4.61	3.20	971

Condizioni operative valide per tutte le tabelle

Condizioni della capacità di **riscaldamento**

Temperatura interna 20°C DB

Temperatura esterna 7°C DB / 6°C WB

Condizioni della capacità di **raffrescamento**

Temperatura interna 27°C DB / 19°C WB

Temperatura esterna 35°C DB

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)		Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
2MXM50A8	1.5+1.5	1.50	1.50	1.60	3.00	3.20	0.33	0.62	0.66	1.64	3.03	3.24	4.84	A+++	8.80	3.00	120
	1.5+2.0	1.50	2.00	1.60	3.50	3.70	0.33	0.76	0.80	1.64	3.71	3.93	4.61	A+++	8.74	3.50	141
	1.5+2.5	1.50	2.50	1.60	4.00	4.20	0.33	0.94	0.99	1.64	4.60	4.83	4.25	A+++	8.64	4.00	162
	1.5+3.5	1.50	3.50	1.60	5.00	5.00	0.33	1.25	1.25	1.64	6.10	6.10	4.01	A+++	8.52	5.00	206
	1.5+4.2	1.32	3.68	1.60	5.00	5.40	0.33	1.23	1.54	1.64	6.04	6.53	4.05	A+++	8.55	5.00	205
	1.5+5.0	1.15	3.85	1.80	5.00	5.50	0.33	1.23	1.68	1.64	5.99	6.59	4.08	A+++	8.50	5.00	206
	2.0+2.0	2.00	2.00	1.80	4.00	5.00	0.33	0.94	1.28	1.64	4.60	5.75	4.25	A+++	8.71	4.00	161
	2.0+2.5	2.00	2.50	1.80	4.50	5.10	0.33	1.07	1.31	1.64	5.23	5.93	4.21	A+++	8.67	4.50	182
	2.0+3.5	1.82	3.18	1.80	5.00	5.40	0.33	1.24	1.49	1.64	6.05	6.54	4.04	A+++	8.54	5.00	205
	2.0+4.2	1.61	3.39	1.80	5.00	5.50	0.33	1.23	1.51	1.64	6.01	6.62	4.07	A+++	8.54	5.00	205
	2.0+5.0	1.43	3.57	1.80	5.00	5.50	0.33	1.22	1.44	1.64	5.95	6.55	4.11	A+++	8.51	5.00	208
	2.5+2.5	2.50	2.50	1.80	5.00	5.30	0.33	1.25	1.42	1.64	6.10	6.47	4.01	A+++	8.53	5.00	205
	2.5+3.5	2.08	2.92	1.80	5.00	5.40	0.33	1.23	1.43	1.64	6.02	6.51	4.06	A+++	8.56	5.00	205
	2.5+4.2	1.87	3.13	1.80	5.00	5.50	0.33	1.22	1.45	1.64	5.98	6.58	4.09	A+++	8.57	5.00	204
	2.5+5.0	1.67	3.33	1.80	5.00	5.50	0.33	1.21	1.38	1.64	5.92	6.52	4.13	A+++	8.52	5.00	206
	3.5+3.5	2.50	2.50	1.80	5.00	5.40	0.33	1.22	1.42	1.64	5.95	6.43	4.11	A+++	8.57	5.00	205
	3.5+4.2	2.27	2.73	1.80	5.00	5.50	0.33	1.21	1.40	1.64	5.90	6.49	4.14	A+++	8.60	5.00	204
	3.5+5.0	2.06	2.94	1.80	5.00	5.50	0.33	1.20	1.34	1.64	5.85	6.44	4.18	A+++	8.52	5.00	206
	4.2+4.2	2.50	2.50	1.80	5.00	5.50	0.33	1.20	1.38	1.64	5.88	6.47	4.16	A+++	8.56	5.00	205

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di risc. (kW)		Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SCOP	Pdesign	CEA(KWh)
2MXM50A8	1.5+1.5	2.00	2.00	1.20	4.00	4.54	0.23	0.87	0.99	1.12	4.27	4.85	4.58	A++	4.79	3.30	965
	1.5+2.0	1.89	2.51	1.20	4.40	4.89	0.23	1.02	1.13	1.12	4.97	5.53	4.33	A++	4.66	3.80	1140
	1.5+2.5	1.80	3.00	1.20	4.80	5.19	0.23	1.18	1.27	1.12	5.75	6.22	4.08	A++	4.64	3.80	1146
	1.5+3.5	1.56	3.64	1.20	5.20	5.70	0.25	1.28	1.40	1.23	6.25	6.86	4.07	A++	4.61	4.00	1214
	1.5+4.2	1.47	4.13	1.20	5.60	5.96	0.25	1.37	1.46	1.23	6.71	7.15	4.08	A++	4.62	4.10	1241
	1.5+5.0	1.29	4.31	1.20	5.60	6.16	0.25	1.37	1.50	1.23	6.68	7.35	4.10	A++	4.63	4.20	1269
	2.0+2.0	2.60	2.60	1.20	5.20	5.70	0.23	1.27	1.40	1.12	6.22	6.82	4.09	A++	4.61	4.00	1214
	2.0+2.5	2.49	3.11	1.20	5.60	5.80	0.23	1.37	1.42	1.12	6.68	6.92	4.10	A++	4.61	4.10	1244
	2.0+3.5	2.04	3.56	1.20	5.60	5.90	0.25	1.36	1.43	1.23	6.65	7.01	4.12	A++	4.61	4.20	1275
	2.0+4.2	1.81	3.79	1.20	5.60	6.00	0.25	1.36	1.46	1.23	6.63	7.11	4.13	A++	4.63	4.20	1268
	2.0+5.0	1.60	4.00	1.20	5.60	6.20	0.25	1.35	1.50	1.23	6.60	7.31	4.15	A++	4.68	4.20	1255
	2.5+2.5	2.80	2.80	1.20	5.60	5.80	0.23	1.37	1.42	1.12	6.71	6.95	4.08	A++	4.61	4.20	1275
	2.5+3.5	2.33	3.27	1.20	5.60	6.00	0.25	1.38	1.48	1.23	6.76	7.25	4.05	A++	4.62	4.20	1272
	2.5+4.2	2.09	3.51	1.20	5.60	6.10	0.25	1.39	1.51	1.23	6.79	7.40	4.03	A++	4.65	4.20	1265
	2.5+5.0	1.87	3.73	1.30	5.60	6.30	0.25	1.41	1.58	1.23	6.88	7.74	3.98	A++	4.71	4.20	1249
	3.5+3.5	2.80	2.80	1.30	5.60	6.10	0.25	1.40	1.52	1.23	6.83	7.44	4.01	A++	4.66	4.20	1262
	3.5+4.2	2.55	3.05	1.30	5.60	6.20	0.25	1.40	1.55	1.23	6.84	7.58	4.00	A++	4.67	4.20	1258
	3.5+5.0	2.31	3.29	1.30	5.60	6.40	0.25	1.42	1.63	1.23	6.95	7.95	3.94	A++	4.75	4.20	1238
	4.2+4.2	2.80	2.80	1.30	5.60	6.30	0.25	1.41	1.58	1.23	6.88	7.74	3.98	A++	4.70	4.20	1251

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)		Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
2MXM68A8	1.5+1.5	1.50	1.50	1.95	3.00	4.79	0.40	0.51	1.15	1.81	2.34	5.25	5.96	A++	7.29	3.00	144
	1.5+2.0	1.50	2.00	1.95	3.50	4.96	0.40	0.62	1.22	1.81	2.84	5.58	5.66	A++	7.53	3.50	163
	1.5+2.5	1.50	2.50	1.95	4.00	5.28	0.40	0.75	1.36	1.81	3.44	6.23	5.36	A++	7.75	4.00	181
	1.5+3.5	1.50	3.50	1.95	5.00	6.17	0.39	1.04	1.83	1.77	4.76	8.39	4.81	A++	7.80	5.00	225
	1.5+4.2	1.50	4.20	1.95	5.70	6.39	0.39	1.27	1.96	1.77	5.82	8.96	4.51	A++	7.84	5.70	255
	1.5+5.0	1.50	5.00	1.95	6.50	7.08	0.38	1.50	2.23	1.73	6.87	10.22	4.36	A++	7.86	6.50	290
	1.5+6.0	1.36	5.44	1.96	6.80	7.59	0.37	1.62	2.36	1.68	7.42	10.79	4.21	A++	7.81	6.80	305
	2.0+2.0	2.00	2.00	1.95	4.00	5.12	0.40	0.75	1.29	1.81	3.44	5.91	5.36	A++	7.75	4.00	181
	2.0+2.5	2.00	2.50	1.95	4.50	5.44	0.40	0.89	1.43	1.81	4.08	6.56	5.06	A++	7.80	4.50	202
	2.0+3.5	2.00	3.50	1.95	5.50	6.30	0.39	1.17	1.91	1.77	5.36	8.76	4.71	A++	7.91	5.50	244
	2.0+4.2	2.00	4.20	1.95	6.20	6.51	0.39	1.43	2.05	1.77	6.55	9.37	4.36	A++	7.88	6.20	276
	2.0+5.0	1.94	4.86	1.95	6.80	7.26	0.38	1.59	2.36	1.73	7.28	10.79	4.28	A++	7.78	6.80	306
	2.0+6.0	1.70	5.10	1.96	6.80	7.71	0.37	1.61	2.45	1.68	7.37	11.20	4.23	A++	7.71	6.80	309
	2.5+2.5	2.50	2.50	1.95	5.00	6.10	0.41	1.01	1.78	1.89	4.63	8.15	4.96	A++	7.81	5.00	224
	2.5+3.5	2.50	3.50	1.95	6.00	6.57	0.40	1.29	2.11	1.81	5.91	9.65	4.66	A++	7.94	6.00	265
	2.5+4.2	2.50	4.20	1.95	6.70	6.95	0.40	1.51	2.38	1.81	6.92	10.88	4.46	A++	7.99	6.70	294
	2.5+5.0	2.27	4.53	1.95	6.80	7.37	0.37	1.50	2.45	1.68	6.87	11.20	4.56	A++	7.93	6.80	300
	2.5+6.0	2.00	4.80	1.96	6.80	7.71	0.35	1.48	2.45	1.60	6.78	11.20	4.61	A++	7.90	6.80	301
	3.5+3.5	3.40	3.40	1.95	6.80	7.13	0.38	1.45	2.37	1.73	6.64	10.83	4.70	A++	8.02	6.80	297
	3.5+4.2	3.09	3.71	1.95	6.80	7.24	0.38	1.45	2.46	1.73	6.64	11.24	4.72	A++	8.00	6.80	298
	3.5+5.0	2.80	4.00	1.95	6.80	7.76	0.35	1.42	2.78	1.60	6.50	12.71	4.82	A++	7.92	6.80	301
	3.5+6.0	2.51	4.29	2.26	6.80	8.07	0.40	1.40	2.72	1.81	6.41	12.46	4.87	A++	7.89	6.80	302
	4.2*+4.2	3.40	3.40	1.95	6.80	7.14	0.38	1.44	2.37	1.73	6.60	10.83	4.74	A++	7.98	6.80	298
	4.2*+5.0	3.10	3.70	1.95	6.80	7.77	0.35	1.41	2.78	1.60	6.46	12.71	4.84	A++	7.90	6.80	302
	4.2*+6.0	2.80	4.00	2.26	6.80	8.08	0.40	1.40	2.72	1.81	6.41	12.46	4.89	A++	7.87	6.80	303

* combinazioni valide solo per FTXM42R, FTXM42A e FTXA42C*

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di risc. (kW)		Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SCOP	Pdesign	CEA(KWH)
2MXM68A8	1.5+1.5	2.65	2.65	1.65	5.30	7.38	0.36	1.19	1.83	1.63	5.45	8.38	4.45	A	3.85	3.80	1380
	1.5+2.0	2.44	3.26	1.65	5.70	7.76	0.36	1.31	1.99	1.63	6.00	9.09	4.35	A	3.85	3.80	1380
	1.5+2.5	2.29	3.81	1.65	6.10	7.95	0.36	1.43	2.06	1.63	6.55	9.43	4.27	A	3.87	3.80	1373
	1.5+3.5	2.07	4.83	1.80	6.90	8.50	0.37	1.69	2.35	1.68	7.74	10.74	4.10	A	3.86	4.30	1558
	1.5+4.2	1.97	5.53	1.80	7.50	8.85	0.37	1.90	2.57	1.68	8.70	11.75	3.97	A	3.88	4.30	1548
	1.5+5.0	1.89	6.31	2.18	8.20	10.38	0.45	2.13	2.91	2.06	9.75	13.31	3.86	A	3.87	4.50	1628
	1.5+6.0	1.72	6.88	2.46	8.60	10.58	0.48	2.28	2.67	2.19	10.44	12.21	3.78	A	3.91	4.80	1717
	2.0+2.0	3.25	3.25	1.65	6.50	7.95	0.36	1.37	2.31	1.63	6.28	9.47	4.75	A	3.91	3.80	1361
	2.0+2.5	3.07	3.83	1.65	6.90	8.12	0.36	1.52	2.32	1.63	6.96	9.81	4.56	A	3.92	3.80	1354
	2.0+3.5	2.73	4.77	1.80	7.50	8.67	0.37	1.75	2.43	1.68	8.01	11.12	4.30	A	3.86	4.30	1558
	2.0+4.2	2.58	5.42	1.80	8.00	9.03	0.37	1.98	2.66	1.68	9.07	12.17	4.06	A	3.88	4.30	1550
	2.0+5.0	2.46	6.14	2.18	8.60	10.56	0.45	2.26	3.00	2.06	10.35	13.73	3.82	A	3.90	4.50	1612
	2.0+6.0	2.15	6.45	2.46	8.60	10.75	0.48	2.24	2.74	2.19	10.26	12.55	3.84	A	3.93	4.80	1710
	2.5+2.5	3.60	3.60	1.65	7.20	8.49	0.36	1.62	2.36	1.63	7.42	10.78	4.46	A	3.85	4.00	1455
	2.5+3.5	3.29	4.61	1.89	7.90	9.03	0.38	1.91	2.66	1.72	8.75	12.17	4.14	A	3.83	4.30	1569
	2.5+4.2	3.10	5.20	1.89	8.30	9.29	0.38	2.11	2.82	1.72	9.66	12.93	3.95	A	3.86	4.30	1559
	2.5+5.0	2.87	5.73	2.27	8.60	10.68	0.46	2.24	3.09	2.11	10.26	14.15	3.86	A	3.84	4.50	1637
	2.5+6.0	2.53	6.07	2.55	8.60	10.88	0.50	2.22	2.77	2.28	10.17	12.67	3.88	A	3.91	4.80	1716
	3.5+3.5	4.30	4.30	2.17	8.60	9.38	0.42	2.26	2.86	1.94	10.35	13.09	3.81	A+	4.00	4.80	1680
	3.5+4.2	3.91	4.69	2.17	8.60	9.47	0.42	2.26	2.91	1.94	10.35	13.31	3.82	A+	4.01	4.80	1675
	3.5+5.0	3.54	5.06	2.56	8.60	10.90	0.51	2.22	3.13	2.32	10.17	14.32	3.88	A+	4.01	4.80	1675
	3.5+6.0	3.17	5.43	2.74	8.60	11.01	0.52	2.21	2.76	2.37	10.12	12.63	3.91	A+	4.06	4.80	1652
	4.2*+4.2	4.30	4.30	2.17	8.60	9.56	0.42	2.22	2.94	1.94	10.17	13.47	3.88	A+	4.00	4.80	1679
	4.2*+5.0	3.93	4.67	2.56	8.60	10.91	0.51	2.21	3.19	2.32	10.12	14.61	3.90	A	3.93	5.20	1851
	4.2*+6.0	3.54	5.06	2.74	8.60	11.02	0.51	2.20	2.79	2.32	10.07	12.76	3.92	A+	4.03	5.20	1804

* combinazioni valide solo per FTXM42R, FTXM42A e FTXA42C*

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)			Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
3MXM40A8	1.5+1.5	1.50	1.50	---	1.60	3.00	4.20	0.34	0.59	1.14	1.63	2.82	5.44	5.12	A+++	8.64	3.00	122
	1.5+2.0	1.50	2.00	---	1.60	3.50	4.20	0.34	0.71	1.12	1.63	3.40	5.33	4.96	A+++	8.59	3.50	143
	1.5+2.5	1.50	2.50	---	1.60	4.00	4.20	0.34	0.86	1.10	1.63	4.11	5.33	4.68	A+++	8.51	4.00	164
	1.5+3.5	1.20	2.80	---	1.60	4.00	4.20	0.34	0.85	1.08	1.63	4.07	5.33	4.72	A+++	8.50	4.00	165
	2.0+2.0	2.00	2.00	---	1.60	4.00	4.50	0.34	0.84	1.09	1.63	4.02	5.22	4.76	A+++	8.52	4.00	165
	2.0+2.5	1.78	2.22	---	1.60	4.00	4.50	0.34	0.83	1.07	1.63	3.97	5.22	4.82	A+++	8.52	4.00	165
	2.0+3.5	1.45	2.55	---	1.60	4.00	4.50	0.34	0.83	1.03	1.63	3.97	5.22	4.86	A+++	8.50	4.00	165
	2.5+2.5	2.00	2.00	---	1.60	4.00	4.50	0.34	0.83	1.05	1.63	3.97	5.22	4.84	A+++	8.51	4.00	165
	2.5+3.5	1.67	2.33	---	1.60	4.00	4.50	0.34	0.82	1.01	1.63	3.92	5.22	4.88	A+++	8.50	4.00	165
	3.5+3.5	2.00	2.00	---	1.60	4.00	4.50	0.34	0.82	0.99	1.63	3.92	5.11	4.92	A+++	8.50	4.00	165
	1.5+1.5+1.5	1.33	1.33	1.33	1.70	4.00	4.60	0.36	0.78	0.98	1.74	3.73	4.68	5.18	A+++	8.55	4.00	164
	1.5+1.5+2.0	1.20	1.20	1.60	1.70	4.00	4.60	0.36	0.77	0.96	1.74	3.68	4.68	5.20	A+++	8.55	4.00	164
	1.5+1.5+2.5	1.09	1.09	1.82	1.70	4.00	4.60	0.36	0.77	0.94	1.74	3.68	4.68	5.22	A+++	8.54	4.00	164
	1.5+1.5+3.5	0.92	0.92	2.15	1.70	4.00	4.60	0.36	0.76	0.90	1.74	3.64	4.68	5.26	A+++	8.53	4.00	165
	1.5+2.0+2.0	1.09	1.45	1.45	1.70	4.00	4.60	0.36	0.77	0.92	1.74	3.68	4.68	5.25	A+++	8.53	4.00	164
	1.5+2.0+2.5	1.00	1.33	1.67	1.70	4.00	4.60	0.36	0.76	0.91	1.74	3.64	4.68	5.29	A+++	8.54	4.00	164
	1.5+2.0+3.5	0.86	1.14	2.00	1.70	4.00	4.60	0.36	0.76	0.89	1.74	3.64	4.68	5.31	A+++	8.53	4.00	165
	1.5+2.5+2.5	0.92	1.54	1.54	1.70	4.00	4.60	0.36	0.76	0.87	1.74	3.64	4.68	5.27	A+++	8.53	4.00	165
	2.0+2.0+2.0	1.33	1.33	1.33	1.70	4.00	4.60	0.36	0.76	0.85	1.74	3.64	4.68	5.30	A+++	8.52	4.00	214
	2.0+2.0+2.5	1.23	1.23	1.54	1.70	4.00	4.60	0.36	0.76	0.83	1.74	3.64	4.68	5.32	A+++	8.51	4.00	165
	2.0+2.5+2.5	1.14	1.43	1.43	1.70	4.00	4.60	0.36	0.75	0.81	1.74	3.59	4.68	5.35	A+++	8.50	4.00	165

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di risc. (kW)			Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SCOP	Pdesign	CEA (kWh)
3MXM40A8	1.5+1.5	1.80	1.80	---	1.20	3.60	5.00	0.32	0.69	1.30	1.49	3.23	6.07	5.25	A++	4.60	3.60	1096
	1.5+2.0	1.54	2.06	---	1.20	3.60	5.00	0.32	0.69	1.28	1.49	3.23	5.96	5.29	A++	4.62	3.60	1091
	1.5+2.5	1.50	2.50	---	1.20	4.00	5.00	0.32	0.86	1.26	1.49	4.03	5.96	4.68	A+	4.39	4.20	1338
	1.5+3.5	1.38	3.22	---	1.20	4.60	5.00	0.32	0.98	1.22	1.49	4.59	5.96	4.72	A+	4.28	4.80	1570
	2.0+2.0	2.30	2.30	---	1.20	4.60	5.00	0.32	0.97	1.25	1.49	4.54	5.85	4.76	A+	4.24	4.80	1582
	2.0+2.5	2.04	2.56	---	1.20	4.60	5.00	0.32	0.98	1.23	1.49	4.59	5.85	4.72	A+	4.27	4.80	1572
	2.0+3.5	1.67	2.93	---	1.20	4.60	5.00	0.32	0.97	1.19	1.49	4.54	5.85	4.76	A+	4.30	4.80	1560
	2.5+2.5	2.30	2.30	---	1.20	4.60	5.00	0.32	0.96	1.21	1.49	4.49	5.85	4.84	A+	4.34	4.80	1548
	2.5+3.5	1.92	2.68	---	1.20	4.60	5.00	0.32	0.95	1.17	1.49	4.45	5.85	4.88	A+	4.37	4.80	1537
	3.5+3.5	2.30	2.30	---	1.20	4.60	5.00	0.32	0.94	1.15	1.49	4.40	5.75	4.92	A+	4.38	5.00	1598
	1.5+1.5+1.5	1.53	1.53	1.53	1.30	4.60	5.10	0.32	0.89	1.02	1.49	4.17	4.79	5.18	A++	4.65	5.00	1505
	1.5+1.5+2.0	1.38	1.38	1.84	1.30	4.60	5.10	0.32	0.89	1.01	1.49	4.17	4.72	5.2	A++	4.63	5.00	1511
	1.5+1.5+2.5	1.25	1.25	2.09	1.30	4.60	5.10	0.32	0.89	0.99	1.49	4.17	4.63	5.22	A++	4.61	5.00	1517
	1.5+1.5+3.5	1.06	1.06	2.48	1.30	4.60	5.10	0.32	0.88	0.97	1.49	4.12	4.53	5.26	A++	4.61	5.00	1518
	1.5+2.0+2.0	1.25	1.67	1.67	1.30	4.60	5.10	0.32	0.88	0.95	1.49	4.12	4.44	5.25	A++	4.60	5.00	1520
	1.5+2.0+2.5	1.15	1.53	1.92	1.30	4.60	5.10	0.32	0.87	0.93	1.49	4.07	4.35	5.29	A++	4.60	5.00	1521
	1.5+2.0+3.5	0.99	1.31	2.30	1.30	4.60	5.10	0.32	0.87	0.91	1.49	4.07	4.25	5.31	A++	4.62	5.00	1515
	1.5+2.5+2.5	1.06	1.77	1.77	1.30	4.60	5.10	0.32	0.88	0.87	1.49	4.12	4.07	5.27	A++	4.62	5.00	1513
	2.0+2.0+2.0	1.53	1.53	1.53	1.30	4.60	5.10	0.32	0.87	0.89	1.49	4.07	4.16	5.3	A++	4.60	5.00	1521
	2.0+2.0+2.5	1.42	1.42	1.77	1.30	4.60	5.10	0.32	0.87	0.86	1.49	4.07	4.02	5.32	A++	4.62	5.00	1515
	2.0+2.5+2.5	1.31	1.64	1.64	1.30	4.60	5.10	0.32	0.86	0.84	1.49	4.03	3.93	5.35	A++	4.63	5.00	1512

PERFERA ALL SEASONS

IL PRIMO ED UNICO CLIMATIZZATORE
IN **CLASSE ENERGETICA A+++/A+++**
IN **COMBINAZIONE MULTISPLIT**

perfera
all seasons

DAIKIN KIZUNA.
L'unica garanzia che ti regala
4 anni di serenità.

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)			Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
3MXM52A8	1.5+1.5	1.50	1.50	---	1.70	3.00	4.70	0.35	0.55	1.32	1.55	2.50	5.98	5.48	A+++	8.64	3.00	122
	1.5+2.0	1.50	2.00	---	1.70	3.50	4.70	0.35	0.66	1.30	1.55	2.99	5.88	5.31	A+++	8.60	3.50	143
	1.5+2.5	1.50	2.50	---	1.70	4.00	5.00	0.35	0.78	1.92	1.55	3.54	8.66	5.16	A+++	8.54	4.00	164
	1.5+3.5	1.50	3.50	---	1.70	5.00	6.00	0.35	1.06	2.17	1.55	4.81	9.80	4.75	A+++	8.51	5.00	206
	1.5+4.2	1.37	3.83	---	1.70	5.20	6.10	0.35	1.10	2.26	1.55	4.99	10.21	4.74	A+++	8.51	5.20	214
	1.5+5.0	1.20	4.00	---	1.70	5.20	6.30	0.35	1.10	2.28	1.55	4.99	10.31	4.77	A+++	8.50	5.20	215
	2.0+2.0	2.00	2.00	---	1.70	4.00	6.00	0.35	0.85	2.25	1.55	3.85	10.16	4.72	A+++	8.52	4.00	165
	2.0+2.5	2.00	2.50	---	1.70	4.50	6.20	0.35	0.95	2.21	1.55	4.31	9.99	4.74	A+++	8.50	4.50	186
	2.0+3.5	1.89	3.31	---	1.70	5.20	6.30	0.35	1.10	2.30	1.55	4.99	10.38	4.76	A+++	8.53	5.20	214
	2.0+4.2	1.68	3.52	---	1.70	5.20	6.30	0.35	1.09	2.25	1.55	4.94	10.18	4.78	A+++	8.52	5.20	214
	2.0+5.0	1.49	3.71	---	1.70	5.20	6.50	0.35	1.09	2.19	1.55	4.94	9.89	4.80	A+++	8.51	5.20	214
	2.5+2.5	2.50	2.50	---	1.70	5.00	6.30	0.35	1.04	2.34	1.55	4.72	10.59	4.85	A+++	8.59	5.00	204
	2.5+3.5	2.17	3.03	---	1.70	5.20	6.30	0.35	1.09	2.28	1.55	4.94	10.31	4.78	A+++	8.58	5.20	213
	2.5+4.2	1.94	3.26	---	1.70	5.20	6.40	0.35	1.09	2.30	1.55	4.94	10.41	4.80	A+++	8.56	5.20	213
	2.5+5.0	1.73	3.47	---	1.70	5.20	6.50	0.35	1.06	2.14	1.55	4.81	9.68	4.92	A+++	8.53	5.20	214
	3.5+3.5	2.60	2.60	---	1.70	5.20	6.40	0.35	1.08	2.28	1.55	4.90	10.31	4.82	A+++	8.57	5.20	213
	3.5+4.2	2.36	2.84	---	1.70	5.20	6.40	0.35	1.08	2.26	1.55	4.90	10.21	4.83	A+++	8.55	5.20	213
	3.5+5.0	2.14	3.06	---	1.70	5.20	6.60	0.35	1.06	2.19	1.55	4.81	9.89	4.94	A+++	8.50	5.20	215
	4.2+4.2	2.60	2.60	---	1.70	5.20	6.50	0.35	1.07	2.24	1.55	4.85	10.11	4.88	A+++	8.54	5.20	213
	1.5+1.5+1.5	1.50	1.50	1.50	1.80	4.50	6.70	0.37	0.90	2.28	1.65	4.08	10.30	5.00	A+++	8.58	4.50	184
	1.5+1.5+2.0	1.50	1.50	2.00	1.80	5.00	6.70	0.37	1.06	2.26	1.65	4.81	10.20	4.76	A+++	8.51	5.20	214
	1.5+1.5+2.5	1.42	1.42	2.36	1.80	5.20	6.70	0.37	1.09	2.23	1.65	4.94	10.10	4.78	A+++	8.50	5.20	215
	1.5+1.5+3.5	1.20	1.20	2.80	1.90	5.20	6.80	0.37	1.09	2.28	1.65	4.94	10.30	4.76	A+++	8.51	5.20	214
	1.5+1.5+4.2	1.08	1.08	3.03	1.90	5.20	6.80	0.37	1.08	2.26	1.65	4.90	10.20	4.83	A+++	8.50	5.20	215
	1.5+1.5+5.0	0.98	0.98	3.25	2.00	5.20	7.10	0.35	1.05	2.17	1.55	4.76	9.80	4.98	A++	8.24	5.20	221
	1.5+2.0+2.0	1.42	1.89	1.89	1.80	5.20	6.70	0.37	1.10	2.21	1.65	4.99	10.00	4.77	A+++	8.50	5.20	215
	1.5+2.0+2.5	1.30	1.73	2.17	1.80	5.20	6.70	0.37	1.09	2.19	1.65	4.94	9.90	4.79	A+++	8.50	5.20	215
	1.5+2.0+3.5	1.11	1.49	2.60	1.90	5.20	6.80	0.37	1.09	2.23	1.65	4.90	10.10	4.76	A+++	8.51	5.20	214
	1.5+2.0+4.2	1.01	1.35	2.84	1.90	5.20	6.80	0.37	1.08	2.19	1.65	4.90	9.90	4.84	A+++	8.50	5.20	215
	1.5+2.0+5.0	0.92	1.22	3.06	2.00	5.20	7.20	0.35	1.04	2.15	1.55	4.72	9.70	5.01	A++	8.24	5.20	221
	1.5+2.5+2.5	1.20	2.00	2.00	1.80	5.20	6.70	0.37	1.09	2.17	1.65	4.94	9.80	4.81	A+++	8.52	5.20	214
	1.5+2.5+3.5	1.04	1.73	2.43	1.90	5.20	6.80	0.37	1.09	2.21	1.65	4.90	10.00	4.76	A+++	8.51	5.20	214
	1.5+2.5+4.2	0.95	1.59	2.66	1.90	5.20	6.80	0.37	1.07	2.19	1.65	4.85	9.90	4.87	A+++	8.50	5.20	214
	1.5+2.5+5.0	0.87	1.44	2.89	2.00	5.20	7.30	0.35	1.04	2.17	1.55	4.72	9.80	5.03	A++	8.17	5.20	223
	1.5+3.5+3.5	0.92	2.14	2.14	1.80	5.20	7.30	0.37	1.07	2.15	1.65	4.85	9.70	4.89	A+++	8.50	5.20	215
	2.0+2.0+2.0	1.73	1.73	1.73	1.80	5.20	7.00	0.37	1.07	2.22	1.65	4.85	10.05	4.87	A+++	8.51	5.20	214
	2.0+2.0+2.5	1.60	1.60	2.00	1.80	5.20	7.00	0.37	1.06	2.21	1.65	4.81	10.00	4.94	A+++	8.51	5.20	214
	2.0+2.0+3.5	1.39	1.39	2.43	1.90	5.20	7.20	0.39	1.09	2.17	1.75	4.76	9.80	4.76	A+++	8.51	5.20	214
	2.0+2.0+4.2	1.27	1.27	2.66	1.90	5.20	7.20	0.39	1.04	2.15	1.75	4.72	9.70	5.00	A+++	8.50	5.20	214
	2.0+2.0+5.0	1.16	1.16	2.89	2.00	5.20	7.30	0.37	1.03	2.19	1.65	4.67	9.91	5.05	A++	8.14	5.20	224
	2.0+2.5+2.5	1.49	1.86	1.86	1.80	5.20	7.10	0.39	1.05	2.12	1.75	4.76	9.60	4.98	A+++	8.51	5.20	214
	2.0+2.5+3.5	1.30	1.63	2.28	1.90	5.20	7.20	0.39	1.09	2.15	1.75	4.72	9.70	4.76	A+++	8.51	5.20	214
	2.0+2.5+4.2	1.20	1.49	2.51	1.90	5.20	7.20	0.39	1.04	2.14	1.75	4.72	9.65	5.03	A+++	8.50	5.20	214
	2.0+3.5+3.5	1.16	2.02	2.02	1.90	5.20	7.30	0.39	1.04	2.15	1.75	4.72	9.70	5.02	A+++	8.50	5.20	215
	2.5+2.5+2.5	1.73	1.73	1.73	1.90	5.20	7.10	0.39	1.04	2.19	1.75	4.72	9.90	5.00	A+++	8.50	5.20	215
	2.5+2.5+3.5	1.53	1.53	2.14	1.90	5.20	7.20	0.39	1.09	2.16	1.75	4.72	9.75	4.76	A+++	8.51	5.20	214

Tabelle di combinazione

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di risc. (kW)			Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SCOP	Pdesign	CEA (kWh)
3MXM52A8	1.5+1.5	1.80	1.80	---	1.20	3.60	5.80	0.32	0.67	1.62	1.44	3.04	7.34	5.42	A++	4.60	3.60	1095
	1.5+2.0	1.70	2.30	---	1.20	4.00	5.80	0.32	0.77	1.60	1.44	3.49	7.25	5.21	A++	4.65	3.60	1084
	1.5+2.5	1.70	2.80	---	1.20	4.50	6.90	0.32	0.91	2.06	1.44	4.13	9.33	4.96	A+	4.44	4.20	1325
	1.5+3.5	1.70	3.90	---	1.20	5.50	7.00	0.32	1.22	2.25	1.44	5.53	10.19	4.53	A+	4.30	4.80	1562
	1.5+4.2	1.60	4.40	---	1.20	6.00	7.00	0.32	1.42	2.23	1.44	6.44	10.10	4.24	A+	4.34	4.80	1546
	1.5+5.0	1.60	5.20	---	1.30	6.80	7.20	0.32	1.58	2.30	1.44	7.16	10.42	4.33	A+	4.47	4.80	1501
	2.0+2.0	3.40	3.40	---	1.20	6.80	7.00	0.32	1.59	2.26	1.44	7.21	10.24	4.28	A+	4.27	4.80	1573
	2.0+2.5	3.00	3.80	---	1.20	6.80	7.00	0.32	1.58	2.25	1.44	7.16	10.19	4.32	A+	4.30	4.80	1563
	2.0+3.5	2.50	4.30	---	1.20	6.80	7.10	0.32	1.57	2.26	1.44	7.12	10.24	4.34	A+	4.33	4.80	1552
	2.0+4.2	2.20	4.60	---	1.20	6.80	7.10	0.32	1.56	2.24	1.44	7.07	10.14	4.36	A+	4.36	4.80	1541
	2.0+5.0	1.90	4.90	---	1.40	6.80	7.20	0.32	1.53	2.28	1.44	6.93	10.32	4.46	A+	4.50	4.80	1492
	2.5+2.5	3.40	3.40	---	1.20	6.80	7.00	0.32	1.53	2.23	1.44	6.93	10.10	4.45	A+	4.38	4.80	1533
	2.5+3.5	2.80	4.00	---	1.30	6.80	7.20	0.32	1.53	2.35	1.44	6.93	10.64	4.46	A+	4.41	4.80	1523
	2.5+4.2	2.50	4.30	---	1.30	6.80	7.20	0.32	1.52	2.33	1.44	6.89	10.55	4.48	A+	4.45	4.80	1508
	2.5+5.0	2.30	4.50	---	1.40	6.80	7.40	0.32	1.50	2.33	1.44	6.80	10.52	4.54	A+	4.53	4.80	1482
	3.5+3.5	3.40	3.40	---	1.40	6.80	7.30	0.32	1.52	2.38	1.44	6.89	10.78	4.50	A+	4.40	5.00	1590
	3.5+4.2	3.10	3.70	---	1.40	6.80	7.30	0.32	1.51	2.36	1.44	6.84	10.69	4.52	A+	4.43	5.00	1579
	3.5+5.0	2.80	4.00	---	1.45	6.80	7.50	0.32	1.50	2.30	1.44	6.80	10.42	4.56	A+	4.52	5.00	1548
	4.2+4.2	3.40	3.40	---	1.40	6.80	7.30	0.32	1.50	2.35	1.44	6.80	10.62	4.55	A+	4.46	5.00	1569
	1.5+1.5+1.5	2.30	2.30	2.30	1.30	6.80	8.00	0.32	1.40	2.12	1.44	6.35	9.60	4.87	A+++	4.60	5.00	1522
	1.5+1.5+2.0	2.00	2.00	2.70	1.30	6.80	8.00	0.32	1.40	2.10	1.44	6.35	9.51	4.88	A+++	4.61	5.00	1517
	1.5+1.5+2.5	1.90	1.90	3.10	1.30	6.80	8.00	0.32	1.39	2.08	1.44	6.30	9.42	4.91	A+++	4.63	5.00	1512
	1.5+1.5+3.5	1.60	1.60	3.70	1.40	6.80	8.10	0.32	1.39	2.13	1.44	6.25	9.65	4.88	A+++	5.10	5.00	1373
	1.5+1.5+4.2	1.40	1.40	4.00	1.40	6.80	8.10	0.32	1.38	2.11	1.44	6.25	9.56	4.96	A+++	4.66	5.00	1500
	1.5+1.5+5.0	1.30	1.30	4.30	1.60	6.80	8.30	0.32	1.32	2.09	1.44	5.98	9.47	5.18	A++	4.83	5.00	1448
	1.5+2.0+2.0	1.90	2.50	2.50	1.30	6.80	8.00	0.32	1.39	2.14	1.44	6.30	9.69	4.90	A+++	4.62	5.00	1515
	1.5+2.0+2.5	1.70	2.30	2.80	1.30	6.80	8.00	0.32	1.38	2.12	1.44	6.25	9.60	4.93	A+++	4.64	5.00	1509
	1.5+2.0+3.5	1.50	1.90	3.40	1.40	6.80	8.10	0.32	1.39	2.16	1.44	6.21	9.78	4.88	A+++	5.10	5.00	1373
	1.5+2.0+4.2	1.30	1.80	3.70	1.40	6.80	8.10	0.32	1.36	2.14	1.44	6.16	9.69	5.00	A+++	4.67	5.00	1498
	1.5+2.0+5.0	1.20	1.60	4.00	1.60	6.80	8.30	0.32	1.31	2.07	1.44	5.94	9.38	5.22	A++	4.85	5.00	1443
	1.5+2.5+2.5	1.60	2.60	2.60	1.30	6.80	8.00	0.32	1.38	2.12	1.44	6.25	9.60	4.95	A+++	4.64	5.00	1507
	1.5+2.5+3.5	1.40	2.30	3.20	1.40	6.80	8.10	0.32	1.39	2.13	1.44	6.21	9.65	4.88	A+++	5.10	5.00	1373
	1.5+2.5+4.2	1.20	2.10	3.50	1.40	6.80	8.10	0.32	1.36	2.11	1.44	6.16	9.56	5.01	A+++	4.68	5.00	1495
	1.5+2.5+5.0	1.10	1.90	3.80	1.60	6.80	8.30	0.32	1.30	2.09	1.44	5.89	9.47	5.26	A++	4.86	5.00	1438
	1.5+3.5+3.5	1.20	2.80	2.80	1.30	6.80	8.20	0.32	1.36	2.14	1.44	6.16	9.69	5.02	A+++	4.70	5.00	1489
	2.0+2.0+2.0	2.30	2.30	2.30	1.30	6.80	8.00	0.32	1.39	2.13	1.44	6.30	9.65	4.91	A+++	4.61	5.00	1516
	2.0+2.0+2.5	2.10	2.10	2.60	1.30	6.80	8.00	0.32	1.38	2.11	1.44	6.25	9.56	4.95	A+++	4.63	5.00	1510
	2.0+2.0+3.5	1.80	1.80	3.20	1.40	6.80	8.10	0.32	1.39	2.12	1.44	6.21	9.60	4.88	A+++	5.10	5.00	1373
	2.0+2.0+4.2	1.70	1.70	3.50	1.40	6.80	8.10	0.32	1.36	2.10	1.44	6.16	9.51	5.01	A+++	4.68	5.00	1496
	2.0+2.0+5.0	1.50	1.50	3.80	1.60	6.80	8.30	0.32	1.29	2.08	1.44	5.85	9.42	5.30	A++	4.88	5.00	1434
	2.0+2.5+2.5	1.90	2.40	2.40	1.30	6.80	8.00	0.32	1.37	2.09	1.44	6.21	9.47	4.99	A+++	4.64	5.00	1508
	2.0+2.5+3.5	1.70	2.10	3.00	1.50	6.80	8.10	0.32	1.39	2.11	1.44	6.16	9.56	4.88	A+++	5.10	5.00	1373
	2.0+2.5+4.2	1.60	2.00	3.30	1.50	6.80	8.10	0.32	1.35	2.11	1.44	6.12	9.56	5.07	A+++	4.68	5.00	1493
	2.0+3.5+3.5	1.50	2.60	2.60	1.50	6.80	8.20	0.32	1.35	2.15	1.44	6.12	9.74	5.05	A+++	4.68	5.00	1496
	2.5+2.5+2.5	2.30	2.30	2.30	1.40	6.80	8.00	0.32	1.36	2.07	1.44	6.16	9.38	5.02	A+++	4.65	5.00	1505
	2.5+2.5+3.5	2.00	2.00	2.80	1.50	6.80	8.10	0.32	1.39	2.09	1.44	6.12	9.47	4.88	A+++	5.10	5.00	1373

Unico sul mercato

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)			Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
3MXM68A8	1.5+1.5	1.50	1.50	---	1.95	3.00	4.79	0.40	0.51	1.15	1.81	2.34	5.25	5.96	A+++	7.29	3.00	144
	1.5+2.0	1.50	2.00	---	1.95	3.50	4.96	0.40	0.62	1.22	1.81	2.84	5.58	5.66	A+++	7.53	3.50	163
	1.5+2.5	1.50	2.50	---	1.95	4.00	5.28	0.40	0.75	1.36	1.81	3.44	6.23	5.36	A+++	7.75	4.00	181
	1.5+3.5	1.50	3.50	---	1.95	5.00	6.17	0.39	1.04	1.83	1.77	4.76	8.39	4.81	A+++	7.80	5.00	225
	1.5+4.2	1.50	4.20	---	1.95	5.70	6.39	0.39	1.27	1.96	1.77	5.82	8.96	4.51	A+++	7.84	5.70	255
	1.5+5.0	1.50	5.00	---	1.95	6.50	7.08	0.38	1.50	2.23	1.73	6.87	10.22	4.36	A+++	7.86	6.50	290
	1.5+6.0	1.36	5.44	---	1.96	6.80	7.59	0.37	1.62	2.36	1.68	7.42	10.79	4.21	A+++	7.81	6.80	305
	2.0+2.0	2.00	2.00	---	1.95	4.00	5.12	0.40	0.75	1.29	1.81	3.44	5.91	5.36	A+++	7.75	4.00	181
	2.0+2.5	2.00	2.50	---	1.95	4.50	5.44	0.40	0.89	1.43	1.81	4.08	6.56	5.06	A+++	7.80	4.50	202
	2.0+3.5	2.00	3.50	---	1.95	5.50	6.30	0.39	1.17	1.91	1.77	5.36	8.76	4.71	A+++	7.91	5.50	244
	2.0+4.2	2.00	4.20	---	1.95	6.20	6.51	0.39	1.43	2.05	1.77	6.55	9.37	4.36	A+++	7.88	6.20	276
	2.0+5.0	1.94	4.86	---	1.95	6.80	7.26	0.38	1.59	2.36	1.73	7.28	10.79	4.28	A+++	7.78	6.80	306
	2.0+6.0	1.70	5.10	---	1.96	6.80	7.71	0.37	1.61	2.45	1.68	7.37	11.20	4.23	A+++	7.71	6.80	309
	2.5+2.5	2.50	2.50	---	1.95	5.00	6.10	0.41	1.01	1.78	1.89	4.63	8.15	4.96	A+++	7.81	5.00	224
	2.5+3.5	2.50	3.50	---	1.95	6.00	6.57	0.40	1.29	2.11	1.81	5.91	9.65	4.66	A+++	7.94	6.00	265
	2.5+4.2	2.50	4.20	---	1.95	6.70	6.95	0.40	1.51	2.38	1.81	6.92	10.88	4.46	A+++	7.99	6.70	294
	2.5+5.0	2.27	4.53	---	1.95	6.80	7.37	0.37	1.50	2.45	1.68	6.87	11.20	4.56	A+++	7.93	6.80	300
	2.5+6.0	2.00	4.80	---	1.96	6.80	7.71	0.35	1.48	2.45	1.60	6.78	11.20	4.61	A+++	7.90	6.80	301
	3.5+3.5	3.40	3.40	---	1.95	6.80	7.13	0.38	1.45	2.37	1.73	6.64	10.83	4.70	A+++	8.02	6.80	297
	3.5+4.2	3.09	3.71	---	1.95	6.80	7.24	0.38	1.45	2.46	1.73	6.64	11.24	4.72	A+++	8.00	6.80	298
	3.5+5.0	2.80	4.00	---	1.95	6.80	7.76	0.35	1.42	2.78	1.60	6.50	12.71	4.82	A+++	7.92	6.80	301
	3.5+6.0	2.51	4.29	---	2.26	6.80	8.07	0.40	1.40	2.72	1.81	6.41	12.46	4.87	A+++	7.89	6.80	302
	4.2+4.2	3.40	3.40	---	1.95	6.80	7.14	0.38	1.44	2.37	1.73	6.60	10.83	4.74	A+++	7.98	6.80	298
	4.2+5.0	3.10	3.70	---	1.95	6.80	7.77	0.35	1.41	2.78	1.60	6.46	12.71	4.84	A+++	7.90	6.80	302
	4.2+6.0	2.80	4.00	---	2.26	6.80	8.08	0.40	1.40	2.72	1.81	6.41	12.46	4.89	A+++	7.87	6.80	303
	5.0+5.0	3.40	3.40	---	2.34	6.80	8.22	0.43	1.38	2.98	1.98	6.32	13.65	4.94	A+++	7.88	6.80	302
	5.0+6.0	3.09	3.71	---	2.47	6.80	8.45	0.44	1.37	2.92	2.02	6.28	13.36	4.99	A+++	7.85	6.80	304
	1.5+1.5+1.5	1.50	1.50	1.50	1.96	4.50	6.40	0.39	0.61	1.57	1.77	2.80	7.17	7.46	A+++	8.54	4.50	185
	1.5+1.5+2.0	1.44	1.44	1.92	1.96	4.80	6.56	0.39	0.70	1.65	1.77	3.21	7.54	6.86	A+++	8.52	4.80	198
	1.5+1.5+2.5	1.36	1.36	2.27	1.96	5.00	6.72	0.39	0.80	1.73	1.77	3.67	7.90	6.26	A+++	8.50	5.00	206
	1.5+1.5+3.5	1.50	1.50	3.50	1.96	6.50	7.11	0.38	1.56	1.92	1.73	7.14	8.80	4.19	A+++	7.85	6.50	290
	1.5+1.5+4.2	1.42	1.42	3.97	1.96	6.80	7.33	0.38	1.80	2.05	1.73	8.24	9.37	3.79	A+++	7.71	6.80	309
	1.5+1.5+5.0	1.28	1.28	4.25	1.96	6.80	7.74	0.36	1.75	2.22	1.64	8.01	10.14	3.89	A+++	7.64	6.80	312
	1.5+1.5+6.0	1.13	1.13	4.53	2.31	6.80	7.99	0.40	1.73	2.17	1.85	7.92	9.94	3.94	A+++	7.62	6.80	313
	1.5+2.0+2.0	1.50	2.00	2.00	1.96	5.50	6.48	0.39	1.01	1.61	1.77	4.63	7.37	5.46	A+++	8.17	5.50	236
	1.5+2.0+2.5	1.50	2.00	2.50	1.96	6.00	6.87	0.39	1.32	1.81	1.77	6.05	8.27	4.56	A+++	7.90	6.00	266
	1.5+2.0+3.5	1.46	1.94	3.40	1.96	6.80	7.25	0.38	1.80	2.01	1.73	8.24	9.21	3.79	A+++	7.71	6.80	309
	1.5+2.0+4.2	1.32	1.77	3.71	1.96	6.80	7.47	0.38	1.79	2.14	1.73	8.20	9.78	3.81	A+++	7.69	6.80	310
	1.5+2.0+5.0	1.20	1.60	4.00	1.96	6.80	7.87	0.36	1.74	2.31	1.64	7.97	10.55	3.91	A+++	7.63	6.80	312
	1.5+2.0+6.0	1.07	1.43	4.29	2.31	6.80	8.13	0.40	1.72	2.26	1.85	7.88	10.35	3.96	A+++	7.60	6.80	313
	1.5+2.5+2.5	1.50	2.50	2.50	1.96	6.50	7.10	0.38	1.63	1.92	1.73	7.46	8.80	4.01	A+++	7.76	6.50	294
	1.5+2.5+3.5	1.36	2.27	3.17	1.96	6.80	7.60	0.36	1.79	2.23	1.64	8.20	10.18	3.81	A+++	7.69	6.80	310
	1.5+2.5+4.2	1.24	2.07	3.48	1.96	6.80	7.81	0.36	1.78	2.35	1.64	8.15	10.75	3.83	A+++	7.67	6.80	310
	1.5+2.5+5.0	1.13	1.89	3.78	1.96	6.80	7.95	0.36	1.74	2.35	1.64	7.97	10.75	3.93	A+++	7.61	6.80	313
	1.5+2.5+6.0	1.02	1.70	4.08	2.31	6.80	8.42	0.41	1.71	2.44	1.89	7.83	11.16	3.98	A+++	7.59	6.80	314
	1.5+3.5+3.5	1.20	2.80	2.80	1.96	6.80	7.94	0.37	1.77	2.45	1.68	8.11	11.20	3.85	A+++	7.67	6.80	311
	1.5+3.5+4.2	1.11	2.59	3.10	1.96	6.80	8.13	0.37	1.76	2.58	1.68	8.06	11.81	3.87	A+++	7.65	6.80	311
	1.5+3.5+5.0	1.02	2.38	3.40	1.96	6.80	8.46	0.33	1.72	2.72	1.52	7.88	12.46	3.97	A+++	7.58	6.80	314
	1.5+3.5+6.0	0.93	2.16	3.71	2.31	6.80	8.56	0.41	1.70	2.53	1.89	7.79	11.57	4.02	A+++	7.56	6.80	315
	1.5+4.2+4.2	1.03	2.88	2.88	1.96	6.80	8.26	0.37	1.75	2.68	1.68	8.01	12.26	3.89	A+++	7.63	6.80	312
	1.5+4.2+5.0	0.95	2.67	3.18	1.96	6.80	8.53	0.33	1.71	2.77	1.52	7.83	12.67	3.99	A+++	7.56	6.80	315
	2.0+2.0+2.0	2.00	2.00	2.00	1.96	6.00	6.64	0.39	1.34	1.68	1.77	6.14	7.70	4.51	A+++	7.84	6.00	268
	2.0+2.0+2.5	2.00	2.00	2.50	1.96	6.50	7.03	0.39	1.63	1.89	1.77	7.46	8.64	4.01	A+++	7.76	6.50	294
	2.0+2.0+3.5	1.81	1.81	3.17	1.96	6.80	7.40	0.38	1.79	2.09	1.73	8.20	9.57	3.81	A+++	7.69	6.80	310
	2.0+2.0+4.2	1.66	1.66	3.48	1.96	6.80	7.61	0.38	1.78	2.23	1.73	8.15	10.18	3.83	A+++	7.67	6.80	310
	2.0+2.0+5.0	1.51	1.51	3.78	1.96	6.80	8.01	0.36	1.74	2.39	1.64	7.97	10.96	3.93	A+++	7.61	6.80	313
	2.0+2.0+6.0	1.36	1.36	4.08	2.31	6.80	8.27	0.40	1.71	2.35	1.85	7.83	10.75	3.98	A+++	7.59	6.80	314
	2.0+2.5+2.5	1.94	2.43	2.43	1.96	6.80	7.24	0.38	1.77	2.01	1.73	8.11	9.21	3.85	A+++	7.71	6.80	309
	2.0+2.5+3.5	1.70	2.13	2.98	1.96	6.80	7.74	0.36	1.76	2.31	1.64	8.06	10.55	3.87	A+++	7.69	6.80	310
	2.0+2.5+4.2	1.56	1.95	3.28	1.96	6.80	7.94	0.36	1.75	2.45	1.64	8.01	11.20	3.89	A+++	7.68	6.80	310
	2.0+2.5+5.0	1.43	1.79	3.58	1.96	6.80	8.08	0.36	1.71	2.44	1.64	7.83	11.16	3.99	A+++	7.61	6.80	313
	2.0+2.5+6.0	1.30	1.62	3.89	2.31	6.80	8.55	0.41	1.69	2.53	1.89	7.74	11.57	4.04	A+++	7.58	6.80	314

Tabelle di combinazione

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di risc. (kW)			Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SCOP	Pdesign	CEA (kWh)
3MXM68A8	1.5+1.5	2.65	2.65	---	1.65	5.30	7.38	0.36	1.19	1.83	1.63	5.45	8.38	4.45	A	3.85	3.80	1380
	1.5+2.0	2.44	3.26	---	1.65	5.70	7.76	0.36	1.31	1.99	1.63	6.00	9.09	4.35	A	3.85	3.80	1380
	1.5+2.5	2.29	3.81	---	1.65	6.10	7.95	0.36	1.43	2.06	1.63	6.55	9.43	4.27	A	3.87	3.80	1373
	1.5+3.5	2.07	4.83	---	1.80	6.90	8.50	0.37	1.69	2.35	1.68	7.74	10.74	4.10	A	3.86	4.30	1558
	1.5+4.2	1.97	5.53	---	1.80	7.50	8.85	0.37	1.90	2.57	1.68	8.70	11.75	3.97	A	3.88	4.30	1548
	1.5+5.0	1.89	6.31	---	2.18	8.20	10.38	0.45	2.13	2.91	2.06	9.75	13.31	3.86	A	3.87	4.50	1628
	1.5+6.0	1.72	6.88	---	2.46	8.60	10.58	0.48	2.28	2.67	2.19	10.44	12.21	3.78	A	3.91	4.80	1717
	2.0+2.0	3.25	3.25	---	1.65	6.50	7.95	0.36	1.37	2.31	1.63	6.28	9.47	4.75	A	3.91	3.80	1361
	2.0+2.5	3.07	3.83	---	1.65	6.90	8.12	0.36	1.52	2.32	1.63	6.96	9.81	4.56	A	3.92	3.80	1354
	2.0+3.5	2.73	4.77	---	1.80	7.50	8.67	0.37	1.75	2.43	1.68	8.01	11.12	4.30	A	3.86	4.30	1558
	2.0+4.2	2.58	5.42	---	1.80	8.00	9.03	0.37	1.98	2.66	1.68	9.07	12.17	4.06	A	3.88	4.30	1550
	2.0+5.0	2.46	6.14	---	2.18	8.60	10.56	0.45	2.26	3.00	2.06	10.35	13.73	3.82	A	3.90	4.50	1612
	2.0+6.0	2.15	6.45	---	2.46	8.60	10.75	0.48	2.24	2.74	2.19	10.26	12.55	3.84	A	3.93	4.80	1710
	2.5+2.5	3.60	3.60	---	1.65	7.20	8.49	0.36	1.62	2.36	1.63	7.42	10.78	4.46	A	3.85	4.00	1455
	2.5+3.5	3.29	4.61	---	1.89	7.90	9.03	0.38	1.91	2.66	1.72	8.75	12.17	4.14	A	3.83	4.30	1569
	2.5+4.2	3.10	5.20	---	1.89	8.30	9.29	0.38	2.11	2.82	1.72	9.66	12.93	3.95	A	3.86	4.30	1559
	2.5+5.0	2.87	5.73	---	2.27	8.60	10.68	0.46	2.24	3.09	2.11	10.26	14.15	3.86	A	3.84	4.50	1637
	2.5+6.0	2.53	6.07	---	2.55	8.60	10.88	0.50	2.22	2.77	2.28	10.17	12.67	3.88	A	3.91	4.80	1716
	3.5+3.5	4.30	4.30	---	2.17	8.60	9.38	0.42	2.26	2.86	1.94	10.35	13.09	3.81	A+	4.00	4.80	1680
	3.5+4.2	3.91	4.69	---	2.17	8.60	9.47	0.42	2.26	2.91	1.94	10.35	13.31	3.82	A+	4.01	4.80	1675
	3.5+5.0	3.54	5.06	---	2.56	8.60	10.90	0.51	2.22	3.13	2.32	10.17	14.32	3.88	A+	4.01	4.80	1675
	3.5+6.0	3.17	5.43	---	2.74	8.60	11.01	0.52	2.21	2.76	2.37	10.12	12.63	3.91	A+	4.06	4.80	1652
	4.2+4.2	4.30	4.30	---	2.17	8.60	9.56	0.42	2.22	2.94	1.94	10.17	13.47	3.88	A+	4.00	4.80	1679
	4.2+5.0	3.93	4.67	---	2.56	8.60	10.91	0.51	2.21	3.19	2.32	10.12	14.61	3.90	A	3.93	5.20	1851
	4.2+6.0	3.54	5.06	---	2.74	8.60	11.02	0.51	2.20	2.79	2.32	10.07	12.76	3.92	A+	4.03	5.20	1804
	5.0+5.0	4.30	4.30	---	2.94	8.60	11.10	0.59	2.17	3.11	2.71	9.94	14.23	3.98	A+	4.06	5.20	1793
	5.0+6.0	3.91	4.69	---	3.14	8.60	11.10	0.60	2.15	2.72	2.75	9.84	12.46	4.01	A+	4.09	5.20	1779
	1.5+1.5+1.5	2.17	2.17	2.17	2.01	6.50	9.92	0.41	1.33	2.26	1.89	6.09	10.36	4.91	A+	4.07	5.30	1822
	1.5+1.5+2.0	2.07	2.07	2.76	2.01	6.90	10.10	0.41	1.46	2.34	1.89	6.69	10.69	4.74	A+	4.08	5.30	1817
	1.5+1.5+2.5	2.02	2.02	3.36	2.10	7.40	10.18	0.42	1.64	2.37	1.94	7.51	10.86	4.53	A+	4.09	5.30	1810
	1.5+1.5+3.5	1.89	1.89	4.42	2.31	8.20	10.29	0.44	1.87	2.49	2.02	8.56	11.41	4.39	A+	4.14	5.30	1793
	1.5+1.5+4.2	1.79	1.79	5.02	2.31	8.60	10.29	0.44	2.03	2.49	2.02	9.30	11.41	4.25	A+	4.15	5.30	1786
	1.5+1.5+5.0	1.61	1.61	5.38	2.71	8.60	10.46	0.55	2.01	2.57	2.50	9.20	11.75	4.29	A+	4.23	5.30	1752
	1.5+1.5+6.0	1.43	1.43	5.73	2.93	8.60	10.59	0.55	1.99	2.31	2.50	9.11	10.57	4.33	A+	4.27	5.30	1735
	1.5+2.0+2.0	2.35	3.13	3.13	2.01	8.60	10.26	0.41	2.05	2.41	1.89	9.39	11.03	4.21	A+	4.09	5.30	1814
	1.5+2.0+2.5	2.15	2.87	3.58	2.10	8.60	10.36	0.42	2.04	2.44	1.94	9.34	11.16	4.23	A+	4.10	5.30	1807
	1.5+2.0+3.5	1.84	2.46	4.30	2.31	8.60	10.45	0.44	2.02	2.58	2.02	9.25	11.79	4.26	A+	4.14	5.30	1793
	1.5+2.0+4.2	1.68	2.23	4.69	2.31	8.60	10.46	0.44	2.01	2.57	2.02	9.20	11.75	4.28	A+	4.15	5.30	1786
	1.5+2.0+5.0	1.52	2.02	5.06	2.71	8.60	10.88	0.55	2.00	2.64	2.50	9.16	12.08	4.32	A+	4.23	5.30	1752
	1.5+2.0+6.0	1.36	1.81	5.43	2.93	8.60	10.89	0.55	1.98	2.38	2.50	9.07	10.91	4.36	A+	4.27	5.30	1735
	1.5+2.5+2.5	1.98	3.31	3.31	2.20	8.60	10.47	0.45	2.03	2.44	2.06	9.30	11.16	4.25	A+	4.12	5.30	1800
	1.5+2.5+3.5	1.72	2.87	4.01	2.40	8.60	10.58	0.47	2.02	2.57	2.15	9.25	11.75	4.27	A+	4.16	5.30	1782
	1.5+2.5+4.2	1.57	2.62	4.40	2.41	8.60	10.58	0.47	2.00	2.57	2.15	9.16	11.75	4.30	A+	4.19	5.30	1768
	1.5+2.5+5.0	1.43	2.39	4.78	2.81	8.60	11.00	0.56	1.99	2.64	2.58	9.11	12.08	4.34	A+	4.27	5.30	1735
	1.5+2.5+6.0	1.29	2.15	5.16	3.02	8.60	11.00	0.57	1.97	2.38	2.62	9.02	10.91	4.38	A+	4.31	5.30	1719
	1.5+3.5+3.5	1.52	3.54	3.54	2.69	8.60	10.59	0.55	1.99	2.57	2.50	9.11	11.75	4.33	A+	4.20	5.30	

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)				Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
4MXM68A8	1.5+1.5	1.50	1.50	---	---	1.95	3.00	4.79	0.40	0.51	1.15	1.81	2.34	5.25	5.96	A++	7.29	3.0	144
	1.5+2.0	1.50	2.00	---	---	1.95	3.50	4.96	0.40	0.62	1.22	1.81	2.84	5.58	5.66	A++	7.53	3.5	163
	1.5+2.5	1.50	2.50	---	---	1.95	4.00	5.28	0.40	0.75	1.36	1.81	3.44	6.23	5.36	A++	7.75	4.0	181
	1.5+3.5	1.50	3.50	---	---	1.95	5.00	6.17	0.39	1.04	1.83	1.77	4.76	8.39	4.81	A++	7.8	5.0	225
	1.5+4.2	1.50	4.20	---	---	1.95	5.70	6.39	0.39	1.27	1.96	1.77	5.82	8.96	4.51	A++	7.84	5.7	255
	1.5+5.0	1.50	5.00	---	---	1.95	6.50	7.08	0.38	1.50	2.23	1.73	6.87	10.22	4.36	A++	7.86	6.5	290
	1.5+6.0	1.36	5.44	---	---	1.96	6.80	7.59	0.37	1.62	2.36	1.68	7.42	10.79	4.21	A++	7.81	6.8	305
	2.0+2.0	2.00	2.00	---	---	1.95	4.00	5.12	0.40	0.75	1.29	1.81	3.44	5.91	5.36	A++	7.75	4.0	181
	2.0+2.5	2.00	2.50	---	---	1.95	4.50	5.44	0.40	0.89	1.43	1.81	4.08	6.56	5.06	A++	7.8	4.5	202
	2.0+3.5	2.00	3.50	---	---	1.95	5.50	6.30	0.39	1.17	1.91	1.77	5.36	8.76	4.71	A++	7.91	5.5	244
	2.0+4.2	2.00	4.20	---	---	1.95	6.20	6.51	0.39	1.43	2.05	1.77	6.55	9.37	4.36	A++	7.88	6.2	276
	2.0+5.0	1.94	4.86	---	---	1.95	6.80	7.26	0.38	1.59	2.36	1.73	7.28	10.79	4.28	A++	7.78	6.8	306
	2.0+6.0	1.70	5.10	---	---	1.96	6.80	7.71	0.37	1.61	2.45	1.68	7.37	11.20	4.23	A++	7.71	6.8	309
	2.5+2.5	2.50	2.50	---	---	1.95	5.00	6.10	0.41	1.01	1.78	1.89	4.63	8.15	4.96	A++	7.81	5.0	224
	2.5+3.5	2.50	3.50	---	---	1.95	6.00	6.57	0.40	1.29	2.11	1.81	5.91	9.65	4.66	A++	7.94	6.0	265
	2.5+4.2	2.50	4.20	---	---	1.95	6.70	6.95	0.40	1.51	2.38	1.81	6.92	10.88	4.46	A++	7.99	6.7	294
	2.5+5.0	2.27	4.53	---	---	1.95	6.80	7.37	0.37	1.50	2.45	1.68	6.87	11.20	4.56	A++	7.93	6.8	300
	2.5+6.0	2.00	4.80	---	---	1.96	6.80	7.71	0.35	1.48	2.45	1.60	6.78	11.20	4.61	A++	7.9	6.8	301
	3.5+3.5	3.40	3.40	---	---	1.95	6.80	7.13	0.38	1.45	2.37	1.73	6.64	10.83	4.7	A++	8.02	6.8	297
	3.5+4.2	3.09	3.71	---	---	1.95	6.80	7.24	0.38	1.45	2.46	1.73	6.64	11.24	4.72	A++	8	6.8	298
	3.5+5.0	2.80	4.00	---	---	1.95	6.80	7.76	0.35	1.42	2.78	1.60	6.50	12.71	4.82	A++	7.92	6.8	301
	3.5+6.0	2.51	4.29	---	---	2.26	6.80	8.07	0.40	1.40	2.72	1.81	6.41	12.46	4.87	A++	7.89	6.8	302
	4.2+4.2	3.40	3.40	---	---	1.95	6.80	7.14	0.38	1.44	2.37	1.73	6.60	10.83	4.74	A++	7.98	6.8	298
	4.2+5.0	3.10	3.70	---	---	1.95	6.80	7.77	0.35	1.41	2.78	1.60	6.46	12.71	4.84	A++	7.9	6.8	302
	4.2+6.0	2.80	4.00	---	---	2.26	6.80	8.08	0.40	1.40	2.72	1.81	6.41	12.46	4.89	A++	7.87	6.8	303
	5.0+5.0	3.40	3.40	---	---	2.34	6.80	8.22	0.43	1.38	2.98	1.98	6.32	13.65	4.94	A++	7.88	6.8	302
	5.0+6.0	3.09	3.71	---	---	2.47	6.80	8.45	0.44	1.37	2.92	2.02	6.28	13.36	4.99	A++	7.85	6.8	304
	1.5+1.5+1.5	1.50	1.50	1.50	---	1.96	4.50	6.40	0.39	0.61	1.57	1.77	2.80	7.17	7.46	A+++	8.54	4.5	185
	1.5+1.5+2.0	1.44	1.44	1.92	---	1.96	4.80	6.56	0.39	0.70	1.65	1.77	3.21	7.54	6.86	A+++	8.52	4.8	198
	1.5+1.5+2.5	1.36	1.36	2.27	---	1.96	5.00	6.72	0.39	0.80	1.73	1.77	3.67	7.90	6.26	A+++	8.5	5.0	206
	1.5+1.5+3.5	1.50	1.50	3.50	---	1.96	6.50	7.11	0.38	1.56	1.92	1.73	7.14	8.80	4.19	A++	7.85	6.5	290
	1.5+1.5+4.2	1.42	1.42	3.97	---	1.96	6.80	7.33	0.38	1.80	2.05	1.73	8.24	9.37	3.79	A++	7.71	6.8	309
	1.5+1.5+5.0	1.28	1.28	4.25	---	1.96	6.80	7.74	0.36	1.75	2.22	1.64	8.01	10.14	3.89	A++	7.64	6.8	312
	1.5+1.5+6.0	1.13	1.13	4.53	---	2.31	6.80	7.99	0.40	1.73	2.17	1.85	7.92	9.94	3.94	A++	7.62	6.8	313
	1.5+2.0+2.0	1.50	2.00	2.00	---	1.96	5.50	6.48	0.39	1.01	1.61	1.77	4.63	7.37	5.46	A++	8.17	5.5	236
	1.5+2.0+2.5	1.50	2.00	2.50	---	1.96	6.00	6.87	0.39	1.32	1.81	1.77	6.05	8.27	4.56	A++	7.9	6.0	266
	1.5+2.0+3.5	1.46	1.94	3.40	---	1.96	6.80	7.25	0.38	1.80	2.01	1.73	8.24	9.21	3.79	A++	7.71	6.8	309
	1.5+2.0+4.2	1.32	1.77	3.71	---	1.96	6.80	7.47	0.38	1.79	2.14	1.73	8.20	9.78	3.81	A++	7.69	6.8	310
	1.5+2.0+5.0	1.20	1.60	4.00	---	1.96	6.80	7.87	0.36	1.74	2.31	1.64	7.97	10.55	3.91	A++	7.63	6.8	312
	1.5+2.0+6.0	1.07	1.43	4.29	---	2.31	6.80	8.13	0.40	1.72	2.26	1.85	7.88	10.35	3.96	A++	7.6	6.8	313
	1.5+2.5+2.5	1.50	2.50	2.50	---	1.96	6.50	7.10	0.38	1.63	1.92	1.73	7.46	8.80	4.01	A++	7.76	6.5	294
	1.5+2.5+3.5	1.36	2.27	3.17	---	1.96	6.80	7.60	0.36	1.79	2.23	1.64	8.20	10.18	3.81	A++	7.69	6.8	310
	1.5+2.5+4.2	1.24	2.07	3.48	---	1.96	6.80	7.81	0.36	1.78	2.35	1.64	8.15	10.75	3.83	A++	7.67	6.8	310
	1.5+2.5+5.0	1.13	1.89	3.78	---	1.96	6.80	7.95	0.36	1.74	2.35	1.64	7.97	10.75	3.93	A++	7.61	6.8	313
	1.5+2.5+6.0	1.02	1.70	4.08	---	2.31	6.80	8.42	0.41	1.71	2.44	1.89	7.83	11.16	3.98	A++	7.59	6.8	314
	1.5+3.5+3.5	1.20	2.80	2.80	---	1.96	6.80	7.94	0.37	1.77	2.45	1.68	8.11	11.20	3.85	A++	7.67	6.8	311
	1.5+3.5+4.2	1.11	2.59	3.10	---	1.96	6.80	8.13	0.37	1.76	2.58	1.68	8.06	11.81	3.87	A++	7.65	6.8	311
	1.5+3.5+5.0	1.02	2.38	3.40	---	1.96	6.80	8.46	0.33	1.72	2.72	1.52	7.88	12.46	3.97	A++	7.58	6.8	314
	1.5+3.5+6.0	0.93	2.16	3.71	---	2.31	6.80	8.56	0.41	1.70	2.53	1.89	7.79	11.57	4.02	A++	7.56	6.8	315
	1.5+4.2+4.2	1.03	2.88	2.88	---	1.96	6.80	8.26	0.37	1.75	2.68	1.68	8.01	12.26	3.89	A++	7.63	6.8	312
	1.5+4.2+5.0	0.95	2.67	3.18	---	1.96	6.80	8.53	0.33	1.71	2.77	1.52	7.83	12.67	3.99	A++	7.56	6.8	315
	2.0+2.0+2.0	2.00	2.00	2.00	---	1.96	6.00	6.64	0.39	1.34	1.68	1.77	6.14	7.70	4.51	A++	7.84	6.0	268
	2.0+2.0+2.5	2.00	2.00	2.50	---	1.96	6.50	7.03	0.39	1.63	1.89	1.77	7.46	8.64	4.01	A++	7.76	6.5	294
	2.0+2.0+3.5	1.81	1.81	3.17	---	1.96	6.80	7.40	0.38	1.79	2.09	1.73	8.20	9.57	3.81	A++	7.69	6.8	310
	2.0+2.0+4.2	1.66	1.66	3.48	---	1.96	6.80	7.61	0.38	1.78	2.23	1.73	8.15	10.18	3.83	A++	7.67	6.8	310
	2.0+2.0+5.0	1.51	1.51	3.78	---	1.96	6.80	8.01	0.36	1.74	2.39	1.64	7.97	10.96	3.93	A++	7.61	6.8	313
	2.0+2.0+6.0	1.36	1.36	4.08	---	2.31	6.80	8.27	0.40	1.71	2.35	1.85	7.83	10.75	3.98	A++	7.59	6.8	314
	2.0+2.5+2.5	1.94	2.43	2.43	---	1.96	6.80	7.24	0.38	1.77	2.01	1.73	8.11	9.21	3.85	A++	7.71	6.8	309

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)				Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
4MXM68A8	2.0+2.5+3.5	1.70	2.13	2.98	---	1.96	6.80	7.74	0.36	1.76	2.31	1.64	8.06	10.55	3.87	A++	7.69	6.8	310
	2.0+2.5+4.2	1.56	1.95	3.28	---	1.96	6.80	7.94	0.36	1.75	2.45	1.64	8.01	11.20	3.89	A++	7.68	6.8	310
	2.0+2.5+5.0	1.43	1.79	3.58	---	1.96	6.80	8.08	0.36	1.71	2.44	1.64	7.83	11.16	3.99	A++	7.61	6.8	313
	2.0+2.5+6.0	1.30	1.62	3.89	---	2.31	6.80	8.55	0.41	1.69	2.53	1.89	7.74	11.57	4.04	A++	7.58	6.8	314
	2.0+3.5+3.5	1.51	2.64	2.64	---	1.96	6.80	8.07	0.37	1.74	2.54	1.68	7.97	11.61	3.91	A++	7.67	6.8	311
	2.0+3.5+4.2	1.40	2.45	2.94	---	1.96	6.80	8.25	0.37	1.74	2.68	1.68	7.97	12.26	3.93	A++	7.65	6.8	311
	2.0+3.5+5.0	1.30	2.27	3.24	---	2.28	6.80	8.58	0.40	1.69	2.82	1.85	7.74	12.91	4.03	A++	7.58	6.8	314
	2.0+4.2+4.2	1.31	2.75	2.75	---	1.96	6.80	8.37	0.37	1.73	2.77	1.68	7.92	12.67	3.95	A++	7.63	6.8	312
	2.5+2.5+2.5	2.27	2.27	2.27	---	1.96	6.80	7.53	0.38	1.76	2.18	1.73	8.06	9.98	3.87	A++	7.7	6.8	310
	2.5+2.5+3.5	2.00	2.00	2.80	---	1.96	6.80	7.94	0.36	1.72	2.45	1.64	7.88	11.20	3.97	A++	7.62	6.8	313
	2.5+2.5+4.2	1.85	1.85	3.10	---	1.96	6.80	8.12	0.36	1.71	2.58	1.64	7.83	11.81	3.99	A++	7.6	6.8	313
	2.5+2.5+5.0	1.70	1.70	3.40	---	2.28	6.80	8.45	0.40	1.67	2.72	1.85	7.65	12.46	4.09	A++	7.53	6.8	316
	2.5+2.5+6.0	1.55	1.55	3.71	---	2.42	6.80	8.74	0.40	1.65	2.67	1.85	7.56	12.22	4.14	A++	7.51	6.8	317
	2.5+3.5+3.5	1.79	2.51	2.51	---	2.27	6.80	8.30	0.40	1.70	2.72	1.85	7.79	12.46	4.01	A++	7.59	6.8	314
	2.5+3.5+4.2	1.67	2.33	2.80	---	2.27	6.80	8.43	0.40	1.69	2.82	1.85	7.74	12.91	4.03	A++	7.58	6.8	314
	2.5+3.5+5.0	1.55	2.16	3.09	---	2.48	6.80	8.74	0.42	1.65	2.96	1.94	7.56	13.56	4.13	A++	7.5	6.8	317
	2.5+4.2+4.2	1.56	2.62	2.62	---	2.27	6.80	8.49	0.40	1.68	2.87	1.85	7.69	13.12	4.05	A++	7.56	6.8	315
	3.5+3.5+3.5	2.27	2.27	2.27	---	2.38	6.80	8.59	0.40	1.68	2.96	1.81	7.69	13.56	4.05	A++	7.57	6.8	315
	1.5+1.5+1.5+1.5	1.65	1.65	1.65	1.65	1.97	6.60	7.09	0.38	1.38	1.63	1.73	6.32	7.45	4.79	A+++	8.54	6.6	271
	1.5+1.5+1.5+2.0	1.52	1.52	1.52	2.03	1.97	6.60	7.27	0.38	1.37	1.70	1.73	6.28	7.78	4.85	A+++	8.52	6.6	271
	1.5+1.5+1.5+2.5	1.41	1.41	1.41	2.36	1.97	6.60	7.45	0.36	1.35	1.78	1.64	6.18	8.15	4.91	A+++	8.5	6.6	272
	1.5+1.5+1.5+3.5	1.28	1.28	1.28	2.98	1.97	6.80	7.87	0.37	1.58	1.99	1.68	7.24	9.12	4.31	A++	8.03	6.8	297
	1.5+1.5+1.5+4.2	1.17	1.17	1.17	3.28	1.97	6.80	8.04	0.37	1.58	2.07	1.68	7.24	9.49	4.33	A++	8.01	6.8	297
	1.5+1.5+1.5+5.0	1.07	1.07	1.07	3.58	2.45	6.80	8.48	0.42	1.54	2.32	1.94	7.05	10.63	4.43	A++	7.94	6.8	300
	1.5+1.5+1.5+6.0	0.97	0.97	0.97	3.89	2.48	6.80	8.38	0.40	1.52	2.08	1.81	6.96	9.53	4.48	A++	7.91	6.8	301
	1.5+1.5+2.0+2.0	1.46	1.46	1.94	1.94	1.97	6.80	7.45	0.38	1.60	1.78	1.73	7.33	8.15	4.27	A++	8.06	6.8	296
	1.5+1.5+2.0+2.5	1.36	1.36	1.81	2.27	1.97	6.80	7.62	0.36	1.58	1.87	1.64	7.24	8.55	4.31	A++	8.05	6.8	296
	1.5+1.5+2.0+3.5	1.20	1.20	1.60	2.80	1.97	6.80	8.03	0.37	1.57	2.07	1.68	7.19	9.49	4.35	A++	8.02	6.8	297
	1.5+1.5+2.0+4.2	1.11	1.11	1.48	3.10	1.97	6.80	8.19	0.37	1.56	2.16	1.68	7.14	9.90	4.37	A++	8.01	6.8	298
	1.5+1.5+2.0+5.0	1.02	1.02	1.36	3.40	2.45	6.80	8.63	0.42	1.53	2.41	1.94	7.01	11.04	4.47	A++	7.93	6.8	301
	1.5+1.5+2.0+6.0	0.93	0.93	1.24	3.71	2.48	6.80	8.56	0.40	1.51	2.18	1.81	6.92	9.98	4.52	A++	7.9	6.8	302
	1.5+1.5+2.5+2.5	1.28	1.28	2.13	2.13	1.97	6.80	7.70	0.36	1.58	1.90	1.64	7.24	8.72	4.33	A++	8.03	6.8	297
	1.5+1.5+2.5+3.5	1.13	1.13	1.89	2.64	2.32	6.80	8.11	0.46	1.56	2.12	2.11	7.14	9.69	4.37	A++	8.01	6.8	298
	1.5+1.5+2.5+4.2	1.05	1.05	1.75	2.94	2.32	6.80	8.27	0.46	1.55	2.21	2.11	7.10	10.10	4.39	A++	7.99	6.8	298
	1.5+1.5+2.5+5.0	0.97	0.97	1.62	3.24	2.45	6.80	8.70	0.42	1.52	2.46	1.94	6.96	11.24	4.49	A++	7.91	6.8	301
	1.5+1.5+3.5+3.5	1.02	1.02	2.38	2.38	2.32	6.80	8.57	0.46	1.55	2.39	2.11	7.10	10.92	4.41	A++	7.98	6.8	299
	1.5+1.5+3.5+4.2	0.95	0.95	2.22	2.67	2.44	6.80	8.65	0.50	1.54	2.44	2.27	7.05	11.16	4.43	A++	7.96	6.8	299
	1.5+2.0+2.0+2.0	1.36	1.81	1.81	1.81	1.97	6.80	7.61	0.38	1.59	1.87	1.73	7.28	8.55	4.29	A++	8.04	6.8	296
	1.5+2.0+2.0+2.5	1.28	1.70	1.70	2.13	1.97	6.80	7.78	0.36	1.58	1.95	1.64	7.24	8.92	4.31	A++	8.02	6.8	297
	1.5+2.0+2.0+3.5	1.13	1.51	1.51	2.64	2.32	6.80	8.18	0.46	1.57	2.16	2.11	7.19	9.90	4.35	A++	8	6.8	298
	1.5+2.0+2.0+4.2	1.05	1.40	1.40	2.94	2.32	6.80	8.34	0.46	1.56	2.25	2.11	7.14	10.31	4.37	A++	7.98	6.8	299
	1.5+2.0+2.0+5.0	0.97	1.30	1.30	3.24	2.45	6.80	8.77	0.42	1.53	2.51	1.94	7.01	11.49	4.47	A++	7.9	6.8	302
	1.5+2.0+2.5+2.5	1.20	1.60	2.00	2.00	1.97	6.80	7.86	0.36	1.58	1.99	1.64	7.24	9.12	4				

Tabelle di combinazione

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di risc. (kW)				Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SCOP	Pdesign	CEA (kWh)
4MXM68A8	1.5+1.5	2.65	2.65	---	---	1.65	5.30	7.38	0.36	1.19	1.83	1.63	5.45	8.38	4.45	A	3.85	3.80	1380
	1.5+2.0	2.44	3.26	---	---	1.65	5.70	7.76	0.36	1.31	1.99	1.63	6.00	9.09	4.35	A	3.85	3.80	1380
	1.5+2.5	2.29	3.81	---	---	1.65	6.10	7.95	0.36	1.43	2.06	1.63	6.55	9.43	4.27	A	3.87	3.80	1373
	1.5+3.5	2.07	4.83	---	---	1.80	6.90	8.50	0.37	1.69	2.35	1.68	7.74	10.74	4.10	A	3.86	4.30	1558
	1.5+4.2	1.97	5.53	---	---	1.80	7.50	8.85	0.37	1.90	2.57	1.68	8.70	11.75	3.97	A	3.88	4.30	1548
	1.5+5.0	1.89	6.31	---	---	2.18	8.20	10.38	0.45	2.13	2.91	2.06	9.75	13.31	3.86	A	3.87	4.50	1628
	1.5+6.0	1.72	6.88	---	---	2.46	8.60	10.58	0.48	2.28	2.67	2.19	10.44	12.21	3.78	A	3.91	4.80	1717
	2.0+2.0	3.25	3.25	---	---	1.65	6.50	7.95	0.36	1.37	2.31	1.63	6.28	10.57	4.75	A	3.91	3.80	1361
	2.0+2.5	3.07	3.83	---	---	1.65	6.90	8.12	0.36	1.52	2.32	1.63	6.96	10.62	4.56	A	3.92	3.80	1354
	2.0+3.5	2.73	4.77	---	---	1.80	7.50	8.67	0.37	1.75	2.43	1.68	8.01	11.12	4.30	A	3.86	4.30	1558
	2.0+4.2	2.58	5.42	---	---	1.80	8.00	9.03	0.37	1.98	2.66	1.68	9.07	12.17	4.06	A	3.88	4.30	1550
	2.0+5.0	2.46	6.14	---	---	2.18	8.60	10.56	0.45	2.26	3.00	2.06	10.35	13.73	3.82	A	3.90	4.50	1612
	2.0+6.0	2.15	6.45	---	---	2.46	8.60	10.75	0.48	2.24	2.74	2.19	10.26	12.55	3.84	A	3.93	4.80	1710
	2.5+2.5	3.60	3.60	---	---	1.65	7.20	8.49	0.36	1.62	2.36	1.63	7.42	10.78	4.46	A	3.85	4.00	1455
	2.5+3.5	3.29	4.61	---	---	1.89	7.90	9.03	0.38	1.91	2.66	1.72	8.75	12.17	4.14	A	3.83	4.30	1569
	2.5+4.2	3.10	5.20	---	---	1.89	8.30	9.29	0.38	2.11	2.82	1.72	9.66	12.93	3.95	A	3.86	4.30	1559
	2.5+5.0	2.87	5.73	---	---	2.27	8.60	10.68	0.46	2.24	3.09	2.11	10.26	14.15	3.86	A	3.84	4.50	1637
	2.5+6.0	2.53	6.07	---	---	2.55	8.60	10.88	0.50	2.22	2.77	2.28	10.17	12.67	3.88	A	3.91	4.80	1716
	3.5+3.5	4.30	4.30	---	---	2.17	8.60	9.38	0.42	2.26	2.86	1.94	10.35	13.09	3.81	A+	4.00	4.80	1680
	3.5+4.2	3.91	4.69	---	---	2.17	8.60	9.47	0.42	2.26	2.91	1.94	10.35	13.31	3.82	A+	4.01	4.80	1675
	3.5+5.0	3.54	5.06	---	---	2.56	8.60	10.90	0.51	2.22	3.13	2.32	10.17	14.32	3.88	A+	4.01	4.80	1675
	3.5+6.0	3.17	5.43	---	---	2.74	8.60	11.01	0.52	2.21	2.76	2.37	10.12	12.63	3.91	A+	4.06	4.80	1652
	4.2+4.2	4.30	4.30	---	---	2.17	8.60	9.56	0.42	2.22	2.94	1.94	10.17	13.47	3.88	A+	4.00	4.80	1679
	4.2+5.0	3.93	4.67	---	---	2.56	8.60	10.91	0.51	2.21	3.19	2.32	10.12	14.61	3.90	A	3.93	5.20	1851
	4.2+6.0	3.54	5.06	---	---	2.74	8.60	11.02	0.51	2.20	2.79	2.32	10.07	12.76	3.92	A+	4.03	5.20	1804
	5.0+5.0	4.30	4.30	---	---	2.94	8.60	11.10	0.59	2.17	3.11	2.71	9.94	14.23	3.98	A+	4.06	5.20	1793
	5.0+6.0	3.91	4.69	---	---	3.14	8.60	11.10	0.60	2.15	2.72	2.75	9.84	12.46	4.01	A+	4.09	5.20	1779
	1.5+1.5+1.5	2.17	2.17	2.17	---	2.01	6.50	9.92	0.41	1.33	2.26	1.89	6.09	10.36	4.91	A+	4.07	5.30	1822
	1.5+1.5+2.0	2.07	2.07	2.76	---	2.01	6.90	10.10	0.41	1.46	2.34	1.89	6.69	10.69	4.74	A+	4.08	5.30	1817
	1.5+1.5+2.5	2.02	2.02	3.36	---	2.10	7.40	10.18	0.42	1.64	2.37	1.94	7.51	10.86	4.53	A+	4.09	5.30	1810
	1.5+1.5+3.5	1.89	1.89	4.42	---	2.31	8.20	10.29	0.44	1.87	2.49	2.02	8.56	11.41	4.39	A+	4.14	5.30	1793
	1.5+1.5+4.2	1.79	1.79	5.02	---	2.31	8.60	10.29	0.44	2.03	2.49	2.02	9.30	11.41	4.25	A+	4.15	5.30	1786
	1.5+1.5+5.0	1.61	1.61	5.38	---	2.71	8.60	10.46	0.55	2.01	2.57	2.50	9.20	11.75	4.29	A+	4.23	5.30	1752
	1.5+1.5+6.0	1.43	1.43	5.73	---	2.93	8.60	10.59	0.55	1.99	2.31	2.50	9.11	10.57	4.33	A+	4.27	5.30	1735
	1.5+2.0+2.0	2.35	3.13	3.13	---	2.01	8.60	10.26	0.41	2.05	2.41	1.89	9.39	11.03	4.21	A+	4.09	5.30	1814
	1.5+2.0+2.5	2.15	2.87	3.58	---	2.10	8.60	10.36	0.42	2.04	2.44	1.94	9.34	11.16	4.23	A+	4.10	5.30	1807
	1.5+2.0+3.5	1.84	2.46	4.30	---	2.31	8.60	10.45	0.44	2.02	2.58	2.02	9.25	11.79	4.26	A+	4.14	5.30	1793
	1.5+2.0+4.2	1.68	2.23	4.69	---	2.31	8.60	10.46	0.44	2.01	2.57	2.02	9.20	11.75	4.28	A+	4.15	5.30	1786
	1.5+2.0+5.0	1.52	2.02	5.06	---	2.71	8.60	10.88	0.55	2.00	2.64	2.50	9.16	12.08	4.32	A+	4.23	5.30	1752
	1.5+2.0+6.0	1.36	1.81	5.43	---	2.93	8.60	10.89	0.55	1.98	2.38	2.50	9.07	10.91	4.36	A+	4.27	5.30	1735
	1.5+2.5+2.5	1.98	3.31	3.31	---	2.20	8.60	10.47	0.45	2.03	2.44	2.06	9.30	11.16	4.25	A+	4.12	5.30	1800
	1.5+2.5+3.5	1.72	2.87	4.01	---	2.40	8.60	10.58	0.47	2.02	2.57	2.15	9.25	11.75	4.27	A+	4.16	5.30	1782
	1.5+2.5+4.2	1.57	2.62	4.40	---	2.41	8.60	10.58	0.47	2.00	2.57	2.15	9.16	11.75	4.30	A+	4.19	5.30	1768
	1.5+2.5+5.0	1.43	2.39	4.78	---	2.81	8.60	11.00	0.56	1.99	2.64	2.58	9.11	12.08	4.34	A+	4.27	5.30	1735
	1.5+2.5+6.0	1.29	2.15	5.16	---	3.02	8.60	11.00	0.57	1.97	2.38	2.62	9.02	10.91	4.38	A+	4.31	5.30	1719
	1.5+3.5+3.5	1.52	3.54	3.54	---	2.69	8.60	10.59	0.55	1.99	2.57	2.50	9.11	11.75	4.33	A+	4.20	5.30	1765
	1.5+3.5+4.2	1.40	3.27	3.93	---	2.69	8.60	10.59	0.55	1.98	2.56	2.50	9.07	11.71	4.35	A+	4.22	5.30	1755
	1.5+3.5+5.0	1.29	3.01	4.30	---	3.00	8.60	10.93	0.62	1.97	2.59	2.84	9.02	11.87	4.38	A+	4.30	5.30	1722
	1.5+3.5+6.0	1.17	2.74	4.69	---	2.93	8.60	10.93	0.55	1.96	2.37	2.50	8.98	10.86	4.40	A+	4.34	5.30	1707
	1.5+4.2+4.2	1.30	3.65	3.65	---	2.69	8.60	10.68	0.55	1.98	2.59	2.50	9.07	11.87	4.35	A+	4.24	5.30	1748
	1.5+4.2+5.0	1.21	3.38	4.02	---	3.00	8.60	10.99	0.62	1.96	2.67	2.84	8.98	12.21	4.39	A+	4.32	5.30	1716
	2.0+2.0+2.0	2.60	2.60	2.60	---	2.01	7.80	10.44	0.41	1.72	2.48	1.89	7.88	11.37	4.56	A+	4.07	5.30	1821
	2.0+2.0+2.5	2.52	2.52	3.15	---	2.10	8.20	10.52	0.42	1.83	2.52	1.94	8.38	11.54	4.49	A+	4.09	5.30	1814
	2.0+2.0+3.5	2.29	2.29	4.01	---	2.31	8.60	10.63	0.44	2.04	2.65	2.02	9.34	12.13	4.22	A+	4.13	5.30	1796
	2.0+2.0+4.2	2.10	2.10	4.40	---	2.31	8.60	10.63	0.44	2.02	2.65	2.02	9.25	12.13	4.26	A+	4.14	5.30	1789
	2.0+2.0+5.0	1.91	1.91	4.78	---	2.71	8.60	10.82	0.55	2.00	2.72	2.50	9.16	12.46	4.30	A+	4.22	5.30	1755
	2.0+2.0+6.0	1.72	1.72	5.16	---	2.93	8.60	10.95	0.55	1.99	2.46	2.50	9.11	11.24	4.32	A+	4.26	5.30	1739
	2.0+2.5+2.5	2.46	3.07	3.07	---	2.20	8.60	10.54	0.43	1.97	2.61	1.98	9.02	11.96	4.38	A+	4.10	5.30	1807

Tabelle di combinazione

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di risc. (kW)				Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SCOP	Pdesign	CEA (kWh)
4MXM68A8	2.0+2.5+3.5	2.15	2.69	3.76	---	2.40	8.60	10.63	0.46	2.02	2.65	2.11	9.25	12.13	4.27	A+	4.14	5.30	1789
	2.0+2.5+4.2	1.98	2.47	4.15	---	2.41	8.60	10.64	0.46	2.01	2.64	2.11	9.20	12.08	4.29	A+	4.16	5.30	1782
	2.0+2.5+5.0	1.81	2.26	4.53	---	2.81	8.60	11.06	0.56	1.98	2.75	2.58	9.07	12.59	4.34	A+	4.24	5.30	1748
	2.0+2.5+6.0	1.64	2.05	4.91	---	3.02	8.60	11.07	0.56	1.98	2.43	2.58	9.07	11.12	4.36	A+	4.28	5.30	1732
	2.0+3.5+3.5	1.91	3.34	3.34	---	2.69	8.60	10.76	0.52	2.00	2.70	2.37	9.16	12.34	4.32	A+	4.18	5.30	1772
	2.0+3.5+4.2	1.77	3.10	3.72	---	2.69	8.60	10.76	0.52	1.99	2.69	2.37	9.11	12.29	4.33	A+	4.20	5.30	1765
	2.0+3.5+5.0	1.64	2.87	4.10	---	3.00	8.60	11.11	0.58	1.98	2.82	2.67	9.07	12.88	4.36	A+	4.28	5.30	1732
	2.0+4.2+4.2	1.65	3.47	3.47	---	2.69	8.60	10.77	0.52	1.97	2.69	2.37	9.02	12.29	4.38	A+	4.32	5.30	1716
	2.5+2.5+2.5	2.87	2.87	2.87	---	2.31	8.60	10.65	0.45	1.99	2.64	2.06	9.11	12.08	4.32	A+	4.12	5.30	1800
	2.5+2.5+3.5	2.53	2.53	3.54	---	2.50	8.60	10.87	0.48	1.99	2.72	2.19	9.11	12.46	4.34	A+	4.16	5.30	1782
	2.5+2.5+4.2	2.34	2.34	3.93	---	2.50	8.60	10.88	0.48	1.97	2.72	2.19	9.02	12.46	4.37	A+	4.18	5.30	1775
	2.5+2.5+5.0	2.15	2.15	4.30	---	2.91	8.60	11.07	0.58	1.96	2.78	2.67	8.98	12.72	4.41	A+	4.26	5.30	1742
	2.5+2.5+6.0	1.95	1.95	4.69	---	3.12	8.60	11.08	0.58	1.94	2.43	2.67	8.88	11.12	4.45	A+	4.30	5.30	1726
	2.5+3.5+3.5	2.26	3.17	3.17	---	2.78	8.60	11.00	0.53	1.96	2.72	2.41	8.98	12.46	4.40	A+	4.20	5.30	1765
	2.5+3.5+4.2	2.11	2.95	3.54	---	2.79	8.60	11.01	0.53	1.96	2.71	2.41	8.98	12.42	4.41	A+	4.22	5.30	1758
	2.5+3.5+5.0	1.95	2.74	3.91	---	3.19	8.60	11.08	0.60	1.90	2.74	2.75	8.70	12.55	4.54	A+	4.30	5.30	1726
	2.5+4.2+4.2	1.97	3.31	3.31	---	2.79	8.60	11.01	0.53	1.95	2.71	2.41	8.93	12.42	4.42	A+	4.23	5.30	1752
	3.5+3.5+3.5	2.87	2.87	2.87	---	2.98	8.60	11.06	0.57	1.94	2.79	2.62	8.88	12.76	4.44	A+	4.24	5.30	1748
	1.5+1.5+1.5+1.5	1.95	1.95	1.95	1.95	2.47	7.80	10.07	0.49	1.62	2.12	2.24	7.42	9.68	4.82	A+	4.18	5.80	1942
	1.5+1.5+1.5+2.0	1.89	1.89	1.89	2.52	2.47	8.20	10.25	0.49	1.77	2.19	2.24	8.11	10.02	4.65	A+	4.19	5.80	1937
	1.5+1.5+1.5+2.5	1.84	1.84	1.84	3.07	2.57	8.60	10.36	0.50	1.88	2.20	2.28	8.61	10.07	4.59	A+	4.19	5.80	1934
	1.5+1.5+1.5+3.5	1.61	1.61	1.61	3.76	2.77	8.60	10.46	0.54	1.84	2.21	2.45	8.43	10.11	4.68	A+	4.24	5.80	1915
	1.5+1.5+1.5+4.2	1.48	1.48	1.48	4.15	2.78	8.60	10.46	0.53	1.84	2.20	2.41	8.43	10.06	4.70	A+	4.27	5.80	1901
	1.5+1.5+1.5+5.0	1.36	1.36	1.36	4.53	3.10	8.60	10.52	0.59	1.83	2.13	2.71	8.38	9.73	4.71	A+	4.28	5.80	1896
	1.5+1.5+1.5+6.0	1.23	1.23	1.23	4.91	3.04	8.60	10.88	0.45	1.79	1.98	2.06	8.20	9.05	4.81	A+	4.38	5.80	1854
	1.5+1.5+2.0+2.0	1.84	1.84	2.46	2.46	2.47	8.60	10.44	0.49	1.87	2.26	2.24	8.56	10.36	4.60	A+	4.20	5.80	1931
	1.5+1.5+2.0+2.5	1.72	1.72	2.29	2.87	2.57	8.60	10.54	0.50	1.87	2.27	2.28	8.56	10.39	4.62	A+	4.21	5.80	1926
	1.5+1.5+2.0+3.5	1.52	1.52	2.02	3.54	2.77	8.60	10.64	0.54	1.84	2.26	2.45	8.43	10.34	4.70	A+	4.28	5.80	1895
	1.5+1.5+2.0+4.2	1.40	1.40	1.87	3.93	2.78	8.60	10.65	0.53	1.82	2.25	2.41	8.33	10.30	4.74	A+	4.32	5.80	1877
	1.5+1.5+2.0+5.0	1.29	1.29	1.72	4.30	3.10	8.60	10.71	0.59	1.82	2.20	2.71	8.33	10.06	4.75	A+	4.34	5.80	1871
	1.5+1.5+2.0+6.0	1.17	1.17	1.56	4.69	3.04	8.60	11.07	0.45	1.78	2.04	2.06	8.15	9.35	4.85	A+	4.44	5.80	1829
	1.5+1.5+2.5+2.5	1.61	1.61	2.69	2.69	2.67	8.60	10.55	0.52	1.86	2.23	2.37	8.52	10.19	4.63	A+	4.22	5.80	1921
	1.5+1.5+2.5+3.5	1.43	1.43	2.39	3.34	2.98	8.60	10.65	0.59	1.82	2.27	2.71	8.33	10.40	4.74	A+	4.32	5.80	1878
	1.5+1.5+2.5+4.2	1.33	1.33	2.22	3.72	2.98	8.60	10.65	0.58	1.81	2.27	2.67	8.29	10.40	4.77	A+	4.34	5.80	1869
	1.5+1.5+2.5+5.0	1.23	1.23	2.05	4.10	3.10	8.60	10.90	0.59	1.80	2.25	2.71	8.24	10.30	4.80	A+	4.38	5.80	1852
	1.5+1.5+3.5+3.5	1.29	1.29	3.01	3.01	3.18	8.60	10.75	0.64	1.78	2.30	2.93	8.15	10.53	4.85	A+	4.45	5.80	1822
	1.5+1.5+3.5+4.2	1.21	1.21	2.81	3.38	2.99	8.60	10.85	0.58	1.78	2.34	2.67	8.15	10.69	4.86	A++	4.60	5.80	1765
	1.5+2.0+2.0+2.0	1.72	2.29	2.29	2.29	2.47	8.60	10.63	0.49	1.87	2.34	2.24	8.56	10.69	4.62	A+	4.21	5.80	1926
	1.5+2.0+2.0+2.5	1.61	2.15	2.15	2.69	2.57	8.60	10.72	0.50	1.86	2.35	2.28	8.52	10.76	4.63	A+	4.22	5.80	1921
	1.5+2.0+2.0+3.5	1.43	1.91	1.91	3.34	2.77	8.60	10.83	0.54	1.81	2.36	2.45	8.29	10.80	4.76	A+	4.32	5.80	1880
	1.5+2.0+2.0+4.2	1.33	1.77	1.77	3.72	2.78	8.60	10.84	0.53	1.80	2.35	2.41	8.24	10.74	4.78	A+	4.33	5.80	1872
	1.5+2.0+2.0+5.0	1.23	1.64	1.64	4.10	3.10	8.60	10.90	0.59	1.79	2.26	2.71	8.20	10.36	4.82	A+	4.36	5.80	1859
	1.5+2.0+2.5+2.5	1.52	2.02	2.53	2.53	2.67	8.60	10.72	0.52	1.86	2.29	2.37	8.52	10.48	4.65	A+	4.23	5.80	1917
	1.5+2.0+2.5+3.5	1.36	1.81	2.26	3.17	2.98	8.60	10.83	0.59	1.80	2.35	2.71	8.24	10.74	4.78	A+	4.34	5.80	1871
	1.5+2.0+2.5+4.2	1.26	1.69	2.11	3.54	2.98	8.60	10.84	0.58	1.80	2.35	2.67	8.24	10.74	4.80	A+	4.35	5.80	1864
	1.5+2.0+2.5+5.0	1.17	1.56	1.95	3.91	3.10	8.60	11.09	0.59	1.79	2.33	2.71	8.20	10.66	4.83	A+	4.38	5.80	1854
	1.5+2.0+3.5+3.5	1.23	1.64	2.87	2.87	3.18	8.60	10.93	0.64	1.78	2.37	2.93	8.15	10.86	4.84	A++	4.62	5.80	1757
	1.5+2.5+2.5+2.5	1.43	2.39	2.39	2.39	2.77	8.60	10.73	0.55	1.85	2.29	2.50	8.47	10.48	4.66	A+	4.24	5.80	1912
	1.5+2.5+2.5+3.5	1.29	2.15	2.15	3.01	3.08	8.60	10.92	0.62	1.79	2.38	2.84	8.20	10.91	4.81	A+	4.37	5.80	1858
	1.5+2.5+2.5+4.2	1.21	2.01	2.01	3.38	2.98	8.60	11.01	0.58	1.78	2.41	2.67	8.15	11.03	4.83	A+	4.39	5.80	1848
	1.5+2.5+3.5+3.5	1.17	1.95	2.74	2.74	3.18	8.60	11.02	0.64	1.76	2.41	2.93	8.06	11.03	4.90	A++	4.63	5.80	1751
	2.0+2.0+2.0+2.0	2.15	2.15	2.15	2.15	2.47	8.60	10.81	0.49	1.86	2.40	2.24	8.52	10.99	4.63	A+	4.22	5.80	1921
	2.0+2.0+2.0+2.5	2.02	2.02	2.02	2.53	2.57	8.60	10.90	0.50	1.86	2.41	2.28	8.52	11.03	4.65	A+	4.23	5.80	1917
	2.0+2.0+2.0+3.5	1.81	1.81	1.81	3.17	2.77	8.60	11.00	0.54	1.79	2.42	2.45	8.20	11.07	4.83	A+	4.38	5.80	1853
	2.0+2.0+2.0+4.2	1.69	1.69	1.69	3.54	2.78	8.60	11.01	0.53	1.80	2.42	2.41	8.24	11.07	4.80	A+	4.40	5.80	1846
	2.0+2.0+2.0+5.0	1.56	1.56	1.56	3.91	3.10	8.60	11.08	0.59	1.78	2.34	2.71	8.15	10.69	4.83	A+	4.42	5.80	1836
	2.0+2.0+2.5+2.5	1.91	1.91	2.39	2.39	2.67	8.60	10.91	0.52	1.85	2.36	2.37	8.47	10.82	4.66	A+	4.24	5.80	1912
	2.0+2.0+2.5+3.5	1.72	1.72	2.15	3.01	2.98	8.60	11.01	0.56	1.78	2.42	2.58	8.15	11.07	4.83	A+	4.39	5.80	

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)				Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
4MXM80A8	1.5+1.5	1.50	1.50	---	---	1.87	3.00	4.11	0.42	0.47	0.97	1.94	2.16	4.44	6.48	A++	6.96	3.0	151
	1.5+2.0	1.50	2.00	---	---	1.89	3.50	4.60	0.46	0.57	1.14	2.11	2.61	5.21	6.18	A++	7.09	3.5	173
	1.5+2.5	1.50	2.50	---	---	1.95	4.00	5.07	0.42	0.69	1.23	1.94	3.16	5.62	5.88	A++	7.18	4.0	195
	1.5+3.5	1.50	3.50	---	---	2.05	5.00	5.95	0.42	0.93	1.62	1.94	4.26	7.41	5.43	A++	7.33	5.0	239
	1.5+4.2	1.50	4.20	---	---	2.12	5.70	6.51	0.46	1.14	1.87	2.11	5.22	8.55	5.03	A++	7.34	5.7	272
	1.5+5.0	1.50	5.00	---	---	2.20	6.50	7.09	0.47	1.35	2.23	2.15	6.18	10.22	4.83	A++	7.41	6.5	307
	1.5+6.0	1.48	5.92	---	---	2.32	7.40	7.74	0.51	1.64	2.38	2.32	7.51	10.88	4.53	A++	7.36	7.4	352
	1.5+7.1	1.40	6.60	---	---	2.47	8.00	8.35	0.54	1.85	2.74	2.48	8.47	12.55	4.33	A++	7.35	8.0	410
	2.0+2.0	2.00	2.00	---	---	1.95	4.00	5.41	0.46	0.68	1.49	2.11	3.12	6.80	5.90	A++	7.18	4.0	195
	2.0+2.5	2.00	2.50	---	---	2.00	4.50	5.84	0.46	0.82	1.58	2.11	3.76	7.21	5.55	A++	7.23	4.5	218
	2.0+3.5	2.00	3.50	---	---	2.10	5.50	6.44	0.46	1.06	2.17	2.11	4.86	9.94	5.23	A++	7.38	5.5	261
	2.0+4.2	2.00	4.20	---	---	2.17	6.20	6.91	0.46	1.27	2.28	2.11	5.82	10.43	4.91	A++	7.39	6.2	294
	2.0+5.0	2.00	5.00	---	---	2.25	7.00	7.45	0.47	1.47	2.46	2.15	6.73	11.24	4.78	A++	7.43	7.0	330
	2.0+6.0	1.85	5.55	---	---	2.39	7.40	8.06	0.51	1.61	2.55	2.32	7.37	11.69	4.61	A++	7.38	7.4	351
	2.0+7.1	1.76	6.24	---	---	2.53	8.00	8.62	0.54	1.76	2.93	2.48	8.06	13.40	4.57	A++	7.40	8.0	379
	2.5+2.5	2.50	2.50	---	---	2.05	5.00	6.24	0.42	0.92	2.17	1.94	4.22	9.94	5.48	A++	7.34	5.0	239
	2.5+3.5	2.50	3.50	---	---	2.15	6.00	6.73	0.46	1.24	2.12	2.11	5.68	9.69	4.87	A++	7.39	6.0	285
	2.5+4.2	2.50	4.20	---	---	2.22	6.70	7.25	0.46	1.39	2.34	2.11	6.37	10.71	4.82	A++	7.45	6.7	315
	2.5+5.0	2.47	4.93	---	---	2.32	7.40	7.74	0.50	1.61	2.63	2.27	7.37	12.06	4.61	A++	7.36	7.4	352
	2.5+6.0	2.35	5.65	---	---	2.46	8.00	8.32	0.54	1.76	2.73	2.48	8.06	12.50	4.57	A++	7.40	8.0	379
	2.5+7.1	2.08	5.92	---	---	2.60	8.00	8.83	0.54	1.79	3.05	2.48	8.20	13.97	4.49	A++	7.39	8.0	403
	3.5+3.5	3.50	3.50	---	---	2.25	7.00	7.45	0.46	1.47	2.56	2.11	6.73	11.73	4.78	A++	7.43	7.0	330
	3.5+4.2	3.50	4.20	---	---	2.35	7.70	7.88	0.50	1.69	2.74	2.27	7.74	12.55	4.58	A++	7.40	7.7	365
	3.5+5.0	3.29	4.71	---	---	2.46	8.00	8.32	0.53	1.75	3.00	2.44	8.01	13.73	4.59	A++	7.37	8.0	380
	3.5+6.0	2.95	5.05	---	---	2.58	8.00	8.79	0.54	1.73	3.66	2.48	7.92	16.74	4.64	A++	7.38	8.0	380
	3.5+7.1	2.64	5.36	---	---	2.74	8.00	8.48	0.58	1.87	2.80	2.65	8.56	12.83	4.29	A++	7.27	8.0	434
	4.2+4.2	4.00	4.00	---	---	2.44	8.00	8.27	0.53	1.81	3.04	2.44	8.29	13.93	4.43	A++	7.38	8.0	399
	4.2+5.0	3.65	4.35	---	---	2.54	8.00	8.65	0.53	1.77	3.20	2.44	8.11	14.62	4.53	A++	7.32	8.0	383
	4.2+6.0	3.29	4.71	---	---	2.68	8.00	9.07	0.58	1.82	3.26	2.65	8.33	14.91	4.41	A++	7.29	8.0	408
	4.2+7.1	2.97	5.03	---	---	2.83	8.00	9.34	0.62	1.87	3.40	2.82	8.56	15.56	4.30	A++	7.27	8.0	434
	5.0+5.0	4.00	4.00	---	---	2.65	8.00	8.83	0.57	1.74	3.22	2.61	7.97	14.75	4.61	A++	7.40	8.0	402
	5.0+6.0	3.64	4.36	---	---	2.79	8.00	9.32	0.62	1.72	3.28	2.82	7.88	15.03	4.66	A++	7.44	8.0	423
	5.0+7.1	3.31	4.69	---	---	2.94	8.00	9.54	0.62	1.70	3.43	2.82	7.79	15.68	4.71	A++	7.45	8.0	423
	6.0+6.0	4.36	3.64	---	---	2.93	8.00	9.58	0.62	1.71	3.20	2.82	7.83	14.66	4.68	A++	7.45	8.0	423
	6.0+7.1	3.66	4.34	---	---	3.08	8.00	9.74	0.65	1.70	3.35	2.99	7.79	15.32	4.73	A++	7.45	8.0	423
	7.1+7.1	4.00	4.00	---	---	3.23	8.00	9.79	0.69	1.70	3.36	3.16	7.79	15.36	4.73	A++	7.45	8.0	423
	1.5+1.5+1.5	1.50	1.50	1.50	---	2.00	4.50	5.52	0.44	0.76	1.31	2.02	3.48	5.99	5.98	A++	7.93	4.5	199
	1.5+1.5+2.0	1.50	1.50	2.00	---	2.05	5.00	5.95	0.48	0.87	1.49	2.19	3.99	6.80	5.80	A++	8.00	5.0	219
	1.5+1.5+2.5	1.50	1.50	2.50	---	2.10	5.50	6.35	0.48	0.98	1.68	2.19	4.49	7.70	5.62	A++	8.23	5.5	234
	1.5+1.5+3.5	1.50	1.50	3.50	---	2.20	6.50	7.09	0.48	1.24	2.04	2.19	5.68	9.33	5.27	A++	8.25	6.5	276
	1.5+1.5+4.2	1.50	1.50	4.20	---	2.28	7.20	7.56	0.48	1.43	2.26	2.19	6.55	10.35	5.05	A++	8.22	7.2	307
	1.5+1.5+5.0	1.39	1.39	4.63	---	2.39	7.40	8.04	0.52	1.53	2.45	2.36	7.01	11.20	4.86	A++	8.14	7.4	318
	1.5+1.5+6.0	1.33	1.33	5.33	---	2.52	8.00	8.55	0.55	1.73	2.54	2.53	7.92	11.61	4.64	A++	8.09	8.0	346
	1.5+1.5+7.1	1.19	1.19	5.62	---	2.67	8.00	9.02	0.59	1.81	2.79	2.69	8.29	12.79	4.42	A++	8.04	8.0	370
	1.5+2.0+2.0	1.50	2.00	2.00	---	2.10	5.50	6.35	0.48	0.98	1.68	2.19	4.49	7.70	5.64	A++	8.21	5.5	235
	1.5+2.0+2.5	1.50	2.00	2.50	---	2.15	6.00	6.73	0.48	1.10	1.83	2.19	5.04	8.39	5.46	A++	8.20	6.0	256
	1.5+2.0+3.5	1.50	2.00	3.50	---	2.25	7.00	7.43	0.48	1.36	2.21	2.19	6.23	10.10	5.18	A++	8.23	7.0	298
	1.5+2.0+4.2	1.50	2.00	4.20	---	2.35	7.70	7.86	0.51	1.62	2.44	2.32	7.42	11.16	4.78	A++	8.16	7.7	331
	1.5+2.0+5.0	1.41	1.88	4.71	---	2.46	8.00	8.30	0.54	1.72	2.63	2.48	7.88	12.02	4.66	A++	8.08	8.0	347
	1.5+2.0+6.0	1.26	1.68	5.05	---	2.58	8.00	8.77	0.55	1.71	2.67	2.53	7.83	12.22	4.68	A++	8.07	8.0	347
	1.5+2.0+7.1	1.13	1.51	5.36	---	2.74	8.00	9.19	0.59	1.85	2.93	2.69	8.47	13.40	4.33	A++	7.98	8.0	395
	1.5+2.5+2.5	1.50	2.50	2.50	---	2.20	6.50	7.09	0.48	1.24	2.04	2.19	5.68	9.33	5.26	A++	8.21	6.5	278
	1.5+2.5+3.5	1.48	2.47	3.45	---	2.32	7.40	7.74	0.51	1.51	2.38	2.32	6.92	10.88	4.93	A++	8.19	7.4	317
	1.5+2.5+4.2	1.46	2.44	4.10	---	2.42	8.00	8.15	0.51	1.75	2.62	2.32	8.01	11.98	4.58	A++	8.07	8.0	356
	1.5+2.5+5.0	1.33	2.22	4.44	---	2.52	8.00	8.55	0.54	1.72	2.76	2.48	7.88	12.63	4.66	A++	8.08	8.0	347
	1.5+2.5+6.0	1.20	2.00	4.80	---	2.65	8.00	8.98	0.55	1.81	2.79	2.53	8.29	12.79	4.42	A++	8.04	8.0	370
	1.5+2.5+7.1	1.08	1.80	5.12	---	2.80	8.00	9.34	0.59	1.85	3.00	2.69	8.47	13.73	4.33	A++	7.98	8.0	395
	1.5+3.5+3.5	1.41	3.29	3.29	---	2.46	8.00	8.30	0.54	1.76	2.74	2.48	8.06	12.55	4.56	A++	8.05	8.0	348
	1.5+3.5+4.2	1.30	3.04	3.65	---	2.54	8.00	8.64	0.54	1.75	2.93	2.48	8.01	13.40	4.58	A++	8.04	8.0	349

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)				Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
4MXM80A8	1.5+3.5+5.0	1.20	2.80	4.00	---	2.65	8.00	8.98	0.58	1.81	3.08	2.65	8.29	14.09	4.42	A++	8.04	8.0	370
	1.5+3.5+6.0	1.09	2.55	4.36	---	2.79	8.00	9.31	0.59	1.85	3.00	2.69	8.47	13.73	4.33	A++	7.98	8.0	395
	1.5+3.5+7.1	0.99	2.31	4.69	---	2.94	8.00	9.58	0.62	1.83	3.21	2.82	8.38	14.70	4.38	A++	7.99	8.0	394
	1.5+4.2+4.2	1.21	3.39	3.39	---	2.64	8.00	8.94	0.58	1.74	3.12	2.65	7.97	14.30	4.60	A++	8.20	8.0	423
	1.5+4.2+5.0	1.12	3.14	3.74	---	2.75	8.00	9.22	0.58	1.71	3.21	2.65	7.83	14.70	4.70	A++	8.11	8.0	389
	1.5+4.2+6.0	1.03	2.87	4.10	---	2.89	8.00	9.49	0.62	1.69	3.14	2.82	7.74	14.38	4.75	A++	8.12	8.0	388
	1.5+4.2+7.1	0.94	2.63	4.44	---	3.04	8.00	9.69	0.65	1.67	3.28	2.99	7.65	15.03	4.80	A++	8.12	8.0	388
	1.5+5.0+5.0	1.04	3.48	3.48	---	2.86	8.00	9.45	0.62	1.61	3.31	2.82	7.37	15.15	4.98	A++	8.12	8.0	388
	1.5+5.0+6.0	0.96	3.20	3.84	---	3.00	8.00	9.64	0.63	1.60	3.16	2.86	7.33	14.46	5.00	A++	8.12	8.0	388
	1.5+5.0+7.1	0.88	2.94	4.18	---	3.15	8.00	9.76	0.65	1.59	3.23	2.99	7.28	14.79	5.05	A++	8.13	8.0	388
	1.5+6.0+6.0	0.89	3.56	3.56	---	3.13	8.00	9.75	0.66	1.60	2.93	3.03	7.33	13.40	5.02	A++	8.12	8.0	388
	2.0+2.0+2.0	2.00	2.00	2.00	---	2.15	6.00	6.76	0.48	1.10	1.89	2.19	5.04	8.64	5.46	A++	8.20	6.0	256
	2.0+2.0+2.5	2.00	2.00	2.50	---	2.20	6.50	7.09	0.48	1.24	2.04	2.19	5.68	9.33	5.26	A++	8.21	6.5	278
	2.0+2.0+3.5	1.97	1.97	3.45	---	2.32	7.40	7.76	0.51	1.51	2.38	2.32	6.92	10.88	4.93	A++	8.19	7.4	317
	2.0+2.0+4.2	1.95	1.95	4.10	---	2.42	8.00	8.17	0.51	1.75	2.55	2.32	8.01	11.69	4.58	A++	8.07	8.0	356
	2.0+2.0+5.0	1.78	1.78	4.44	---	2.52	8.00	8.57	0.54	1.72	2.82	2.48	7.88	12.91	4.66	A++	8.07	8.0	347
	2.0+2.0+6.0	1.60	1.60	4.80	---	2.65	8.00	9.00	0.55	1.81	2.79	2.53	8.29	12.79	4.42	A++	8.03	8.0	371
	2.0+2.0+7.1	1.44	1.44	5.12	---	2.80	8.00	9.36	0.59	1.83	3.07	2.69	8.38	14.05	4.38	A++	7.99	8.0	395
	2.0+2.5+2.5	2.00	2.50	2.50	---	2.25	7.00	7.45	0.48	1.36	2.21	2.19	6.23	10.10	5.18	A++	8.23	7.0	298
	2.0+2.5+3.5	1.85	2.31	3.24	---	2.39	7.40	8.06	0.51	1.50	2.55	2.32	6.87	11.69	4.94	A++	8.19	7.4	317
	2.0+2.5+4.2	1.84	2.30	3.86	---	2.48	8.00	8.43	0.54	1.75	2.68	2.48	8.01	12.26	4.59	A++	8.12	8.0	375
	2.0+2.5+5.0	1.68	2.11	4.21	---	2.58	8.00	8.79	0.54	1.72	2.95	2.48	7.88	13.48	4.67	A++	8.07	8.0	347
	2.0+2.5+6.0	1.52	1.90	4.57	---	2.72	8.00	9.17	0.59	1.84	2.93	2.69	8.43	13.40	4.36	A++	8.00	8.0	381
	2.0+2.5+7.1	1.38	1.72	4.90	---	2.87	8.00	9.49	0.62	1.83	3.14	2.82	8.38	14.38	4.39	A++	8.00	8.0	394
	2.0+3.5+3.5	1.78	3.11	3.11	---	2.52	8.00	8.57	0.54	1.74	2.87	2.48	7.97	13.12	4.60	A++	8.05	8.0	348
	2.0+3.5+4.2	1.65	2.89	3.46	---	2.61	8.00	8.87	0.58	1.79	3.00	2.65	8.20	13.73	4.49	A++	8.02	8.0	371
	2.0+3.5+5.0	1.52	2.67	3.81	---	2.72	8.00	9.17	0.58	1.83	3.21	2.65	8.38	14.70	4.38	A++	7.99	8.0	381
	2.0+3.5+6.0	1.39	2.43	4.17	---	2.86	8.00	9.47	0.62	1.83	3.13	2.82	8.38	14.34	4.39	A++	7.99	8.0	394
	2.0+3.5+7.1	1.27	2.22	4.51	---	3.01	8.00	9.28	0.62	1.81	2.94	2.82	8.29	13.44	4.44	A++	8.00	8.0	394
	2.0+4.2+4.2	1.54	3.23	3.23	---	2.71	8.00	9.17	0.58	1.80	3.26	2.65	8.24	14.91	4.45	A++	8.00	8.0	381
	2.0+4.2+5.0	1.43	3.00	3.57	---	2.82	8.00	9.41	0.62	1.84	3.36	2.82	8.43	15.36	4.37	A++	7.98	8.0	395
	2.0+4.2+6.0	1.31	2.75	3.93	---	2.95	8.00	9.64	0.62	1.81	3.20	2.82	8.29	14.66	4.42	A++	7.99	8.0	395
	2.0+4.2+7.1	1.20	2.53	4.27	---	3.11	8.00	9.79	0.65	1.79	3.28	2.99	8.20	15.03	4.47	A++	8.00	8.0	394
	2.0+5.0+5.0	1.33	3.33	3.33	---	2.93	8.00	9.58	0.62	1.74	3.38	2.82	7.97	15.48	4.62	A++	8.02	8.0	393
	2.0+5.0+6.0	1.23	3.08	3.69	---	3.06	8.00	9.73	0.65	1.72	3.23	2.99	7.88	14.79	4.67	A++	8.02	8.0	393
	2.0+5.0+7.1	1.13	2.84	4.03	---	3.22	8.00	9.79	0.65	1.70	3.23	2.99	7.79	14.79	4.72	A++	8.03	8.0	392
	2.0+6.0+6.0	1.14	3.43	3.43	---	3.20	8.00	9.79	0.66	1.71	3.00	3.03	7.83	13.73	4.69	A++	8.03	8.0	393
	2.5+2.5+2.5	2.47	2.47	2.47	---	2.32	7.40	7.76	0.51	1.50	2.38	2.32	6.87	10.88	4.95	A++	8.19	7.4	316
	2.5+2.5+3.5	2.35	2.35	3.29	---	2.46	8.00	8.32	0.54	1.74	2.74	2.48	7.97	12.55	4.61	A++	8.06	8.0	347
	2.5+2.5+4.2	2.17	2.17	3.65	---	2.54	8.00	8.66	0.54	1.73	2.93	2.48	7.92	13.40	4.63	A++	8.08	8.0	347
	2.5+2.5+5.0	2.00	2.00	4.00	---	2.65	8.00	9.00	0.58	1.81	3.08	2.65	8.29	14.09	4.43	A++	8.02	8.0	371
	2.5+2.5+6.0	1.82	1.82	4.36	---	2.79	8.00	9.33	0.59	1.83	3.07	2.69	8.38	14.05	4.39	A++	8.00	8.0	394
	2.5+2.5+7.1	1.65	1.65	4.69	---	2.94	8.00	9.60	0.62	1.81	3.21	2.82	8.29	14.70	4.44	A++	8.01	8.0	394
	2.5+3.5+3.5	2.11	2.95	2.95	---	2.58	8.00	8.51	0.54	1.73	2.68	2.48	7.92	12.26	4.64	A++	8.07	8.0	347
	2.5+3.5+4.2	1.96	2.75	3.29	---	2.68	8.00	9.07	0.58	1.81	3.06	2.65	8.29	14.01	4.44	A++	8.03	8.0	371
	2.5+3.5+5.0	1.82	2.55	3.64	---	2.79	8.00	9.33	0.62	1.81	3.28	2.82	8.29	15.03	4.43	A++	7.99	8.0	395
	2.5+3.5+6.0	1.67	2.33	4.00	---	2.93	8.00	9.58	0.62	1.79	3.20	2.82	8.20	14.66	4.48	A++	8.00	8.0	394
	2.5+3.5+7.1	1.53	2.14	4.34	---	3.08	8.00	9.28	0.65	1.77	2.94	2.99	8.11	13.44	4.53	A++	8.00	8.0	394
	2.5+4.2+4.2	1.83	3.08	3.08	---	2.78	8.00	9.20	0.62	1.87	3.27	2.82	8.56	14.95	4.30	A++	7.96	8.0	396
	2.5+4.2+5.0	1.71	2.87	3.42	---	2.89	8.00	9.54	0.62	1.82	3.43	2.82	8.33	15.68	4.40	A++	7.94	8.0	397
	2.5+4.2+6.0	1.57	2.65	3.78	---	3.02	8.00	9.72	0.62	1.80	3.28	2.82	8.24	14.99	4.45	A++	7.94	8.0	397
	2.5+4.2+7.1	1.45	2.43	4.12	---	3.17	8.00	9.82	0.65	1.78	3.36	2.99	8.15	15.36	4.50	A++	7.95	8.0	396
	2.5+5.0+5.0	1.60	3.20	3.20	---	3.00	8.00	9.66	0.65	1.73	3.45	2.99	7.92	15.80	4.64	A++	8.03	8.0	393
	2.5+5.0+6.0	1.48	2.96	3.56	---	3.13	8.00	9.77	0.65	1.71	3.23	2.99	7.83	14.79	4.69	A++	8.03	8.0	392
	2.5+6.0+6.0	1.38	3.31	3.31	---	3.27	8.00	9.79	0.66	1.70	3.00	3.03	7.79	13.73	4.71	A++	8.04	8.0	392
	3.5+3.5+3.5	2.67	2.67	2.67	---	2.72	8.00	8.84	0.58	1.79	2.80	2.65	8.20	12.83	4.47	A++	8.00	8.0	381
	3.5+3.5+4.2	2.50	2.50	3.00	---	2.82	8.00	9.48	0.62	1.86	3.26	2.82	8.52	14.91	4.32	A++	7.93	8.0	397
	3.5+3.5+5.0	2.33	2.33	3.33	---	2.93	8.00	9.54	0.62	1.81	3.43	2.82	8.29	15.68	4.42	A++	7.91	8.0	398
	3.5+3.5+6.0	2.15	2.15	3.69	---	3.06	8.00	9.29	0.65	1.79	3.00	2.99	8.20	13.73	4.47	A++	7.92	8.0	398
	3.5+3.5+7.1	1.99	1.99	4.03	---	3.22	8.00	9.79	0.69	1.77	3.36	3.16	8.11	15.36	4.52	A++	7.93	8.0	398
	3.5+4.2+4.2	2.35	2.82	2.82	---	2.91	8.00	9.36	0.62	1.85	3.40	2.82	8.47	15.56	4.34	A++	7.94	8.0	397
	3.5+4.2+5.0	2.20	2.65	3.15	---	3.02	8.00	9.55	0.65	1.81	3.43	2.99	8.29	15.68	4.44	A++	7.92	8.0	398
	3.5+4.2+6.0	2.04	2.45	3.50	---	3.16	8.00	9.78	0.65	1.79	3.36	2.99	8.20	15.36	4.49	A++	7.92	8.0	398
	3.5+5.0+5.0	2.07	2.96	2.96	---	3.13	8.00	9.74	0.65	1.71	3.45	2.99	7.83	15.80	4.68	A++	8.04	8.0	392
	3.5+5.0+6.0	1.93	2.76	3.31	---	3.27	8.00	9.79	0.69	1.70	3.23	3.16	7.79	14.79	4.73	A++	8.04	8.0	392

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)				Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
4MXM80A8	4.2+4.2+6.0	2.33	2.33	3.33	---	3.26	8.00	9.79	0.69	1.78	3.36	3.16	8.15	15.36	4.51	A++	7.93	8.0	398
	4.2+5.0+5.0	2.37	2.82	2.82	---	3.23	8.00	9.75	0.69	1.79	3.45	3.16	8.20	15.80	4.48	A++	7.92	8.0	398
	1.5+1.5+1.5+1.5	1.50	1.50	1.50	1.50	2.15	6.00	6.73	0.49	1.08	1.54	2.23	4.95	7.05	5.58	A++	8.39	6.0	251
	1.5+1.5+1.5+2.0	1.50	1.50	1.50	2.00	2.20	6.50	7.09	0.49	1.21	1.69	2.23	5.54	7.74	5.41	A++	8.46	6.5	269
	1.5+1.5+1.5+2.5	1.50	1.50	1.50	2.50	2.25	7.00	7.43	0.49	1.34	1.84	2.23	6.14	8.43	5.24	A+++	8.55	7.0	287
	1.5+1.5+1.5+3.5	1.39	1.39	1.39	3.24	2.39	7.40	8.04	0.52	1.62	2.12	2.36	7.42	9.69	4.59	A++	8.33	7.4	311
	1.5+1.5+1.5+4.2	1.38	1.38	1.38	3.86	2.48	8.00	8.40	0.52	1.99	2.30	2.36	9.11	10.51	4.02	A++	8.10	8.0	376
	1.5+1.5+1.5+5.0	1.26	1.26	1.26	4.21	2.58	8.00	8.77	0.55	1.95	2.55	2.53	8.93	11.69	4.12	A++	8.03	8.0	349
	1.5+1.5+1.5+6.0	1.14	1.14	1.14	4.57	2.72	8.00	9.15	0.56	2.21	2.59	2.57	10.12	11.85	3.62	A++	7.81	8.0	390
	1.5+1.5+1.5+7.1	1.03	1.03	1.03	4.90	2.87	8.00	9.47	0.59	2.18	2.72	2.69	9.98	12.46	3.67	A++	7.85	8.0	401
	1.5+1.5+2.0+2.0	1.50	1.50	2.00	2.00	2.25	7.00	7.43	0.49	1.34	1.84	2.23	6.14	8.43	5.24	A+++	8.55	7.0	287
	1.5+1.5+2.0+2.5	1.48	1.48	1.97	2.47	2.32	7.40	7.74	0.52	1.62	1.96	2.36	7.42	8.96	4.57	A++	8.32	7.4	311
	1.5+1.5+2.0+3.5	1.41	1.41	1.88	3.29	2.46	8.00	8.30	0.52	1.99	2.23	2.36	9.11	10.22	4.02	A++	8.04	8.0	349
	1.5+1.5+2.0+4.2	1.30	1.30	1.74	3.65	2.54	8.00	8.64	0.55	1.98	2.42	2.53	9.07	11.08	4.04	A++	8.04	8.0	349
	1.5+1.5+2.0+5.0	1.20	1.20	1.60	4.00	2.65	8.00	8.98	0.55	2.15	2.68	2.53	9.84	12.26	3.72	A++	7.86	8.0	379
	1.5+1.5+2.0+6.0	1.09	1.09	1.45	4.36	2.79	8.00	9.31	0.59	2.18	2.65	2.69	9.98	12.14	3.67	A++	7.85	8.0	401
	1.5+1.5+2.0+7.1	0.99	0.99	1.32	4.69	2.94	8.00	9.58	0.63	2.15	2.79	2.86	9.84	12.79	3.72	A++	7.87	8.0	401
	1.5+1.5+2.5+2.5	1.39	1.39	2.31	2.31	2.39	7.40	8.04	0.52	1.62	2.12	2.36	7.42	9.69	4.57	A++	8.32	7.4	311
	1.5+1.5+2.5+3.5	1.33	1.33	2.22	3.11	2.52	8.00	8.55	0.55	1.98	2.55	2.53	9.07	11.65	4.04	A++	8.05	8.0	348
	1.5+1.5+2.5+4.2	1.24	1.24	2.06	3.46	2.61	8.00	8.85	0.55	2.18	2.73	2.53	9.98	12.50	3.68	A++	7.84	8.0	380
	1.5+1.5+2.5+5.0	1.14	1.14	1.90	3.81	2.72	8.00	9.15	0.59	2.20	2.81	2.69	10.07	12.87	3.64	A++	7.82	8.0	390
	1.5+1.5+2.5+6.0	1.04	1.04	1.74	4.17	2.86	8.00	9.45	0.59	2.22	2.72	2.69	10.17	12.46	3.61	A++	7.81	8.0	404
	1.5+1.5+2.5+7.1	0.95	0.95	1.59	4.51	3.01	8.00	9.66	0.63	2.19	2.86	2.86	10.03	13.08	3.66	A++	7.82	8.0	403
	1.5+1.5+3.5+3.5	1.20	1.20	2.80	2.80	2.65	8.00	8.98	0.55	2.18	2.80	2.53	9.98	12.83	3.68	A++	7.84	8.0	380
	1.5+1.5+3.5+4.2	1.12	1.12	2.62	3.14	2.75	8.00	9.22	0.59	2.26	2.94	2.69	10.35	13.44	3.55	A++	7.79	8.0	405
	1.5+1.5+3.5+5.0	1.04	1.04	2.43	3.48	2.86	8.00	9.45	0.59	2.20	3.02	2.69	10.07	13.81	3.65	A++	7.78	8.0	405
	1.5+1.5+3.5+6.0	0.96	0.96	2.24	3.84	3.00	8.00	9.64	0.63	2.17	2.86	2.86	9.94	13.08	3.70	A++	7.80	8.0	404
	1.5+1.5+3.5+7.1	0.88	0.88	2.06	4.18	3.15	8.00	9.76	0.66	2.14	2.93	3.03	9.80	13.40	3.75	A++	7.82	8.0	403
	1.5+1.5+4.2+4.2	1.05	1.05	2.95	2.95	2.84	8.00	9.41	0.59	2.25	3.07	2.69	10.30	14.05	3.57	A++	7.79	8.0	404
	1.5+1.5+4.2+5.0	0.98	0.98	2.75	3.28	2.95	8.00	9.59	0.63	2.18	3.09	2.86	9.98	14.13	3.67	A++	7.79	8.0	405
	1.5+1.5+4.2+6.0	0.91	0.91	2.55	3.64	3.09	8.00	9.73	0.63	2.15	2.93	2.86	9.84	13.40	3.72	A++	7.81	8.0	404
	1.5+1.5+4.2+7.1	0.84	0.84	2.35	3.97	3.24	8.00	9.77	0.66	2.13	2.93	3.03	9.75	13.40	3.77	A++	7.82	8.0	403
	1.5+1.5+5.0+5.0	0.92	0.92	3.08	3.08	3.06	8.00	9.71	0.63	2.05	3.04	2.86	9.39	13.93	3.92	A++	7.84	8.0	402
	1.5+1.5+5.0+6.0	0.86	0.86	2.86	3.43	3.20	8.00	9.77	0.66	2.02	2.87	3.03	9.25	13.16	3.97	A++	7.85	8.0	401
	1.5+2.0+2.0+2.0	1.48	1.97	1.97	1.97	2.32	7.40	7.74	0.52	1.62	1.96	2.36	7.42	8.96	4.57	A++	8.32	7.4	311
	1.5+2.0+2.0+2.5	1.39	1.85	1.85	2.31	2.39	7.40	8.04	0.52	1.62	2.12	2.36	7.42	9.69	4.59	A++	8.18	7.4	317
	1.5+2.0+2.0+3.5	1.33	1.78	1.78	3.11	2.52	8.00	8.55	0.55	1.98	2.36	2.53	9.07	10.79	4.04	A++	8.05	8.0	348
	1.5+2.0+2.0+4.2	1.24	1.65	1.65	3.46	2.61	8.00	8.85	0.55	2.18	2.55	2.53	9.98	11.65	3.68	A++	7.84	8.0	380
	1.5+2.0+2.0+5.0	1.14	1.52	1.52	3.81	2.72	8.00	9.15	0.59	2.21	2.81	2.69	10.12	12.87	3.62	A++	7.81	8.0	390
	1.5+2.0+2.0+6.0	1.04	1.39	1.39	4.17	2.86	8.00	9.45	0.59	2.22	2.72	2.69	10.17	12.46	3.61	A++	7.81	8.0	404
	1.5+2.0+2.0+7.1	0.95	1.27	1.27	4.51	3.01	8.00	9.66	0.63	2.19	2.86	2.86	10.03	13.08	3.66	A++	7.82	8.0	403
	1.5+2.0+2.5+2.5	1.41	1.88	2.35	2.35	2.46	8.00	8.30	0.52	2.00	2.23	2.36	9.16	10.22	4.00	A++	8.01	8.0	350
	1.5+2.0+2.5+3.5	1.26	1.68	2.11	2.95	2.58	8.00	8.77	0.55	1.98	2.67	2.53	9.07	12.22	4.04	A++	8.03	8.0	349
	1.5+2.0+2.5+4.2	1.18	1.57	1.96	3.29	2.68	8.00	9.05	0.59	2.17	2.87	2.69	9.94	13.12	3.70	A++	7.83	8.0	380
	1.5+2.0+2.5+5.0	1.09	1.45	1.82	3.64	2.79	8.00	9.31	0.59	2.23	2.88	2.69	10.21	13.20	3.59	A++	7.79	8.0	404
	1.5+2.0+2.5+6.0	1.00	1.33	1.67	4.00	2.93	8.00	9.56	0.63	2.20	2.79	2.86	10.07	12.75	3.64	A++	7.81	8.0	404
	1.5+2.0+2.5+7.1	0.92	1.22	1.53	4.34	3.08	8.00	9.72	0.63	2.17	2.93	2.86	9.94	13.40	3.69	A++	7.83	8.0	403
	1.5+2.0+3.5+3.5	1.14	1.52	2.67	2.67	2.72	8.00	9.15	0.59	2.21	2.94	2.69	10.12	13.44	3.62	A++	7.81	8.0	390
1.5+2.0+3.5+4.2	1.07	1.43	2.50	3.00	2.82	8.00	9.36	0.59	2.25	3.07	2.69	10.30	14.05	3.57	A++	7.79	8.0	404	
1.5+2.0+3.5+5.0	1.00	1.33	2.33	3.33	2.93	8.00	9.56	0.63	2.18	3.09	2.86	9.98	14.13	3.67	A++	7.79	8.0	405	
1.5+2.0+3.5+6.0	0.92	1.23	2.15	3.69	3.06	8.00	9.71	0.63	2.15	2.93	2.86	9.84	13.40	3.72	A++	7.81	8.0	404	
1.5+2.0+3.5+7.1	0.85	1.13	1.99	4.03	3.22	8.00	9.77	0.66	2.13	2.93	3.03	9.75	13.40	3.77	A++	7.82	8.0	403	
1.5+2.0+4.2+4.2	1.01	1.34	2.82	2.82	2.91	8.00	9.54	0.62	2.23	3.14	2.82	10.21	14.38	3.59	A++	7.80	8.0	404	
1.5+2.0+4.2+5.0	0.94	1.26	2.65	3.15	3.02	8.00	9.67	0.63	2.17	3.16	2.86	9.94	14.46	3.69	A++	7.80	8.0	404	
1.5+2.0+4.2+6.0	0.88	1.17	2.45	3.50	3.16	8.00	9.76	0.66	2.14	2.93	3.03	9.80	13.40	3.74	A++	7.81	8.0	403	
1.5+2.0+5.0+5.0	0.89	1.19	2.96	2.96	3.13	8.00	9.75	0.65	2.06	3.12	2.99	9.43	14.26	3.89	A++	7.84	8.0	402	
1.5+2.0+5.0+6.0	0.83	1.10	2.76	3.31	3.27	8.00	9.77	0.66	2.03	2.87	3.03	9.30	13.16	3.94	A++	7.85	8.0	401	
1.5+2.5+2.5+2.5	1.33	2.22	2.22	2.22	2.52</														

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)				Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
4MXM80A8	1.5+2.5+3.5+6.0	0.89	1.48	2.07	3.56	3.13	8.00	9.75	0.66	2.06	2.93	3.03	9.43	13.40	3.89	A++	7.89	8.0	400
	1.5+2.5+4.2+4.2	0.97	1.61	2.71	2.71	2.98	8.00	9.63	0.62	2.13	3.21	2.82	9.75	14.70	3.76	A++	7.88	8.0	400
	1.5+2.5+4.2+5.0	0.91	1.52	2.55	3.03	3.09	8.00	9.73	0.65	2.08	3.16	2.99	9.52	14.46	3.86	A++	7.88	8.0	400
	1.5+2.5+4.2+6.0	0.85	1.41	2.37	3.38	3.23	8.00	9.77	0.66	2.05	2.93	3.03	9.39	13.40	3.91	A++	7.89	8.0	399
	1.5+2.5+5.0+5.0	0.86	1.43	2.86	2.86	3.20	8.00	9.77	0.65	2.07	3.12	2.99	9.48	14.26	3.88	A++	7.88	8.0	400
	1.5+3.5+3.5+3.5	1.00	2.33	2.33	2.33	2.93	8.00	9.56	0.62	2.14	3.07	2.82	9.80	14.05	3.74	A++	7.87	8.0	401
	1.5+3.5+3.5+4.2	0.94	2.20	2.20	2.65	3.02	8.00	9.67	0.62	2.13	3.21	2.82	9.75	14.70	3.76	A++	7.87	8.0	400
	1.5+3.5+3.5+5.0	0.89	2.07	2.07	2.96	3.13	8.00	9.75	0.65	2.08	3.16	2.99	9.52	14.46	3.86	A++	7.86	8.0	401
	1.5+3.5+3.5+6.0	0.83	1.93	1.93	3.31	3.27	8.00	9.77	0.66	2.05	2.93	3.03	9.39	13.40	3.91	A++	7.88	8.0	400
	1.5+3.5+4.2+4.2	0.90	2.09	2.51	2.51	3.12	8.00	9.74	0.65	2.12	3.28	2.99	9.71	15.03	3.78	A++	7.88	8.0	400
	1.5+3.5+4.2+5.0	0.85	1.97	2.37	2.82	3.23	8.00	9.77	0.65	2.07	3.24	2.99	9.48	14.83	3.88	A++	7.87	8.0	400
	1.5+4.2+4.2+4.2	0.85	2.38	2.38	2.38	3.22	8.00	9.77	0.69	2.11	3.28	3.16	9.66	15.03	3.80	A++	7.88	8.0	400
	2.0+2.0+2.0+2.0	1.85	1.85	1.85	1.85	2.39	7.40	8.06	0.52	1.62	2.12	2.36	7.42	9.69	4.57	A++	8.32	7.4	311
	2.0+2.0+2.0+2.5	1.88	1.88	1.88	2.35	2.46	8.00	8.32	0.52	1.95	2.23	2.36	8.93	10.22	4.12	A++	8.09	8.0	346
	2.0+2.0+2.0+3.5	1.68	1.68	1.68	2.95	2.58	8.00	8.79	0.55	1.94	2.55	2.53	8.88	11.65	4.14	A++	8.09	8.0	346
	2.0+2.0+2.0+4.2	1.57	1.57	1.57	3.29	2.68	8.00	9.07	0.59	2.26	2.67	2.69	10.35	12.22	3.54	A++	7.69	8.0	387
	2.0+2.0+2.0+5.0	1.45	1.45	1.45	3.64	2.79	8.00	9.33	0.59	2.30	2.95	2.69	10.53	13.52	3.49	A++	7.62	8.0	413
	2.0+2.0+2.0+6.0	1.33	1.33	1.33	4.00	2.93	8.00	9.58	0.63	2.26	2.86	2.86	10.35	13.08	3.54	A++	7.65	8.0	412
	2.0+2.0+2.0+7.1	1.22	1.22	1.22	4.34	3.08	8.00	9.74	0.63	2.20	2.93	2.86	10.07	13.40	3.65	A++	7.71	8.0	409
	2.0+2.0+2.5+2.5	1.73	1.73	2.17	2.17	2.52	7.80	8.57	0.55	1.76	2.42	2.53	8.06	11.08	4.43	A++	8.20	7.8	333
	2.0+2.0+2.5+3.5	1.60	1.60	2.00	2.80	2.65	8.00	9.00	0.55	2.21	2.79	2.53	10.12	12.79	3.62	A++	7.74	8.0	385
	2.0+2.0+2.5+4.2	1.50	1.50	1.87	3.14	2.75	8.00	9.24	0.59	2.31	2.94	2.69	10.58	13.44	3.47	A++	7.68	8.0	410
	2.0+2.0+2.5+5.0	1.39	1.39	1.74	3.48	2.86	8.00	9.47	0.59	2.25	3.02	2.69	10.30	13.81	3.57	A++	7.68	8.0	411
	2.0+2.0+2.5+6.0	1.28	1.28	1.60	3.84	3.00	8.00	9.66	0.63	2.21	2.86	2.86	10.12	13.08	3.62	A++	7.69	8.0	410
	2.0+2.0+2.5+7.1	1.18	1.18	1.47	4.18	3.15	8.00	9.78	0.66	2.18	2.93	3.03	9.98	13.40	3.67	A++	7.71	8.0	409
	2.0+2.0+3.5+3.5	1.45	1.45	2.55	2.55	2.79	8.00	9.14	0.59	2.30	2.87	2.69	10.53	13.12	3.49	A++	7.74	8.0	407
	2.0+2.0+3.5+4.2	1.37	1.37	2.39	2.87	2.89	8.00	9.51	0.62	2.28	3.14	2.82	10.44	14.38	3.51	A++	7.74	8.0	407
	2.0+2.0+3.5+5.0	1.28	1.28	2.24	3.20	3.00	8.00	9.66	0.63	2.22	3.16	2.86	10.17	14.46	3.61	A++	7.74	8.0	407
	2.0+2.0+3.5+6.0	1.19	1.19	2.07	3.56	3.13	8.00	9.77	0.66	2.19	2.93	3.03	10.03	13.40	3.66	A++	7.76	8.0	406
	2.0+2.0+4.2+4.2	1.29	1.29	2.71	2.71	2.98	8.00	9.65	0.62	2.27	3.21	2.82	10.39	14.70	3.53	A++	7.75	8.0	407
	2.0+2.0+4.2+5.0	1.21	1.21	2.55	3.03	3.09	8.00	9.75	0.65	2.21	3.16	2.99	10.12	14.46	3.63	A++	7.75	8.0	407
	2.0+2.0+4.2+6.0	1.13	1.13	2.37	3.38	3.23	8.00	9.79	0.66	2.18	2.93	3.03	9.98	13.40	3.68	A++	7.76	8.0	406
	2.0+2.0+5.0+5.0	1.14	1.14	2.86	2.86	3.20	8.00	9.79	0.65	2.20	3.12	2.99	10.07	14.26	3.65	A++	7.75	8.0	407
	2.0+2.5+2.5+2.5	1.68	2.11	2.11	2.11	2.58	8.00	8.79	0.55	1.83	2.54	2.53	8.38	11.61	4.39	A++	8.21	8.0	341
	2.0+2.5+2.5+3.5	1.52	1.90	1.90	2.67	2.72	8.00	9.17	0.59	2.21	2.93	2.69	10.12	13.40	3.62	A++	7.75	8.0	393
	2.0+2.5+2.5+4.2	1.43	1.79	1.79	3.00	2.82	8.00	9.38	0.59	2.24	3.07	2.69	10.26	14.05	3.58	A++	7.75	8.0	407
	2.0+2.5+2.5+5.0	1.33	1.67	1.67	3.33	2.93	8.00	9.58	0.63	2.18	3.09	2.86	9.98	14.13	3.68	A++	7.74	8.0	407
	2.0+2.5+2.5+6.0	1.23	1.54	1.54	3.69	3.06	8.00	9.73	0.63	2.15	2.93	2.86	9.84	13.40	3.73	A++	7.76	8.0	406
	2.0+2.5+2.5+7.1	1.13	1.42	1.42	4.03	3.22	8.00	9.79	0.66	2.12	2.93	3.03	9.71	13.40	3.78	A++	7.77	8.0	405
	2.0+2.5+3.5+3.5	1.39	1.74	2.43	2.43	2.86	8.00	9.32	0.62	2.20	3.00	2.82	10.07	13.73	3.64	A++	7.78	8.0	405
	2.0+2.5+3.5+4.2	1.31	1.64	2.30	2.75	2.95	8.00	9.66	0.62	2.19	3.21	2.82	10.03	14.70	3.66	A++	7.79	8.0	405
	2.0+2.5+3.5+5.0	1.23	1.54	2.15	3.08	3.06	8.00	9.73	0.65	2.13	3.16	2.99	9.75	14.46	3.76	A++	7.78	8.0	405
	2.0+2.5+3.5+6.0	1.14	1.43	2.00	3.43	3.20	8.00	9.79	0.66	2.10	2.93	3.03	9.62	13.40	3.81	A++	7.79	8.0	404
	2.0+2.5+4.2+4.2	1.24	1.55	2.60	2.60	3.05	8.00	9.72	0.65	2.18	3.28	2.99	9.98	15.03	3.68	A++	7.79	8.0	405
	2.0+2.5+4.2+5.0	1.17	1.46	2.45	2.92	3.16	8.00	9.78	0.65	2.12	3.23	2.99	9.71	14.79	3.78	A++	7.79	8.0	405
	2.0+2.5+5.0+5.0	1.10	1.38	2.76	2.76	3.27	8.00	9.79	0.65	2.11	3.12	2.99	9.66	14.26	3.80	A++	7.79	8.0	404
	2.0+3.5+3.5+3.5	1.28	2.24	2.24	2.24	3.00	8.00	9.41	0.62	2.18	2.94	2.82	9.98	13.44	3.68	A++	7.81	8.0	404
	2.0+3.5+3.5+4.2	1.21	2.12	2.12	2.55	3.09	8.00	9.75	0.65	2.17	3.28	2.99	9.94	15.03	3.70	A++	7.81	8.0	404
2.0+3.5+3.5+5.0	1.14	2.00	2.00	2.86	3.20	8.00	9.79	0.65	2.11	3.23	2.99	9.66	14.79	3.80	A++	7.80	8.0	404	
2.0+3.5+4.2+4.2	1.15	2.01	2.42	2.42	3.19	8.00	9.79	0.65	2.15	3.36	2.99	9.84	15.36	3.72	A++	7.82	8.0	403	
2.5+2.5+2.5+2.5	2.00	2.00	2.00	2.00	2.65	8.00	9.00	0.55	2.17	2.79	2.53	9.94	12.79	3.70	A++	7.78	8.0	382	
2.5+2.5+2.5+3.5	1.82	1.82	1.82	2.55	2.79	8.00	9.16	0.59	2.23	2.87	2.69	10.21	13.12	3.60	A++	7.76	8.0	406	
2.5+2.5+2.5+4.2	1.71	1.71	1.71	2.87	2.89	8.00	9.51	0.62	2.21	3.14	2.82	10.12	14.38	3.62	A++	7.76	8.0	406	
2.5+2.5+2.5+5.0	1.60	1.60	1.60	3.20	3.00	8.00	9.66	0.63	2.15	3.16	2.86	9.84	14.46	3.72	A++	7.76	8.0	406	
2.5+2.5+2.5+6.0	1.48	1.48	1.48	3.56	3.13	8.00	9.77	0.66	2.13	2.93	3.03	9.75	13.40	3.77	A++	7.77	8.0	405	
2.5+2.5+3.5+3.5	1.67	1.67	2.33	2.33	2.93	8.00	9.28	0.62	2.21	3.00	2.82	10.12	13.73	3.62	A++	7.77	8.0	406	
2.5+2.5+3.5+4.2	1.57	1.57	2.20	2.65	3.02	8.00	9.69	0.62	2.20	3.28	2.82	10.07	15.03	3.64	A++	7.77	8.0	406	
2.5+2.5+3.5+5.0	1.48	1.																	

Tabelle di combinazione

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di risc. (kW)				Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SCOP	Pdesign	CEA (kWh)
4MXM80A8	1.5+1.5	1.85	1.85	---	---	1.45	3.70	7.43	0.41	0.86	1.84	1.89	3.94	8.42	4.31	A	3.88	3.27	1180
	1.5+2.0	1.84	2.46	---	---	1.51	4.30	7.81	0.41	1.01	2.00	1.89	4.63	9.15	4.26	A	3.88	3.27	1178
	1.5+2.5	1.84	3.06	---	---	1.65	4.90	8.00	0.45	1.17	2.07	2.06	5.36	9.47	4.19	A	3.89	3.27	1176
	1.5+3.5	1.83	4.27	---	---	1.94	6.10	8.55	0.52	1.64	2.36	2.37	7.51	10.80	3.74	A	3.92	3.57	1275
	1.5+4.2	1.84	5.16	---	---	2.14	7.00	8.90	0.55	1.94	2.58	2.54	8.88	11.81	3.62	A	3.92	3.57	1273
	1.5+5.0	1.85	6.15	---	---	2.38	8.00	10.43	0.50	2.11	2.92	2.28	9.66	13.36	3.80	A+	4.01	4.27	1489
	1.5+6.0	1.80	7.20	---	---	2.66	9.00	10.63	0.52	2.30	2.68	2.37	10.53	12.27	3.92	A+	4.03	4.27	1483
	1.5+7.1	1.67	7.93	---	---	2.96	9.60	10.65	0.55	2.47	2.52	2.50	11.31	11.56	3.89	A+	4.04	4.27	1477
	2.0+2.0	2.45	2.45	---	---	1.65	4.90	8.00	0.32	1.16	2.32	1.46	5.31	10.62	4.23	A	3.87	3.27	1183
	2.0+2.5	2.44	3.06	---	---	1.80	5.50	8.17	0.35	1.34	2.33	1.59	6.14	10.66	4.13	A	3.87	3.27	1181
	2.0+3.5	2.44	4.26	---	---	2.09	6.70	8.72	0.40	1.70	2.44	1.85	7.79	11.17	3.95	A	3.93	3.57	1271
	2.0+4.2	2.45	5.15	---	---	2.28	7.60	9.08	0.44	1.98	2.67	2.02	9.07	12.22	3.84	A	3.93	3.57	1269
	2.0+5.0	2.43	6.07	---	---	2.52	8.50	10.61	0.52	2.28	3.01	2.37	10.44	13.78	3.73	A+	4.04	4.27	1479
	2.0+6.0	2.33	6.98	---	---	2.79	9.30	10.80	0.54	2.42	2.75	2.45	11.08	12.59	3.85	A+	4.05	4.27	1474
	2.0+7.1	2.11	7.49	---	---	3.10	9.60	10.90	0.57	2.47	2.66	2.62	11.31	12.17	3.90	A+	4.07	4.27	1468
	2.5+2.5	3.05	3.05	---	---	1.94	6.10	8.54	0.39	1.68	2.37	1.76	7.69	10.85	3.64	A	3.88	3.27	1179
	2.5+3.5	3.04	4.26	---	---	2.23	7.30	9.10	0.52	2.02	2.67	2.37	9.25	12.22	3.62	A	3.94	3.57	1268
	2.5+4.2	3.06	5.14	---	---	2.44	8.20	9.37	0.54	2.28	2.83	2.45	10.44	12.95	3.60	A	3.95	3.57	1266
	2.5+5.0	3.00	6.00	---	---	2.66	9.00	10.70	0.54	2.51	3.10	2.45	11.49	14.19	3.59	A+	4.07	4.27	1468
	2.5+6.0	2.82	6.78	---	---	2.94	9.60	10.90	0.55	2.63	2.78	2.54	12.04	12.72	3.66	A+	4.08	4.27	1463
	2.5+7.1	2.50	7.10	---	---	3.23	9.60	10.90	0.59	2.50	2.70	2.71	11.45	12.36	3.85	A+	4.10	4.27	1457
	3.5+3.5	4.25	4.25	---	---	2.52	8.50	9.55	0.55	2.47	2.87	2.54	11.31	13.14	3.45	A+	4.04	4.27	1478
	3.5+4.2	4.09	4.91	---	---	2.71	9.00	10.16	0.57	2.69	3.33	2.62	12.32	15.25	3.35	A+	4.05	4.27	1475
	3.5+5.0	3.91	5.59	---	---	2.94	9.50	10.92	0.58	2.66	3.14	2.67	12.18	14.37	3.58	A+	4.04	4.97	1720
	3.5+6.0	3.54	6.06	---	---	3.21	9.60	11.03	0.57	2.48	2.77	2.62	11.36	12.68	3.88	A+	4.06	4.97	1714
	3.5+7.1	3.17	6.43	---	---	3.52	9.60	11.05	0.63	2.42	2.61	2.88	11.08	11.95	3.98	A+	4.07	4.97	1707
	4.2+4.2	4.75	4.75	---	---	2.91	9.50	9.98	0.59	2.55	2.58	2.71	11.68	11.82	3.73	A+	4.06	4.27	1472
	4.2+5.0	4.38	5.22	---	---	3.13	9.60	10.93	0.60	2.59	3.20	2.75	11.86	14.65	3.71	A+	4.11	4.97	1693
	4.2+6.0	3.95	5.65	---	---	3.41	9.60	11.05	0.61	2.39	2.80	2.80	10.94	12.81	4.03	A+	4.12	4.97	1686
	4.2+7.1	3.57	6.03	---	---	3.70	9.60	11.07	0.66	2.38	2.60	3.01	10.90	11.90	4.05	A+	4.14	4.97	1680
	5.0+5.0	4.80	4.80	---	---	3.35	9.60	11.10	0.63	2.46	3.12	2.88	11.26	14.28	3.91	A+	4.00	6.23	2177
	5.0+6.0	4.36	5.24	---	---	3.62	9.60	11.12	0.62	2.35	2.73	2.84	10.76	12.49	4.10	A+	4.02	6.23	2168
	5.0+7.1	3.97	5.63	---	---	3.93	9.60	11.14	0.66	2.33	2.57	3.01	10.67	11.76	4.13	A+	4.03	6.23	2160
	6.0+6.0	4.80	4.80	---	---	3.90	9.60	11.14	0.63	2.27	2.55	2.88	10.39	11.67	4.24	A+	4.03	6.23	2164
	6.0+7.1	4.40	5.20	---	---	4.20	9.60	11.16	0.67	2.26	2.54	3.05	10.35	11.62	4.26	A+	4.04	6.23	2155
	7.1+7.1	4.80	4.80	---	---	4.51	9.60	11.20	0.73	2.20	2.59	3.36	10.07	11.86	4.37	A+	4.04	6.23	2156
	1.5+1.5+1.5	1.83	1.83	1.83	---	1.80	5.50	9.95	0.40	1.14	2.27	1.85	5.22	10.39	4.83	A	3.92	4.57	1631
	1.5+1.5+2.0	1.83	1.83	2.44	---	1.94	6.10	10.13	0.41	1.32	2.35	1.89	6.05	10.76	4.64	A	3.93	4.57	1626
	1.5+1.5+2.5	1.83	1.83	3.05	---	2.09	6.70	10.21	0.43	1.49	2.38	1.98	6.82	10.89	4.51	A	3.94	4.57	1621
	1.5+1.5+3.5	1.85	1.85	4.31	---	2.38	8.00	10.32	0.47	1.88	2.50	2.15	8.61	11.44	4.27	A	3.94	5.27	1871
	1.5+1.5+4.2	1.81	1.81	5.08	---	2.58	8.70	10.32	0.49	2.15	2.50	2.24	9.84	11.44	4.06	A	3.95	5.27	1865
	1.5+1.5+5.0	1.74	1.74	5.81	---	2.79	9.30	10.49	0.50	2.21	2.58	2.28	10.12	11.81	4.22	A+	4.04	6.23	2155
	1.5+1.5+6.0	1.58	1.58	6.33	---	3.07	9.50	11.14	0.51	2.20	2.61	2.32	10.07	11.95	4.33	A+	4.08	6.23	2138
	1.5+1.5+7.1	1.43	1.43	6.75	---	3.38	9.60	11.17	0.54	2.21	2.60	2.45	10.12	11.91	4.35	A+	4.11	6.23	2122
	1.5+2.0+2.0	1.83	2.44	2.44	---	2.09	6.70	10.29	0.43	1.49	2.42	1.98	6.82	11.08	4.51	A	3.93	4.57	1624
	1.5+2.0+2.5	1.83	2.43	3.04	---	2.23	7.30	10.39	0.45	1.68	2.45	2.06	7.69	11.21	4.37	A	3.96	4.57	1615
	1.5+2.0+3.5	1.82	2.43	4.25	---	2.52	8.50	10.48	0.49	2.06	2.59	2.24	9.43	11.85	4.14	A	3.94	5.27	1869
	1.5+2.0+4.2	1.75	2.34	4.91	---	2.71	9.00	10.49	0.51	2.22	2.58	2.32	10.17	11.81	4.06	A	3.96	5.27	1863
	1.5+2.0+5.0	1.69	2.26	5.65	---	2.94	9.60	10.91	0.52	2.34	2.65	2.37	10.71	12.13	4.12	A+	4.05	6.23	2153
	1.5+2.0+6.0	1.52	2.02	6.06	---	3.21	9.60	11.14	0.53	2.22	2.61	2.41	10.17	11.95	4.33	A+	4.08	6.23	2136
	1.5+2.0+7.1	1.36	1.81	6.43	---	3.52	9.60	11.17	0.56	2.21	2.60	2.58	10.12	11.91	4.35	A+	4.11	6.23	2120
	1.5+2.5+2.5	1.85	3.08	3.08	---	2.38	8.00	10.50	0.47	1.95	2.45	2.15	8.93	11.21	4.11	A	3.97	4.57	1610
	1.5+2.5+3.5	1.80	3.00	4.20	---	2.66	9.00	10.61	0.51	2.22	2.58	2.32	10.17	11.81	4.07	A	3.97	5.27	1858
	1.5+2.5+4.2	1.76	2.93	4.92	---	2.86	9.60	10.61	0.53	2.42	2.58	2.41	11.08	11.81	3.97	A	3.98	5.27	1852
	1.5+2.5+5.0	1.60	2.67	5.33	---	3.07	9.60	11.03	0.54	2.34	2.65	2.45	10.71	12.13	4.12	A+	4.07	6.23	2140
	1.5+2.5+6.0	1.44	2.40	5.76	---	3.35	9.60	11.14	0.55	2.22	2.61	2.50	10.17	11.95	4.33	A+	4.10	6.23	2124
	1.5+2.5+7.1	1.30	2.16	6.14	---	3.65	9.60	11.17	0.58	2.21	2.60	2.67	10.12	11.91	4.35	A+	4.13	6.23	2108
	1.5+3.5+3.5	1.69	3.95	3.95	---	2.94	9.60	10.62	0.55	2.38	2.58	2.54	10.90	11.81	4.05	A+	4.01	6.23	2173
	1.5+3.5+4.2	1.57	3.65	4.38	---	3.13	9.60	10.77	0.57	2.38	2.73	2.62	10.90	12.48	4.05	A+	4.01	6.23	2174

Tabelle di combinazione

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di risc. (kW)				Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SCOP	Pdesign	CEA (kWh)
4MXM80A8	1.5+3.5+5.0	1.44	3.36	4.80	---	3.35	9.60	10.96	0.57	2.34	2.60	2.62	10.71	11.90	4.12	A+	4.05	6.23	2149
	1.5+3.5+6.0	1.31	3.05	5.24	---	3.62	9.60	11.15	0.58	2.22	2.61	2.67	10.17	11.95	4.33	A+	4.08	6.23	2133
	1.5+3.5+7.1	1.19	2.78	5.63	---	3.93	9.60	11.18	0.62	2.21	2.59	2.84	10.12	11.86	4.35	A+	4.11	6.23	2117
	1.5+4.2+4.2	1.45	4.07	4.07	---	3.33	9.60	10.78	0.59	2.38	2.73	2.71	10.90	12.48	4.05	A+	4.01	6.23	2174
	1.5+4.2+5.0	1.35	3.77	4.49	---	3.54	9.60	11.02	0.62	2.34	2.68	2.84	10.71	12.27	4.12	A+	4.07	6.23	2142
	1.5+4.2+6.0	1.23	3.45	4.92	---	3.81	9.60	11.15	0.60	2.22	2.60	2.75	10.17	11.91	4.33	A+	4.10	6.23	2126
	1.5+4.2+7.1	1.13	3.15	5.33	---	4.12	9.60	11.19	0.67	2.21	2.59	3.05	10.12	11.86	4.35	A+	4.13	6.23	2111
	1.5+5.0+5.0	1.25	4.17	4.17	---	3.76	9.60	11.04	0.62	2.25	2.64	2.84	10.30	12.08	4.27	A+	4.08	6.23	2135
	1.5+5.0+6.0	1.15	3.84	4.61	---	4.04	9.60	11.28	0.63	2.14	2.61	2.88	9.80	11.95	4.50	A+	4.11	6.23	2119
	1.5+5.0+7.1	1.06	3.53	5.01	---	4.35	9.60	11.32	0.67	2.13	2.60	3.05	9.75	11.91	4.52	A+	4.14	6.23	2104
	1.5+6.0+6.0	1.07	4.27	4.27	---	4.31	9.60	11.52	0.64	2.07	2.53	2.93	9.48	11.60	4.65	A+	4.12	6.23	2113
	2.0+2.0+2.0	2.50	2.50	2.50	---	2.23	7.50	10.47	0.45	1.73	2.49	2.06	7.92	11.40	4.34	A	3.89	4.57	1644
	2.0+2.0+2.5	2.46	2.46	3.08	---	2.38	8.00	10.55	0.47	1.87	2.53	2.15	8.56	11.58	4.28	A	3.90	4.57	1638
	2.0+2.0+3.5	2.40	2.40	4.20	---	2.66	9.00	10.66	0.51	2.21	2.66	2.32	10.12	12.17	4.08	A	3.91	5.37	1919
	2.0+2.0+4.2	2.29	2.29	4.81	---	2.86	9.40	10.66	0.53	2.41	2.62	2.41	11.03	11.99	3.91	A	3.93	5.37	1913
	2.0+2.0+5.0	2.13	2.13	5.33	---	3.07	9.60	10.90	0.54	2.38	2.73	2.45	10.90	12.49	4.05	A+	4.01	6.23	2172
	2.0+2.0+6.0	1.92	1.92	5.76	---	3.35	9.60	11.14	0.55	2.26	2.61	2.50	10.35	11.95	4.25	A+	4.04	6.23	2156
	2.0+2.0+7.1	1.73	1.73	6.14	---	3.65	9.60	11.17	0.58	2.25	2.60	2.67	10.30	11.91	4.27	A+	4.07	6.23	2140
	2.0+2.5+2.5	2.43	3.04	3.04	---	2.52	8.50	10.57	0.49	2.10	2.62	2.24	9.62	11.99	4.07	A	3.93	4.77	1697
	2.0+2.5+3.5	2.33	2.91	4.07	---	2.79	9.30	10.66	0.53	2.39	2.66	2.41	10.94	12.17	3.90	A	3.95	5.37	1902
	2.0+2.5+4.2	2.21	2.76	4.63	---	2.99	9.60	10.67	0.55	2.50	2.64	2.54	11.45	12.08	3.85	A	3.96	5.37	1896
	2.0+2.5+5.0	2.02	2.53	5.05	---	3.21	9.60	11.09	0.55	2.34	2.76	2.54	10.71	12.63	4.12	A+	4.05	6.23	2152
	2.0+2.5+6.0	1.83	2.29	5.49	---	3.49	9.60	11.14	0.56	2.22	2.61	2.58	10.17	11.95	4.33	A+	4.08	6.23	2137
	2.0+2.5+7.1	1.66	2.07	5.88	---	3.79	9.60	11.17	0.60	2.21	2.60	2.75	10.12	11.91	4.35	A+	4.11	6.23	2121
	2.0+3.5+3.5	2.13	3.73	3.73	---	3.07	9.60	10.76	0.55	2.38	2.73	2.54	10.90	12.48	4.05	A+	4.10	6.23	2124
	2.0+3.5+4.2	1.98	3.46	4.16	---	3.26	9.60	10.77	0.59	2.38	2.73	2.71	10.90	12.48	4.05	A+	4.11	6.23	2118
	2.0+3.5+5.0	1.83	3.20	4.57	---	3.49	9.60	11.14	0.59	2.34	2.83	2.71	10.71	12.95	4.12	A+	4.17	6.23	2088
	2.0+3.5+6.0	1.67	2.92	5.01	---	3.76	9.60	11.15	0.60	2.22	2.61	2.75	10.17	11.95	4.33	A+	4.20	6.23	2073
	2.0+3.5+7.1	1.52	2.67	5.41	---	4.07	9.60	11.18	0.65	2.21	2.59	2.97	10.12	11.86	4.35	A+	4.23	6.23	2058
	2.0+4.2+4.2	1.85	3.88	3.88	---	3.46	9.60	10.78	0.61	2.38	2.73	2.80	10.90	12.48	4.05	A+	4.13	6.23	2111
	2.0+4.2+5.0	1.71	3.60	4.29	---	3.68	9.60	10.91	0.64	2.34	2.68	2.93	10.71	12.26	4.12	A+	4.19	6.23	2081
	2.0+4.2+6.0	1.57	3.30	4.72	---	3.96	9.60	11.15	0.63	2.22	2.60	2.88	10.17	11.91	4.33	A+	4.22	6.23	2066
	2.0+4.2+7.1	1.44	3.03	5.12	---	4.26	9.60	11.19	0.69	2.21	2.59	3.14	10.12	11.86	4.35	A+	4.25	6.23	2052
	2.0+5.0+5.0	1.60	4.00	4.00	---	3.90	9.60	11.04	0.64	2.25	2.64	2.93	10.30	12.08	4.27	A+	4.20	6.23	2075
	2.0+5.0+6.0	1.48	3.69	4.43	---	4.17	9.60	11.28	0.65	2.14	2.61	2.97	9.80	11.95	4.50	A+	4.23	6.23	2060
	2.0+5.0+7.1	1.36	3.40	4.83	---	4.48	9.60	11.32	0.70	2.13	2.60	3.18	9.75	11.91	4.52	A+	4.26	6.23	2046
	2.0+6.0+6.0	1.37	4.11	4.11	---	4.45	9.60	11.52	0.66	2.07	2.53	3.01	9.48	11.60	4.65	A+	4.24	6.23	2054
	2.5+2.5+2.5	3.20	3.20	3.20	---	2.66	9.60	10.70	0.51	2.49	2.65	2.32	11.40	12.13	3.86	A+	4.04	4.77	1651
	2.5+2.5+3.5	2.82	2.82	3.95	---	2.94	9.60	10.90	0.55	2.46	2.73	2.54	11.26	12.49	3.91	A+	4.06	5.37	1850
	2.5+2.5+4.2	2.61	2.61	4.38	---	3.13	9.60	11.02	0.57	2.44	2.93	2.62	11.17	13.40	3.94	A+	4.07	5.37	1844
	2.5+2.5+5.0	2.40	2.40	4.80	---	3.35	9.60	11.10	0.57	2.35	2.79	2.62	10.76	12.77	4.10	A+	4.15	6.23	2100
	2.5+2.5+6.0	2.18	2.18	5.24	---	3.62	9.60	11.14	0.58	2.26	2.61	2.67	10.35	11.95	4.25	A+	4.18	6.23	2084
	2.5+2.5+7.1	1.98	1.98	5.63	---	3.93	9.60	11.17	0.62	2.26	2.60	2.84	10.35	11.91	4.25	A+	4.21	6.23	2069
	2.5+3.5+3.5	2.53	3.54	3.54	---	3.21	9.60	11.03	0.57	2.41	2.73	2.62	11.03	12.49	4.00	A+	4.10	6.23	2124
	2.5+3.5+4.2	2.35	3.29	3.95	---	3.41	9.60	11.04	0.61	2.39	2.72	2.80	10.94	12.45	4.03	A+	4.11	6.23	2118
	2.5+3.5+5.0	2.18	3.05	4.36	---	3.62	9.60	11.10	0.62	2.30	2.75	2.84	10.53	12.59	4.19	A+	4.17	6.23	2087
	2.5+3.5+6.0	2.00	2.80	4.80	---	3.90	9.60	11.15	0.63	2.25	2.61	2.88	10.30	11.95	4.27	A+	4.20	6.23	2072
	2.5+3.5+7.1	1.83	2.56	5.20	---	4.20	9.60	11.18	0.67	2.21	2.59	3.05	10.12	11.86	4.35	A+	4.23	6.23	2058
	2.5+4.2+4.2	2.20	3.70	3.70	---	3.60	9.60	11.04	0.64	2.37	2.72	2.93	10.85	12.45	4.06	A+	4.13	6.23	2111
	2.5+4.2+5.0	2.05	3.45	4.10	---	3.81	9.60	11.10	0.66	2.28	2.57	3.01	10.44	11.76	4.22	A+	4.19	6.23	2081
	2.5+4.2+6.0	1.89	3.17	4.54	---	4.09	9.60	11.15	0.65	2.24	2.60	2.97	10.26	11.91	4.30	A+	4.22	6.23	2066
	2.5+4.2+7.1	1.74	2.92	4.94	---	4.40	9.60	11.19	0.71	2.20	2.59	3.27	10.07	11.86	4.38	A+	4.25	6.23	2052
	2.5+5.0+5.0	1.92	3.84	3.84	---	4.04	9.60	11.04	0.67	2.26	2.64	3.05	10.35	12.08	4.25	A+	4.20	6.23	2074
	2.5+5.0+6.0	1.78	3.56	4.27	---	4.31	9.60	11.28	0.68	2.18	2.61	3.10	9.98	11.95	4.42	A+	4.23	6.23	2059
	2.5+6.0+6.0	1.66	3.97	3.97	---	4.59	9.60	11.52	0.68	2.11	2.53	3.10	9.66	11.60	4.57	A+	4.27	6.23	2042
	3.5+3.5+3.5	3.20	3.20	3.20	---	3.49	9.60	11.09	0.61	2.42	2.80	2.80	11.08	12.81	3.97	A+	4.13	6.23	2107
	3.5+3.5+4.2	3.00	3.00	3.60	---	3.68	9.60	11.09	0.66	2.40	2.61	3.01	10.99	11.95	4.00	A+	4.15	6.23	2101
	3.5+3.5+5.0	2.80	2.80	4.00	---	3.90	9.60	11.10	0.66	2.37	2.57	3.01	10.85	11.76	4.06	A+	4.21	6.23	2072
	3.5+3.5+6.0	2.58	2.58	4.43	---	4.17	9.60	11.15	0.67	2.22	2.60	3.05	10.17	11.91	4.33	A+	4.24	6.23	2057

Tabelle di combinazione

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di risc. (kW)				Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SCOP	Pdesign	CEA (kWh)
4MXM80A8	4.2+4.2+6.0	2.80	2.80	4.00	---	4.56	9.60	11.17	0.74	2.21	2.60	3.40	10.12	11.91	4.35	A+	4.33	6.23	2014
	4.2+5.0+5.0	2.84	3.38	3.38	---	4.51	9.60	11.07	0.76	2.24	2.63	3.48	10.26	12.04	4.29	A+	4.33	6.23	2014
	1.5+1.5+1.5+1.5	1.83	1.83	1.83	1.83	2.23	7.30	10.10	0.39	1.61	2.13	1.76	7.37	9.75	4.56	A+	4.04	6.23	2157
	1.5+1.5+1.5+2.0	1.85	1.85	1.85	2.46	2.38	8.00	10.28	0.39	1.81	2.20	1.81	8.29	10.07	4.43	A+	4.04	6.23	2159
	1.5+1.5+1.5+2.5	1.82	1.82	1.82	3.04	2.52	8.50	10.39	0.41	1.95	2.21	1.89	8.93	10.11	4.37	A+	4.05	6.23	2151
	1.5+1.5+1.5+3.5	1.74	1.74	1.74	4.07	2.79	9.30	10.59	0.45	2.13	2.41	2.06	9.75	11.03	4.37	A+	4.08	6.23	2134
	1.5+1.5+1.5+4.2	1.66	1.66	1.66	4.63	2.99	9.60	11.16	0.48	2.21	2.60	2.19	10.12	11.91	4.35	A+	4.10	6.23	2126
	1.5+1.5+1.5+5.0	1.52	1.52	1.52	5.05	3.21	9.60	11.29	0.49	2.14	2.61	2.24	9.80	11.95	4.50	A+	4.17	6.23	2089
	1.5+1.5+1.5+6.0	1.37	1.37	1.37	5.49	3.49	9.60	11.53	0.49	2.06	2.53	2.24	9.43	11.60	4.67	A+	4.20	6.23	2072
	1.5+1.5+1.5+7.1	1.24	1.24	1.24	5.88	3.79	9.60	11.56	0.53	2.05	2.52	2.41	9.39	11.56	4.69	A+	4.24	6.23	2056
	1.5+1.5+2.0+2.0	1.82	1.82	2.43	2.43	2.52	8.50	10.47	0.41	1.99	2.27	1.89	9.11	10.39	4.28	A+	4.14	6.23	2106
	1.5+1.5+2.0+2.5	1.80	1.80	2.40	3.00	2.66	9.00	10.57	0.43	2.14	2.31	1.98	9.80	10.57	4.22	A+	4.15	6.23	2098
	1.5+1.5+2.0+3.5	1.69	1.69	2.26	3.95	2.94	9.60	10.67	0.49	2.22	2.30	2.24	10.17	10.53	4.33	A+	4.18	6.23	2082
	1.5+1.5+2.0+4.2	1.57	1.57	2.09	4.38	3.13	9.60	11.16	0.50	2.21	2.60	2.28	10.12	11.91	4.35	A+	4.20	6.23	2075
	1.5+1.5+2.0+5.0	1.44	1.44	1.92	4.80	3.35	9.60	11.29	0.51	2.14	2.61	2.32	9.80	11.95	4.50	A+	4.27	6.23	2041
	1.5+1.5+2.0+6.0	1.31	1.31	1.75	5.24	3.62	9.60	11.53	0.51	2.06	2.53	2.32	9.43	11.60	4.67	A+	4.30	6.23	2025
	1.5+1.5+2.0+7.1	1.19	1.19	1.59	5.63	3.93	9.60	11.56	0.55	2.05	2.52	2.50	9.39	11.56	4.69	A+	4.34	6.23	2009
	1.5+1.5+2.5+2.5	1.80	1.80	3.00	3.00	2.79	9.60	10.58	0.45	2.21	2.41	2.06	10.12	11.03	4.35	A+	4.17	6.23	2089
	1.5+1.5+2.5+3.5	1.60	1.60	2.67	3.73	3.07	9.60	11.15	0.51	2.22	2.60	2.32	10.17	11.91	4.33	A+	4.20	6.23	2074
	1.5+1.5+2.5+4.2	1.48	1.48	2.47	4.16	3.26	9.60	11.16	0.52	2.21	2.60	2.37	10.12	11.91	4.35	A+	4.22	6.23	2066
	1.5+1.5+2.5+5.0	1.37	1.37	2.29	4.57	3.49	9.60	11.29	0.53	2.14	2.61	2.41	9.80	11.95	4.50	A+	4.29	6.23	2032
	1.5+1.5+2.5+6.0	1.25	1.25	2.09	5.01	3.76	9.60	11.53	0.54	2.06	2.53	2.45	9.43	11.60	4.67	A+	4.32	6.23	2017
	1.5+1.5+2.5+7.1	1.14	1.14	1.90	5.41	4.07	9.60	11.56	0.58	2.05	2.52	2.67	9.39	11.56	4.69	A+	4.35	6.23	2001
	1.5+1.5+3.5+3.5	1.44	1.44	3.36	3.36	3.35	9.60	11.16	0.55	2.21	2.60	2.50	10.12	11.91	4.35	A+	4.22	6.23	2066
	1.5+1.5+3.5+4.2	1.35	1.35	3.14	3.77	3.54	9.60	11.17	0.56	2.21	2.60	2.58	10.12	11.91	4.35	A+	4.23	6.23	2058
	1.5+1.5+3.5+5.0	1.25	1.25	2.92	4.17	3.76	9.60	11.29	0.58	2.13	2.60	2.67	9.75	11.91	4.52	A+	4.30	6.23	2024
	1.5+1.5+3.5+6.0	1.15	1.15	2.69	4.61	4.04	9.60	11.53	0.57	2.06	2.52	2.62	9.43	11.56	4.67	A+	4.34	6.23	2009
	1.5+1.5+3.5+7.1	1.06	1.06	2.47	5.01	4.35	9.60	11.58	0.63	2.05	2.52	2.88	9.39	11.51	4.69	A+	4.37	6.23	1994
	1.5+1.5+4.2+4.2	1.26	1.26	3.54	3.54	3.73	9.60	11.18	0.60	2.21	2.59	2.75	10.12	11.86	4.35	A+	4.25	6.23	2050
	1.5+1.5+4.2+5.0	1.18	1.18	3.30	3.93	3.96	9.60	11.30	0.60	2.13	2.60	2.75	9.75	11.91	4.52	A+	4.32	6.23	2017
	1.5+1.5+4.2+6.0	1.09	1.09	3.05	4.36	4.23	9.60	11.54	0.61	2.06	2.52	2.80	9.43	11.56	4.67	A+	4.35	6.23	2001
	1.5+1.5+4.2+7.1	1.01	1.01	2.82	4.77	4.54	9.60	11.58	0.65	2.05	2.52	2.97	9.39	11.51	4.69	A+	4.39	6.23	1986
	1.5+1.5+5.0+5.0	1.11	1.11	3.69	3.69	4.17	9.60	11.44	0.63	2.09	2.56	2.88	9.57	11.73	4.61	A+	4.34	6.23	2009
	1.5+1.5+5.0+6.0	1.03	1.03	3.43	4.11	4.45	9.60	11.68	0.63	1.97	2.49	2.88	9.02	11.38	4.88	A+	4.37	6.23	1993
	1.5+2.0+2.0+2.0	1.90	2.53	2.53	2.53	2.66	9.50	10.66	0.43	2.26	2.35	1.98	10.35	10.76	4.21	A+	4.10	6.23	2125
	1.5+2.0+2.0+2.5	1.80	2.40	2.40	3.00	2.79	9.60	10.75	0.45	2.26	2.36	2.06	10.35	10.80	4.25	A+	4.11	6.23	2122
	1.5+2.0+2.0+3.5	1.60	2.13	2.13	3.73	3.07	9.60	11.15	0.51	2.25	2.60	2.32	10.30	11.91	4.28	A+	4.12	6.23	2116
	1.5+2.0+2.0+4.2	1.48	1.98	1.98	4.16	3.26	9.60	11.16	0.52	2.23	2.60	2.37	10.21	11.91	4.31	A+	4.12	6.23	2113
	1.5+2.0+2.0+5.0	1.37	1.83	1.83	4.57	3.49	9.60	11.29	0.53	2.14	2.61	2.41	9.80	11.95	4.50	A+	4.19	6.23	2078
	1.5+2.0+2.0+6.0	1.25	1.67	1.67	5.01	3.76	9.60	11.53	0.54	2.06	2.53	2.45	9.43	11.60	4.67	A+	4.23	6.23	2061
	1.5+2.0+2.0+7.1	1.14	1.52	1.52	5.41	4.07	9.60	11.56	0.58	2.05	2.52	2.67	9.39	11.56	4.69	A+	4.26	6.23	2045
	1.5+2.0+2.5+2.5	1.69	2.26	2.82	2.82	2.94	9.60	10.75	0.49	2.22	2.31	2.24	10.17	10.57	4.33	A+	4.10	6.23	2128
	1.5+2.0+2.5+3.5	1.52	2.02	2.53	3.54	3.21	9.60	11.15	0.53	2.22	2.60	2.41	10.17	11.91	4.33	A+	4.13	6.23	2112
	1.5+2.0+2.5+4.2	1.41	1.88	2.35	3.95	3.41	9.60	11.16	0.55	2.21	2.60	2.50	10.12	11.91	4.35	A+	4.14	6.23	2104
	1.5+2.0+2.5+5.0	1.31	1.75	2.18	4.36	3.62	9.60	11.29	0.56	2.14	2.61	2.58	9.80	11.95	4.50	A+	4.21	6.23	2069
	1.5+2.0+2.5+6.0	1.20	1.60	2.00	4.80	3.90	9.60	11.53	0.55	2.06	2.53	2.54	9.43	11.60	4.67	A+	4.24	6.23	2053
	1.5+2.0+2.5+7.1	1.10	1.47	1.83	5.20	4.20	9.60	11.56	0.61	2.05	2.52	2.80	9.39	11.56	4.69	A+	4.28	6.23	2038
	1.5+2.0+3.5+3.5	1.37	1.83	3.20	3.20	3.49	9.60	11.16	0.56	2.21	2.60	2.58	10.12	11.91	4.35	A+	4.14	6.23	2103
	1.5+2.0+3.5+4.2	1.29	1.71	3.00	3.60	3.68	9.60	11.17	0.58	2.21	2.60	2.67	10.12	11.91	4.35	A+	4.16	6.23	2096
	1.5+2.0+3.5+5.0	1.20	1.60	2.80	4.00	3.90	9.60	11.29	0.60	2.13	2.60	2.75	9.75	11.91	4.52	A+	4.23	6.23	2061
	1.5+2.0+3.5+6.0	1.11	1.48	2.58	4.43	4.17	9.60	11.53	0.61	2.06	2.52	2.80	9.43	11.56	4.67	A+	4.26	6.23	2045
	1.5+2.0+3.5+7.1	1.02	1.36	2.38	4.83	4.48	9.60	11.58	0.65	2.05	2.52	2.97	9.39	11.51	4.69	A+	4.29	6.23	2030
	1.5+2.0+4.2+4.2	1.21	1.61	3.39	3.39	3.88	9.60	11.18	0.62	2.25	2.59	2.84	10.30	11.86	4.27	A+	4.17	6.23	2087
	1.5+2.0+4.2+5.0	1.13	1.51	3.17	3.78	4.09	9.60	11.30	0.63	2.13	2.60	2.88	9.75	11.91	4.52	A+	4.24	6.23	2053
	1.5+2.0+4.2+6.0	1.05	1.40	2.94	4.20	4.37	9.60	11.54	0.63	2.06	2.52	2.88	9.43	11.56	4.67	A+	4.28	6.23	2037
	1.5+2.0+5.0+5.0	1.07	1.42	3.56	3.56	4.31	9.60	11.44	0.65	2.09	2.56	2.97	9.57	11.73	4.61	A+	4.40	6.23	1979
	1.5+2.0+5.0+6.0	0.99	1.32	3.31	3.97	4.59	9.60	11.68	0.66	1.97	2.49								

Tabelle di combinazione

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di risc. (kW)				Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SCOP	Pdesign	CEA (kWh)
4MXM80A8	1.5+2.5+3.5+6.0	1.07	1.78	2.49	4.27	4.31	9.60	11.53	0.63	2.06	2.52	2.88	9.43	11.56	4.67	A+	4.45	6.23	1960
	1.5+2.5+4.2+4.2	1.16	1.94	3.25	3.25	4.01	9.60	11.18	0.65	2.25	2.59	2.97	10.30	11.86	4.28	A+	4.15	6.23	2099
	1.5+2.5+4.2+5.0	1.09	1.82	3.05	3.64	4.23	9.60	11.30	0.65	2.16	2.60	2.97	9.89	11.91	4.45	A+	4.20	6.23	2077
	1.5+2.5+4.2+6.0	1.01	1.69	2.84	4.06	4.51	9.60	11.54	0.66	2.06	2.52	3.01	9.43	11.56	4.67	A+	4.23	6.23	2061
	1.5+2.5+5.0+5.0	1.03	1.71	3.43	3.43	4.45	9.60	11.44	0.67	2.09	2.56	3.05	9.57	11.73	4.61	A+	4.26	6.23	2047
	1.5+3.5+3.5+3.5	1.20	2.80	2.80	2.80	3.90	9.60	11.17	0.62	2.21	2.60	2.84	10.12	11.91	4.35	A+	4.23	6.23	2062
	1.5+3.5+3.5+4.2	1.13	2.65	2.65	3.17	4.09	9.60	11.18	0.65	2.25	2.59	2.97	10.30	11.86	4.27	A+	4.24	6.23	2054
	1.5+3.5+3.5+5.0	1.07	2.49	2.49	3.56	4.31	9.60	11.30	0.67	2.13	2.60	3.05	9.75	11.91	4.52	A+	4.31	6.23	2021
	1.5+3.5+3.5+6.0	0.99	2.32	2.32	3.97	4.59	9.60	11.54	0.68	2.06	2.52	3.10	9.43	11.56	4.67	A+	4.35	6.23	2005
	1.5+3.5+4.2+4.2	1.07	2.51	3.01	3.01	4.28	9.60	11.18	0.69	2.25	2.59	3.14	10.30	11.86	4.28	A+	4.23	6.23	2058
	1.5+3.5+4.2+5.0	1.01	2.37	2.84	3.38	4.51	9.60	11.32	0.70	2.16	2.60	3.18	9.89	11.91	4.45	A+	4.30	6.23	2025
	1.5+4.2+4.2+4.2	1.02	2.86	2.86	2.86	4.48	9.60	11.19	0.71	2.23	2.59	3.27	10.21	11.86	4.32	A+	4.30	6.23	2026
	2.0+2.0+2.0+2.0	2.40	2.40	2.40	2.40	2.79	9.60	10.84	0.45	1.94	2.41	2.06	8.88	11.03	4.97	A+	4.55	6.23	1915
	2.0+2.0+2.0+2.5	2.26	2.26	2.26	2.82	2.94	9.60	10.93	0.49	2.35	2.42	2.24	10.76	11.08	4.09	A+	4.57	6.23	1908
	2.0+2.0+2.0+3.5	2.02	2.02	2.02	3.54	3.21	9.60	11.15	0.53	2.22	2.60	2.41	10.17	11.91	4.33	A++	4.60	6.23	1894
	2.0+2.0+2.0+4.2	1.88	1.88	1.88	3.95	3.41	9.60	11.16	0.55	2.21	2.60	2.50	10.12	11.91	4.35	A++	4.62	6.23	1887
	2.0+2.0+2.0+5.0	1.75	1.75	1.75	4.36	3.62	9.60	11.29	0.56	2.14	2.61	2.58	9.80	11.95	4.50	A++	4.69	6.23	1857
	2.0+2.0+2.0+6.0	1.60	1.60	1.60	4.80	3.90	9.60	11.53	0.55	2.06	2.53	2.54	9.43	11.60	4.67	A++	4.73	6.23	1843
	2.0+2.0+2.0+7.1	1.47	1.47	1.47	5.20	4.20	9.60	11.56	0.61	2.05	2.52	2.80	9.39	11.56	4.69	A++	4.77	6.23	1829
	2.0+2.0+2.5+2.5	2.13	2.13	2.67	2.67	3.07	9.60	11.14	0.51	2.22	2.61	2.32	10.17	11.95	4.33	A+	4.59	6.23	1900
	2.0+2.0+2.5+3.5	1.92	1.92	2.40	3.36	3.35	9.60	11.15	0.55	2.22	2.60	2.50	10.17	11.91	4.33	A++	4.62	6.23	1887
	2.0+2.0+2.5+4.2	1.79	1.79	2.24	3.77	3.54	9.60	11.16	0.56	2.21	2.60	2.58	10.12	11.91	4.35	A++	4.64	6.23	1880
	2.0+2.0+2.5+5.0	1.67	1.67	2.09	4.17	3.76	9.60	11.29	0.58	2.14	2.61	2.67	9.80	11.95	4.50	A++	4.71	6.23	1850
	2.0+2.0+2.5+6.0	1.54	1.54	1.92	4.61	4.04	9.60	11.53	0.57	2.06	2.53	2.62	9.43	11.60	4.67	A++	4.75	6.23	1836
	2.0+2.0+2.5+7.1	1.41	1.41	1.76	5.01	4.35	9.60	11.56	0.63	2.05	2.52	2.88	9.39	11.56	4.69	A++	4.78	6.23	1822
	2.0+2.0+3.5+3.5	1.75	1.75	3.05	3.05	3.62	9.60	11.16	0.58	2.21	2.60	2.67	10.12	11.91	4.35	A++	4.64	6.23	1879
	2.0+2.0+3.5+4.2	1.64	1.64	2.87	3.45	3.81	9.60	11.17	0.60	2.26	2.60	2.75	10.35	11.91	4.25	A++	4.65	6.23	1872
	2.0+2.0+3.5+5.0	1.54	1.54	2.69	3.84	4.04	9.60	11.29	0.63	2.13	2.60	2.88	9.75	11.91	4.52	A++	4.73	6.23	1843
	2.0+2.0+3.5+6.0	1.42	1.42	2.49	4.27	4.31	9.60	11.53	0.63	2.06	2.52	2.88	9.43	11.56	4.67	A++	4.77	6.23	1829
	2.0+2.0+4.2+4.2	1.55	1.55	3.25	3.25	4.01	9.60	11.18	0.62	2.25	2.59	2.84	10.30	11.86	4.28	A++	4.67	6.23	1865
	2.0+2.0+4.2+5.0	1.45	1.45	3.05	3.64	4.23	9.60	11.30	0.65	2.16	2.60	2.97	9.89	11.91	4.45	A++	4.75	6.23	1835
	2.0+2.0+4.2+6.0	1.35	1.35	2.84	4.06	4.51	9.60	11.54	0.66	2.06	2.52	3.01	9.43	11.56	4.67	A++	4.78	6.23	1822
	2.0+2.0+5.0+5.0	1.37	1.37	3.43	3.43	4.45	9.60	11.44	0.68	2.09	2.56	3.10	9.57	11.73	4.61	A++	4.77	6.23	1828
	2.0+2.5+2.5+2.5	2.02	2.53	2.53	2.53	3.21	9.60	11.14	0.53	2.22	2.61	2.41	10.17	11.95	4.33	A++	4.61	6.23	1892
	2.0+2.5+2.5+3.5	1.83	2.29	2.29	3.20	3.49	9.60	11.15	0.56	2.22	2.60	2.58	10.17	11.91	4.33	A++	4.64	6.23	1879
	2.0+2.5+2.5+4.2	1.71	2.14	2.14	3.60	3.68	9.60	11.16	0.58	2.26	2.60	2.67	10.35	11.91	4.25	A++	4.66	6.23	1872
	2.0+2.5+2.5+5.0	1.60	2.00	2.00	4.00	3.90	9.60	11.29	0.61	2.18	2.61	2.80	9.98	11.95	4.41	A++	4.73	6.23	1842
	2.0+2.5+2.5+6.0	1.48	1.85	1.85	4.43	4.17	9.60	11.53	0.61	2.06	2.53	2.80	9.43	11.60	4.67	A++	4.77	6.23	1828
	2.0+2.5+2.5+7.1	1.36	1.70	1.70	4.83	4.48	9.60	11.56	0.65	2.05	2.52	2.97	9.39	11.56	4.69	A++	4.80	6.23	1815
	2.0+2.5+3.5+3.5	1.67	2.09	2.92	2.92	3.76	9.60	11.16	0.60	2.25	2.60	2.75	10.30	11.91	4.27	A++	4.66	6.23	1871
	2.0+2.5+3.5+4.2	1.57	1.97	2.75	3.30	3.96	9.60	11.17	0.62	2.24	2.60	2.84	10.26	11.91	4.29	A++	4.67	6.23	1864
	2.0+2.5+3.5+5.0	1.48	1.85	2.58	3.69	4.17	9.60	11.29	0.65	2.16	2.60	2.97	9.89	11.91	4.45	A++	4.75	6.23	1835
	2.0+2.5+3.5+6.0	1.37	1.71	2.40	4.11	4.45	9.60	11.53	0.66	2.06	2.52	3.01	9.43	11.56	4.67	A++	4.79	6.23	1821
	2.0+2.5+4.2+4.2	1.49	1.86	3.13	3.13	4.15	9.60	11.18	0.65	2.23	2.59	2.97	10.21	11.86	4.32	A++	4.69	6.23	1857
	2.0+2.5+4.2+5.0	1.40	1.75	2.94	3.50	4.37	9.60	11.30	0.67	2.15	2.60	3.05	9.84	11.91	4.48	A++	4.77	6.23	1828
	2.0+2.5+5.0+5.0	1.32	1.66	3.31	3.31	4.59	9.60	11.44	0.70	2.12	2.56	3.18	9.71	11.73	4.53	A++	4.79	6.23	1821
	2.0+3.5+3.5+3.5	1.54	2.69	2.69	2.69	4.04	9.60	11.17	0.65	2.11	2.60	2.97	9.66	11.91	4.55	A++	4.66	6.23	1869
	2.0+3.5+3.5+4.2	1.45	2.55	2.55	3.05	4.23	9.60	11.18	0.67	2.25	2.59	3.05	10.30	11.86	4.28	A++	4.68	6.23	1862
	2.0+3.5+3.5+5.0	1.37	2.40	2.40	3.43	4.45	9.60	11.30	0.70	2.16	2.60	3.18	9.89	11.91	4.45	A++	4.76	6.23	1833
	2.0+3.5+4.2+4.2	1.38	2.42	2.90	2.90	4.43	9.60	11.18	0.71	2.23	2.59	3.27	10.21	11.86	4.32	A++	4.70	6.23	1855
	2.5+2.5+2.5+2.5	2.40	2.40	2.40	2.40	3.35	9.60	11.14	0.55	2.22	2.61	2.50	10.17	11.95	4.33	A++	4.62	6.23	1884
	2.5+2.5+2.5+3.5	2.18	2.18	2.18	3.05	3.62	9.60	11.15	0.58	2.26	2.60	2.67	10.35	11.91	4.25	A++	4.66	6.23	1871
	2.5+2.5+2.5+4.2	2.05	2.05	2.05	3.45	3.81	9.60	11.16	0.60	2.25	2.60	2.75	10.30	11.91	4.28	A++	4.68	6.23	1864
	2.5+2.5+2.5+5.0	1.92	1.92	1.92	3.84	4.04	9.60	11.29	0.63	2.16	2.61	2.88	9.89	11.95	4.45	A++	4.75	6.23	1835
	2.5+2.5+2.5+6.0	1.78	1.78	1.78	4.27	4.31	9.60	11.53	0.64	2.06	2.53	2.93	9.43	11.60	4.67	A++	4.79	6.23	1821
	2.5+2.5+3.5+3.5	2.00	2.00	2.80	2.80	3.90	9.60	11.16	0.63	2.25	2.60	2.88	10.30	11.91	4.28	A++	4.68	6.23	1863
	2.5+2.5+3.5+4.2	1.89	1.89	2.65															

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)					Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Locale E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
5MXM90A8	1.5+1.5	1.50	1.50	---	---	---	2.01	3.00	4.11	0.42	0.51	1.01	1.94	2.34	4.64	5.92	A++	7.08	3.0	149
	1.5+2.0	1.50	2.00	---	---	---	2.03	3.50	4.59	0.46	0.63	1.19	2.11	2.89	5.46	5.62	A++	7.22	3.5	170
	1.5+2.5	1.50	2.50	---	---	---	2.09	4.00	5.06	0.42	0.76	1.23	1.94	3.48	5.62	5.32	A++	7.31	4.0	192
	1.5+3.5	1.50	3.50	---	---	---	2.20	5.00	5.94	0.42	1.03	1.59	1.94	4.72	7.29	4.87	A++	7.45	5.0	235
	1.5+4.2	1.50	4.20	---	---	---	2.27	5.70	6.50	0.42	1.28	1.86	1.94	5.86	8.51	4.47	A++	7.45	5.7	268
	1.5+5.0	1.50	5.00	---	---	---	2.36	6.50	7.11	0.46	1.53	2.15	2.11	7.01	9.86	4.27	A++	7.51	6.5	303
	1.5+6.0	1.50	6.00	---	---	---	2.48	7.50	7.79	0.50	1.89	2.29	2.27	8.65	10.47	3.97	A++	7.45	7.5	352
	1.5+7.1	1.50	7.10	---	---	---	2.64	8.60	8.46	0.52	2.28	2.67	2.40	10.44	12.22	3.77	A++	7.43	8.6	406
	2.0+2.0	2.00	2.00	---	---	---	2.09	4.00	5.41	0.46	0.75	1.59	2.11	3.44	7.29	5.34	A++	7.30	4.0	192
	2.0+2.5	2.00	2.50	---	---	---	2.14	4.50	5.84	0.46	0.91	1.59	2.11	4.17	7.29	4.99	A++	7.35	4.5	215
	2.0+3.5	2.00	3.50	---	---	---	2.25	5.50	6.49	0.46	1.18	1.86	2.11	5.41	8.51	4.67	A++	7.49	5.5	257
	2.0+4.2	2.00	4.20	---	---	---	2.33	6.20	6.89	0.46	1.43	2.09	2.11	6.55	9.57	4.35	A++	7.50	6.2	290
	2.0+5.0	2.00	5.00	---	---	---	2.42	7.00	7.46	0.46	1.66	2.31	2.11	7.60	10.55	4.22	A++	7.52	7.0	326
	2.0+6.0	1.88	5.63	---	---	---	2.55	7.50	8.12	0.50	1.85	2.50	2.27	8.47	11.45	4.05	A++	7.48	7.5	351
	2.0+7.1	1.76	6.24	---	---	---	2.71	8.00	8.64	0.52	2.00	2.79	2.40	9.16	12.75	4.01	A++	7.49	8.0	374
	2.5+2.5	2.50	2.50	---	---	---	2.20	5.00	6.32	0.42	1.02	1.77	1.94	4.67	8.11	4.92	A++	7.46	5.0	235
	2.5+3.5	2.50	3.50	---	---	---	2.31	6.00	6.73	0.46	1.40	2.00	2.11	6.41	9.16	4.31	A++	7.48	6.0	281
	2.5+4.2	2.50	4.20	---	---	---	2.39	6.70	7.25	0.46	1.58	2.29	2.11	7.24	10.47	4.26	A++	7.55	6.7	311
	2.5+5.0	2.50	5.00	---	---	---	2.48	7.50	7.79	0.49	1.85	2.51	2.23	8.47	11.49	4.05	A++	7.46	7.5	352
	2.5+6.0	2.35	5.65	---	---	---	2.63	8.00	8.42	0.52	2.00	2.67	2.40	9.16	12.22	4.01	A++	7.49	8.0	374
	2.5+7.1	2.21	6.29	---	---	---	2.79	8.50	8.64	0.55	2.17	2.79	2.53	9.94	12.75	3.93	A++	7.47	8.5	398
	3.5+3.5	3.50	3.50	---	---	---	2.42	7.00	7.46	0.49	1.66	2.39	2.23	7.60	10.96	4.22	A++	7.53	7.0	326
	3.5+4.2	3.50	4.20	---	---	---	2.51	7.70	7.81	0.49	1.92	2.60	2.23	8.79	11.89	4.02	A++	7.48	7.7	360
	3.5+5.0	3.29	4.71	---	---	---	2.63	8.00	7.99	0.52	1.99	2.62	2.40	9.11	11.98	4.03	A++	7.46	8.0	375
	3.5+6.0	2.95	5.05	---	---	---	2.77	8.00	8.62	0.55	1.96	2.79	2.53	8.98	12.75	4.08	A++	7.47	8.0	375
	3.5+7.1	2.97	6.03	---	---	---	2.93	9.00	8.64	0.59	2.41	2.79	2.69	11.03	12.75	3.73	A++	7.35	9.0	429
	4.2+4.2	4.00	4.00	---	---	---	2.61	8.00	7.82	0.52	2.07	2.60	2.36	9.48	11.89	3.87	A++	7.42	8.0	377
	4.2+5.0	3.65	4.35	---	---	---	2.73	8.00	8.17	0.55	2.02	2.73	2.53	9.25	12.50	3.97	A++	7.41	8.0	378
	4.2+6.0	3.50	5.00	---	---	---	2.88	8.50	8.63	0.55	2.21	2.79	2.53	10.12	12.75	3.85	A++	7.38	8.5	404
	4.2+7.1	3.35	5.65	---	---	---	3.04	9.00	8.83	0.59	2.41	2.90	2.69	11.03	13.28	3.74	A++	7.35	9.0	429
	5.0+5.0	4.25	4.25	---	---	---	2.85	8.50	8.34	0.55	2.10	2.84	2.53	9.62	12.99	4.05	A++	7.49	8.5	397
	5.0+6.0	4.09	4.91	---	---	---	2.99	9.00	8.81	0.59	2.20	2.89	2.69	10.07	13.24	4.10	A++	7.54	9.0	418
	5.0+7.1	3.72	5.28	---	---	---	3.16	9.00	9.06	0.62	2.17	3.02	2.82	9.94	13.81	4.15	A++	7.55	9.0	417
	6.0+6.0	4.50	4.50	---	---	---	3.14	9.00	9.46	0.59	2.19	2.99	2.69	10.03	13.69	4.12	A++	7.55	9.0	418
	6.0+7.1	4.12	4.88	---	---	---	3.30	9.00	9.48	0.63	2.16	2.99	2.86	9.89	13.69	4.17	A++	7.56	9.0	417
	7.1+7.1	4.50	4.50	---	---	---	3.46	9.00	9.50	0.65	2.16	2.99	2.99	9.89	13.69	4.17	A++	7.56	9.0	417
	1.5+1.5+1.5	1.50	1.50	1.50	---	---	2.14	4.50	5.51	0.43	0.83	1.24	1.98	3.80	5.66	5.42	A++	8.03	4.5	197
	1.5+1.5+2.0	1.50	1.50	2.00	---	---	2.20	5.00	5.94	0.43	0.96	1.40	1.98	4.40	6.39	5.24	A++	8.10	5.0	217
	1.5+1.5+2.5	1.50	1.50	2.50	---	---	2.25	5.50	6.34	0.43	1.09	1.57	1.98	4.99	7.17	5.06	A++	8.32	5.5	232
	1.5+1.5+3.5	1.50	1.50	3.50	---	---	2.36	6.50	7.11	0.46	1.38	1.93	2.11	6.32	8.84	4.71	A++	8.33	6.5	273
	1.5+1.5+4.2	1.50	1.50	4.20	---	---	2.44	7.20	7.60	0.46	1.61	2.18	2.11	7.37	9.98	4.49	A++	8.29	7.2	304
	1.5+1.5+5.0	1.41	1.41	4.69	---	---	2.55	7.50	8.12	0.50	1.75	2.41	2.27	8.01	11.04	4.30	A++	8.22	7.5	320
	1.5+1.5+6.0	1.33	1.33	5.33	---	---	2.70	8.00	8.70	0.53	1.96	2.51	2.44	8.98	11.49	4.08	A++	8.16	8.0	344
	1.5+1.5+7.1	1.26	1.26	5.98	---	---	2.86	8.50	9.25	0.56	2.20	2.87	2.57	10.07	13.12	3.86	A++	8.09	8.5	368
	1.5+2.0+2.0	1.50	2.00	2.00	---	---	2.25	5.50	6.34	0.46	1.09	1.57	2.11	4.99	7.17	5.08	A++	8.30	5.5	232
	1.5+2.0+2.5	1.50	2.00	2.50	---	---	2.31	6.00	6.73	0.43	1.23	1.74	1.98	5.63	7.98	4.90	A++	8.30	6.0	253
	1.5+2.0+3.5	1.50	2.00	3.50	---	---	2.42	7.00	7.46	0.46	1.52	2.14	2.11	6.96	9.78	4.62	A++	8.32	7.0	295
	1.5+2.0+4.2	1.50	2.00	4.20	---	---	2.51	7.70	7.93	0.50	1.83	2.39	2.27	8.38	10.96	4.22	A++	8.23	7.7	328
	1.5+2.0+5.0	1.41	1.88	4.71	---	---	2.63	8.00	8.42	0.50	1.95	2.57	2.27	8.93	11.77	4.10	A++	8.14	8.0	344
	1.5+2.0+6.0	1.26	1.68	5.05	---	---	2.77	8.00	8.96	0.53	1.94	2.68	2.44	8.88	12.26	4.12	A++	8.14	8.0	344
	1.5+2.0+7.1	1.27	1.70	6.03	---	---	2.93	9.00	9.30	0.56	2.39	2.87	2.57	10.94	13.12	3.77	A++	8.03	9.0	392
	1.5+2.5+2.5	1.50	2.50	2.50	---	---	2.36	6.50	7.11	0.46	1.39	1.93	2.11	6.37	8.84	4.70	A++	8.30	6.5	275
	1.5+2.5+3.5	1.50	2.50	3.50	---	---	2.48	7.50	7.79	0.50	1.72	2.29	2.27	7.88	10.47	4.37	A++	8.28	7.5	317
	1.5+2.5+4.2	1.46	2.44	4.10	---	---	2.58	8.00	8.24	0.50	1.99	2.56	2.27	9.11	11.73	4.02	A++	8.11	8.0	345
	1.5+2.5+5.0	1.33	2.22	4.44	---	---	2.70	8.00	8.70	0.52	1.95	2.75	2.40	8.93	12.59	4.10	A++	8.14	8.0	344
	1.5+2.5+6.0	1.28	2.13	5.10	---	---	2.85	8.50	9.21	0.53	2.20	2.87	2.44	10.07	13.12	3.86	A++	8.09	8.5	368
	1.5+2.5+7.1	1.22	2.03	5.76	---	---	3.01	9.00	9.49	0.56	2.39	2.99	2.57	10.94	13.69	3.77	A++	8.03	9.0	392
	1.5+3.5+3.5	1.41	3.29	3.29	---	---	2.63	8.00	8.42	0.52	2.00	2.67	2.40	9.16	12.22	4.00	A++	8.11	8.0	346
	1.5+3.5+4.2	1.30	3.04	3.65	---	---	2.73	8.00	8.65	0.52	1.99	2.79	2.40	9.11	12.75	4.02				

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)					Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Locale E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
5MXM90A8	2.0+2.0+2.5	2.00	2.00	2.50	---	---	2.36	6.50	7.11	0.46	1.39	1.93	2.11	6.37	8.84	4.70	A++	8.30	6.5	275
	2.0+2.0+3.5	2.00	2.00	3.50	---	---	2.48	7.50	7.79	0.50	1.72	2.29	2.27	7.88	10.47	4.37	A++	8.28	7.5	317
	2.0+2.0+4.2	2.00	2.00	4.20	---	---	2.58	8.20	8.24	0.50	2.04	2.56	2.27	9.34	11.73	4.02	A++	8.13	8.2	353
	2.0+2.0+5.0	1.78	1.78	4.44	---	---	2.70	8.00	8.70	0.52	1.95	2.75	2.40	8.93	12.59	4.10	A++	8.14	8.0	344
	2.0+2.0+6.0	1.70	1.70	5.10	---	---	2.85	8.50	9.21	0.53	2.20	2.87	2.44	10.07	13.12	3.86	A++	8.08	8.5	368
	2.0+2.0+7.1	1.62	1.62	5.76	---	---	3.01	9.00	9.49	0.56	2.36	2.99	2.57	10.81	13.69	3.82	A++	8.04	9.0	392
	2.0+2.5+2.5	2.00	2.50	2.50	---	---	2.42	7.00	7.46	0.46	1.52	2.14	2.11	6.96	9.78	4.62	A++	8.32	7.0	295
	2.0+2.5+3.5	1.88	2.34	3.28	---	---	2.55	7.50	8.12	0.50	1.72	2.50	2.27	7.88	11.45	4.38	A++	8.28	7.5	317
	2.0+2.5+4.2	1.84	2.30	3.86	---	---	2.66	8.00	8.53	0.52	1.99	2.73	2.40	9.11	12.50	4.03	A++	8.11	8.0	345
	2.0+2.5+5.0	1.68	2.11	4.21	---	---	2.77	8.00	8.82	0.52	1.95	2.80	2.40	8.93	12.83	4.11	A++	8.14	8.0	344
	2.0+2.5+6.0	1.66	2.07	4.97	---	---	2.92	8.70	9.28	0.56	2.29	2.87	2.57	10.49	13.12	3.80	A++	8.05	8.7	378
	2.0+2.5+7.1	1.55	1.94	5.51	---	---	3.08	9.00	9.49	0.59	2.35	2.99	2.69	10.76	13.69	3.83	A++	8.05	9.0	392
	2.0+3.5+3.5	1.78	3.11	3.11	---	---	2.70	8.00	8.64	0.52	1.98	2.79	2.40	9.07	12.75	4.04	A++	8.12	8.0	345
	2.0+3.5+4.2	1.75	3.07	3.68	---	---	2.80	8.50	8.65	0.55	2.17	2.79	2.53	9.94	12.75	3.93	A++	8.07	8.5	369
	2.0+3.5+5.0	1.66	2.90	4.14	---	---	2.92	8.70	8.83	0.56	2.28	2.81	2.57	10.44	12.87	3.82	A++	8.04	8.7	379
	2.0+3.5+6.0	1.57	2.74	4.70	---	---	3.07	9.00	9.48	0.59	2.35	2.99	2.69	10.76	13.69	3.83	A++	8.05	9.0	392
	2.0+3.5+7.1	1.43	2.50	5.07	---	---	3.23	9.00	9.50	0.63	2.32	2.99	2.86	10.62	13.69	3.88	A++	8.06	9.0	391
	2.0+4.2+4.2	1.67	3.51	3.51	---	---	2.91	8.70	8.66	0.55	2.24	2.79	2.53	10.26	12.75	3.89	A++	8.06	8.7	378
	2.0+4.2+5.0	1.61	3.38	4.02	---	---	3.02	9.00	9.02	0.59	2.36	2.93	2.69	10.81	13.40	3.81	A++	8.03	9.0	392
	2.0+4.2+6.0	1.48	3.10	4.43	---	---	3.17	9.00	9.49	0.59	2.33	2.99	2.69	10.67	13.69	3.86	A++	8.05	9.0	392
	2.0+4.2+7.1	1.35	2.84	4.80	---	---	3.33	9.00	9.51	0.63	2.30	2.99	2.86	10.53	13.69	3.91	A++	8.06	9.0	391
	2.0+5.0+5.0	1.50	3.75	3.75	---	---	3.14	9.00	9.20	0.59	2.22	2.95	2.69	10.17	13.52	4.06	A++	8.09	9.0	390
	2.0+5.0+6.0	1.38	3.46	4.15	---	---	3.29	9.00	9.66	0.63	2.19	3.02	2.86	10.03	13.81	4.11	A++	8.10	9.0	389
	2.0+5.0+7.1	1.28	3.19	4.53	---	---	3.45	9.00	9.68	0.65	2.17	3.02	2.99	9.94	13.81	4.16	A++	8.11	9.0	388
	2.0+6.0+6.0	1.29	3.86	3.86	---	---	3.43	9.00	10.13	0.63	2.18	3.08	2.86	9.98	14.09	4.13	A++	8.11	9.0	389
	2.0+6.0+7.1	1.19	3.58	4.23	---	---	3.59	9.00	10.61	0.65	2.16	3.56	2.99	9.89	16.29	4.18	A++	8.12	9.0	388
	2.5+2.5+2.5	2.50	2.50	2.50	---	---	2.48	7.50	7.79	0.50	1.71	2.29	2.27	7.83	10.47	4.39	A++	8.28	7.5	317
	2.5+2.5+3.5	2.35	2.35	3.29	---	---	2.63	8.00	8.42	0.52	1.98	2.67	2.40	9.07	12.22	4.05	A++	8.13	8.0	345
	2.5+2.5+4.2	2.17	2.17	3.65	---	---	2.73	8.00	8.64	0.52	1.97	2.79	2.40	9.02	12.75	4.07	A++	8.14	8.0	344
	2.5+2.5+5.0	2.13	2.13	4.25	---	---	2.85	8.50	8.82	0.56	2.20	2.80	2.57	10.07	12.83	3.87	A++	8.07	8.5	369
	2.5+2.5+6.0	2.05	2.05	4.91	---	---	2.99	9.00	9.28	0.56	2.35	2.87	2.57	10.76	13.12	3.83	A++	8.05	9.0	391
	2.5+2.5+7.1	1.86	1.86	5.28	---	---	3.16	9.00	9.49	0.59	2.32	2.99	2.69	10.62	13.69	3.88	A++	8.07	9.0	391
	2.5+3.5+3.5	2.11	2.95	2.95	---	---	2.77	8.00	8.64	0.55	1.96	2.79	2.53	8.98	12.75	4.08	A++	8.14	8.0	344
	2.5+3.5+4.2	2.08	2.92	3.50	---	---	2.88	8.50	8.65	0.55	2.19	2.79	2.53	10.03	12.75	3.88	A++	8.09	8.5	368
	2.5+3.5+5.0	2.05	2.86	4.09	---	---	2.99	9.00	8.83	0.59	2.33	2.81	2.69	10.67	12.87	3.87	A++	8.05	9.0	392
	2.5+3.5+6.0	1.88	2.63	4.50	---	---	3.14	9.00	9.48	0.59	2.30	2.99	2.69	10.53	13.69	3.92	A++	8.06	9.0	391
	2.5+3.5+7.1	1.72	2.40	4.88	---	---	3.30	9.00	9.50	0.63	2.27	2.99	2.86	10.39	13.69	3.97	A++	8.07	9.0	390
	2.5+4.2+4.2	2.06	3.47	3.47	---	---	2.98	9.00	8.61	0.59	2.41	2.79	2.69	11.03	12.75	3.74	A++	8.01	9.0	394
	2.5+4.2+5.0	1.92	3.23	3.85	---	---	3.10	9.00	9.02	0.59	2.35	2.93	2.69	10.76	13.40	3.84	A++	7.99	9.0	394
	2.5+4.2+6.0	1.77	2.98	4.25	---	---	3.24	9.00	9.49	0.63	2.32	2.99	2.86	10.62	13.69	3.89	A++	8.01	9.0	394
	2.5+4.2+7.1	1.63	2.74	4.63	---	---	3.41	9.00	9.51	0.65	2.29	2.99	2.99	10.49	13.69	3.94	A++	8.02	9.0	393
	2.5+5.0+5.0	1.80	3.60	3.60	---	---	3.21	9.00	9.20	0.62	2.21	3.00	2.82	10.12	13.73	4.08	A++	8.10	9.0	389
	2.5+5.0+6.0	1.67	3.33	4.00	---	---	3.36	9.00	9.66	0.63	2.18	3.02	2.86	9.98	13.81	4.13	A++	8.11	9.0	388
	2.5+5.0+7.1	1.54	3.08	4.38	---	---	3.51	9.00	9.68	0.65	2.16	3.02	2.99	9.89	13.81	4.18	A++	8.12	9.0	388
	2.5+6.0+6.0	1.55	3.72	3.72	---	---	3.50	9.00	10.13	0.65	2.17	3.08	2.99	9.94	14.09	4.15	A++	8.12	9.0	388
	2.5+6.0+7.1	1.44	3.46	4.10	---	---	3.66	9.00	10.61	0.65	2.15	3.56	2.99	9.84	16.29	4.20	A++	8.13	9.0	388
	3.5+3.5+3.5	2.90	2.90	2.90	---	---	2.92	8.70	8.77	0.59	2.23	2.90	2.69	10.21	13.28	3.91	A++	8.05	8.7	378
	3.5+3.5+4.2	2.81	2.81	3.38	---	---	3.02	9.00	8.83	0.59	2.40	2.90	2.69	10.99	13.28	3.76	A++	7.98	9.0	395
	3.5+3.5+5.0	2.63	2.63	3.75	---	---	3.14	9.00	9.02	0.62	2.33	2.95	2.82	10.67	13.52	3.86	A++	7.97	9.0	395
	3.5+3.5+6.0	2.42	2.42	4.15	---	---	3.29	9.00	9.49	0.63	2.30	2.99	2.86	10.53	13.69	3.91	A++	7.99	9.0	395
	3.5+3.5+7.1	2.23	2.23	4.53	---	---	3.45	9.00	9.51	0.65	2.28	2.99	2.99	10.44	13.69	3.96	A++	8.00	9.0	394
	3.5+4.2+4.2	2.65	3.18	3.18	---	---	3.13	9.00	8.97	0.62	2.38	2.90	2.82	10.90	13.28	3.78	A++	7.99	9.0	394
	3.5+4.2+5.0	2.48	2.98	3.54	---	---	3.24	9.00	9.18	0.62	2.32	2.93	2.82	10.62	13.40	3.88	A++	7.98	9.0	395
	3.5+4.2+6.0	2.30	2.76	3.94	---	---	3.39	9.00	9.50	0.65	2.29	2.99	2.99	10.49	13.69	3.93	A++	7.99	9.0	394
	3.5+4.2+7.1	2.13	2.55	4.32	---	---	3.54	9.00	10.01	0.69	2.26	3.52	3.16	10.35	16.09	3.98	A++	8.00	9.0	394
	3.5+5.0+5.0	2.33	3.33	3.33	---	---	3.36	9.00	9.20	0.65	2.19	2.98	2.99	10.03	13.65	4.12	A++	8.11	9.0	388
	3.5+5.0+6.0	2.17	3.10	3.72	---	---	3.50	9.												

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)					Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Locale E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
5MXM90A8	1.5+1.5+2.0+6.0	1.23	1.23	1.64	4.91	---	2.99	9.00	9.64	0.56	2.39	2.75	2.57	10.94	12.59	3.77	A++	8.20	9.0	385
	1.5+1.5+2.0+7.1	1.12	1.12	1.49	5.28	---	3.16	9.00	10.04	0.60	2.36	3.02	2.74	10.81	13.81	3.82	A++	8.21	9.0	384
	1.5+1.5+2.5+2.5	1.41	1.41	2.34	2.34	---	2.55	7.50	8.12	0.50	1.63	2.06	2.27	7.46	9.45	4.61	A+++	8.57	7.5	307
	1.5+1.5+2.5+3.5	1.33	1.33	2.22	3.11	---	2.70	8.00	8.70	0.53	1.94	2.51	2.44	8.88	11.49	4.14	A++	8.39	8.0	334
	1.5+1.5+2.5+4.2	1.31	1.31	2.19	3.68	---	2.80	8.50	9.06	0.53	2.25	2.74	2.44	10.30	12.55	3.78	A++	8.18	8.5	364
	1.5+1.5+2.5+5.0	1.24	1.24	2.07	4.14	---	2.92	8.70	9.44	0.56	2.33	2.89	2.57	10.67	13.24	3.74	A++	8.16	8.7	373
	1.5+1.5+2.5+6.0	1.17	1.17	1.96	4.70	---	3.07	9.00	9.83	0.56	2.43	2.88	2.57	11.13	13.20	3.71	A++	8.15	9.0	387
	1.5+1.5+2.5+7.1	1.07	1.07	1.79	5.07	---	3.23	9.00	10.16	0.60	2.40	3.08	2.74	10.99	14.09	3.76	A++	8.17	9.0	386
	1.5+1.5+3.5+3.5	1.28	1.28	2.98	2.98	---	2.85	8.50	9.21	0.53	2.25	2.80	2.44	10.30	12.83	3.78	A++	8.18	8.5	364
	1.5+1.5+3.5+4.2	1.26	1.26	2.94	3.53	---	2.95	9.00	9.32	0.56	2.47	2.87	2.57	11.31	13.12	3.65	A++	8.13	9.0	388
	1.5+1.5+3.5+5.0	1.17	1.17	2.74	3.91	---	3.07	9.00	9.68	0.59	2.40	3.02	2.69	10.99	13.81	3.75	A++	8.13	9.0	388
	1.5+1.5+3.5+6.0	1.08	1.08	2.52	4.32	---	3.21	9.00	10.15	0.59	2.37	3.08	2.69	10.85	14.09	3.80	A++	8.15	9.0	387
	1.5+1.5+3.5+7.1	0.99	0.99	2.32	4.70	---	3.38	9.00	10.17	0.63	2.34	3.08	2.86	10.71	14.09	3.85	A++	8.16	9.0	386
	1.5+1.5+4.2+4.2	1.18	1.18	3.32	3.32	---	3.05	9.00	9.52	0.59	2.45	2.99	2.69	11.22	13.69	3.67	A++	8.14	9.0	387
	1.5+1.5+4.2+5.0	1.11	1.11	3.10	3.69	---	3.17	9.00	9.69	0.59	2.39	3.02	2.69	10.94	13.81	3.77	A++	8.14	9.0	387
	1.5+1.5+4.2+6.0	1.02	1.02	2.86	4.09	---	3.32	9.00	10.16	0.60	2.36	3.08	2.74	10.81	14.09	3.82	A++	8.15	9.0	387
	1.5+1.5+4.2+7.1	0.94	0.94	2.64	4.47	---	3.47	9.00	10.18	0.63	2.33	3.08	2.86	10.67	14.09	3.87	A++	8.17	9.0	386
	1.5+1.5+5.0+5.0	1.04	1.04	3.46	3.46	---	3.29	9.00	9.87	0.63	2.24	3.04	2.86	10.26	13.93	4.02	A++	8.19	9.0	385
	1.5+1.5+5.0+6.0	0.96	0.96	3.21	3.86	---	3.43	9.00	10.34	0.63	2.21	3.11	2.86	10.12	14.22	4.07	A++	8.20	9.0	384
	1.5+1.5+5.0+7.1	0.89	0.89	2.98	4.23	---	3.59	9.00	10.67	0.65	2.19	3.45	2.99	10.03	15.80	4.12	A++	8.21	9.0	384
	1.5+1.5+6.0+6.0	0.90	0.90	3.60	3.60	---	3.57	9.00	10.66	0.63	2.20	3.10	2.86	10.07	14.17	4.09	A++	8.21	9.0	384
	1.5+2.0+2.0+2.0	1.50	2.00	2.00	2.00	---	2.48	7.50	7.79	0.47	1.63	1.91	2.15	7.46	8.76	4.61	A+++	8.57	7.5	307
	1.5+2.0+2.0+2.5	1.41	1.88	1.88	2.34	---	2.55	7.50	8.12	0.50	1.62	2.06	2.27							

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)					Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Locale E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
5MXM90A8	2.0+2.0+2.0+5.0	1.64	1.64	1.64	4.09	---	2.99	9.00	9.49	0.56	2.54	2.89	2.57	11.63	13.24	3.55	A++	7.93	9.0	398
	2.0+2.0+2.0+6.0	1.50	1.50	1.50	4.50	---	3.14	9.00	10.01	0.60	2.50	3.01	2.74	11.45	13.77	3.60	A++	7.96	9.0	396
	2.0+2.0+2.0+7.1	1.37	1.37	1.37	4.88	---	3.30	9.00	10.16	0.60	2.48	3.08	2.74	11.36	14.09	3.63	A++	7.96	9.0	396
	2.0+2.0+2.5+2.5	1.73	1.73	2.17	2.17	---	2.70	7.80	8.70	0.53	1.81	2.39	2.44	8.29	10.96	4.32	A++	8.48	7.8	322
	2.0+2.0+2.5+3.5	1.70	1.70	2.13	2.98	---	2.85	8.50	9.21	0.53	2.33	2.87	2.44	10.67	13.12	3.65	A++	8.02	8.5	371
	2.0+2.0+2.5+4.2	1.68	1.68	2.10	3.53	---	2.95	9.00	9.31	0.56	2.61	2.87	2.57	11.95	13.12	3.45	A++	7.93	9.0	398
	2.0+2.0+2.5+5.0	1.57	1.57	1.96	3.91	---	3.07	9.00	9.68	0.59	2.54	3.02	2.69	11.63	13.81	3.55	A++	7.93	9.0	397
	2.0+2.0+2.5+6.0	1.44	1.44	1.80	4.32	---	3.21	9.00	10.14	0.60	2.50	3.08	2.74	11.45	14.09	3.60	A++	7.95	9.0	397
	2.0+2.0+2.5+7.1	1.32	1.32	1.65	4.70	---	3.38	9.00	10.16	0.63	2.47	3.08	2.86	11.31	14.09	3.65	A++	7.97	9.0	396
	2.0+2.0+3.5+3.5	1.64	1.64	2.86	2.86	---	2.99	9.00	9.31	0.56	2.46	2.87	2.57	11.26	13.12	3.67	A++	8.07	9.0	391
	2.0+2.0+3.5+4.2	1.54	1.54	2.69	3.23	---	3.10	9.00	9.51	0.59	2.44	2.99	2.69	11.17	13.69	3.69	A++	8.07	9.0	391
	2.0+2.0+3.5+5.0	1.44	1.44	2.52	3.60	---	3.21	9.00	9.68	0.59	2.38	3.02	2.69	10.90	13.81	3.79	A++	8.07	9.0	391
	2.0+2.0+3.5+6.0	1.33	1.33	2.33	4.00	---	3.36	9.00	10.15	0.63	2.35	3.08	2.86	10.76	14.09	3.84	A++	8.08	9.0	390
	2.0+2.0+3.5+7.1	1.23	1.23	2.16	4.38	---	3.51	9.00	10.17	0.65	2.32	3.08	2.99	10.62	14.09	3.89	A++	8.10	9.0	389
	2.0+2.0+4.2+4.2	1.45	1.45	3.05	3.05	---	3.20	9.00	9.52	0.59	2.43	2.99	2.69	11.13	13.69	3.71	A++	8.08	9.0	390
	2.0+2.0+4.2+5.0	1.36	1.36	2.86	3.41	---	3.32	9.00	9.69	0.63	2.37	3.02	2.86	10.85	13.81	3.81	A++	8.07	9.0	390
	2.0+2.0+4.2+6.0	1.27	1.27	2.66	3.80	---	3.46	9.00	10.16	0.63	2.33	3.08	2.86	10.67	14.09	3.86	A++	8.09	9.0	390
	2.0+2.0+4.2+7.1	1.18	1.18	2.47	4.18	---	3.62	9.00	10.68	0.65	2.31	3.57	2.99	10.58	16.33	3.91	A++	8.11	9.0	389
	2.0+2.0+5.0+5.0	1.29	1.29	3.21	3.21	---	3.43	9.00	9.87	0.63	2.35	3.04	2.86	10.76	13.93	3.83	A++	8.08	9.0	390
	2.0+2.0+5.0+6.0	1.20	1.20	3.00	3.60	---	3.57	9.00	10.66	0.65	2.32	3.45	2.99	10.62	15.80	3.88	A++	8.10	9.0	389
	2.0+2.5+2.5+2.5	1.68	2.11	2.11	2.11	---	2.77	8.00	8.96	0.53	1.89	2.51	2.44	8.65	11.49	4.24	A++	8.40	8.0	334
	2.0+2.5+2.5+3.5	1.66	2.07	2.07	2.90	---	2.92	8.70	9.30	0.56	2.39	2.87	2.57	10.94	13.12	3.65	A++	8.03	8.7	379
	2.0+2.5+2.5+4.2	1.61	2.01	2.01	3.38	---	3.02	9.00	9.50	0.56	2.61	2.99	2.57	11.95						

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)					Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Locale E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
5MXM90A8	1.5+1.5+1.5+2.0+2.0	1.41	1.41	1.41	1.88	1.88	2.63	8.00	8.42	0.51	1.75	2.10	2.32	8.01	9.61	4.59	A++	7.80	8.0	359
	1.5+1.5+1.5+2.0+2.5	1.33	1.33	1.33	1.78	2.22	2.70	8.00	8.70	0.51	1.75	2.22	2.32	8.01	10.14	4.59	A++	7.80	8.0	359
	1.5+1.5+1.5+2.0+3.5	1.28	1.28	1.28	1.70	2.98	2.85	8.50	9.21	0.53	1.95	2.50	2.44	8.93	11.45	4.37	A++	7.76	8.5	383
	1.5+1.5+1.5+2.0+4.2	1.26	1.26	1.26	1.68	3.53	2.95	9.00	9.52	0.53	2.06	2.69	2.44	9.43	12.30	4.37	A++	7.81	9.0	404
	1.5+1.5+1.5+2.0+5.0	1.17	1.17	1.17	1.57	3.91	3.07	9.00	9.83	0.56	2.02	2.78	2.57	9.25	12.71	4.47	A++	7.83	9.0	403
	1.5+1.5+1.5+2.0+6.0	1.08	1.08	1.08	1.44	4.32	3.21	9.00	10.16	0.57	2.00	2.75	2.61	9.16	12.59	4.52	A++	7.85	9.0	402
	1.5+1.5+1.5+2.0+7.1	0.99	0.99	0.99	1.32	4.70	3.38	9.00	10.43	0.60	1.97	2.96	2.74	9.02	13.56	4.57	A++	7.86	9.0	401
	1.5+1.5+1.5+2.5+2.5	1.26	1.26	1.26	2.11	2.11	2.77	8.00	8.96	0.53	1.74	2.39	2.44	7.97	10.92	4.61	A++	7.81	8.0	359
	1.5+1.5+1.5+2.5+3.5	1.24	1.24	1.24	2.07	2.90	2.92	8.70	9.44	0.53	2.06	2.63	2.44	9.43	12.02	4.24	A++	7.71	8.7	395
	1.5+1.5+1.5+2.5+4.2	1.21	1.21	1.21	2.01	3.38	3.02	9.00	9.72	0.56	2.19	2.82	2.57	10.03	12.91	4.12	A++	7.66	9.0	411
	1.5+1.5+1.5+2.5+5.0	1.13	1.13	1.13	1.88	3.75	3.14	9.00	10.01	0.56	2.14	2.90	2.57	9.80	13.28	4.22	A++	7.69	9.0	410
	1.5+1.5+1.5+2.5+6.0	1.04	1.04	1.04	1.73	4.15	3.29	9.00	10.29	0.60	2.11	2.82	2.74	9.66	12.91	4.27	A++	7.70	9.0	409
	1.5+1.5+1.5+2.5+7.1	0.96	0.96	0.96	1.60	4.53	3.45	9.00	10.53	0.60	2.09	2.96	2.74	9.57	13.56	4.32	A++	7.72	9.0	408
	1.5+1.5+1.5+3.5+3.5	1.17	1.17	1.17	2.74	2.74	3.07	9.00	9.83	0.56	2.18	2.88	2.57	9.98	13.20	4.14	A++	7.68	9.0	411
	1.5+1.5+1.5+3.5+4.2	1.11	1.11	1.11	2.58	3.10	3.17	9.00	10.07	0.60	2.17	3.02	2.74	9.94	13.81	4.16	A++	7.68	9.0	410
	1.5+1.5+1.5+3.5+5.0	1.04	1.04	1.04	2.42	3.46	3.29	9.00	10.29	0.60	2.12	3.11	2.74	9.71	14.22	4.26	A++	7.70	9.0	409
	1.5+1.5+1.5+3.5+6.0	0.96	0.96	0.96	2.25	3.86	3.43	9.00	10.52	0.60	2.09	2.95	2.74	9.57	13.52	4.31	A++	7.72	9.0	408
	1.5+1.5+1.5+3.5+7.1	0.89	0.89	0.89	2.09	4.23	3.59	9.00	10.67	0.63	2.07	3.10	2.86	9.48	14.17	4.36	A++	7.74	9.0	407
	1.5+1.5+1.5+4.2+4.2	1.05	1.05	1.05	2.93	2.93	3.27	9.00	10.19	0.60	2.16	3.09	2.74	9.89	14.13	4.18	A++	7.69	9.0	410
	1.5+1.5+1.5+4.2+5.0	0.99	0.99	0.99	2.76	3.28	3.39	9.00	10.36	0.63	2.11	3.11	2.86	9.66	14.22	4.28	A++	7.71	9.0	409
	1.5+1.5+1.5+4.2+6.0	0.92	0.92	0.92	2.57	3.67	3.53	9.00	10.62	0.63	2.08	3.03	2.86	9.52	13.85	4.33	A++	7.73	9.0	408
	1.5+1.5+1.5+5.0+5.0	0.93	0.93	0.93	3.10	3.10	3.50	9.00	10.55	0.63	2.10	3.13	2.86	9.62	14.34	4.30	A++			

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)					Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Locale E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
5MXM90A8	1.5+2.0+2.0+4.2+4.2	0.97	1.29	1.29	2.72	2.72	3.42	9.00	10.19	0.63	1.89	3.09	2.86	8.65	14.13	4.77	A++	7.92	9.0	398
	1.5+2.0+2.0+4.2+5.0	0.92	1.22	1.22	2.57	3.06	3.53	9.00	10.62	0.63	1.85	3.39	2.86	8.47	15.52	4.87	A++	7.95	9.0	396
	1.5+2.0+2.0+5.0+5.0	0.87	1.16	1.16	2.90	2.90	3.65	9.00	10.70	0.65	1.85	3.28	2.99	8.47	14.99	4.87	A++	7.95	9.0	396
	1.5+2.0+2.5+2.5+2.5	1.23	1.64	2.05	2.05	2.05	2.99	9.00	9.64	0.56	1.92	2.75	2.57	8.79	12.59	4.71	A++	7.89	9.0	399
	1.5+2.0+2.5+2.5+3.5	1.13	1.50	1.88	1.88	2.63	3.14	9.00	10.01	0.56	1.90	3.02	2.57	8.70	13.81	4.75	A++	7.91	9.0	399
	1.5+2.0+2.5+2.5+4.2	1.06	1.42	1.77	1.77	2.98	3.24	9.00	10.17	0.60	1.89	3.08	2.74	8.65	14.09	4.77	A++	7.91	9.0	398
	1.5+2.0+2.5+2.5+5.0	1.00	1.33	1.67	1.67	3.33	3.36	9.00	10.35	0.60	1.85	3.11	2.74	8.47	14.22	4.87	A++	7.94	9.0	397
	1.5+2.0+2.5+2.5+6.0	0.93	1.24	1.55	1.55	3.72	3.50	9.00	10.59	0.63	1.83	3.03	2.86	8.38	13.85	4.92	A++	7.96	9.0	396
	1.5+2.0+2.5+2.5+7.1	0.87	1.15	1.44	1.44	4.10	3.66	9.00	10.71	0.65	1.82	3.10	2.99	8.33	14.17	4.97	A++	7.98	9.0	395
	1.5+2.0+2.5+3.5+3.5	1.04	1.38	1.73	2.42	2.42	3.29	9.00	10.17	0.60	1.89	3.08	2.74	8.65	14.09	4.77	A++	7.92	9.0	398
	1.5+2.0+2.5+3.5+4.2	0.99	1.31	1.64	2.30	2.76	3.39	9.00	10.18	0.63	1.88	3.08	2.86	8.61	14.09	4.79	A++	7.92	9.0	398
	1.5+2.0+2.5+3.5+5.0	0.93	1.24	1.55	2.17	3.10	3.50	9.00	10.36	0.63	1.85	3.11	2.86	8.47	14.22	4.89	A++	7.95	9.0	396
	1.5+2.0+2.5+3.5+6.0	0.87	1.16	1.45	2.03	3.48	3.65	9.00	10.70	0.65	1.83	3.10	2.99	8.38	14.17	4.94	A++	7.97	9.0	396
	1.5+2.0+2.5+4.2+4.2	0.94	1.25	1.56	2.63	2.63	3.48	9.00	10.19	0.63	1.88	3.09	2.86	8.61	14.13	4.81	A++	7.93	9.0	398
	1.5+2.0+2.5+4.2+5.0	0.89	1.18	1.48	2.49	2.96	3.60	9.00	10.68	0.65	1.84	3.46	2.99	8.43	15.84	4.91	A++	7.96	9.0	396
	1.5+2.0+3.5+3.5+3.5	0.96	1.29	2.25	2.25	2.25	3.43	9.00	10.18	0.63	1.88	3.08	2.86	8.61	14.09	4.79	A++	7.93	9.0	398
	1.5+2.0+3.5+3.5+4.2	0.92	1.22	2.14	2.14	2.57	3.53	9.00	10.62	0.65	1.88	3.57	2.99	8.61	16.33	4.81	A++	7.93	9.0	398
	1.5+2.0+3.5+3.5+5.0	0.87	1.16	2.03	2.03	2.90	3.65	9.00	10.70	0.65	1.84	3.45	2.99	8.43	15.80	4.91	A++	7.96	9.0	396
	1.5+2.0+3.5+4.2+4.2	0.88	1.17	2.05	2.45	2.45	3.63	9.00	10.69	0.65	1.87	3.64	2.99	8.56	16.66	4.83	A++	7.94	9.0	397
	1.5+2.5+2.5+2.5+2.5	1.17	1.96	1.96	1.96	1.96	3.07	9.00	9.83	0.56	1.91	2.88	2.57	8.75	13.20	4.73	A++	7.88	9.0	400
	1.5+2.5+2.5+2.5+3.5	1.08	1.80	1.80	1.80	2.52	3.21	9.00	10.16	0.60	1.89	3.08	2.74	8.65	14.09	4.77	A++	7.89	9.0	399
	1.5+2.5+2.5+2.5+4.2	1.02	1.70	1.70	1.70	2.86	3.32	9.00	10.17	0.60	1.88	3.08	2.74	8.61	14.09	4.79	A++	7.89	9.0	399
	1.5+2.5+2.5+2.5+5.0	0.96	1.61	1.61	1.61	3.21	3.43	9.00	10.35	0.63	1.85	3.11	2.86	8.47	14.22	4.89	A++	7.92	9.0	398
	1.5+2.5+2.5+2.5+6.0	0.90	1.50	1.50	1.50	3.60	3.57	9.00	10.66	0.63	1.83	3.10	2.86	8.38	14.17	4.94	A++	7.94	9.0	397
	1.5+2.5+2.5+3.5+3.5	1.00	1.67	1.67	2.33	2.33	3.36	9.00	10.17	0.63	1.88	3.08	2.86	8.61	14.09	4.79	A++	7.90	9.0	399
	1.5+2.5+2.5+3.5+4.2	0.95	1.58	1.58	2.22	2.66	3.46	9.00	10.18	0.63	1.88	3.08	2.86	8.61	14.09	4.81	A++	7.90	9.0	399
	1.5+2.5+2.5+3.5+5.0	0.90	1.50	1.50	2.10	3.00	3.57	9.00	10.66	0.65	1.84	3.38	2.99	8.43	15.48	4.91	A++	7.93	9.0	397
	1.5+2.5+2.5+4.2+4.2	0.91	1.51	1.51	2.54	2.54	3.56	9.00	10.65	0.65	1.87	3.64	2.99	8.56	16.66	4.83	A++	7.91	9.0	398
	1.5+2.5+3.5+3.5+3.5	0.93	1.55	2.17	2.17	2.17	3.50	9.00	10.18	0.63	1.88	3.08	2.86	8.61	14.09	4.81	A++	7.91	9.0	399
	1.5+2.5+3.5+3.5+4.2	0.89	1.48	2.07	2.07	2.49	3.60	9.00	10.68	0.65	1.87	3.64	2.99	8.56	16.66	4.83	A++	7.91	9.0	398
	1.5+3.5+3.5+3.5+3.5	0.87	2.03	2.03	2.03	2.03	3.65	9.00	10.70	0.65	1.87	3.71	2.99	8.56	16.99	4.83	A++	7.92	9.0	398
	2.0+2.0+2.0+2.0+2.0	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	2.85	8.50	9.21	0.53	1.83	2.50	2.44	8.38	11.45	4.67	A++	7.83	8.5	380
	2.0+2.0+2.0+2.0+2.5	1.66	1.66	1.66	1.66	2.07	2.92	8.70	9.44	0.53	2.03	2.63	2.44	9.30	12.02	4.30	A++	7.72	8.7	395
	2.0+2.0+2.0+2.0+3.5	1.57	1.57	1.57	1.57	2.74	3.07	9.00	9.83	0.56	1.90	2.88	2.57	8.70	13.20	4.75	A++	7.86	9.0	401
	2.0+2.0+2.0+2.0+4.2	1.48	1.48	1.48	1.48	3.10	3.17	9.00	10.07	0.60	1.89	3.02	2.74	8.65	13.81	4.77	A++	7.86	9.0	401
	2.0+2.0+2.0+2.0+5.0	1.38	1.38	1.38	1.38	3.46	3.29	9.00	10.29	0.60	1.85	3.11	2.74	8.47	14.22	4.87	A++	7.89	9.0	399
	2.0+2.0+2.0+2.0+6.0	1.29	1.29	1.29	1.29	3.86	3.43	9.00	10.52	0.60	1.83	3.03	2.74	8.38	13.85	4.92	A++	7.91	9.0	399
	2.0+2.0+2.0+2.0+7.1	1.19	1.19	1.19	1.19	4.23	3.59	9.00	10.67	0.63	1.82	3.10	2.86	8.33	14.17	4.97	A++	7.93	9.0	398
	2.0+2.0+2.0+2.5+2.5	1.64	1.64	1.64	2.05	2.05	2.99	9.00	9.64	0.56	2.09	2.75	2.57	9.57	12.59	4.32	A++	7.76	9.0	406
	2.0+2.0+2.0+2.5+3.5	1.50	1.50	1.50	1.88	2.63	3.14	9.00	10.01	0.56	2.07	3.02	2.57	9.48	13.81	4.36	A++	7.77	9.0	405
	2.0+2.0+2.0+2.5+4.2	1.42	1.42	1.42	1.77	2.98	3.24	9.00	10.17	0.60	2.06	3.08	2.74	9.43	14.09	4.38	A++	7.78	9.0	405
	2.0+2.0+2.0+2.5+5.0	1.33	1.33	1.33	1.67	3.33	3.36	9.00	10.35	0.60	2.01	3.11	2.74	9.20	14.22	4.48	A++	7.81	9.0	404
	2.0+2.0+2.0+2.5+6.0	1.24	1.24	1.24	1.55	3.72	3.50	9.00	10.59	0.63	1.99	3.03	2.86	9.11	13.85	4.53	A++	7.83	9.0	403
	2.0+2.0+2.0+2.5+7.1	1.15	1.15	1.15	1.44	4.10	3.66	9.00	10.71	0.65	1.97	3.10	2.99	9.02	14.17	4.58	A++	7.85	9.0	401
	2.0+2.0+2.0+3.5+3.5	1.38	1.38	1.38	2.42	2.42	2.99	9.00	9.64	0.56	2.06	2.75	2.57	9.43	12.59	4.38	A++	7.78	9.0	405
	2.0+2.0+2.0+3.5+4.2	1.31	1.31	1.31	2.30	2.76	3.39	9.00	10.18	0.63	2.05	3.08	2.86	9.39	14.09	4.40	A++	7.79	9.0	405
	2.0+2.0+2.0+3.5+5.0	1.24	1.24	1.24	2.17	3.10	3.50	9.00	10.36	0.63	2.00	3.11	2.86	9.16	14.22	4.50	A++	7.82	9.0	403
	2.0+2.0+2.0+3.5+6.0	1.16	1.16	1.16	2.03	3.48	3.65	9.00	10.70	0.65	1.98	3.10	2.99	9.07	14.17	4.55	A++	7.84	9.0	402
	2.0+2.0+2.0+4.2+4.2	1.25	1.25	1.25	2.63	2.63	3.48	9.00	10.19	0.63	2.04	3.09	2.86	9.34	14.13	4.42	A++	7.80	9.0	404
	2.0+2.0+2.0+4.2+5.0	1.18	1.18	1.18	2.49	2.96	3.60	9.00	10.68	0.65	2.00	3.46	2.99	9.16	15.84	4.52	A++	7.83	9.0	403
	2.0+2.0+2.5+2.5+2.5	1.57	1.57	1.96	1.96	1.96	3.07	9.00	9.83	0.56	2.08	2.88	2.57	9.52	13.20	4.34	A++	7.74	9.0	407
	2.0+2.0+2.5+2.5+3.5	1.44	1.44	1.80	1.80	2.52	3.21	9.00	10.16	0.60	2.06	3.08	2.74	9.43	14.09	4.38	A++	7.76	9.0	406
	2.0+2.0+2.5+2.5+4.2	1.36	1.36	1.70	1.70	2.86	3.32	9.00	9.85	0.60	2.05	3.08	2.74	9.39	14.09	4.40	A++	7.76	9.0	406
	2.0+2.0+2.5+2.5+5.0	1.29	1.29	1.61	1.61	3.21	3.43	9.00	10.35	0.63	2.00	3.11	2.86	9.16	14.22	4.50	A++	7.79	9.0	404
	2.0+2.0+2.5+2.5+6.0	1.20	1.20	1.50	1.50	3.60	3.57	9.00	10.66	0.63	1.98	3.10	2.86	9.07	14.17	4.55	A++	7.81	9.0	403
	2.0+2.0+2.5+3.5+3.5	1.33	1.33	1.67	2.33	2.33	3.36	9.00	10.17	0.63	2.05	3.08	2.86	9.39	14.09	4.40	A++	7.77	9.0	406
	2.0+2.0+2.5+3.5+4.2	1.27	1.27	1.58	2.22	2.66	3.46	9.00	9.85	0.63	2.04	3.08	2.86	9.34	14.09	4.42	A++	7.77	9.0	406
	2.0+2.0+2.5+3.5+5.0	1.20	1.20	1.50	2.10	3.00	3.57	9.00	10.66	0.65	2.00	3.38	2.99	9.16	15.48	4.52	A++	7.80	9.0	40

Tabelle di combinazione

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di risc. (kW)					Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Locale E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SCOP	Pdesign	CEA (kWh)
5MXM90A8	1.5+1.5	1.85	1.85	---	---	---	1.51	3.70	7.45	0.37	0.88	1.85	1.68	4.03	8.47	4.21	A	3.87	3.50	1264
	1.5+2.0	1.84	2.46	---	---	---	1.57	4.30	7.83	0.35	1.04	2.01	1.59	4.76	9.20	4.16	A	3.88	3.50	1262
	1.5+2.5	1.84	3.06	---	---	---	1.72	4.90	8.02	0.37	1.20	2.08	1.68	5.50	9.52	4.09	A	3.89	3.50	1259
	1.5+3.5	1.83	4.27	---	---	---	2.02	6.10	8.57	0.44	1.68	2.37	2.02	7.69	10.85	3.64	A	3.91	3.80	1360
	1.5+4.2	1.84	5.16	---	---	---	2.23	7.00	8.92	0.42	1.99	2.59	1.94	9.11	11.85	3.52	A	3.92	3.80	1357
	1.5+5.0	1.85	6.15	---	---	---	2.48	8.00	10.45	0.44	2.17	2.93	2.02	9.94	13.41	3.70	A+	4.00	4.50	1573
	1.5+6.0	1.80	7.20	---	---	---	2.77	9.00	10.65	0.48	2.47	2.72	2.19	11.31	12.45	3.65	A+	4.01	4.50	1570
	1.5+7.1	1.74	8.26	---	---	---	3.09	10.00	10.67	0.52	2.90	2.70	2.37	13.28	12.36	3.45	A+	4.02	4.50	1567
	2.0+2.0	2.45	2.45	---	---	---	1.72	4.90	8.02	0.37	1.19	2.33	1.68	5.45	10.66	4.13	A	3.86	3.50	1267
	2.0+2.5	2.44	3.06	---	---	---	1.88	5.50	8.19	0.39	1.37	2.34	1.76	6.28	10.71	4.03	A	3.87	3.50	1265
	2.0+3.5	2.44	4.26	---	---	---	2.17	6.70	8.74	0.47	1.75	2.45	2.15	8.01	11.21	3.85	A	3.92	3.80	1355
	2.0+4.2	2.45	5.15	---	---	---	2.39	7.60	9.10	0.58	2.04	2.68	2.67	9.34	12.27	3.74	A	3.93	3.80	1353
	2.0+5.0	2.43	6.07	---	---	---	2.62	8.50	10.63	0.59	2.35	3.02	2.71	10.76	13.82	3.63	A+	4.03	4.50	1564
	2.0+6.0	2.33	6.98	---	---	---	2.92	9.30	10.82	0.61	2.62	2.72	2.80	12.00	12.45	3.55	A+	4.03	4.50	1560
	2.0+7.1	2.20	7.80	---	---	---	3.23	10.00	10.92	0.65	2.90	2.93	2.97	13.28	13.41	3.46	A+	4.04	4.50	1557
	2.5+2.5	3.05	3.05	---	---	---	2.02	6.10	8.52	0.44	1.73	2.38	2.02	7.92	10.89	3.54	A	3.88	3.50	1263
	2.5+3.5	3.04	4.26	---	---	---	2.33	7.30	9.12	0.56	2.08	2.70	2.58	9.52	12.36	3.52	A	3.93	3.80	1352
	2.5+4.2	3.06	5.14	---	---	---	2.54	8.20	9.38	0.61	2.35	2.93	2.80	10.76	13.41	3.50	A	3.94	3.80	1349
	2.5+5.0	3.00	6.00	---	---	---	2.77	9.00	10.72	0.62	2.58	3.11	2.84	11.81	14.23	3.49	A+	4.05	4.50	1552
	2.5+6.0	2.82	6.78	---	---	---	3.06	9.60	10.92	0.63	2.76	2.79	2.88	12.64	12.77	3.48	A+	4.06	4.50	1549
	2.5+7.1	2.60	7.40	---	---	---	3.38	10.00	11.20	0.68	2.89	3.18	3.10	13.23	14.55	3.47	A+	4.07	4.50	1546
	3.5+3.5	4.25	4.25	---	---	---	2.62	8.50	9.57	0.61	2.54	2.90	2.80	11.63	13.27	3.35	A+	4.03	4.50	1561
	3.5+4.2	4.09	4.91	---	---	---	2.83	9.00	10.18	0.66	2.77	3.25	3.01	12.68	14.87	3.25	A+	4.04	4.50	1558
	3.5+5.0	3.91	5.59	---	---	---	3.06	9.50	10.94	0.67	2.73	3.15	3.05	12.50	14.42	3.48	A+	4.09	5.20	1777
	3.5+6.0	3.68	6.32	---	---	---	3.35	10.00	11.18	0.68	2.77	3.16	3.10	12						

Tabelle di combinazione

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di risc. (kW)					Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Locale E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SCOP	Pdesign	CEA (kWh)
5MXM90A8	2.0+2.0+2.0	2.50	2.50	2.50	---	---	2.33	7.50	10.49	0.50	1.77	2.50	2.28	8.11	11.44	4.24	A+	4.03	4.80	1665
	2.0+2.0+2.5	2.46	2.46	3.08	---	---	2.48	8.00	10.57	0.52	1.92	2.54	2.37	8.79	11.62	4.18	A+	4.04	4.80	1660
	2.0+2.0+3.5	2.40	2.40	4.20	---	---	2.77	9.00	10.68	0.56	2.27	2.66	2.58	10.39	12.17	3.98	A+	4.06	5.60	1931
	2.0+2.0+4.2	2.29	2.29	4.81	---	---	2.97	9.40	10.68	0.60	2.47	2.66	2.75	11.31	12.17	3.81	A+	4.07	5.60	1925
	2.0+2.0+5.0	2.22	2.22	5.56	---	---	3.20	10.00	10.90	0.61	2.76	2.82	2.80	12.64	12.91	3.63	A+	4.16	6.46	2174
	2.0+2.0+6.0	2.00	2.00	6.00	---	---	3.49	10.00	11.14	0.62	2.72	2.80	2.84	12.45	12.81	3.68	A+	4.19	6.46	2158
	2.0+2.0+7.1	1.80	1.80	6.40	---	---	3.80	10.00	11.18	0.66	2.67	2.79	3.01	12.22	12.77	3.75	A+	4.22	6.46	2142
	2.0+2.5+2.5	2.43	3.04	3.04	---	---	2.62	8.50	10.59	0.54	2.15	2.63	2.45	9.84	12.04	3.97	A+	4.07	5.00	1716
	2.0+2.5+3.5	2.33	2.91	4.07	---	---	2.92	9.30	10.68	0.58	2.45	2.66	2.67	11.22	12.17	3.80	A+	4.09	5.60	1913
	2.0+2.5+4.2	2.30	2.87	4.83	---	---	3.12	10.00	10.77	0.63	2.77	2.87	2.88	12.68	13.14	3.62	A+			

Tabelle di combinazione

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di risc. (kW)					Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Locale E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SCOP	Pdesign	CEA (kWh)
5MXM90A8	1.5+1.5+2.0+5.0	1.50	1.50	2.00	5.00	---	3.49	10.00	11.29	0.60	2.40	2.74	2.75	10.99	12.54	4.18	A+	4.25	6.46	2128
	1.5+1.5+2.0+6.0	1.36	1.36	1.82	5.45	---	3.77	10.00	11.53	0.58	2.35	2.67	2.67	10.76	12.22	4.26	A+	4.28	6.46	2112
	1.5+1.5+2.0+7.1	1.24	1.24	1.65	5.87	---	4.09	10.00	11.56	0.65	2.31	2.65	2.97	10.58	12.13	4.34	A+	4.31	6.46	2096
	1.5+1.5+2.5+2.5	1.88	1.88	3.13	3.13	---	2.92	10.00	10.59	0.54	2.54	2.54	2.45	11.63	11.62	3.95	A+	4.17	6.46	2168
	1.5+1.5+2.5+3.5	1.67	1.67	2.78	3.89	---	3.20	10.00	11.16	0.57	2.50	2.80	2.62	11.45	12.81	4.01	A+	4.18	6.46	2162
	1.5+1.5+2.5+4.2	1.55	1.55	2.58	4.33	---	3.41	10.00	11.17	0.59	2.48	2.79	2.71	11.36	12.77	4.05	A+	4.19	6.46	2154
	1.5+1.5+2.5+5.0	1.43	1.43	2.38	4.76	---	3.63	10.00	11.29	0.62	2.38	2.74	2.84	10.90	12.54	4.21	A+	4.26	6.46	2120
	1.5+1.5+2.5+6.0	1.30	1.30	2.17	5.22	---	3.92	10.00	11.53	0.63	2.34	2.67	2.88	10.71	12.22	4.29	A+	4.30	6.46	2104
	1.5+1.5+2.5+7.1	1.19	1.19	1.98	5.63	---	4.23	10.00	11.56	0.67	2.29	2.65	3.05	10.49	12.13	4.37	A+	4.33	6.46	2088
	1.5+1.5+3.5+3.5	1.50	1.50	3.50	3.50	---	3.49	10.00	11.17	0.62	2.48	2.79	2.84	11.36	12.77	4.05	A+	4.20	6.46	2154
	1.5+1.5+3.5+4.2	1.40	1.40	3.27	3.93	---	3.69	10.00	11.17	0.64	2.46	2.79	2.93	11.26	12.77	4.08	A+	4.21	6.46	2146
	1.5+1.5+3.5+5.0	1.30	1.30	3.04	4.35	---	3.92	10.00	11.30	0.67	2.36	2.74	3.05	10.81	12.54	4.24	A+	4.28	6.46	2112
	1.5+1.5+3.5+6.0	1.20	1.20	2.80	4.80	---	4.21	10.00	11.54	0.68	2.32	2.66	3.10	10.62	12.17	4.32	A+	4.31	6.46	2096
	1.5+1.5+3.5+7.1	1.10	1.10	2.57	5.22	---	4.53	10.00	11.58	0.74	2.28	2.65	3.40	10.44	12.13	4.40	A+	4.34	6.46	2080
	1.5+1.5+4.2+4.2	1.32	1.32	3.68	3.68	---	3.90	10.00	11.18	0.69	2.44	2.79	3.14	11.17	12.77	4.11	A+	4.23	6.46	2137
	1.5+1.5+4.2+5.0	1.23	1.23	3.44	4.10	---	4.12	10.00	11.32	0.71	2.34	2.74	3.27	10.71	12.54	4.27	A+	4.30	6.46	2103
	1.5+1.5+4.2+6.0	1.14	1.14	3.18	4.55	---	4.41	10.00	11.55	0.72	2.30	2.66	3.31	10.53	12.17	4.36	A+	4.33	6.46	2088
	1.5+1.5+4.2+7.1	1.05	1.05	2.94	4.97	---	4.72	10.00	11.59	0.76	2.26	2.65	3.48	10.35	12.13	4.44	A+	4.36	6.46	2072
	1.5+1.5+5.0+5.0	1.15	1.15	3.85	3.85	---	4.36	10.00	11.45	0.71	2.33	2.70	3.27	10.67	12.36	4.31	A+	4.31	6.46	2095
	1.5+1.5+5.0+6.0	1.07	1.07	3.57	4.29	---	4.64	10.00	11.68	0.72	2.28	2.67	3.31	10.44	12.22	4.39	A+	4.34	6.46	2080
	1.5+1.5+5.0+7.1	0.99	0.99	3.31	4.70	---	4.96	10.00	11.72	0.79	2.24	2.65	3.61	10.26	12.13	4.47	A+	4.38	6.46	2065
	1.5+1.5+6.0+6.0	1.00	1.00	4.00	4.00	---	4.93	10.00	11.92	0.75	2.27	2.59	3.44	10.39	11.85	4.42	A+	4.36	6.46	2072
	1.5+2.0+2.0+2.0	1.90	2.53	2.53	2.53	---	2.77	9.50	10.68	0.49	2.31	2.54	2.24	10.58	11.62	4.11	A+	4.15	6.46	2176
	1.5+2.0+2.0+2.5	1.88	2.50	2.50	3.13	---	2.92	10.00	10.77	0.54	2.42	2.54	2.45	11.08	11.62	4.15	A+	4.17	6.46	2167
	1.5+2.0+2.0+3.5	1.67	2.22	2.22	3.89	---	3.20	10.00	11.16	0.57	2.40	2.80	2.62	10.99	12.81	4.18	A+	4.18	6.46	2161
	1.5+2.0+2.0+4.2	1.55	2.06	2.06	4.33	---	3.41	10.00	11.17	0.59	2.38	2.79	2.71	10.90	12.77	4.21	A+	4.20	6.46	2153
	1.5+2.0+2.0+5.0	1.43	1.90	1.90	4.76	---	3.63	10.00	11.29	0.62	2.35	2.74	2.84	10.76	12.54	4.26	A+	4.26	6.46	2119
	1.5+2.0+2.0+6.0	1.30	1.74	1.74	5.22	---	3.92	10.00	11.53	0.63	2.31	2.67	2.88	10.58	12.22	4.34	A+	4.30	6.46	2103
	1.5+2.0+2.0+7.1	1.19	1.59	1.59	5.63	---	4.23	10.00	11.56	0.67	2.29	2.65	3.05	10.49	12.13	4.38	A+	4.33	6.46	2087
	1.5+2.0+2.5+2.5	1.76	2.35	2.94	2.94	---	3.06	10.00	10.77	0.55	2.51	2.54	2.54	11.49	11.62	3.99	A+	4.19	6.46	2158
	1.5+2.0+2.5+3.5	1.58	2.11	2.63	3.68	---	3.35	10.00	11.16	0.59	2.47	2.80	2.71	11.31	12.81	4.05	A+	4.20	6.46	2153
	1.5+2.0+2.5+4.2	1.47	1.96	2.45	4.12	---	3.55	10.00	11.17	0.62	2.45	2.79	2.84	11.22	12.77	4.09	A+	4.21	6.46	2145
	1.5+2.0+2.5+5.0	1.36	1.82	2.27	4.55	---	3.77	10.00	11.29	0.64	2.36	2.74	2.93	10.81	12.54	4.25	A+	4.28	6.46	2111
	1.5+2.0+2.5+6.0	1.25	1.67	2.08	5.00	---	4.07	10.00	11.53	0.65	2.31	2.67	2.97	10.58	12.22	4.33	A+	4.31	6.46	2095
	1.5+2.0+2.5+7.1	1.15	1.53	1.91	5.42	---	4.39	10.00	11.56	0.70	2.27	2.65	3.18	10.39	12.13	4.41	A+	4.35	6.46	2079
	1.5+2.0+3.5+3.5	1.43	1.90	3.33	3.33	---	3.63	10.00	11.17	0.64	2.45	2.79	2.93	11.22	12.77	4.09	A+	4.21	6.46	2144
	1.5+2.0+3.5+4.2	1.34	1.79	3.13	3.75	---	3.84	10.00	11.17	0.69	2.43	2.79	3.14	11.13	12.77	4.12	A+	4.23	6.46	2136
	1.5+2.0+3.5+5.0	1.25	1.67	2.92	4.17	---	4.07	10.00	11.30	0.69	2.34	2.74	3.14	10.71	12.54	4.28	A+	4.30	6.46	2102
	1.5+2.0+3.5+6.0	1.15	1.54	2.69	4.62	---	4.36	10.00	11.54	0.70	2.30	2.66	3.18	10.53	12.17	4.36	A+	4.33	6.46	2087
	1.5+2.0+3.5+7.1	1.06	1.42	2.48	5.04	---	4.67	10.00	11.58	0.76	2.25	2.65	3.48	10.30	12.13	4.45	A+	4.36	6.46	2071
	1.5+2.0+4.2+4.2	1.26	1.68	3.53	3.53	---	4.04	10.00	11.18	0.71	2.41	2.79	3.23	11.03	12.77	4.15	A+	4.25	6.46	2128
	1.5+2.0+4.2+5.0	1.18	1.57	3.31	3.94	---	4.26	10.00	11.32	0.73	2.32	2.74	3.36	10.62	12.54	4.31	A+	4.31	6.46	2094
	1.5+2.0+4.2+6.0	1.09	1.46	3.07	4.38	---	4.55	10.00	11.55	0.74	2.28	2.66	3.40	10.44	12.17	4.40	A+	4.35	6.46	2079
	1.5+2.0+4.2+7.1	1.01	1.35	2.84	4.80	---	4.88	10.00	11.59	0.79	2.24	2.65	3.61	10.26	12.13	4.48	A+	4.38	6.46	2064
	1.5+2.0+5.0+5.0	1.11	1.48	3.70	3.70	---	4.50	10.00	11.45	0.74	2.31	2.70	3.40	10.58	12.36	4.35	A+	4.33	6.46	2086
	1.5+2.0+5.0+6.0	1.03	1.38	3.45	4.14	---	4.78	10.00	11.68	0.77	2.26	2.67	3.53	10.35	12.22	4.43	A+	4.36	6.46	2071
	1.5+2.0+5.0+7.1	0.96	1.28	3.21	4.55	---	5.10	10.00	11.72	0.82	2.22	2.65	3.74	10.17	12.13	4.51	A+	4.40	6.46	2056
	1.5+2.0+6.0+6.0	0.97	1.29	3.87	3.87	---	5.07	10.00	11.92	0.78	2.25	2.59	3.57	10.30	11.85	4.46	A+	4.38	6.46	2063
	1.5+2.5+2.5+2.5	1.67	2.78	2.78	2.78	---	3.20	10.00	11.15	0.57	2.49	2.80	2.62	11.40	12.81	4.02	A+	4.19	6.46	2158
	1.5+2.5+2.5+3.5	1.50	2.50	2.50	3.50	---	3.49	10.00	11.16	0.62	2.45	2.80	2.84	11.22	12.81	4.09	A+	4.22	6.46	2143
	1.5+2.5+2.5+4.2	1.40	2.34	2.34	3.93	---	3.69	10.00	11.17	0.64	2.43	2.79	2.93	11.13	12.77	4.12	A+	4.23	6.46	2135
	1.5+2.5+2.5+5.0	1.30	2.17	2.17	4.35	---	3.92	10.00	11.29	0.67	2.34	2.74	3.05	10.71	12.54	4.28	A+	4.30	6.46	2101
	1.5+2.5+2.5+6.0	1.20	2.00	2.00	4.80	---	4.21	10.00	11.53	0.68	2.30	2.67	3.10	10.53	12.22	4.36	A+	4.33	6.46	2085
	1.5+2.5+2.5+7.1	1.10	1.84	1.84	5.22	---	4.53	10.00	11.56	0.74	2.25	2.65	3.40	10.30	12.13	4.45	A+	4.36	6.46	2070
	1.5+2.5+3.5+3.5	1.36	2.27	3.18	3.18	---	3.77	10.00	11.17	0.67	2.43	2.79	3.05	11.13	12.77	4.12	A+	4.23	6.46	2134
	1.5+2.5+3.5+4.2	1.28	2.14	2.99	3.59	---	3.98	10.00	11.17	0.71	2.41	2.79	3.27	11.03	12.77	4.15	A+	4.25	6.46	2127
	1.5+2.5+3.5+5.0	1.20	2.00	2.80	4.00	---	4.21	10.00	11.30	0.71	2.32	2.74	3.27	10.62	12.54	4.31</				

Tabelle di combinazione

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di risc. (kW)					Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Locale E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SCOP	Pdesign	CEA (kWh)
5MXM90A8	2.0+2.0+2.0+4.2	1.96	1.96	1.96	4.12	---	3.55	10.00	11.17	0.62	2.45	2.79	2.84	11.22	12.77	4.09	A+	4.21	6.46	2144
	2.0+2.0+2.0+5.0	1.82	1.82	1.82	4.55	---	3.77	10.00	11.29	0.64	2.36	2.75	2.93	10.81	12.59	4.25	A+	4.28	6.46	2110
	2.0+2.0+2.0+6.0	1.67	1.67	1.67	5.00	---	4.07	10.00	11.53	0.65	2.31	2.67	2.97	10.58	12.22	4.33	A+	4.32	6.46	2094
	2.0+2.0+2.0+7.1	1.53	1.53	1.53	5.42	---	4.39	10.00	11.56	0.70	2.27	2.65	3.18	10.39	12.13	4.41	A+	4.35	6.46	2078
	2.0+2.0+2.5+2.5	2.22	2.22	2.78	2.78	---	3.20	10.00	11.15	0.57	2.49	2.80	2.62	11.40	12.81	4.02	A+	4.19	6.46	2159
	2.0+2.0+2.5+3.5	2.00	2.00	2.50	3.50	---	3.49	10.00	11.16	0.62	2.45	2.80	2.84	11.22	12.81	4.09	A+	4.22	6.46	2143
	2.0+2.0+2.5+4.2	1.87	1.87	2.34	3.93	---	3.69	10.00	11.17	0.64	2.43	2.79	2.93	11.13	12.77	4.12	A+	4.23	6.46	2135
	2.0+2.0+2.5+5.0	1.74	1.74	2.17	4.35	---	3.92	10.00	11.29	0.67	2.34	2.75	3.05	10.71	12.59	4.28	A+	4.30	6.46	2102
	2.0+2.0+2.5+6.0	1.60	1.60	2.00	4.80	---	4.21	10.00	11.53	0.68	2.30	2.67	3.10	10.53	12.22	4.36	A+	4.33	6.46	2086
	2.0+2.0+2.5+7.1	1.47	1.47	1.84	5.22	---	4.53	10.00	11.56	0.74	2.25	2.65	3.40	10.30	12.13	4.45	A+	4.36	6.46	2070
	2.0+2.0+3.5+3.5	1.82	1.82	3.18	3.18	---	3.77	10.00	11.17	0.67	2.43	2.79	3.05	11.13	12.77	4.12	A+	4.23	6.46	2135
	2.0+2.0+3.5+4.2	1.71	1.71	2.99	3.59	---	3.98	10.00	11.17	0.71	2.41	2.79	3.27	11.03	12.77	4.15	A+	4.25	6.46	2127
	2.0+2.0+3.5+5.0	1.60	1.60	2.80	4.00	---	4.21	10.00	11.30	0.71	2.32	2.74	3.27	10.62	12.54	4.31	A+	4.32	6.46	2093
	2.0+2.0+3.5+6.0	1.48	1.48	2.59	4.44	---	4.50	10.00	11.54	0.72	2.28	2.66	3.31	10.44	12.17	4.40	A+	4.35	6.46	2078
	2.0+2.0+3.5+7.1	1.37	1.37	2.40	4.86	---	4.81	10.00	11.58	0.79	2.24	2.65	3.61	10.26	12.13	4.48	A+	4.38	6.46	2063
	2.0+2.0+4.2+4.2	1.61	1.61	3.39	3.39	---	4.18	10.00	11.18	0.73	2.40	2.79	3.36	10.99	12.77	4.18	A+	4.26	6.46	2119
	2.0+2.0+4.2+5.0	1.52	1.52	3.18	3.79	---	4.41	10.00	11.32	0.76	2.31	2.74	3.48	10.58	12.54	4.35	A+	4.33	6.46	2085
	2.0+2.0+4.2+6.0	1.41	1.41	2.96	4.23	---	4.70	10.00	11.55	0.77	2.26	2.66	3.53	10.35	12.17	4.43	A+	4.37	6.46	2070
	2.0+2.0+4.2+7.1	1.31	1.31	2.75	4.64	---	5.02	10.00	11.59	0.85	2.22	2.65	3.87	10.17	12.13	4.51	A+	4.40	6.46	2055
	2.0+2.0+5.0+5.0	1.43	1.43	3.57	3.57	---	4.64	10.00	11.45	0.79	2.29	2.70	3.61	10.49	12.36	4.38	A+	4.35	6.46	2077
	2.0+2.0+5.0+6.0	1.33	1.33	3.33	4.00	---	4.93	10.00	11.68	0.80	2.25	2.67	3.66	10.30	12.22	4.46	A+	4.38	6.46	2062
	2.0+2.5+2.5+2.5	2.11	2.63	2.63	2.63	---	3.35	10.00	11.15	0.60	2.47	2.80	2.75	11.31	12.81	4.05	A+	4.20	6.46	2149
	2.0+2.5+2.5+3.5	1.90	2.38	2.38	3.33	---	3.63	10.00	11.16	0.64	2.43	2.80	2.93	11.13	12.81	4.12	A+	4.23	6.46	2134
	2.0+2.5+2.5+4.2	1.79	2.23	2.23	3.75	---	3.84	10.00	11.17	0.69	2.41	2.79	3.14	11.03	12.77	4.15	A+	4.25	6.46	2126
	2.0+2.5+2.5+5.0	1.67	2.08	2.08	4.17	---	4.07	10.00	11.29	0.69	2.32	2.75	3.14	10.62	12.59	4.31	A+	4.32	6.46	2093
	2.0+2.5+2.5+6.0	1.54	1.92	1.92	4.62	---	4.36	10.00	11.53	0.70	2.28	2.67	3.18	10.44	12.22	4.40	A+	4.35	6.46	2077
	2.0+2.5+2.5+7.1	1.42	1.77	1.77	5.04	---	4.67	10.00	11.56	0.77	2.24	2.65	3.53	10.26	12.13	4.48	A+	4.38	6.46	2062
	2.0+2.5+3.5+3.5	1.74	2.17	3.04	3.04	---	3.92	10.00	11.17	0.69	2.41	2.79	3.14	11.03	12.77	4.15	A+	4.25	6.46	2126
	2.0+2.5+3.5+4.2	1.64	2.05	2.87	3.44	---	4.12	10.00	11.17	0.73	2.40	2.79	3.36	10.99	12.77	4.18	A+	4.27	6.46	2118
	2.0+2.5+3.5+5.0	1.54	1.92	2.69	3.85	---	4.36	10.00	11.30	0.73	2.31	2.74	3.36	10.58	12.54	4.35	A+	4.33	6.46	2085
	2.0+2.5+3.5+6.0	1.43	1.79	2.50	4.29	---	4.64	10.00	11.54	0.77	2.26	2.66	3.53	10.35	12.17	4.43	A+	4.37	6.46	2070
	2.0+2.5+3.5+7.1	1.32	1.66	2.32	4.70	---	4.96	10.00	11.58	0.82	2.22	2.65	3.74	10.17	12.13	4.51	A+	4.40	6.46	2055
	2.0+2.5+4.2+4.2	1.55	1.94	3.26	3.26	---	4.32	10.00	11.18	0.76	2.38	2.79	3.48	10.90	12.77	4.22	A+	4.28	6.46	2110
	2.0+2.5+4.2+5.0	1.46	1.82	3.07	3.65	---	4.55	10.00	11.32	0.79	2.29	2.74	3.61	10.49	12.54	4.38	A+	4.35	6.46	2077
	2.0+2.5+4.2+6.0	1.36	1.70	2.86	4.08	---	4.85	10.00	11.55	0.80	2.25	2.66	3.66	10.30	12.17	4.46	A+	4.38	6.46	2062
	2.0+2.5+5.0+5.0	1.38	1.72	3.45	3.45	---	4.78	10.00	11.45	0.82	2.27	2.70	3.74	10.39	12.36	4.41	A+	4.37	6.46	2069
	2.0+2.5+5.0+6.0	1.29	1.61	3.23	3.87	---	5.07	10.00	11.68	0.83	2.23	2.67	3.79	10.21	12.22	4.49	A+	4.40	6.46	2054
	2.0+3.5+3.5+3.5	1.60	2.80	2.80	2.80	---	4.21	10.00	11.17	0.73	2.41	2.79	3.36	11.03	12.77	4.15	A+	4.26	6.46	2123
	2.0+3.5+3.5+4.2	1.52	2.65	2.65	3.18	---	4.41	10.00	11.18	0.79	2.40	2.79	3.61	10.99	12.77	4.18	A+	4.27	6.46	2115
	2.0+3.5+3.5+5.0	1.43	2.50	2.50	3.57	---	4.64	10.00	11.32	0.82	2.31	2.74	3.74	10.58	12.54	4.35	A+	4.34	6.46	2082
	2.0+3.5+3.5+6.0	1.33	2.33	2.33	4.00	---	4.93	10.00	11.55	0.82	2.26	2.66	3.74	10.35	12.17	4.43	A+	4.37	6.46	2067
	2.0+3.5+4.2+4.2	1.44	2.52	3.02	3.02	---	4.61	10.00	11.19	0.84	2.38	2.78	3.83	10.90	12.72	4.22	A+	4.29	6.46	2107
	2.0+3.5+4.2+5.0	1.36	2.38	2.86	3.40	---	4.85	10.00	11.33	0.84	2.29	2.74	3.83	10.49	12.54	4.38	A+	4.36	6.46	2075
	2.0+3.5+5.0+5.0	1.29	2.26	3.23	3.23	---	5.07	10.00	11.45	0.86	2.29	2.70	3.96	10.49	12.36	4.38	A+	4.36	6.46	2075
	2.0+4.2+4.2+4.2	1.37	2.88	2.88	2.88	---	4.81	10.00	11.20	0.86	2.36	2.78	3.96	10.81	12.72	4.25	A+	4.30	6.46	2099
	2.0+4.2+4.2+5.0	1.30	2.73	2.73	3.25	---	5.04	10.00	11.34	0.89	2.27	2.73	4.09	10.39	12.49	4.41	A+	4.37	6.46	2067
	2.5+2.5+2.5+2.5	2.50	2.50	2.50	2.50	---	3.49	10.00	11.15	0.62	2.45	2.80	2.84	11.22	12.81	4.09	A+	4.22	6.46	2141
	2.5+2.5+2.5+3.5	2.27	2.27	2.27	3.18	---	3.77	10.00	11.16	0.67	2.41	2.80	3.05	11.03	12.81	4.15	A+	4.25	6.46	2125
	2.5+2.5+2.5+4.2	2.14	2.14	2.14	3.59	---	3.98	10.00	11.17	0.71	2.40	2.79	3.27	10.99	12.77	4.18	A+	4.27	6.46	2118
	2.5+2.5+2.5+5.0	2.00	2.00	2.00	4.00	---	4.21	10.00	11.29	0.71	2.31	2.75	3.27	10.58	12.59	4.35	A+	4.33	6.46	2085
	2.5+2.5+2.5+6.0	1.85	1.85	1.85	4.44	---	4.50	10.00	11.53	0.72	2.26	2.67	3.31	10.35	12.22	4.43	A+	4.37	6.46	2069
	2.5+2.5+2.5+7.1	1.71	1.71	1.71	4.86	---	4.81	10.00	11.56	0.79	2.22	2.65	3.61	10.17	12.13	4.51	A+	4.40	6.46	2054
	2.5+2.5+3.5+3.5	2.08	2.08	2.92	2.92	---	4.07	10.00	11.17	0.71	2.40	2.79	3.27	10.99	12.77	4.18	A+	4.27	6.46	2117
	2.5+2.5+3.5+4.2	1.97	1.97	2.76	3.31	---	4.26	10.00	11.17	0.76	2.38	2.79	3.48	10.90	12.77	4.22	A+	4.28	6.46	2109
	2.5+2.5+3.5+5.0	1.85	1.85	2.59	3.70	---	4.50	10.00	11.30	0.79	2.29	2.74	3.61	10.49	12.54	4.38	A+	4.35	6.46	2077
	2.5+2.5+3.5+6.0	1.72	1.72	2.41	4.14	---	4.78	10.00	11.54	0.80	2.25	2.66	3.66	10.30	12.17	4.46	A+	4.38	6.46	2062
	2.5+2.5+3.5+7.1	1.60	1.60	2.24	4.55	---	5.10	10.00	11.58	0.85	2.21	2.65	3.87	10.12	12.13	4.54	A+	4.41	6.4	

Tabelle di combinazione

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di risc. (kW)					Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Locale E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SCOP	Pdesign	CEA (kWh)
5MXM90A8	1.5+1.5+1.5+1.5+6.0	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00	4.07	10.00	11.93	0.56	1.99	2.59	2.58	9.11	11.85	5.04	A+	4.42	6.46	2043
	1.5+1.5+1.5+1.5+7.1	1.15	1.15	1.15	1.15	5.42	4.39	10.00	11.96	0.62	1.96	2.57	2.84	8.98	11.76	5.12	A+	4.43	6.46	2039
	1.5+1.5+1.5+2.0+2.0	1.76	1.76	1.76	2.35	2.35	3.06	10.00	10.90	0.48	2.11	2.47	2.19	9.66	11.30	4.75	A+	4.28	6.46	2110
	1.5+1.5+1.5+2.0+2.5	1.67	1.67	1.67	2.22	2.78	3.20	10.00	11.54	0.50	2.10	2.66	2.28	9.62	12.17	4.78	A+	4.30	6.46	2102
	1.5+1.5+1.5+2.0+3.5	1.50	1.50	1.50	2.00	3.50	3.49	10.00	11.55	0.54	2.07	2.66	2.45	9.48	12.17	4.84	A+	4.33	6.46	2087
	1.5+1.5+1.5+2.0+4.2	1.40	1.40	1.40	1.87	3.93	3.69	10.00	11.55	0.58	2.06	2.66	2.67	9.43	12.17	4.88	A+	4.35	6.46	2079
	1.5+1.5+1.5+2.0+5.0	1.30	1.30	1.30	1.74	4.35	3.92	10.00	11.69	0.58	1.99	2.67	2.67	9.11	12.22	5.04	A+	4.42	6.46	2046
	1.5+1.5+1.5+2.0+6.0	1.20	1.20	1.20	1.60	4.80	4.21	10.00	11.93	0.61	1.96	2.59	2.80	8.98	11.85	5.12	A+	4.45	6.46	2031
	1.5+1.5+1.5+2.0+7.1	1.10	1.10	1.10	1.47	5.22	4.53	10.00	11.96	0.65	1.93	2.57	2.97	8.84	11.76	5.20	A+	4.48	6.46	2018
	1.5+1.5+1.5+2.5+2.5	1.58	1.58	1.58	2.63	2.63	3.35	10.00	11.54	0.52	2.08	2.66	2.37	9.52	12.17	4.81	A+	4.32	6.46	2094
	1.5+1.5+1.5+2.5+3.5	1.43	1.43	1.43	2.38	3.33	3.63	10.00	11.55	0.56	2.06	2.66	2.58	9.43	12.17	4.88	A+	4.35	6.46	2078
	1.5+1.5+1.5+2.5+4.2	1.34	1.34	1.34	2.23	3.75	3.84	10.00	11.55	0.60	2.04	2.66	2.75	9.34	12.17	4.91	A+	4.36	6.46	2071
	1.5+1.5+1.5+2.5+5.0	1.25	1.25	1.25	2.08	4.17	4.07	10.00	11.69	0.62	1.98	2.67	2.84	9.07	12.22	5.07	A+	4.43	6.46	2038
	1.5+1.5+1.5+2.5+6.0	1.15	1.15	1.15	1.92	4.62	4.36	10.00	11.93	0.63	1.95	2.59	2.88	8.93	11.85	5.15	A+	4.44	6.46	2034
	1.5+1.5+1.5+2.5+7.1	1.06	1.06	1.06	1.77	5.04	4.67	10.00	11.96	0.67	1.92	2.57	3.05	8.79	11.76	5.23	A+	4.47	6.46	2022
	1.5+1.5+1.5+3.5+3.5	1.30	1.30	1.30	3.04	3.04	3.92	10.00	11.55	0.62	2.04	2.66	2.84	9.34	12.17	4.91	A+	4.37	6.46	2070
	1.5+1.5+1.5+3.5+4.2	1.23	1.23	1.23	2.87	3.44	4.12	10.00	11.56	0.65	2.03	2.66	2.97	9.30	12.17	4.94	A+	4.38	6.46	2062
	1.5+1.5+1.5+3.5+5.0	1.15	1.15	1.15	2.69	3.85	4.36	10.00	11.70	0.67	1.97	2.66	3.05	9.02	12.17	5.10	A+	4.45	6.46	2030
	1.5+1.5+1.5+3.5+6.0	1.07	1.07	1.07	2.50	4.29	4.64	10.00	11.94	0.68	1.94	2.58	3.10	8.88	11.81	5.18	A+	4.46	6.46	2027
	1.5+1.5+1.5+3.5+7.1	0.99	0.99	0.99	2.32	4.70	4.96	10.00	11.97	0.74	1.91	2.57	3.40	8.75	11.76	5.26	A+	4.48	6.46	2015
	1.5+1.5+1.5+4.2+4.2	1.16	1.16	1.16	3.26	3.26	4.32	10.00	11.58	0.69	2.02	2.65	3.14	9.25	12.13	4.97	A+	4.40	6.46	2054
	1.5+1.5+1.5+4.2+5.0	1.09	1.09	1.09	3.07	3.65	4.55	10.00	11.71	0.71	1.97	2.66	3.27	9.02	12.17	5.08	A+	4.44	6.46	2037
	1.5+1.5+1.5+4.2+6.0	1.02	1.02	1.02	2.86	4.08	4.85	10.00	11.95	0.72	1.91	2.58	3.31	8.75	11.81	5.26	A+	4.49	6.46	2013
	1.5+1.5+1.5+5.0+5.0	1.03	1.03	1.03	3.45	3.45	4.78	10.00	11.84	0.71	1.90	2.61	3.27	8.70	11.95	5.28	A+	4.52	6.46	2000
	1.5+1.5+1.5+5.0+6.0	0.97	0.97	0.97	3.23	3.87	5.07	10.00	12.07	0.74	1.87	2.53	3.40	8.56	11.58	5.36	A+	4.55	6.46	1987
	1.5+1.5+2.0+2.0+2.0	1.67	1.67	2.22	2.22	2.22	3.20	10.00	11.54	0.50	2.10	2.66	2.28	9.62	12.17	4.78	A+	4.30	6.46	2103
	1.5+1.5+2.0+2.0+2.5	1.58	1.58	2.11	2.11	2.63	3.35	10.00	11.54	0.52	2.09	2.66	2.37	9.57	12.17	4.79	A+	4.31	6.46	2095
	1.5+1.5+2.0+2.0+3.5	1.43	1.43	1.90	1.90	3.33	3.63	10.00	11.55	0.56	2.09	2.66	2.58	9.57	12.17	4.81	A+	4.34	6.46	2080
	1.5+1.5+2.0+2.0+4.2	1.34	1.34	1.79	1.79	3.75	3.84	10.00	11.55	0.60	2.08	2.66	2.75	9.52	12.17	4.82	A+	4.36	6.46	2073
	1.5+1.5+2.0+2.0+5.0	1.25	1.25	1.67	1.67	4.17	4.07	10.00	11.69	0.62	2.07	2.67	2.84	9.48	12.22	4.84	A+	4.43	6.46	2040
	1.5+1.5+2.0+2.0+6.0	1.15	1.15	1.54	1.54	4.62	4.36	10.00	11.93	0.63	2.07	2.59	2.88	9.48	11.85	4.85	A+	4.44	6.46	2037
	1.5+1.5+2.0+2.0+7.1	1.06	1.06	1.42	1.42	5.04	4.67	10.00	11.96	0.67	2.06	2.57	3.05	9.43	11.76	4.86	A+	4.46	6.46	2025
	1.5+1.5+2.0+2.5+2.5	1.50	1.50	2.00	2.50	2.50	3.49	10.00	11.54	0.55	2.09	2.66	2.50	9.57	12.17	4.80	A+	4.33	6.46	2087
	1.5+1.5+2.0+2.5+3.5	1.36	1.36	1.82	2.27	3.18	3.77	10.00	11.55	0.58	2.08	2.66	2.67	9.52	12.17	4.82	A+	4.36	6.46	2072
	1.5+1.5+2.0+2.5+4.2	1.28	1.28	1.71	2.14	3.59	3.98	10.00	11.55	0.62	2.08	2.66	2.84	9.52	12.17	4.83	A+	4.38	6.46	2064
	1.5+1.5+2.0+2.5+5.0	1.20	1.20	1.60	2.00	4.00	4.21	10.00	11.69	0.65	2.07	2.67	2.97	9.48	12.22	4.85	A+	4.45	6.46	2032
	1.5+1.5+2.0+2.5+6.0	1.11	1.11	1.48	1.85	4.44	4.50	10.00	11.93	0.65	2.03	2.59	2.97	9.30	11.85	4.95	A+	4.47	6.46	2022
	1.5+1.5+2.0+2.5+7.1	1.03	1.03	1.37	1.71	4.86	4.81	10.00	11.96	0.71	2.02	2.57	3.27	9.25	11.76	4.95	A+	4.50	6.46	2010
	1.5+1.5+2.0+3.5+3.5	1.25	1.25	1.67	2.92	2.92	4.07	10.00	11.55	0.65	2.08	2.66	2.97	9.52	12.17	4.83	A+	4.38	6.46	2064
	1.5+1.5+2.0+3.5+4.2	1.18	1.18	1.57	2.76	3.31	4.26	10.00	11.56	0.67	2.07	2.66	3.05	9.48	12.17	4.84	A+	4.39	6.46	2056
	1.5+1.5+2.0+3.5+5.0	1.11	1.11	1.48	2.59	3.70	4.50	10.00	11.70	0.70	2.06	2.66	3.18	9.43	12.17	4.86	A+	4.46	6.46	2024
	1.5+1.5+2.0+3.5+6.0	1.03	1.03	1.38	2.41	4.14	4.78	10.00	11.94	0.70	2.02	2.58	3.18	9.25	11.81	4.95	A+	4.49	6.46	2015
	1.5+1.5+2.0+3.5+7.1	0.96	0.96	1.28	2.24	4.55	5.10	10.00	11.97	0.76	1.99	2.57	3.48	9.11	11.76	5.05	A+	4.53	6.46	1995
	1.5+1.5+2.0+4.2+4.2	1.12	1.12	1.49	3.13	3.13	4.47	10.00	11.58	0.71	2.07	2.65	3.27	9.48	12.13	4.84	A+	4.41	6.46	2048
	1.5+1.5+2.0+4.2+5.0	1.06	1.06	1.41	2.96	3.52	4.70	10.00	11.71	0.74	2.06	2.66	3.40	9.43	12.17	4.87	A+	4.45	6.46	2028
	1.5+1.5+2.0+4.2+6.0	0.99	0.99	1.32	2.76	3.95	4.99	10.00	11.95	0.74	2.05	2.58	3.40	9.39	11.81	4.88	A+	4.48	6.46	2016
	1.5+1.5+2.0+5.0+5.0	1.00	1.00	1.33	3.33	3.33	4.93	10.00	11.84	0.77	2.00	2.61	3.53	9.16	11.95	5.02	A++	4.60	6.46	1966
	1.5+1.5+2.5+2.5+2.5	1.43	1.43	2.38	2.38	2.38	3.63	10.00	11.54	0.56	2.08	2.66	2.58	9.52	12.17	4.82	A+	4.36	6.46	2071
	1.5+1.5+2.5+2.5+3.5	1.30	1.30	2.17	2.17	3.04	3.92	10.00	11.55	0.63	2.07	2.66	2.88	9.48	12.17	4.84	A+	4.39	6.46	2057
	1.5+1.5+2.5+2.5+4.2	1.23	1.23	2.05	2.05	3.44	4.12	10.00	11.55	0.65	2.07	2.66	2.97	9.48	12.17	4.84	A+	4.41	6.46	2049
	1.5+1.5+2.5+2.5+5.0	1.15	1.15	1.92	1.92	3.85	4.36	10.00	11.69	0.67	2.06	2.67	3.05	9.43	12.22	4.87	A+	4.45	6.46	2030
	1.5+1.5+2.5+2.5+6.0	1.07	1.07	1.79	1.79	4.29	4.64	10.00	11.93	0.68	2.05	2.59	3.10	9.39	11.85	4.88	A+	4.48	6.46	2018
	1.5+1.5+2.5+2.5+7.1	0.99	0.99	1.66	1.66	4.70	4.96	10.00	11.96	0.74	2.05	2.57	3.40	9.39	11.76	4.89	A+	4.51	6.46	2006
	1.5+1.5+2.5+3.5+3.5	1.20	1.20	2.00	2.80	2.80	4.21	10.00	11.55	0.67	2.07	2.66	3.05	9.48	12.17	4.84	A+	4.41	6.46	2048
	1.5+1.5+2.5+3.5+4.2	1.14	1.14	1.89	2.65	3.18	4.41	10.00	11.56	0.71	2.07	2.66	3.27	9.48	12.17	4.85	A+	4.4		

Tabelle di combinazione

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di risc. (kW)					Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Locale E	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SCOP	Pdesign	CEA (kWh)
5MXM90A8	1.5+2.0+2.0+4.2+4.2	1.08	1.44	1.44	3.02	3.02	4.61	10.00	11.58	0.74	2.05	2.66	3.40	9.39	12.17	4.90	A+	4.48	6.46	2016
	1.5+2.0+2.0+4.2+5.0	1.02	1.36	1.36	2.86	3.40	4.85	10.00	11.71	0.77	2.03	2.61	3.53	9.30	11.95	4.93	A+	4.54	6.46	1991
	1.5+2.0+2.0+5.0+5.0	0.97	1.29	1.29	3.23	3.23	5.07	10.00	11.84	0.79	2.00	2.66	3.61	9.16	12.17	5.02	A++	4.63	6.46	1954
	1.5+2.0+2.5+2.5+2.5	1.36	1.82	2.27	2.27	2.27	3.77	10.00	11.54	0.58	2.07	2.66	2.67	9.48	12.17	4.85	A+	4.43	6.46	2041
	1.5+2.0+2.5+2.5+3.5	1.25	1.67	2.08	2.08	2.92	4.07	10.00	11.55	0.65	2.06	2.66	2.97	9.43	12.17	4.87	A+	4.46	6.46	2027
	1.5+2.0+2.5+2.5+4.2	1.18	1.57	1.97	1.97	3.31	4.26	10.00	11.55	0.67	2.05	2.66	3.05	9.39	12.17	4.88	A+	4.47	6.46	2020
	1.5+2.0+2.5+2.5+5.0	1.11	1.48	1.85	1.85	3.70	4.50	10.00	11.69	0.70	2.04	2.67	3.18	9.34	12.22	4.91	A+	4.51	6.46	2005
	1.5+2.0+2.5+2.5+6.0	1.03	1.38	1.72	1.72	4.14	4.78	10.00	11.93	0.70	2.04	2.59	3.18	9.34	11.85	4.92	A+	4.53	6.46	1993
	1.5+2.0+2.5+2.5+7.1	0.96	1.28	1.60	1.60	4.55	5.10	10.00	11.96	0.77	2.00	2.57	3.53	9.16	11.76	5.01	A++	4.61	6.46	1959
	1.5+2.0+2.5+3.5+3.5	1.15	1.54	1.92	2.69	2.69	4.36	10.00	11.55	0.70	2.05	2.66	3.18	9.39	12.17	4.88	A+	4.48	6.46	2019
	1.5+2.0+2.5+3.5+4.2	1.09	1.46	1.82	2.55	3.07	4.55	10.00	11.56	0.74	2.05	2.66	3.40	9.39	12.17	4.89	A+	4.47	6.46	2024
	1.5+2.0+2.5+3.5+5.0	1.03	1.38	1.72	2.41	3.45	4.78	10.00	11.70	0.77	2.04	2.66	3.53	9.34	12.17	4.92	A+	4.52	6.46	1998
	1.5+2.0+2.5+3.5+6.0	0.97	1.29	1.61	2.26	3.87	5.07	10.00	11.94	0.77	2.00	2.66	3.53	9.16	12.17	5.02	A++	4.61	6.46	1962
	1.5+2.0+2.5+4.2+4.2	1.04	1.39	1.74	2.92	2.92	4.75	10.00	11.58	0.76	2.05	2.65	3.48	9.39	12.13	4.90	A+	4.48	6.46	2017
	1.5+2.0+2.5+4.2+5.0	0.99	1.32	1.64	2.76	3.29	4.99	10.00	11.71	0.79	1.99	2.66	3.61	9.11	12.17	5.04	A++	4.63	6.46	1950
	1.5+2.0+3.5+3.5+3.5	1.07	1.43	2.50	2.50	2.50	4.64	10.00	11.56	0.77	2.05	2.66	3.53	9.39	12.17	4.89	A+	4.49	6.46	2012
	1.5+2.0+3.5+3.5+4.2	1.02	1.36	2.38	2.38	2.86	4.85	10.00	11.58	0.79	2.05	2.65	3.61	9.39	12.13	4.90	A+	4.50	6.46	2006
	1.5+2.0+3.5+3.5+5.0	0.97	1.29	2.26	2.26	3.23	5.07	10.00	11.71	0.82	2.00	2.66	3.74	9.16	12.17	5.01	A++	4.61	6.46	1962
	1.5+2.0+3.5+4.2+4.2	0.97	1.30	2.27	2.73	2.73	5.04	10.00	11.59	0.85	2.04	2.65	3.87	9.34	12.13	4.91	A+	4.52	6.46	1999
	1.5+2.5+2.5+2.5+2.5	1.30	2.17	2.17	2.17	2.17	3.92	10.00	11.54	0.63	2.06	2.66	2.88	9.43	12.17	4.87	A+	4.46	6.46	2026
	1.5+2.5+2.5+2.5+3.5	1.20	2.00	2.00	2.00	2.80	4.21	10.00	11.55	0.67	2.03	2.66	3.05	9.30	12.17	4.94	A+	4.47	6.46	2020
	1.5+2.5+2.5+2.5+4.2	1.14	1.89	1.89	1.89	3.18	4.41	10.00	11.55	0.71	2.03	2.66	3.27	9.30	12.17	4.95	A+	4.49	6.46	2013
	1.5+2.5+2.5+2.5+5.0	1.07	1.79	1.79	1.79	3.57	4.64	10.00	11.69	0.71	1.98	2.67	3.27	9.07	12.22	5.06	A++	4.60	6.46	1964
	1.5+2.5+2.5+2.5+6.0	1.00	1.67	1.67	1.67	4.00	4.93	10.00	11.93	0.75	1.98	2.59	3.44	9.07	11.85	5.06	A++	4.63	6.46	1952
	1.5+2.5+2.5+3.5+3.5	1.11	1.85	1.85	2.59	2.59	4.50	10.00	11.55	0.71	2.03	2.66	3.27	9.30	12.17	4.95	A+	4.49	6.46	2013
	1.5+2.5+2.5+3.5+4.2	1.06	1.76	1.76	2.46	2.96	4.70	10.00	11.56	0.77	2.02	2.66	3.53	9.25	12.17	4.95	A+	4.50	6.46	2007
	1.5+2.5+2.5+3.5+5.0	1.00	1.67	1.67	2.33	3.33	4.93	10.00	11.70	0.79	1.97	2.66	3.61	9.02	12.17	5.09	A++	4.62	6.46	1957
	1.5+2.5+2.5+4.2+4.2	1.01	1.68	1.68	2.82	2.82	4.90	10.00	11.58	0.82	2.02	2.65	3.74	9.25	12.13	4.96	A+	4.52	6.46	2000
	1.5+2.5+3.5+3.5+3.5	1.03	1.72	2.41	2.41	2.41	4.78	10.00	11.56	0.79	2.02	2.66	3.61	9.25	12.17	4.95	A+	4.51	6.46	2006
	1.5+2.5+3.5+3.5+4.2	0.99	1.64	2.30	2.30	2.76	4.99	10.00	11.58	0.82	2.02	2.65	3.74	9.25	12.13	4.96	A+	4.52	6.46	2000
	1.5+3.5+3.5+3.5+3.5	0.97	2.26	2.26	2.26	2.26	5.07	10.00	11.58	0.85	2.00	2.65	3.87	9.16	12.13	5.00	A+	4.56	6.46	1981
	2.0+2.0+2.0+2.0+2.0	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.49	10.00	11.54	0.55	2.05	2.66	2.50	9.39	12.17	4.89	A+	4.47	6.46	2023
	2.0+2.0+2.0+2.0+2.5	1.90	1.90	1.90	1.90	2.38	3.63	10.00	11.54	0.56	2.05	2.66	2.58	9.39	12.17	4.90	A+	4.48	6.46	2017
	2.0+2.0+2.0+2.0+3.5	1.74	1.74	1.74	1.74	3.04	3.92	10.00	11.55	0.63	2.04	2.66	2.88	9.34	12.17	4.92	A+	4.51	6.46	2006
	2.0+2.0+2.0+2.0+4.2	1.64	1.64	1.64	1.64	3.44	4.12	10.00	11.55	0.65	2.03	2.66	2.97	9.30	12.17	4.93	A+	4.52	6.46	2000
	2.0+2.0+2.0+2.0+5.0	1.54	1.54	1.54	1.54	3.85	4.36	10.00	11.69	0.67	2.00	2.67	3.05	9.16	12.22	5.02	A++	4.61	6.46	1959
	2.0+2.0+2.0+2.0+6.0	1.43	1.43	1.43	1.43	4.29	4.64	10.00	11.93	0.68	1.99	2.59	3.10	9.11	11.85	5.03	A++	4.64	6.46	1948
	2.0+2.0+2.0+2.0+7.1	1.32	1.32	1.32	1.32	4.70	4.96	10.00	11.96	0.74	1.99	2.57	3.40	9.11	11.76	5.04	A++	4.66	6.46	1937
	2.0+2.0+2.0+2.5+2.5	1.82	1.82	1.82	2.27	2.27	3.77	10.00	11.54	0.58	2.04	2.66	2.67	9.34	12.17	4.91	A+	4.49	6.46	2010
	2.0+2.0+2.0+2.5+3.5	1.67	1.67	1.67	2.08	2.92	4.07	10.00	11.55	0.65	2.03	2.66	2.97	9.30	12.17	4.93	A+	4.52	6.46	1999
	2.0+2.0+2.0+2.5+4.2	1.57	1.57	1.57	1.97	3.31	4.26	10.00	11.55	0.67	2.03	2.66	3.05	9.30	12.17	4.94	A+	4.53	6.46	1993
	2.0+2.0+2.0+2.5+5.0	1.48	1.48	1.48	1.85	3.70	4.50	10.00	11.69	0.70	1.99	2.67	3.18	9.11	12.22	5.04	A++	4.62	6.46	1955
	2.0+2.0+2.0+2.5+6.0	1.38	1.38	1.38	1.72	4.14	4.78	10.00	11.93	0.70	1.99	2.59	3.18	9.11	11.85	5.05	A++	4.65	6.46	1944
	2.0+2.0+2.0+2.5+7.1	1.28	1.28	1.28	1.60	4.55	5.10	10.00	11.96	0.77	1.98	2.57	3.53	9.07	11.76	5.06	A++	4.67	6.46	1933
	2.0+2.0+2.0+3.5+3.5	1.54	1.54	1.54	2.69	2.69	3.77	10.00	11.54	0.58	2.03	2.66	2.67	9.30	12.17	4.94	A+	4.54	6.46	1992
	2.0+2.0+2.0+3.5+4.2	1.46	1.46	1.46	2.55	3.07	4.55	10.00	11.56	0.74	2.03	2.66	3.40	9.30	12.17	4.95	A+	4.55	6.46	1986
	2.0+2.0+2.0+3.5+5.0	1.38	1.38	1.38	2.41	3.45	4.78	10.00	11.70	0.77	1.99	2.66	3.53	9.11	12.17	5.04	A++	4.65	6.46	1941
	2.0+2.0+2.0+3.5+6.0	1.29	1.29	1.29	2.26	3.87	5.07	10.00	11.94	0.77	1.99	2.58	3.53	9.11	11.81	5.05	A++	4.68	6.46	1931
	2.0+2.0+2.0+4.2+4.2	1.39	1.39	1.39	2.92	2.92	4.75	10.00	11.58	0.76	2.02	2.65	3.48	9.25	12.13	4.95	A++	4.61	6.46	1961
	2.0+2.0+2.0+4.2+5.0	1.32	1.32	1.32	2.76	3.29	4.99	10.00	11.71	0.79	2.01	2.71	3.61	9.20	12.40	4.98	A++	4.66	6.46	1938
	2.0+2.0+2.5+2.5+2.5	1.74	1.74	2.17	2.17	2.17	3.92	10.00	11.54	0.63	2.04	2.66	2.88	9.34	12.17	4.91	A+	4.49	6.46	2011
	2.0+2.0+2.5+2.5+3.5	1.60	1.60	2.00	2.00	2.80	4.21	10.00	11.55	0.67	2.03	2.66	3.05	9.30	12.17	4.93	A+	4.52	6.46	1999
	2.0+2.0+2.5+2.5+4.2	1.52	1.52	1.89	1.89	3.18	4.41	10.00	11.55	0.70	2.03	2.66	3.18	9.30	12.17	4.94	A+	4.53	6.46	1993
	2.0+2.0+2.5+2.5+5.0	1.43	1.43	1.79	1.79	3.57	4.64	10.00	11.69	0.71	1.99	2.67	3.27	9.11	12.22	5.03	A++	4.63	6.46	1953
	2.0+2.0+2.5+2.5+6.0	1.33	1.33	1.67	1.67	4.00	4.93	10.00	11.93	0.75	1.99	2.59	3.44	9.11	11.85	5.04	A++	4		

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)			Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
4MWXM52A9	6.0*	---	---	5.10	2.10	5.10	6.00	0.45	1.11	2.15	2.04	5.03	9.74	4.59	A++	6.35	5.10	281
	7.1*	---	---	5.20	2.10	5.20	6.40	0.45	1.11	2.30	2.04	5.03	10.42	4.68	A++	6.46	5.20	282
	1.5+1.5	1.50	1.50	---	2.10	3.00	4.70	0.45	0.55	1.32	2.04	2.50	5.98	5.45	A+++	8.54	3.00	123
	1.5+2.0	1.50	2.00	---	2.10	3.50	4.70	0.45	0.66	1.30	2.04	2.99	5.88	5.30	A+++	8.51	3.50	144
	1.5+2.5	1.50	2.50	---	2.10	4.00	5.00	0.45	0.78	1.92	2.04	3.54	8.66	5.13	A++	8.47	4.00	166
	1.5+3.5	1.50	3.50	---	2.10	5.00	6.00	0.45	1.06	2.17	2.04	4.81	9.80	4.72	A+++	8.51	5.00	206
	1.5+4.2	1.37	3.83	---	2.10	5.20	6.10	0.45	1.10	2.26	2.04	4.99	10.21	4.73	A+++	8.50	5.20	215
	1.5+5.0	1.20	4.00	---	2.10	5.20	6.30	0.45	1.10	2.28	2.04	4.99	10.31	4.73	A++	8.48	5.20	215
	2.0+2.0	2.00	2.00	---	2.10	4.00	6.00	0.45	0.85	2.25	2.04	3.85	10.16	4.71	A++	8.45	4.00	166
	2.0+2.5	2.00	2.50	---	2.10	4.50	6.20	0.45	0.95	2.21	2.04	4.31	9.99	4.74	A+++	8.50	4.50	186
	2.0+3.5	1.89	3.31	---	2.10	5.20	6.30	0.45	1.10	2.30	2.04	4.99	10.38	4.73	A+++	8.53	5.20	214
	2.0+4.2	1.68	3.52	---	2.10	5.20	6.30	0.45	1.09	2.25	2.04	4.94	10.18	4.77	A+++	8.52	5.20	214
	2.0+5.0	1.49	3.71	---	2.10	5.20	6.50	0.45	1.09	2.19	2.04	4.94	9.89	4.77	A+++	8.51	5.20	214
	2.5+2.5	2.50	2.50	---	2.10	5.00	6.30	0.45	1.04	2.34	2.04	4.72	10.59	4.81	A+++	8.59	5.00	204
	2.5+3.5	2.17	3.03	---	2.10	5.20	6.30	0.45	1.09	2.28	2.04	4.94	10.31	4.77	A+++	8.58	5.20	213
	2.5+4.2	1.94	3.26	---	2.10	5.20	6.40	0.45	1.09	2.30	2.04	4.94	10.41	4.77	A+++	8.56	5.20	213
	2.5+5.0	1.73	3.47	---	2.10	5.20	6.50	0.45	1.06	2.14	2.04	4.81	9.68	4.91	A+++	8.53	5.20	214
	3.5+3.5	2.60	2.60	---	2.10	5.20	6.40	0.45	1.08	2.28	2.04	4.90	10.31	4.81	A+++	8.57	5.20	213
	3.5+4.2	2.36	2.84	---	2.10	5.20	6.40	0.45	1.08	2.26	2.04	4.90	10.21	4.81	A+++	8.55	5.20	213
	3.5+5.0	2.14	3.06	---	2.10	5.20	6.60	0.45	1.06	2.19	2.04	4.81	9.89	4.91	A+++	8.50	5.20	215
	4.2+4.2	2.60	2.60	---	2.10	5.20	6.50	0.45	1.07	2.24	2.04	4.85	10.11	4.86	A+++	8.54	5.20	213
	1.5+1.5+1.5	1.50	1.50	1.50	2.30	4.50	6.70	0.47	0.90	2.28	2.13	4.08	10.30	5.00	A+++	8.58	4.50	184
	1.5+1.5+2.0	1.50	1.50	2.00	2.30	5.00	6.70	0.47	1.06	2.26	2.13	4.81	10.20	4.72	A+++	8.51	5.20	214
	1.5+1.5+2.5	1.42	1.42	2.36	2.30	5.20	6.70	0.47	1.09	2.23	2.13	4.94	10.10	4.77	A+++	8.50	5.20	215
	1.5+1.5+3.5	1.20	1.20	2.80	2.40	5.20	6.80	0.47	1.09	2.28	2.13	4.94	10.30	4.77	A+++	8.50	5.20	215
	1.5+1.5+4.2	1.08	1.08	3.03	2.40	5.20	6.80	0.47	1.08	2.26	2.13	4.90	10.20	4.81	A+++	8.50	5.20	215
	1.5+1.5+5.0	0.98	0.98	3.25	2.50	5.20	7.10	0.45	1.05	2.17	2.04	4.76	9.80	4.95	A++	8.24	5.20	221
	1.5+2.0+2.0	1.42	1.89	1.89	2.30	5.20	6.70	0.47	1.10	2.21	2.13	4.99	10.00	4.73	A+++	8.50	5.20	215
	1.5+2.0+2.5	1.30	1.73	2.17	2.30	5.20	6.70	0.47	1.09	2.19	2.13	4.94	9.90	4.77	A+++	8.50	5.20	215
	1.5+2.0+3.5	1.11	1.49	2.60	2.40	5.20	6.80	0.47	1.08	2.23	2.13	4.90	10.10	4.81	A+++	8.50	5.20	215
	1.5+2.0+4.2	1.01	1.35	2.84	2.40	5.20	6.80	0.47	1.08	2.19	2.13	4.90	9.90	4.81	A+++	8.50	5.20	215
	1.5+2.0+5.0	0.92	1.22	3.06	2.50	5.20	7.20	0.45	1.04	2.15	2.04	4.72	9.70	5.00	A++	8.24	5.20	221
	1.5+2.5+2.5	1.20	2.00	2.00	2.30	5.20	6.70	0.47	1.09	2.17	2.13	4.94	9.80	4.77	A+++	8.52	5.20	214
	1.5+2.5+3.5	1.04	1.73	2.43	2.40	5.20	6.80	0.47	1.08	2.21	2.13	4.90	10.00	4.81	A+++	8.51	5.20	214
	1.5+2.5+4.2	0.95	1.59	2.66	2.40	5.20	6.80	0.47	1.07	2.19	2.13	4.85	9.90	4.86	A+++	8.50	5.20	214
	1.5+2.5+5.0	0.87	1.44	2.89	2.50	5.20	7.30	0.45	1.04	2.17	2.04	4.72	9.80	5.00	A++	8.17	5.20	223
	1.5+3.5+3.5	0.92	2.14	2.14	2.30	5.20	7.30	0.47	1.07	2.15	2.13	4.85	9.70	4.86	A+++	8.50	5.20	215
	2.0+2.0+2.0	1.73	1.73	1.73	2.30	5.20	7.00	0.47	1.07	2.22	2.13	4.85	10.05	4.86	A+++	8.51	5.20	214
	2.0+2.0+2.5	1.60	1.60	2.00	2.30	5.20	7.00	0.47	1.06	2.21	2.13	4.81	10.00	4.91	A+++	8.51	5.20	214
	2.0+2.0+3.5	1.39	1.39	2.43	2.40	5.20	7.20	0.50	1.05	2.17	2.26	4.76	9.80	4.95	A+++	8.50	5.20	214
	2.0+2.0+4.2	1.27	1.27	2.66	2.40	5.20	7.20	0.50	1.04	2.15	2.26	4.72	9.70	5.00	A+++	8.50	5.20	214
	2.0+2.0+5.0	1.16	1.16	2.89	2.50	5.20	7.30	0.47	1.03	2.19	2.13	4.67	9.91	5.05	A++	8.14	5.20	224
	2.0+2.5+2.5	1.49	1.86	1.86	2.30	5.20	7.10	0.50	1.05	2.12	2.26	4.76	9.60	4.95	A+++	8.51	5.20	214
	2.0+2.5+3.5	1.30	1.63	2.28	2.40	5.20	7.20	0.50	1.04	2.15	2.26	4.72	9.70	5.00	A+++	8.50	5.20	215
	2.0+2.5+4.2	1.20	1.49	2.51	2.40	5.20	7.20	0.50	1.04	2.14	2.26	4.72	9.65	5.00	A+++	8.50	5.20	214
	2.0+3.5+3.5	1.16	2.02	2.02	2.40	5.20	7.30	0.50	1.04	2.15	2.26	4.72	9.70	5.00	A+++	8.50	5.20	215
	2.5+2.5+2.5	1.73	1.73	1.73	2.40	5.20	7.10	0.50	1.04	2.19	2.26	4.72	9.90	5.00	A+++	8.50	5.20	215
	2.5+2.5+3.5	1.53	1.53	2.14	2.40	5.20	7.20	0.50	1.04	2.16	2.26	4.72	9.75	5.00	A+++	8.50	5.20	215

*Solo unità FBA

Tabelle di combinazione

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di risc. (kW)			Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SCOP	Pdesign	CEA (kWh)
4MWXM52A9	6.0*	---	---	6.60	1.50	6.60	7.00	0.41	1.56	2.29	1.86	7.07	10.37	4.23	A+	4.00	4.80	1681
	7.1*	---	---	6.80	1.80	6.80	7.20	0.41	1.56	2.37	1.86	7.07	10.73	4.36	A+	4.07	5.00	1720
	1.5+1.5	1.80	1.80	---	1.50	3.60	5.80	0.41	0.67	1.62	1.86	3.04	7.34	5.37	A++	4.60	3.60	1095
	1.5+2.0	1.71	2.29	---	1.50	4.00	5.80	0.41	0.77	1.60	1.86	3.49	7.25	5.19	A++	4.65	3.60	1084
	1.5+2.5	1.69	2.81	---	1.50	4.50	6.90	0.41	0.91	2.06	1.86	4.13	9.33	4.95	A+	4.44	4.20	1325
	1.5+3.5	1.65	3.85	---	1.50	5.50	7.00	0.41	1.22	2.25	1.86	5.53	10.19	4.51	A+	4.30	4.80	1562
	1.5+4.2	1.58	4.42	---	1.50	6.00	7.00	0.41	1.42	2.23	1.86	6.44	10.10	4.23	A+	4.34	4.80	1546
	1.5+5.0	1.57	5.23	---	1.60	6.80	7.20	0.41	1.58	2.30	1.86	7.16	10.42	4.30	A+	4.47	4.80	1501
	2.0+2.0	3.40	3.40	---	1.50	6.80	7.00	0.41	1.59	2.26	1.86	7.21	10.24	4.28	A+	4.27	4.80	1573
	2.0+2.5	3.02	3.78	---	1.50	6.80	7.00	0.41	1.58	2.25	1.86	7.16	10.19	4.30	A+	4.30	4.80	1563
	2.0+3.5	2.47	4.33	---	1.50	6.80	7.10	0.41	1.57	2.26	1.86	7.12	10.24	4.33	A+	4.33	4.80	1552
	2.0+4.2	2.19	4.61	---	1.50	6.80	7.10	0.41	1.56	2.24	1.86	7.07	10.14	4.36	A+	4.36	4.80	1541
	2.0+5.0	1.94	4.86	---	1.80	6.80	7.20	0.41	1.53	2.28	1.86	6.93	10.32	4.44	A+	4.50	4.80	1492
	2.5+2.5	3.40	3.40	---	1.50	6.80	7.00	0.41	1.53	2.23	1.86	6.93	10.10	4.44	A+	4.38	4.80	1533
	2.5+3.5	2.83	3.97	---	1.60	6.80	7.20	0.41	1.53	2.35	1.86	6.93	10.64	4.44	A+	4.41	4.80	1523
	2.5+4.2	2.54	4.26	---	1.60	6.80	7.20	0.41	1.52	2.33	1.86	6.89	10.55	4.47	A+	4.45	4.80	1508
	2.5+5.0	2.27	4.53	---	1.80	6.80	7.40	0.41	1.50	2.33	1.86	6.80	10.52	4.53	A+	4.53	4.80	1482
	3.5+3.5	3.40	3.40	---	1.80	6.80	7.30	0.41	1.52	2.38	1.86	6.89	10.78	4.47	A+	4.40	5.00	1590
	3.5+4.2	3.09	3.71	---	1.80	6.80	7.30	0.41	1.51	2.36	1.86	6.84	10.69	4.50	A+	4.43	5.00	1579
	3.5+5.0	2.80	4.00	---	1.80	6.80	7.50	0.41	1.50	2.30	1.86	6.80	10.42	4.53	A+	4.52	5.00	1548
	4.2+4.2	3.40	3.40	---	1.80	6.80	7.30	0.41	1.50	2.35	1.86	6.80	10.62	4.53	A+	4.46	5.00	1569
	1.5+1.5+1.5	2.27	2.27	2.27	1.60	6.80	8.00	0.41	1.40	2.12	1.86	6.35	9.60	4.86	A++	4.60	5.00	1522
	1.5+1.5+2.0	2.04	2.04	2.72	1.60	6.80	8.00	0.41	1.40	2.10	1.86	6.35	9.51	4.86	A++	4.61	5.00	1518
	1.5+1.5+2.5	1.85	1.85	3.09	1.60	6.80	8.00	0.41	1.39	2.08	1.86	6.30	9.42	4.89	A++	4.63	5.00	1512
	1.5+1.5+3.5	1.57	1.57	3.66	1.80	6.80	8.10	0.41	1.38	2.13	1.86	6.25	9.65	4.93	A++	4.64	5.00	1506
	1.5+1.5+4.2	1.42	1.42	3.97	1.80	6.80	8.10	0.41	1.38	2.11	1.86	6.25	9.56	4.93	A++	4.66	5.00	1500
	1.5+1.5+5.0	1.28	1.28	4.25	2.00	6.80	8.30	0.41	1.32	2.09	1.86	5.98	9.47	5.15	A++	4.83	5.00	1449
	1.5+2.0+2.0	1.85	2.47	2.47	1.60	6.80	8.00	0.41	1.39	2.14	1.86	6.30	9.69	4.89	A++	4.62	5.00	1515
	1.5+2.0+2.5	1.70	2.27	2.83	1.60	6.80	8.00	0.41	1.38	2.12	1.86	6.25	9.60	4.93	A++	4.63	5.00	1509
	1.5+2.0+3.5	1.46	1.94	3.40	1.80	6.80	8.10	0.41	1.37	2.16	1.86	6.21	9.78	4.96	A++	4.65	5.00	1503
	1.5+2.0+4.2	1.32	1.77	3.71	1.80	6.80	8.10	0.41	1.36	2.14	1.86	6.16	9.69	5.00	A++	4.67	5.00	1498
	1.5+2.0+5.0	1.20	1.60	4.00	2.00	6.80	8.30	0.41	1.31	2.07	1.86	5.94	9.38	5.19	A++	4.85	5.00	1443
	1.5+2.5+2.5	1.57	2.62	2.62	1.60	6.80	8.00	0.41	1.38	2.12	1.86	6.25	9.60	4.93	A++	4.64	5.00	1507
	1.5+2.5+3.5	1.36	2.27	3.17	1.80	6.80	8.10	0.41	1.37	2.13	1.86	6.21	9.65	4.96	A++	4.66	5.00	1501
	1.5+2.5+4.2	1.24	2.07	3.48	1.80	6.80	8.10	0.41	1.36	2.11	1.86	6.16	9.56	5.00	A++	4.68	5.00	1495
	1.5+2.5+5.0	1.13	1.89	3.78	2.00	6.80	8.30	0.41	1.30	2.09	1.86	5.89	9.47	5.23	A++	4.86	5.00	1438
	1.5+3.5+3.5	1.20	2.80	2.80	1.60	6.80	8.20	0.41	1.36	2.14	1.86	6.16	9.69	5.00	A++	4.70	5.00	1489
	2.0+2.0+2.0	2.27	2.27	2.27	1.60	6.80	8.00	0.41	1.39	2.13	1.86	6.30	9.65	4.89	A++	4.61	5.00	1516
	2.0+2.0+2.5	2.09	2.09	2.62	1.60	6.80	8.00	0.41	1.38	2.11	1.86	6.25	9.56	4.93	A++	4.63	5.00	1510
	2.0+2.0+3.5	1.81	1.81	3.17	1.80	6.80	8.10	0.41	1.37	2.12	1.86	6.21	9.60	4.96	A++	4.66	5.00	1502
	2.0+2.0+4.2	1.66	1.66	3.48	1.80	6.80	8.10	0.41	1.36	2.10	1.86	6.16	9.51	5.00	A++	4.68	5.00	1496
	2.0+2.0+5.0	1.51	1.51	3.78	2.00	6.80	8.30	0.41	1.29	2.08	1.86	5.85	9.42	5.27	A++	4.88	5.00	1434
	2.0+2.5+2.5	1.94	2.43	2.43	1.60	6.80	8.00	0.41	1.37	2.09	1.86	6.21	9.47	4.96	A++	4.64	5.00	1508
	2.0+2.5+3.5	1.70	2.13	2.98	1.90	6.80	8.10	0.41	1.36	2.11	1.86	6.16	9.56	5.00	A++	4.67	5.00	1499
	2.0+2.5+4.2	1.56	1.95	3.28	1.90	6.80	8.10	0.41	1.35	2.11	1.86	6.12	9.56	5.04	A++	4.68	5.00	1493
	2.0+3.5+3.5	1.51	2.64	2.64	1.90	6.80	8.20	0.41	1.35	2.15	1.86	6.12	9.74	5.04	A++	4.68	5.00	1496
	2.5+2.5+2.5	2.27	2.27	2.27	1.80	6.80	8.00	0.41	1.36	2.07	1.86	6.16	9.38	5.00	A++	4.65	5.00	1505
	2.5+2.5+3.5	2.00	2.00	2.80	1.90	6.80	8.10	0.41	1.35	2.09	1.86	6.12	9.47	5.04	A++	4.67	5.00	1496

*Solo unità FBA

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)				Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
5MWXM68A9	7.1*	6,60	---	---	---	3,10	6,60	6,70	---	2,14	---	---	9,50	---	3,08	A+	6,00	6,6	385
	10.0*	6,80	---	---	---	3,20	6,80	8,20	---	1,79	---	---	8,20	---	3,80	A++	6,69	6,8	356
	1.5+1.5	1,50	1,50	---	---	2,79	3,00	4,77	0,52	0,58	1,22	2,60	3,00	6,10	5,13	A++	6,30	3,0	179
	1.5+2.0	1,50	2,00	---	---	2,79	3,50	4,77	0,52	0,75	1,22	2,60	3,80	6,10	4,65	A++	6,51	3,5	205
	1.5+2.5	1,50	2,50	---	---	2,79	4,00	5,28	0,52	0,92	1,47	2,60	4,50	7,20	4,35	A++	6,71	4,0	223
	1.5+3.5	1,50	3,50	---	---	2,78	5,00	5,39	0,52	1,31	1,49	2,60	6,40	7,30	3,81	A++	6,77	5,0	270
	1.5+4.2	1,50	4,20	---	---	2,77	5,70	5,86	0,52	1,66	1,73	2,50	8,00	8,30	3,43	A++	6,81	5,7	308
	1.5+5.0	1,50	5,00	---	---	2,76	6,50	6,66	0,51	2,09	2,20	2,50	9,80	10,20	3,11	A++	6,85	6,5	343
	1.5+6.0	1,36	5,44	---	---	2,74	6,80	7,59	0,51	2,19	2,81	2,30	9,90	12,60	3,10	A++	6,76	6,8	366
	2.0+2.0	2,00	2,00	---	---	2,79	4,00	5,12	0,52	0,92	1,43	2,60	4,50	7,00	4,34	A++	6,72	4,0	222
	2.0+2.5	2,00	2,50	---	---	2,79	4,50	5,36	0,52	1,12	1,49	2,60	5,50	7,30	4,02	A++	6,77	4,5	248
	2.0+3.5	2,00	3,50	---	---	2,78	5,50	5,84	0,52	1,57	1,73	2,50	7,60	8,30	3,51	A++	6,87	5,5	295
	2.0+4.2	2,00	4,20	---	---	2,77	6,20	6,51	0,52	1,93	2,14	2,50	9,10	10,00	3,21	A++	6,82	6,2	329
	2.0+5.0	1,94	4,86	---	---	2,76	6,80	6,95	0,51	2,31	2,41	2,40	10,60	11,10	2,95	A++	6,74	6,8	365
	2.0+6.0	1,70	5,10	---	---	2,74	6,80	7,64	0,51	2,19	2,83	2,30	9,90	12,70	3,10	A++	6,69	6,8	370
	2.5+2.5	2,50	2,50	---	---	2,78	5,00	5,37	0,52	1,33	1,49	2,60	6,50	7,30	3,75	A++	6,79	5,0	273
	2.5+3.5	2,50	3,50	---	---	2,78	6,00	6,11	0,52	1,82	1,88	2,50	8,70	8,90	3,29	A++	6,88	6,0	318
	2.5+4.2	2,50	4,20	---	---	2,77	6,70	6,95	0,51	2,28	2,45	2,40	10,50	11,20	2,94	A++	6,77	6,7	361
	2.5+5.0	2,27	4,53	---	---	2,76	6,80	7,37	0,51	2,30	2,79	2,40	10,40	12,50	2,96	A++	6,75	6,8	365
	2.5+6.0	2,00	4,80	---	---	2,74	6,80	7,66	0,51	2,16	2,84	2,30	9,80	12,70	3,15	A++	6,87	6,8	358
	3.5+3.5	3,40	3,40	---	---	2,77	6,80	7,13	0,51	2,34	2,61	2,40	10,70	11,90	2,91	A++	6,68	6,8	370
	3.5+4.2	3,09	3,71	---	---	2,76	6,80	7,24	0,51	2,30	2,75	2,40	10,40	12,30	2,96	A++	6,74	6,8	365
	3.5+5.0	2,80	4,00	---	---	2,76	6,80	7,48	0,51	2,28	2,82	2,40	10,30	12,70	2,98	A++	6,77	6,8	366
	3.5+6.0	2,51	4,29	---	---	2,73	6,80	8,07	0,50	2,15	3,42	2,30	9,50	15,00	3,17	A++	6,83	6,8	362
	4.2+4.2	3,40	3,40	---	---	2,76	6,80	7,14	0,51	2,29	2,70	2,40	10,30	12,10	2,97	A++	6,75	6,8	366
	4.2+5.0	3,10	3,70	---	---	2,75	6,80	7,77	0,51	2,24	3,35	2,30	9,90	14,70	3,03	A++	6,79	6,8	363
	4.2+6.0	2,80	4,00	---	---	2,73	6,80	8,08	0,50	2,14	3,42	2,30	9,40	15,00	3,18	A++	6,82	6,8	364
	5.0+5.0	3,40	3,40	---	---	2,74	6,80	8,17	0,51	2,20	3,50	2,30	9,70	15,40	3,09	A++	6,83	6,8	360
	5.0+6.0	3,09	3,71	---	---	2,73	6,80	8,41	0,50	2,10	3,54	2,30	9,30	15,50	3,24	A++	6,81	6,8	362
	1.5+1.5+1.5	1,50	1,50	1,50	---	2,72	4,50	5,91	0,50	1,00	1,51	2,50	4,90	7,40	4,52	A++	7,66	4,5	220
	1.5+1.5+2.0	1,44	1,44	1,92	---	2,72	4,80	5,91	0,50	1,09	1,51	2,50	5,40	7,40	4,40	A++	7,63	4,8	233
	1.5+1.5+2.5	1,36	1,36	2,27	---	2,72	5,00	6,46	0,50	1,17	1,76	2,40	5,60	8,50	4,29	A++	7,60	5,0	245
	1.5+1.5+3.5	1,50	1,50	3,50	---	2,72	6,50	7,11	0,49	1,79	2,17	2,40	8,40	10,10	3,63	A++	7,30	6,5	327
	1.5+1.5+4.2	1,42	1,42	3,97	---	2,72	6,80	7,33	0,49	1,92	2,24	2,40	9,00	10,40	3,54	A++	7,21	6,8	342
	1.5+1.5+5.0	1,28	1,28	4,25	---	2,73	6,80	7,74	0,49	1,91	2,70	2,30	8,60	12,20	3,56	A++	7,23	6,8	343
	1.5+1.5+6.0	1,13	1,13	4,53	---	2,74	6,80	7,99	0,49	1,86	3,17	2,20	8,20	13,90	3,65	A++	7,34	6,8	338
	1.5+2.0+2.0	1,50	2,00	2,00	---	2,72	5,50	6,45	0,50	1,35	1,76	2,40	6,50	8,50	4,06	A++	7,52	5,5	270
	1.5+2.0+2.5	1,50	2,00	2,50	---	2,72	6,00	6,46	0,50	1,55	1,76	2,40	7,50	8,50	3,86	A++	7,42	6,0	295
	1.5+2.0+3.5	1,46	1,94	3,40	---	2,72	6,80	7,25	0,49	1,95	2,22	2,40	9,10	10,30	3,49	A++	7,19	6,8	347
	1.5+2.0+4.2	1,32	1,77	3,71	---	2,72	6,80	7,47	0,49	1,92	2,62	2,30	8,70	11,80	3,54	A++	7,21	6,8	342
	1.5+2.0+5.0	1,20	1,60	4,00	---	2,73	6,80	7,87											

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)				Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
5MWXM68A9	2.5+2.5+2.5	2,27	2,27	2,27	---	2,72	6,80	7,53	0,49	1,95	2,65	2,30	8,80	11,90	3,49	A++	7,19	6,8	347
	2.5+2.5+3.5	2,00	2,00	2,80	---	2,72	6,80	7,94	0,49	1,92	2,78	2,30	8,70	12,50	3,54	A++	7,21	6,8	342
	2.5+2.5+4.2	1,85	1,85	3,10	---	2,73	6,80	8,12	0,49	1,92	3,27	2,20	8,50	14,40	3,55	A++	7,22	6,8	343
	2.5+2.5+5.0	1,70	1,70	3,40	---	2,73	6,80	8,45	0,49	1,90	3,39	2,20	8,40	14,90	3,57	A++	7,24	6,8	343
	2.5+2.5+6.0	1,55	1,55	3,71	---	2,75	6,80	8,74	0,49	1,86	3,45	2,20	8,20	15,20	3,66	A++	7,35	6,8	339
	2.5+3.5+3.5	1,79	2,51	2,51	---	2,73	6,80	8,30	0,49	1,91	3,34	2,20	8,40	14,70	3,56	A++	7,23	6,8	342
	2.5+3.5+4.2	1,67	2,33	2,80	---	2,73	6,80	8,43	0,49	1,91	3,39	2,20	8,40	14,90	3,56	A++	7,24	6,8	343
	2.5+3.5+5.0	1,55	2,16	3,09	---	2,73	6,80	8,74	0,49	1,90	3,50	2,20	8,40	15,40	3,58	A++	7,28	6,8	343
	2.5+4.2+4.2	1,56	2,62	2,62	---	2,73	6,80	8,49	0,49	1,90	3,40	2,20	8,40	14,90	3,57	A++	7,25	6,8	343
	3.5+3.5+3.5	2,27	2,27	2,27	---	2,73	6,80	8,59	0,49	1,90	3,45	2,20	8,40	15,10	3,57	A++	7,24	6,8	343
	1.5+1.5+1.5+1.5	1,65	1,65	1,65	1,65	2,84	6,60	6,86	0,50	1,68	1,79	2,40	8,10	8,60	3,93	A++	7,62	6,6	315
	1.5+1.5+1.5+2.0	1,52	1,52	1,52	2,03	2,84	6,60	7,22	0,50	1,68	2,11	2,40	7,90	9,80	3,93	A++	7,62	6,6	315
	1.5+1.5+1.5+2.5	1,41	1,41	1,41	2,36	2,84	6,60	7,45	0,50	1,68	2,17	2,40	7,90	10,10	3,93	A++	7,63	6,6	315
	1.5+1.5+1.5+3.5	1,28	1,28	1,28	2,98	2,85	6,80	7,87	0,50	1,77	2,63	2,30	8,00	11,80	3,84	A++	7,60	6,8	328
	1.5+1.5+1.5+4.2	1,17	1,17	1,17	3,28	2,86	6,80	8,04	0,50	1,77	3,06	2,30	7,80	13,40	3,84	A++	7,60	6,8	328
	1.5+1.5+1.5+5.0	1,07	1,07	1,07	3,58	2,87	6,80	8,28	0,50	1,77	3,14	2,30	7,80	13,80	3,85	A++	7,62	6,8	328
	1.5+1.5+1.5+6.0	0,97	0,97	0,97	3,89	2,94	6,80	8,38	0,51	1,74	3,14	2,30	7,70	13,80	3,91	A++	7,68	6,8	322
	1.5+1.5+2.0+2.0	1,46	1,46	1,94	1,94	2,84	6,80	7,45	0,50	1,78	2,18	2,40	8,30	10,10	3,83	A++	7,58	6,8	328
	1.5+1.5+2.0+2.5	1,36	1,36	1,81	2,27	2,84	6,80	7,62	0,50	1,78	2,55	2,30	8,00	11,40	3,83	A++	7,58	6,8	328
	1.5+1.5+2.0+3.5	1,20	1,20	1,60	2,80	2,85	6,80	8,03	0,50	1,77	2,68	2,30	8,00	12,00	3,84	A++	7,60	6,8	328
	1.5+1.5+2.0+4.2	1,11	1,11	1,48	3,10	2,86	6,80	8,19	0,50	1,77	3,11	2,30	7,80	13,70	3,84	A++	7,60	6,8	328
	1.5+1.5+2.0+5.0	1,02	1,02	1,36	3,40	2,87	6,80	8,43	0,50	1,77	3,19	2,30	7,80	14,00	3,85	A++	7,62	6,8	328
	1.5+1.5+2.0+6.0	0,93	0,93	1,24	3,71	2,94	6,80	8,56	0,51	1,74	3,20	2,30	7,70	14,10	3,91	A++	7,68	6,8	322
	1.5+1.5+2.5+2.5	1,28	1,28	2,13	2,13	2,85	6,80	7,70	0,50	1,77	2,57	2,30	8,00	11,60	3,84	A++	7,59	6,8	328
	1.5+1.5+2.5+3.5	1,13	1,13	1,89	2,64	2,86	6,80	8,11	0,50	1,77	3,09	2,30	7,80	13,60	3,84	A++	7,60	6,8	328
	1.5+1.5+2.5+4.2	1,05	1,05	1,75	2,94	2,86	6,80	8,27	0,50	1,77	3,14	2,30	7,80	13,80	3,84	A++	7,61	6,8	328
	1.5+1.5+2.5+5.0	0,97	0,97	1,62	3,24	2,88	6,80	8,70	0,50	1,77	3,29	2,30	7,80	14,50	3,85	A++	7,63	6,8	328
	1.5+1.5+3.5+3.5	1,02	1,02	2,38	2,38	2,87	6,80	8,57	0,50	1,77	3,25	2,30	7,80	14,30	3,84	A++	7,61	6,8	328
	1.5+1.5+3.5+4.2	0,95	0,95	2,22	2,67	2,88	6,80	8,65	0,50	1,77	3,28	2,30	7,80	14,40	3,85	A++	7,62	6,8	328
	1.5+2.0+2.0+2.0	1,36	1,81	1,81	1,81	2,84	6,80	7,61	0,50	1,78	2,54	2,30	8,00	11,40	3,83	A++	7,58	6,8	328
	1.5+2.0+2.0+2.5	1,28	1,70	1,70	2,13	2,84	6,80	7,78	0,50	1,78	2,60	2,30	8,00	11,70	3,83	A++	7,58	6,8	328
	1.5+2.0+2.0+3.5	1,13	1,51	1,51	2,64	2,85	6,80	8,18	0,50	1,77	3,12	2,30	7,80	13,70	3,84	A++	7,60	6,8	328
	1.5+2.0+2.0+4.2	1,05	1,40	1,40	2,94	2,86	6,80	8,34	0,50	1,77	3,17	2,30	7,80	13,90	3,84	A++	7,60	6,8	328
	1.5+2.0+2.0+5.0	0,97	1,30	1,30	3,24	2,87	6,80	8,77	0,50	1,77	3,32	2,30	7,80	14,60	3,85	A++	7,62	6,8	328
	1.5+2.0+2.5+2.5	1,20	1,60	2,00	2,00	2,85	6,80	7,86	0,50	1,77	2,63	2,30	8,00	11,80	3,84	A++	7,59	6,8	328
	1.5+2.0+2.5+3.5	1,07	1,43	1,79	2,51	2,86	6,80	8,26	0,50	1,77	3,14	2,30	7,80	13,80	3,84	A++	7,60	6,8	328
	1.5+2.0+2.5+4.2	1,00	1,33	1,67	2,80	2,86	6,80	8,43	0,50	1,77	3,20	2,30	7,80	14,10	3,84	A++	7,61	6,8	328
	1.5+2.0+2.5+5.0	0,93	1,24	1,55	3,09	2,88	6,80	8,85	0,50	1,77	3,35	2,30							

Tabelle di combinazione

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)				Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
5MWXM68A9	7.1*	7,50	---	---	---	2,30	7,50	10,00	---	2,08	---	---	9,26	---	3,61	A+	4,00	4,6	1609
	10.0*	8,60	---	---	---	2,70	8,60	10,50	---	2,16	---	---	9,62	---	3,98	A+	4,02	5,5	1916
	1.5+1.5	1,85	1,85	---	---	2,34	3,70	6,96	0,45	0,82	2,00	2,20	4,00	9,80	4,54	A	3,85	3,8	1383
	1.5+2.0	1,80	2,40	---	---	2,34	4,20	6,96	0,45	0,98	2,00	2,20	4,80	9,80	4,30	A	3,85	3,8	1383
	1.5+2.5	1,80	3,00	---	---	2,34	4,80	7,95	0,44	1,16	3,02	2,10	5,20	13,50	4,14	A	3,87	3,8	1377
	1.5+3.5	1,80	4,20	---	---	2,34	6,00	8,50	0,44	1,61	3,23	2,10	7,20	14,40	3,72	A	3,86	4,3	1561
	1.5+4.2	1,82	5,08	---	---	2,34	6,90	8,85	0,44	1,94	3,26	2,00	8,70	14,50	3,55	A	3,88	4,3	1553
	1.5+5.0	1,82	6,08	---	---	2,34	7,90	10,38	0,43	2,36	3,75	2,00	10,50	16,60	3,35	A	3,85	4,5	1638
	1.5+6.0	1,72	6,88	---	---	2,48	8,60	10,53	0,46	2,59	3,63	2,10	11,50	16,10	3,32	A	3,89	4,8	1727
	2.0+2.0	2,40	2,40	---	---	2,34	4,80	7,95	0,45	1,17	3,07	2,10	5,30	13,70	4,10	A	3,91	3,8	1363
	2.0+2.5	2,40	3,00	---	---	2,34	5,40	8,12	0,44	1,39	3,09	2,10	6,20	13,80	3,89	A	3,92	3,8	1360
	2.0+3.5	2,40	4,20	---	---	2,34	6,60	8,67	0,44	1,88	3,30	2,10	8,40	14,70	3,52	A	3,86	4,3	1561
	2.0+4.2	2,42	5,08	---	---	2,34	7,50	9,03	0,44	2,22	3,33	2,00	9,90	14,80	3,37	A	3,88	4,3	1553
	2.0+5.0	2,40	6,00	---	---	2,34	8,40	10,44	0,43	2,61	3,77	2,00	11,60	16,70	3,21	A	3,87	4,5	1630
	2.0+6.0	2,15	6,45	---	---	2,48	8,60	10,53	0,46	2,59	3,63	2,10	11,50	16,10	3,32	A	3,89	4,8	1727
	2.5+2.5	3,00	3,00	---	---	2,34	6,00	8,49	0,44	1,59	3,18	2,10	7,10	14,20	3,76	A	3,85	4,0	1454
	2.5+3.5	3,00	4,20	---	---	2,34	7,20	9,03	0,44	2,12	3,42	2,00	9,40	15,20	3,40	A	3,83	4,3	1574
	2.5+4.2	3,02	5,08	---	---	2,34	8,10	9,29	0,43	2,50	3,41	2,00	11,10	15,10	3,24	A	3,85	4,3	1566
	2.5+5.0	2,87	5,73	---	---	2,34	8,60	10,47	0,43	2,69	3,73	2,00	11,90	16,50	3,19	A	3,85	4,5	1638
	2.5+6.0	2,53	6,07	---	---	2,63	8,60	10,56	0,49	2,56	3,59	2,20	11,40	15,90	3,36	A	3,89	4,8	1727
	3.5+3.5	4,20	4,20	---	---	2,34	8,40	9,38	0,44	2,74	3,58	2,00	12,20	15,90	3,07	A	3,82	4,8	1762
	3.5+4.2	3,91	4,69	---	---	2,34	8,60	9,47	0,43	2,76	3,48	2,00	12,20	15,40	3,12	A	3,88	4,8	1735
	3.5+5.0	3,54	5,06	---	---	2,64	8,60	10,47	0,50	2,69	3,73	2,30	11,90	16,50	3,19	A	3,88	4,8	1731
	3.5+6.0	3,17	5,43	---	---	2,78	8,60	10,56	0,52	2,56	3,59	2,40	11,40	15,90	3,36	A	3,89	4,8	1727
	4.2+4.2	4,30	4,30	---	---	2,33	8,60	9,56	0,43	2,67	3,37	1,90	11,80	14,90	3,22	A	3,89	4,8	1728
	4.2+5.0	3,93	4,67	---	---	2,63	8,60	10,54	0,49	2,58	3,61	2,30	11,50	16,00	3,33	A	3,83	5,2	1900
	4.2+6.0	3,54	5,06	---	---	2,77	8,60	10,62	0,52	2,48	3,48	2,30	11,00	15,40	3,47	A	3,84	5,2	1897
	5.0+5.0	4,30	4,30	---	---	3,08	8,60	10,59	0,59	2,51	3,53	2,70	11,20	15,70	3,42	A	3,84	5,2	1898
	5.0+6.0	3,91	4,69	---	---	3,21	8,60	10,66	0,61	2,42	3,41	2,70	10,80	15,10	3,55	A	3,84	5,2	1899
	1.5+1.5+1.5	1,83	1,83	1,83	---	2,31	5,50	9,92	0,42	1,24	3,14	1,90	5,60	14,00	4,43	A	3,86	5,3	1921
	1.5+1.5+2.0	1,83	1,83	2,44	---	2,31	6,10	10,10	0,42	1,45	3,19	1,90	6,50	14,20	4,21	A	3,86	5,3	1921
	1.5+1.5+2.5	1,83	1,83	3,05	---	2,31	6,70	10,18	0,42	1,64	3,18	1,90	7,30	14,20	4,10	A	3,88	5,3	1911
	1.5+1.5+3.5	1,85	1,85	4,31	---	2,31	8,00	10,29	0,42	2,14	3,27	1,90	9,50	14,50	3,73	A	3,88	5,3	1911
	1.5+1.5+4.2	1,79	1,79	5,02	---	2,45	8,60	10,29	0,44	2,33	3,16	2,00	10,40	14,00	3,68	A	3,94	5,3	1883
	1.5+1.5+5.0	1,61	1,61	5,38	---	2,75	8,60	10,46	0,50	2,29	3,14	2,30	10,10	13,90	3,76	A	3,98	5,3	1865
	1.5+1.5+6.0	1,43	1,43	5,73	---	3,03	8,60	10,59	0,55	2,22	3,07	2,50	9,80	13,60	3,88	A+	4,04	5,3	1837
	1.5+2.0+2.0	1,83	2,44	2,44	---	2,31	6,70	10,26	0,42	1,65	3,24	1,90	7,40	14,50	4,06	A	3,86	5,3	1921
	1.5+2.0+2.5	1,83	2,43	3,04	---	2,31	7,30	10,36	0,42	1,87	3,26	1,90	8,30	14,50	3,91	A	3,88	5,3	1911
	1.5+2.0+3.5	1,82	2,43	4,25	---	2,31	8,50	10,45	0,42	2,36	3,32	1,90	10,50	14,70	3,61	A	3,88	5,3	1911
	1.5+2.0+4.2	1,68	2,23	4,69	---	2,45	8,60	10,46	0,44	2,33	3,22	2,00	10,40	14,30	3,68	A	3,94	5,3	1883

Tabelle di combinazione

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)				Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
5MWXM68A9	2.5+2.5+2.5	2,87	2,87	2,87	---	2,46	8,60	10,65	0,44	2,36	3,30	2,00	10,50	14,60	3,65	A	3,92	5,3	1892
	2.5+2.5+3.5	2,53	2,53	3,54	---	2,61	8,60	10,71	0,47	2,36	3,32	2,20	10,50	14,70	3,65	A	3,92	5,3	1892
	2.5+2.5+4.2	2,34	2,34	3,93	---	2,59	8,60	10,76	0,47	2,29	3,23	2,10	10,20	14,30	3,75	A	3,98	5,3	1865
	2.5+2.5+5.0	2,15	2,15	4,30	---	3,04	8,60	10,79	0,55	2,24	3,17	2,50	10,00	14,10	3,83	A+	4,02	5,3	1848
	2.5+2.5+6.0	1,95	1,95	4,69	---	3,17	8,60	10,83	0,58	2,18	3,08	2,60	9,70	13,70	3,95	A+	4,07	5,3	1822
	2.5+3.5+3.5	2,26	3,17	3,17	---	2,91	8,60	10,71	0,54	2,36	3,32	2,40	10,50	14,70	3,65	A	3,92	5,3	1892
	2.5+3.5+4.2	2,11	2,95	3,54	---	2,90	8,60	10,76	0,53	2,29	3,23	2,40	10,20	14,30	3,75	A	3,98	5,3	1865
	2.5+3.5+5.0	1,95	2,74	3,91	---	3,33	8,60	10,79	0,62	2,24	3,17	2,80	10,00	14,10	3,83	A+	4,02	5,3	1848
	2.5+4.2+4.2	1,97	3,31	3,31	---	2,88	8,60	10,79	0,52	2,23	3,15	2,40	9,90	14,00	3,86	A+	4,03	5,3	1841
	3.5+3.5+3.5	2,87	2,87	2,87	---	3,06	8,60	10,71	0,57	2,36	3,32	2,60	10,50	14,70	3,65	A	3,92	5,3	1892
	1.5+1.5+1.5+1.5	1,83	1,83	1,83	1,83	2,25	7,30	10,07	0,41	1,65	2,76	1,90	7,40	12,30	4,42	A+	4,06	5,8	1999
	1.5+1.5+1.5+2.0	1,85	1,85	1,85	2,46	2,40	8,00	10,25	0,43	1,89	2,83	2,00	8,40	12,60	4,24	A+	4,06	5,8	1999
	1.5+1.5+1.5+2.5	1,82	1,82	1,82	3,04	2,70	8,50	10,36	0,48	2,06	2,84	2,20	9,10	12,60	4,14	A+	4,08	5,8	1992
	1.5+1.5+1.5+3.5	1,61	1,61	1,61	3,76	2,85	8,60	10,46	0,51	2,08	2,86	2,30	9,20	12,70	4,14	A+	4,08	5,8	1992
	1.5+1.5+1.5+4.2	1,48	1,48	1,48	4,15	2,83	8,60	10,46	0,51	2,04	2,81	2,30	9,00	12,40	4,22	A+	4,11	5,8	1976
	1.5+1.5+1.5+5.0	1,36	1,36	1,36	4,53	3,13	8,60	10,52	0,56	2,01	2,78	2,50	8,90	12,30	4,28	A+	4,13	5,8	1967
	1.5+1.5+1.5+6.0	1,23	1,23	1,23	4,91	3,11	8,60	10,88	0,56	1,97	2,82	2,50	8,80	12,50	4,36	A+	4,17	5,8	1949
	1.5+1.5+2.0+2.0	1,82	1,82	2,43	2,43	2,55	8,50	10,44	0,46	2,07	2,88	2,10	9,20	12,80	4,11	A+	4,06	5,8	1999
	1.5+1.5+2.0+2.5	1,72	1,72	2,29	2,87	2,70	8,60	10,54	0,48	2,08	2,88	2,20	9,20	12,80	4,14	A+	4,08	5,8	1992
	1.5+1.5+2.0+3.5	1,52	1,52	2,02	3,54	2,85	8,60	10,64	0,51	2,08	2,91	2,30	9,20	12,90	4,14	A+	4,08	5,8	1992
	1.5+1.5+2.0+4.2	1,40	1,40	1,87	3,93	2,83	8,60	10,65	0,51	2,04	2,86	2,30	9,00	12,70	4,22	A+	4,11	5,8	1976
	1.5+1.5+2.0+5.0	1,29	1,29	1,72	4,30	3,13	8,60	10,71	0,56	2,01	2,83	2,50	8,90	12,60	4,28	A+	4,13	5,8	1967
	1.5+1.5+2.0+6.0	1,17	1,17	1,56	4,69	3,11	8,60	10,89	0,56	1,97	2,82	2,50	8,80	12,50	4,36	A+	4,17	5,8	1949
	1.5+1.5+2.5+2.5	1,61	1,61	2,69	2,69	2,69	8,60	10,55	0,48	2,06	2,86	2,20	9,20	12,70	4,17	A+	4,09	5,8	1985
	1.5+1.5+2.5+3.5	1,43	1,43	2,39	3,34	2,99	8,60	10,65	0,54	2,06	2,89	2,40	9,20	12,80	4,17	A+	4,09	5,8	1985
	1.5+1.5+2.5+4.2	1,33	1,33	2,22	3,72	2,98	8,60	10,65	0,53	2,02	2,84	2,40	9,00	12,60	4,25	A+	4,12	5,8	1973
	1.5+1.5+2.5+5.0	1,23	1,23	2,05	4,10	3,12	8,60	10,89	0,56	2,00	2,86	2,50	8,90	12,70	4,30	A+	4,16	5,8	1954
	1.5+1.5+3.5+3.5	1,29	1,29	3,01	3,01	3,30	8,60	10,75	0,59	2,06	2,92	2,70	9,20	13,00	4,17	A+	4,09	5,8	1985
	1.5+1.5+3.5+4.2	1,21	1,21	2,81	3,38	3,13	8,60	10,85	0,56	2,02	2,89	2,60	9,00	12,80	4,25	A+	4,12	5,8	1973
	1.5+2.0+2.0+2.0	1,72	2,29	2,29	2,29	2,55	8,60	10,63	0,46	2,09	2,93	2,10	9,30	13,00	4,11	A+	4,06	5,8	1999
	1.5+2.0+2.0+2.5	1,61	2,15	2,15	2,69	2,70	8,60	10,72	0,48	2,08	2,94	2,20	9,20	13,00	4,14	A+	4,08	5,8	1992
	1.5+2.0+2.0+3.5	1,43	1,91	1,91	3,34	2,85	8,60	10,83	0,51	2,08	2,96	2,30	9,20	13,10	4,14	A+	4,08	5,8	1992
	1.5+2.0+2.0+4.2	1,33	1,77	1,77	3,72	2,83	8,60	10,84	0,51	2,04	2,91	2,30	9,00	12,90	4,22	A+	4,11	5,8	1976
	1.5+2.0+2.0+5.0	1,23	1,64	1,64	4,10	3,13	8,60	10,88	0,56	2,01	2,88	2,50	8,90	12,80	4,28	A+	4,13	5,8	1967
	1.5+2.0+2.5+2.5	1,52	2,02	2,53	2,53	2,69	8,60	10,72	0,48	2,06	2,91	2,20	9,20	12,90	4,17	A+	4,09	5,8	1985
	1.5+2.0+2.5+3.5	1,36	1,81	2,26	3,17	2,99	8,60	10,83	0,54	2,06	2,94	2,40	9,20	13,00	4,17	A+	4,09	5,8	1985
	1.5+2.0+2.5+4.2	1,26	1,69	2,11	3,54	2,98	8,60	10,84	0,53	2,02	2,89	2,40	9,00	12,80	4,25	A+	4,12	5,8	1973
	1.5+2.0+2.5+5.0	1,17	1,56	1,95	3,91</														

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)				Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
5MWXM90A9	7.1*	w	---	---	---	3,20	6,80	7,40	---	1,85	---	---	8,50	---	3,68	A++	6,15	6,8	387
	10.0*	8,70	---	---	---	3,50	8,70	10,00	---	2,38	---	---	11,00	---	3,66	A++	6,87	8,7	443
	12.5*	9,00	---	---	---	3,60	9,00	10,20	---	2,48	---	---	11,40	---	3,63	A++	6,65	9,0	473
	1.5+1.5	1,50	1,50	---	---	2,82	3,00	4,79	0,55	0,60	1,18	2,80	3,00	5,90	5,04	A++	6,73	3,0	160
	1.5+2.0	1,50	2,00	---	---	2,82	3,50	4,96	0,55	0,73	1,22	2,80	3,70	6,10	4,78	A++	6,91	3,5	182
	1.5+2.5	1,50	2,50	---	---	2,83	4,00	5,28	0,54	0,88	1,40	2,70	4,30	6,90	4,54	A++	7,09	4,0	203
	1.5+3.5	1,50	3,50	---	---	2,83	5,00	5,68	0,54	1,22	1,50	2,70	6,00	7,40	4,10	A++	7,11	5,0	249
	1.5+4.2	1,50	4,20	---	---	2,83	5,70	6,18	0,54	1,52	1,74	2,70	7,30	8,40	3,75	A++	7,10	5,7	286
	1.5+5.0	1,50	5,00	---	---	2,84	6,50	7,02	0,54	1,88	2,20	2,60	8,80	10,30	3,45	A++	6,96	6,5	327
	1.5+6.0	1,50	6,00	---	---	2,87	7,50	7,81	0,54	2,43	2,76	2,50	11,00	12,40	3,09	A++	6,76	7,5	390
	1.5+7.1	1,40	6,60	---	---	2,87	8,00	8,07	0,54	2,79	2,85	2,50	12,60	12,90	2,87	A++	6,58	8,0	426
	2.0+2.0	2,00	2,00	---	---	2,82	4,00	5,45	0,55	0,88	1,45	2,70	4,40	7,10	4,53	A++	7,08	4,0	202
	2.0+2.5	2,00	2,50	---	---	2,83	4,50	5,65	0,54	1,05	1,50	2,70	5,20	7,30	4,30	A++	7,12	4,5	225
	2.0+3.5	2,00	3,50	---	---	2,83	5,50	6,16	0,54	1,43	1,73	2,70	6,90	8,40	3,84	A++	7,12	5,5	274
	2.0+4.2	2,00	4,20	---	---	2,83	6,20	6,98	0,54	1,76	2,23	2,60	8,20	10,40	3,52	A++	6,99	6,2	314
	2.0+5.0	2,00	5,00	---	---	2,84	7,00	7,02	0,54	2,19	2,20	2,60	10,30	10,30	3,19	A++	6,77	7,0	363
	2.0+6.0	1,88	5,63	---	---	2,87	7,50	8,06	0,54	2,43	2,85	2,50	11,00	12,90	3,09	A++	6,76	7,5	390
	2.0+7.1	1,76	6,24	---	---	2,87	8,00	8,67	0,54	2,79	3,51	2,40	12,30	15,50	2,87	A++	6,58	8,0	426
	2.5+2.5	2,50	2,50	---	---	2,83	5,00	5,66	0,54	1,22	1,50	2,70	6,00	7,30	4,09	A++	7,09	5,0	249
	2.5+3.5	2,50	3,50	---	---	2,83	6,00	6,18	0,54	1,66	1,74	2,70	8,00	8,40	3,61	A++	7,03	6,0	303
	2.5+4.2	2,50	4,20	---	---	2,84	6,70	6,99	0,54	2,02	2,20	2,60	9,50	10,30	3,31	A++	6,85	6,7	344
	2.5+5.0	2,50	5,00	---	---	2,84	7,50	7,85	0,54	2,53	2,82	2,50	11,40	12,70	2,97	A++	6,59	7,5	399
	2.5+6.0	2,35	5,65	---	---	2,87	8,00	8,08	0,54	2,79	2,85	2,50	12,60	12,90	2,87	A++	6,58	8,0	426
	2.5+7.1	2,21	6,29	---	---	2,87	8,50	8,69	0,54	3,27	3,51	2,40	14,40	15,50	2,60	A++	6,40	8,5	467
	3.5+3.5	3,50	3,50	---	---	2,84	7,00	7,49	0,54	2,22	2,57	2,60	10,20	11,80	3,15	A++	6,75	7,0	367
	3.5+4.2	3,50	4,20	---	---	2,84	7,70	7,83	0,54	2,74	2,82	2,50	12,40	12,70	2,81	A++	6,52	7,7	417
	3.5+5.0	3,29	4,71	---	---	2,85	8,00	8,02	0,54	2,94	2,94	2,50	13,20	13,20	2,72	A++	6,44	8,0	436
	3.5+6.0	2,95	5,05	---	---	2,87	8,00	8,65	0,54	2,78	3,49	2,40	12,20	15,40	2,88	A++	6,60	8,0	427
	3.5+7.1	2,97	6,03	---	---	3,02	9,00	9,00	0,57	3,56	3,56	2,60	15,70	15,70	2,53	A++	6,28	9,0	502
	4.2+4.2	4,00	4,00	---	---	2,85	8,00	8,00	0,54	2,99	2,99	2,50	13,30	13,40	2,68	A++	6,42	8,0	440
	4.2+5.0	3,65	4,35	---	---	2,85	8,00	8,21	0,54	2,89	3,37	2,50	12,70	14,80	2,77	A++	6,50	8,0	431
	4.2+6.0	3,50	5,00	---	---	3,02	8,50	8,67	0,57	3,21	3,49	2,60	14,10	15,40	2,65	A++	6,45	8,5	465
	4.2+7.1	3,35	5,65	---	---	3,16	9,00	9,00	0,61	3,54	3,54	2,70	15,60	15,60	2,54	A++	6,29	9,0	503
	5.0+5.0	4,25	4,25	---	---	2,86	8,50	8,37	0,54	3,37	3,41	2,50	14,90	15,00	2,52	A++	6,31	8,5	474
	5.0+6.0	4,09	4,91	---	---	3,03	9,00	9,00	0,57	3,69	3,69	2,60	16,20	16,30	2,44	A++	6,30	9,0	502
	5.0+7.1	3,72	5,28	---	---	3,31	9,00	9,12	0,64	3,69	3,83	2,90	16,20	16,90	2,44	A++	6,30	9,0	502
	6.0+6.0	4,50	4,50	---	---	3,35	9,00	9,24	0,64	3,45	3,68	2,90	15,20	16,20	2,61	A++	6,49	9,0	488
	6.0+7.1	4,12	4,88	---	---	3,49	9,00	9,25	0,68	3,41	3,68	3,00	15,00	16,20	2,64	A++	6,50	9,0	484
	7.1+7.1	4,50	4,50	---	---	3,64	9,00	9,26	0,71	3,40	3,68	3,20	15,00	16,20	2,65	A++	6,51	9,0	485
	1.5+1.5+1.5	1,50	1,50	1,50	---	2,92	4,50	6,15	0,53	0,95	1,52	2,70	4,70	7,50	4,76	A++	7,40	4,5	213
	1.5+1.5+2.0	1,50	1,50	2,00	---	2,92	5,00	6,15	0,53	1,11	1,52	2,70							

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)				Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
5MWXM90A9	2.0+2.0+7.1	1,62	1,62	5,76	---	3,12	9,00	9,54	0,57	3,05	3,65	2,60	13,40	16,10	2,95	A++	6,83	9,0	465
	2.0+2.5+2.5	2,00	2,50	2,50	---	2,93	7,00	7,52	0,53	1,91	2,22	2,60	9,00	10,40	3,66	A++	7,30	7,0	338
	2.0+2.5+3.5	1,88	2,34	3,28	---	2,93	7,50	8,22	0,53	2,18	2,77	2,50	9,90	12,50	3,44	A++	7,13	7,5	372
	2.0+2.5+4.2	1,84	2,30	3,86	---	2,93	8,00	8,53	0,53	2,47	3,28	2,40	10,90	14,50	3,24	A++	7,03	8,0	403
	2.0+2.5+5.0	1,68	2,11	4,21	---	2,94	8,00	8,83	0,53	2,42	3,38	2,40	10,70	14,90	3,30	A++	7,06	8,0	398
	2.0+2.5+6.0	1,66	2,07	4,97	---	2,96	8,70	9,36	0,53	2,81	3,54	2,40	12,40	15,60	3,10	A++	6,95	8,7	441
	2.0+2.5+7.1	1,55	1,94	5,51	---	3,12	9,00	9,56	0,57	3,01	3,66	2,60	13,30	16,10	2,99	A++	6,85	9,0	461
	2.0+3.5+3.5	1,78	3,11	3,11	---	2,93	8,00	8,67	0,53	2,43	3,33	2,40	10,70	14,70	3,29	A++	7,04	8,0	398
	2.0+3.5+4.2	1,75	3,07	3,68	---	2,94	8,50	8,68	0,53	2,78	3,33	2,40	12,20	14,70	3,06	A++	6,89	8,5	435
	2.0+3.5+5.0	1,66	2,90	4,14	---	2,94	8,70	8,87	0,53	2,91	3,39	2,40	12,80	14,90	2,99	A++	6,84	8,7	449
	2.0+3.5+6.0	1,57	2,74	4,70	---	3,12	9,00	9,50	0,57	3,00	3,62	2,60	13,20	16,00	3,00	A++	6,86	9,0	461
	2.0+3.5+7.1	1,43	2,50	5,07	---	3,44	9,00	9,51	0,64	3,00	3,63	2,90	13,20	16,00	3,00	A++	6,86	9,0	461
	2.0+4.2+4.2	1,67	3,51	3,51	---	2,94	8,70	8,69	0,53	2,91	3,33	2,40	12,80	14,70	2,99	A++	6,83	8,7	448
	2.0+4.2+5.0	1,61	3,38	4,02	---	3,10	9,00	9,09	0,57	3,11	3,51	2,60	13,70	15,50	2,89	A++	6,77	9,0	468
	2.0+4.2+6.0	1,48	3,10	4,43	---	3,44	9,00	9,51	0,64	3,00	3,62	2,90	13,20	16,00	3,00	A++	6,87	9,0	461
	2.0+4.2+7.1	1,35	2,84	4,80	---	3,60	9,00	9,53	0,67	3,00	3,63	3,00	13,20	16,00	3,00	A++	6,87	9,0	462
	2.0+5.0+5.0																		

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)				Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
5MWXM90A9	1.5+1.5+2.5+6.0	1,17	1,17	1,96	4,70	3,21	9,00	9,84	0,56	2,67	3,60	2,60	11,80	15,80	3,37	A+++	7,27	9,0	434
	1.5+1.5+2.5+7.1	1,07	1,07	1,79	5,07	3,38	9,00	10,16	0,60	2,67	3,71	2,70	11,80	16,40	3,37	A+++	7,28	9,0	434
	1.5+1.5+3.5+3.5	1,28	1,28	2,98	2,98	3,02	8,50	9,27	0,53	2,46	3,39	2,40	10,90	14,90	3,45	A+++	7,30	8,5	411
	1.5+1.5+3.5+4.2	1,26	1,26	2,94	3,53	3,02	9,00	9,39	0,53	2,74	3,42	2,40	12,10	15,10	3,29	A+++	7,20	9,0	437
	1.5+1.5+3.5+5.0	1,17	1,17	2,74	3,91	3,19	9,00	9,74	0,56	2,73	3,59	2,60	12,00	15,80	3,30	A+++	7,22	9,0	438
	1.5+1.5+3.5+6.0	1,08	1,08	2,52	4,32	3,21	9,00	10,18	0,56	2,67	3,72	2,60	11,80	16,40	3,37	A+++	7,31	9,0	433
	1.5+1.5+3.5+7.1	0,99	0,99	2,32	4,70	3,55	9,00	10,20	0,63	2,66	3,72	2,90	11,70	16,40	3,38	A+++	7,32	9,0	433
	1.5+1.5+4.2+4.2	1,18	1,18	3,32	3,32	3,19	9,00	9,61	0,56	2,73	3,54	2,60	12,00	15,60	3,30	A+++	7,21	9,0	438
	1.5+1.5+4.2+5.0	1,11	1,11	3,10	3,69	3,19	9,00	9,75	0,56	2,72	3,58	2,60	12,00	15,80	3,31	A+++	7,23	9,0	438
	1.5+1.5+4.2+6.0	1,02	1,02	2,86	4,09	3,55	9,00	10,19	0,63	2,66	3,71	2,90	11,70	16,40	3,38	A+++	7,32	9,0	433
	1.5+1.5+4.2+7.1	0,94	0,94	2,64	4,47	3,71	9,00	10,20	0,67	2,66	3,72	3,00	11,70	16,40	3,38	A+++	7,32	9,0	433
	1.5+1.5+5.0+5.0	1,04	1,04	3,46	3,46	3,53	9,00	9,97	0,63	2,71	3,66	2,90	12,00	16,10	3,32	A+++	7,24	9,0	439
	1.5+1.5+5.0+6.0	0,96	0,96	3,21	3,86	3,55	9,00	10,42	0,63	2,65	3,79	2,90	11,70	16,70	3,39	A+++	7,34	9,0	433
	1.5+1.5+5.0+7.1	0,89	0,89	2,98	4,23	3,72	9,00	10,63	0,67	2,65	3,86	3,00	11,70	17,00	3,39	A+++	7,34	9,0	433
	1.5+1.5+6.0+6.0	0,90	0,90	3,60	3,60	3,74													

Tabelle di combinazione

Raffrescamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)				Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			EER	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
5MWXM90A9	2.0+2.0+2.5+4.2	1,68	1,68	2,10	3,53	3,02	9,00	9,36	0,53	2,77	3,42	2,40	12,20	15,10	3,25	A++	7,17	9,0	443
	2.0+2.0+2.5+5.0	1,57	1,57	1,96	3,91	3,19	9,00	9,71	0,56	2,73	3,58	2,60	12,00	15,80	3,30	A++	7,21	9,0	438
	2.0+2.0+2.5+6.0	1,44	1,44	1,80	4,32	3,37	9,00	10,15	0,60	2,67	3,71	2,70	11,80	16,40	3,37	A++	7,27	9,0	434
	2.0+2.0+2.5+7.1	1,32	1,32	1,65	4,70	3,54	9,00	10,16	0,63	2,67	3,71	2,90	11,80	16,40	3,37	A++	7,28	9,0	434
	2.0+2.0+3.5+3.5	1,64	1,64	2,86	2,86	3,02	9,00	9,38	0,53	2,77	3,43	2,40	12,20	15,10	3,25	A++	7,18	9,0	442
	2.0+2.0+3.5+4.2	1,54	1,54	2,69	3,23	3,19	9,00	9,60	0,56	2,74	3,55	2,60	12,10	15,60	3,29	A++	7,20	9,0	437
	2.0+2.0+3.5+5.0	1,44	1,44	2,52	3,60	3,36	9,00	9,74	0,60	2,73	3,59	2,70	12,00	15,80	3,30	A++	7,22	9,0	438
	2.0+2.0+3.5+6.0	1,33	1,33	2,33	4,00	3,54	9,00	10,18	0,63	2,67	3,72	2,90	11,80	16,40	3,37	A++	7,31	9,0	433
	2.0+2.0+3.5+7.1	1,23	1,23	2,16	4,38	3,71	9,00	10,20	0,67	2,66	3,72	3,00	11,70	16,40	3,38	A++	7,32	9,0	433
	2.0+2.0+4.2+4.2	1,45	1,45	3,05	3,05	3,35	9,00	9,61	0,60	2,73	3,54	2,70	12,00	15,60	3,30	A++	7,21	9,0	438
	2.0+2.0+4.2+5.0	1,36	1,36	2,86	3,41	3,52	9,00	9,75	0,64	2,72	3,58	2,90	12,00	15,80	3,31	A++	7,23	9,0	438
	2.0+2.0+4.2+6.0	1,27	1,27	2,66	3,80	3,71	9,00	10,19	0,67	2,66	3,71	3,00	11,70	16,40	3,38	A++	7,32	9,0	433
	2.0+2.0+4.2+7.1	1,18	1,18	2,47	4,18	3,88	9,00	10,59	0,71	2,66	3,86	3,20	11,70	17,00	3,38	A++	7,32	9,0	433
	2.0+2.0+5.0+5.0	1,29	1,29	3,21	3,21	3,53	9,00	9,97	0,63	2,71	3,66	2,90	12,00	16,10	3,32	A++	7,24	9,0	439
	2.0+2.0+5.0+6.0	1,20	1,20	3,00	3,60	3,72	9,00	10,63	0,6										

Tabelle di combinazione

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)				Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
5MWXM90A9	7.1*	7,50	---	---	---	2,50	7,50	10,70	---	1,93	---	---	8,90	---	3,89	A+	4,00	4,6	1609
	10.0*	9,00	---	---	---	2,90	9,00	11,00	---	2,14	---	---	9,80	---	4,21	A+	4,22	6,5	2143
	12.5*	10,00	---	---	---	3,30	10,00	11,30	---	2,49	---	---	11,40	---	4,02	A+	4,14	6,5	2185
	1.5+1.5	1,85	1,85	---	---	2,23	3,70	7,18	0,42	0,78	1,92	2,10	3,90	9,40	4,73	A	3,94	3,5	1245
	1.5+2.0	1,84	2,46	---	---	2,23	4,30	7,18	0,42	0,94	1,92	2,10	4,60	9,40	4,58	A	3,94	3,5	1245
	1.5+2.5	1,84	3,06	---	---	2,23	4,90	8,03	0,42	1,11	2,86	1,90	5,00	12,80	4,41	A	3,96	3,5	1237
	1.5+3.5	1,83	4,27	---	---	2,23	6,10	8,69	0,42	1,53	3,09	1,90	6,80	13,80	3,99	A	3,94	3,8	1353
	1.5+4.2	1,84	5,16	---	---	2,40	7,00	8,98	0,45	1,82	3,12	2,00	8,10	13,90	3,84	A	3,99	3,8	1333
	1.5+5.0	1,85	6,15	---	---	2,56	8,00	10,48	0,48	2,22	3,86	2,20	9,80	17,00	3,60	A	3,98	4,5	1584
	1.5+6.0	1,80	7,20	---	---	2,89	9,00	10,74	0,54	2,59	4,03	2,40	11,40	17,80	3,48	A+	4,05	4,5	1555
	1.5+7.1	1,74	8,26	---	---	3,21	10,00	10,75	0,60	3,06	3,97	2,70	13,50	17,50	3,27	A+	4,08	4,5	1544
	2.0+2.0	2,45	2,45	---	---	2,23	4,90	8,03	0,42	1,12	2,89	2,00	5,00	12,90	4,38	A	3,94	3,5	1245
	2.0+2.5	2,44	3,06	---	---	2,23	5,50	8,30	0,42	1,30	2,95	1,90	5,80	13,20	4,22	A	3,96	3,5	1237
	2.0+3.5	2,44	4,26	---	---	2,23	6,70	8,83	0,42	1,75	3,14	1,90	7,80	14,00	3,82	A	3,94	3,8	1353
	2.0+4.2	2,45	5,15	---	---	2,40	7,60	9,11	0,45	2,09	3,16	2,00	9,30	14,10	3,64	A	3,99	3,8	1333
	2.0+5.0	2,43	6,07	---	---	2,73	8,50	10,74	0,51	2,44	3,96	2,30	10,70	17,40	3,49	A	3,98	4,5	1584
	2.0+6.0	2,33	6,98																

Tabelle di combinazione

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)				Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
5MWXM90A9	2.0+2.0+7.1	1,80	1,80	6,40	---	3,98	10,00	11,22	0,71	2,62	3,73	3,20	11,60	16,40	3,81	A+	4,28	6,5	2115
	2.0+2.5+2.5	2,43	3,04	3,04	---	2,73	8,50	10,59	0,49	2,19	3,42	2,20	9,70	15,10	3,88	A+	4,23	5,0	1655
	2.0+2.5+3.5	2,33	2,91	4,07	---	3,05	9,30	10,73	0,55	2,53	3,67	2,50	11,20	16,20	3,68	A+	4,16	5,6	1886
	2.0+2.5+4.2	2,30	2,87	4,83	---	3,21	10,00	10,89	0,57	2,77	3,87	2,60	12,20	17,00	3,62	A+	4,22	5,6	1857
	2.0+2.5+5.0	2,11	2,63	5,26	---	3,52	10,00	11,21	0,63	2,71	3,89	2,80	12,00	17,10	3,68	A+	4,19	6,5	2159
	2.0+2.5+6.0	1,90	2,38	5,71	---	3,83	10,00	11,22	0,68	2,63	3,75	3,10	11,60	16,50	3,80	A+	4,27	6,5	2120
	2.0+2.5+7.1	1,72	2,16	6,12	---	4,13	10,00	11,22	0,74	2,60	3,70	3,30	11,50	16,30	3,84	A+	4,30	6,5	2105
	2.0+3.5+3.5	2,22	3,89	3,89	---	3,36	10,00	10,86	0,61	2,87	4,00	2,80	12,60	17,60	3,49	A+	4,06	6,5	2227
	2.0+3.5+4.2	2,06	3,61	4,33	---	3,52	10,00	11,02	0,64	2,77	3,92	2,90	12,20	17,30	3,62	A+	4,14	6,5	2184
	2.0+3.5+5.0	1,90	3,33	4,76	---	3,83	10,00	11,35	0,69	2,71	3,94	3,10	12,00	17,30	3,68	A+	4,19	6,5	2159
	2.0+3.5+6.0	1,74	3,04	5,22	---	3,98	10,00	11,35	0,71	2,63	3,79	3,20	11,60	16,70	3,80	A+	4,27	6,5	2120
	2.0+3.5+7.1	1,59	2,78	5,63	---	4,29	10,00	11,36	0,78	2,60	3,74	3,50	11,50	16,50	3,84	A+	4,30	6,5	2105
	2.0+4.2+4.2	1,92	4,04	4,04	---	3,67	10,00	11,04	0,66	2,69	3,80	2,90	11,90	16,70	3,71	A+	4,20	6,5	2151
	2.0+4.2+5.0	1,79	3,75	4,46	---	3,98	10,00	11,37	0,72	2,64	3,82	3,20	11,70	16,80	3,78	A+	4,25	6,5	2127
	2.0+4.2+6.0	1,64	3,44	4,92	---	4,29	10,00	11,37	0,77	2,57	3,69	3,40	11,30	16,20	3,89	A+	4		

Tabelle di combinazione

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)				Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
5MWXM90A9	1.5+1.5+2.5+6.0	1,30	1,30	2,17	5,22	4,13	10,00	11,55	0,70	2,34	3,38	3,20	10,30	14,90	4,27	A+	4,56	6,5	1985
	1.5+1.5+2.5+7.1	1,19	1,19	1,98	5,63	4,43	10,00	11,69	0,76	2,32	3,39	3,40	10,30	15,00	4,30	A+	4,58	6,5	1977
	1.5+1.5+3.5+3.5	1,50	1,50	3,50	3,50	3,67	10,00	11,26	0,63	2,49	3,53	2,90	11,00	15,50	4,01	A+	4,41	6,5	2051
	1.5+1.5+3.5+4.2	1,40	1,40	3,27	3,93	3,82	10,00	11,27	0,65	2,45	3,44	2,90	10,80	15,20	4,09	A+	4,46	6,5	2026
	1.5+1.5+3.5+5.0	1,30	1,30	3,04	4,35	4,13	10,00	11,42	0,71	2,41	3,43	3,20	10,60	15,10	4,15	A+	4,50	6,5	2011
	1.5+1.5+3.5+6.0	1,20	1,20	2,80	4,80	4,28	10,00	11,55	0,73	2,34	3,38	3,30	10,30	14,90	4,27	A+	4,56	6,5	1985
	1.5+1.5+3.5+7.1	1,10	1,10	2,57	5,22	4,59	10,00	11,69	0,79	2,32	3,39	3,50	10,30	15,00	4,30	A+	4,58	6,5	1977
	1.5+1.5+4.2+4.2	1,32	1,32	3,68	3,68	3,98	10,00	11,27	0,68	2,40	3,37	3,00	10,60	14,80	4,17	A+	4,51	6,5	2005
	1.5+1.5+4.2+5.0	1,23	1,23	3,44	4,10	4,28	10,00	11,41	0,73	2,35	3,36	3,30	10,40	14,80	4,25	A+	4,55	6,5	1989
	1.5+1.5+4.2+6.0	1,14	1,14	3,18	4,55	4,59	10,00	11,69	0,78	2,30	3,36	3,50	10,20	14,80	4,34	A+	4,59	6,5	1969
	1.5+1.5+4.2+7.1	1,05	1,05	2,94	4,97	4,89	10,00	11,70	0,84	2,29	3,34	3,80	10,10	14,70	4,37	A++	4,61	6,5	1961
	1.5+1.5+5.0+5.0	1,15	1,15	3,85	3,85	4,43	10,00	11,53	0,76	2,32	3,34	3,40	10,20	14,70	4,31	A+	4,58	6,5	1977
	1.5+1.5+5.0+6.0	1,07	1,07	3,57	4,29	4,74	10,00	11,80	0,81	2,28	3,35	3,60	10,10	14,80	4,38	A++	4,62	6,5	1956
	1.5+1.5+5.0+7.1	0,99	0,99	3,31	4,70	5,04	10,00	11,81	0,87	2,27	3,33	3,90	10,00	14,70	4,41	A++	4,64	6,5	1950
	1.5+1.5+6.0+6.0	1,00	1,00	4,00	4,00	5,04	10,00	11,93	0,86	2,25	3,33	3,90	9,90	14,70	4,45	A++	4,66	6,5	1940
	1.5+2.0+2.0+2.0	1,90	2,53	2,53	2,53	3,05	9,50	10,71	0,52	2,33	3,20	2,30	10,30	14,10	4,08	A+	4,37	6,5	2071
	1.5+2.0+2.0+2.5	1,88	2,50	2,50	3,13	3,05	10,00	10,85	0,52	2,51	3,21	2,30	11,10	14,20	3,98	A+	4,39	6,5	2061
	1.5+2.0+2.0+3.5	1,67	2,22	2,22	3,89	3,36	10,00	11,26	0,57	2,51	3,56	2,60	11,10	15,70	3,98	A+	4,39	6,5	2061
	1.5+2.0+2.0+4.2	1,55	2,06	2,06	4,33	3,52	10,00	11,27	0,60	2,46	3,47	2,70	10,90	15,30	4,06	A+	4,44	6,5	2036
	1.5+2.0+2.0+5.0	1,43	1,90	1,90	4,76	3,82	10,00	11,42	0,65	2,42	3,46	2,90	10,70	15,20	4,13	A+	4,48	6,5	2018
	1.5+2.0+2.0+6.0	1,30	1,74	1,74	5,22	4,13	10,00	11,55	0,70	2,36	3,41	3,20	10,40	15,00	4,24	A+	4,54	6,5	1993
	1.5+2.0+2.0+7.1	1,19	1,59	1,59	5,63	4,43	10,00	11,69	0,76	2,34	3,42	3,40	10,30	15,10	4,28	A+	4,56	6,5	1985
	1.5+2.0+2.5+2.5	1,76	2,35	2,94	2,94	3,20	10,00	10,85	0,54	2,49	3,18	2,50	11,00	14,00	4,01	A+	4,41	6,5	2051
	1.5+2.0+2.5+3.5	1,58	2,11	2,63	3,68	3,52	10,00	11,26	0,60	2,49	3,53	2,70	11,00	15,50	4,01	A+	4,41	6,5	2051
	1.5+2.0+2.5+4.2	1,47	1,96	2,45	4,12	3,67	10,00	11,27	0,62	2,45	3,44	2,80	10,80	15,20	4,09	A+	4,46	6,5	2026
	1.5+2.0+2.5+5.0	1,36	1,82	2,27	4,55	3,98	10,00	11,42	0,68	2,41	3,43	3,00	10,60	15,10	4,15	A+	4,50	6,5	2011
	1.5+2.0+2.5+6.0	1,25	1,67	2,08	5,00	4,28	10,00	11,55	0,73	2,34	3,38	3,30	10,30	14,90	4,27	A+	4,56	6,5	1985
	1.5+2.0+2.5+7.1	1,15	1,53	1,91	5,42	4,59	10,00	11,69	0,79	2,32	3,39	3,50	10,30	15,00	4,30	A+	4,58	6,5	1977
	1.5+2.0+3.5+3.5	1,43	1,90	3,33	3,33	3,82	10,00	11,26	0,66	2,49	3,53	3,00	11,00	15,50	4,01	A+	4,41	6,5	2051
	1.5+2.0+3.5+4.2	1,34	1,79	3,13	3,75	3,98	10,00	11,27	0,68	2,45	3,44	3,10	10,80	15,20	4,09	A+	4,46	6,5	2026
	1.5+2.0+3.5+5.0	1,25	1,67	2,92	4,17	4,28	10,00	11,42	0,74	2,41	3,43	3,30	10,60	15,10	4,15	A+	4,50	6,5	2011
	1.5+2.0+3.5+6.0	1,15	1,54	2,69	4,62	4,43	10,00	11,55	0,76	2,34	3,38	3,40	10,30	14,90	4,27	A+	4,56	6,5	1985
	1.5+2.0+3.5+7.1	1,06	1,42	2,48	5,04	4,74	10,00	11,69	0,82	2,32	3,39	3,70	10,30	15,00	4,30	A+	4,58	6,5	1977
	1.5+2.0+4.2+4.2	1,26	1,68	3,53	3,53	4,13	10,00	11,28	0,71	2,40	3,37	3,20	10,60	14,80	4,17	A+	4,51	6,5	2005
	1.5+2.0+4.2+5.0	1,18	1,57	3,31	3,94	4,43	10,00	11,41	0,76	2,35	3,36	3,40	10,40	14,80	4,25	A+	4,55	6,5	1989
	1.5+2.0+4.2+6.0	1,09	1,46	3,07	4,38	4,74	10,00	11,69	0,81	2,30	3,36	3,70	10,20	14,80	4,34	A+	4,59	6,5	1969
	1.5+2.0+4.2+7.1	1,01	1,35	2,84	4,80	5,04	10,00	11,71	0,87	2,29	3,34	3,90	10,10	14,70	4,37	A++	4,61	6,5	1961
	1.5+2.0+5.0+5.0	1,11	1,48	3,70	3,70	4,59	10,00	11,52	0,79	2,32	3,34	3,50	10,20	14,70	4,31	A+	4,58	6,5	1977
	1.5+2.0+5.0+6.0	1,03	1,38	3,45	4,14	4,89	10,00	11,79	0,84	2,28	3,35	3,70	10,10	14,80	4,38	A++	4,62	6,5	1956
	1.5+2.0+5.0+7.1	0,96	1,28	3,21	4,55	5,19	10,00	11,82	0,90	2,27	3,34	4,00	10,00	14,70	4,41	A++	4,64	6,5	1950
	1.5+2.0+6.0+6.0	0,97	1,29	3,87	3,87	5,19	10,00	11,93	0,89	2,25	3,33	4,00	9,90	14,70	4,45	A++	4,66	6,5	1940
	1.5+2.5+2.5+2.5	1,67	2,78	2,78	2,78	3,36	10,00	11,26	0,57	2,48	3,50	2,60	10,90	15,40	4,04	A+	4,43	6,5	2042
	1.5+2.5+2.5+3.5	1,50	2,50	2,50	3,50	3,67	10,00	11,26	0,63	2,48	3,50	2,80	10,90	15,40	4,04	A+	4,43	6,5	2042
	1.5+2.5+2.5+4.2	1,40	2,34	2,34	3,93	3,82	10,00	11,27	0,65	2,43	3,42	2,90	10,70	15,10	4,12	A+	4,48	6,5	2018
	1.5+2.5+2.5+5.0	1,30	2,17	2,17	4,35	4,13	10,00	11,41	0,71	2,40	3,40	3,20	10,60	15,00	4,17	A+	4,51	6,5	2004
	1.5+2.5+2.5+6.0	1,20	2,00	2,00	4,80	4,28	10,00	11,55	0,73	2,33	3,36	3,30	10,30	14,80	4,29	A+	4,57	6,5	1980
	1.5+2.5+2.5+7.1	1,10	1,84	1,84	5,22	4,59	10,00	11,69	0,78	2,31	3,37	3,50	10,20	14,90	4,33	A+	4,59	6,5	1972
	1.5+2.5+3.5+3.5	1,36	2,27	3,18	3,18	3,98	10,00	11,26	0,69	2,48	3,50	3,10	10,90	15,40	4,04	A+	4,43	6,5	2042
	1.5+2.5+3.5+4.2	1,28	2,14	2,99	3,59	4,13	10,00	11,27	0,71	2,43	3,42	3,20	10,70	15,10	4,12	A+	4,48	6,5	2018
	1.5+2.5+3.5+5.0	1,20	2,00	2,80	4,00	4,28	10,00	11,41	0,74	2,40	3,40	3,30	10,60	15,00	4,17	A+	4,51	6,5	2004
	1.5+2.5+3.5+6.0	1,11	1,85	2,59	4,44	4,59	10,00	11,55	0,79	2,33	3,36	3,50	10,30	14,80	4,29	A+	4,57	6,5	1980
	1.5+2.5+3.5+7.1	1,03	1,71	2,40	4,86	4,89	10,00	11,69	0,85	2,31	3,37	3,80	10,20	14,90	4,33	A+	4,59	6,5	1972
	1.5+2.5+4.2+4.2	1,21	2,02	3,39	3,39	4,28	10,00	11,28	0,73	2,37	3,34	3,30	10,40	14,70	4,22	A+	4,53	6,5	1997
	1.5+2.5+4.2+5.0	1,14	1,89	3,18	3,79	4,59	10,00	11,41	0,79	2,34	3,33	3,60	10,30	14,70	4,28	A+	4,56	6,5	1983
	1.5+2.5+4.2+6.0	1,06	1,76	2,96	4,23	4,89	10,00	11,68	0,84	2,29	3,34	3,80	1						

Tabelle di combinazione

Riscaldamento

Unità esterna	Unità interna	Capacità di raff. (kW)				Capacità totale (kW)			Potenza assorbita (kW)			Corrente totale (A)			COP	Efficienza stagionale			
		Locale A	Locale B	Locale C	Locale D	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.		Etichetta	SEER	Pdesign	CEA (kWh)
5MWXM90A9	2.0+2.0+2.5+6.0	1,60	1,60	2,00	4,80	4,28	10,00	11,55	0,73	2,34	3,38	3,30	10,30	14,90	4,27	A+	4,56	6,5	1985
	2.0+2.0+2.5+7.1	1,47	1,47	1,84	5,22	4,59	10,00	11,69	0,79	2,32	3,39	3,50	10,30	15,00	4,30	A+	4,58	6,5	1977
	2.0+2.0+3.5+3.5	1,82	1,82	3,18	3,18	3,98	10,00	11,26	0,69	2,49	3,53	3,10	11,00	15,50	4,01	A+	4,41	6,5	2051
	2.0+2.0+3.5+4.2	1,71	1,71	2,99	3,59	4,13	10,00	11,27	0,72	2,45	3,44	3,20	10,80	15,20	4,09	A+	4,46	6,5	2026
	2.0+2.0+3.5+5.0	1,60	1,60	2,80	4,00	4,28	10,00	11,41	0,74	2,41	3,43	3,30	10,60	15,10	4,15	A+	4,50	6,5	2011
	2.0+2.0+3.5+6.0	1,48	1,48	2,59	4,44	4,59	10,00	11,55	0,79	2,34	3,38	3,60	10,30	14,90	4,27	A+	4,56	6,5	1985
	2.0+2.0+3.5+7.1	1,37	1,37	2,40	4,86	4,89	10,00	11,69	0,85	2,32	3,39	3,80	10,30	15,00	4,30	A+	4,58	6,5	1977
	2.0+2.0+4.2+4.2	1,61	1,61	3,39	3,39	4,28	10,00	11,28	0,74	2,40	3,37	3,30	10,60	14,80	4,17	A+	4,51	6,5	2005
	2.0+2.0+4.2+5.0	1,52	1,52	3,18	3,79	4,59	10,00	11,41	0,79	2,35	3,36	3,60	10,40	14,80	4,25	A+	4,55	6,5	1989
	2.0+2.0+4.2+6.0	1,41	1,41	2,96	4,23	4,89	10,00	11,68	0,85	2,30	3,36	3,80	10,20	14,80	4,34	A+	4,59	6,5	1969
	2.0+2.0+4.2+7.1	1,31	1,31	2,75	4,64	5,19	10,00	11,69	0,91	2,29	3,34	4,00	10,10	14,70	4,37	A++	4,61	6,5	1961
	2.0+2.0+5.0+5.0	1,43	1,43	3,57	3,57	4,74	10,00	11,52	0,82	2,32	3,34	3,70	10,20	14,70	4,31	A+	4,58	6,5	1977
	2.0+2.0+5.0+6.0	1,33	1,33	3,33	4,00	5,04	10,00	11,79	0,87	2,28	3,35	3,90	10,10	14,80	4,38	A++	4,62	6,5	1956
	2.0+2.5+2.5+2.5	2,11	2,63	2,63	2,63	3,52	10,00	11,27	0,60	2,48	3,50	2,70	10,90	15,40	4,04	A+	4,43	6,5	2042
	2.0+2.5+2.5+3.5	1,90	2,38	2,38	3,33	3,82	10,00	11,27	0,66	2,48	3,50	2,90	10,90	15,40	4,04	A+	4,43	6,5	2042
	2.0+2.5+2.5+4.2	1,79	2,23	2,23	3,75	3,98	10,00	11,27	0,68	2,43	3,42	3,10	10,70	15,10	4,12	A+	4,48	6,5	2018
	2.0+2.5+2.5+5.0	1,67	2,08	2,08	4,17	4,28	10,00	11,41	0,74	2,40	3,40	3,30	10,60	15,00	4,17	A+	4,51	6,5	2004
	2.0+2.5+2.5+6.0	1,54	1,92	1,92	4,62	4,43	10,00	11,55	0,76	2,33	3,36	3,40	10,30	14,80	4,29	A+	4,57	6,5	1980
	2.0+2.5+2.5+7.1	1,42	1,77	1,77	5,04	4,74	10,00	11,69	0,82	2,31	3,37	3,70	10,20	14,90	4,33	A+	4,59	6,5	1972
	2.0+2.5+3.5+3.5	1,74	2,17	3,04	3,04	4,13	10,00	11,27	0,72	2,48	3,50	3,30	10,90	15,40	4,04	A+	4,43	6,5	2042
	2.0+2.5+3.5+4.2	1,64	2,05	2,87	3,44	4,28	10,00	11,27	0,74	2,43	3,42	3,30	10,70	15,10	4,12	A+	4,48	6,5	2018
	2.0+2.5+3.5+5.0	1,54	1,92	2,69	3,85	4,43	10,00	11,41	0,77	2,40	3,40	3,40	10,60	15,00	4,17	A+	4,51	6,5	2004
	2.0+2.5+3.5+6.0	1,43	1,79	2,50	4,29	4,74	10,00	11,55	0,82	2,33	3,36	3,70	10,30	14,80	4,29	A+	4,57	6,5	1980
	2.0+2.5+3.5+7.1	1,32	1,66	2,32	4,70	5,04	10,00	11,69	0,88	2,31	3,37	3,90	10,20	14,90	4,33	A+	4,59	6,5	1972
	2.0+2.5+4.2+4.2	1,55	1,94	3,26	3,26	4,43	10,00	11,28	0,77	2,37	3,34	3,40	10,40	14,70	4,22	A+	4,53	6,5	1997
	2.0+2.5+4.2+5.0	1,46	1,82	3,07	3,65	4,74	10,00	11,41	0,82	2,34	3,33	3,70	10,30	14,70	4,28	A+	4,56	6,5	1983
	2.0+2.5+4.2+6.0	1,36	1,70	2,86	4,08	4,89	10,00	11,68	0,84	2,29	3,34	3,80	10,10	14,70	4,36	A++	4,61	6,5	1962
	2.0+2.5+5.0+5.0	1,38	1,72	3,45	3,45	4,89	10,00	11,52	0,85	2,31	3,32	3,80	10,20	14,60	4,33	A+	4,59	6,5	1969
	2.0+2.5+5.0+6.0	1,29	1,61	3,23	3,87	5,19	10,00	11,79	0,90	2,27	3,33	4,00	10,00	14,70	4,40	A++	4,63	6,5	1952
	2.0+3.5+3.5+3.5	1,60	2,80	2,80	2,80	4,28	10,00	11,27	0,75	2,48	3,50	3,40	10,90	15,40	4,04	A+	4,43	6,5	2042
	2.0+3.5+3.5+4.2	1,52	2,65	2,65	3,18	4,59	10,00	11,27	0,81	2,43	3,42	3,60	10,70	15,10	4,12	A+	4,48	6,5	2018
	2.0+3.5+3.5+5.0	1,43	2,50	2,50	3,57	4,74	10,00	11,41	0,83	2,40	3,40	3,70	10,60	15,00	4,17	A+	4,51	6,5	2004
	2.0+3.5+3.5+6.0	1,33	2,33	2,33	4,00	5,04	10,00	11,69	0,88	2,33	3,40	4,00	10,30	15,00	4,29	A+	4,57	6,5	1980
	2.0+3.5+4.2+4.2	1,44	2,52	3,02	3,02	4,74	10,00	11,28	0,83	2,37	3,34	3,70	10,40	14,70	4,22	A+	4,53	6,5	1997
	2.0+3.5+4.2+5.0	1,36	2,38	2,86	3,40	4,89	10,00	11,41	0,85	2,34	3,33	3,80	10,30	14,70	4,28	A+	4,56	6,5	1983
	2.0+3.5+5.0+5.0	1,29	2,26	3,23	3,23	5,19	10,00	11,52	0,91	2,31	3,32	4,10	10,20	14,60	4,33	A+	4,59	6,5	1969
	2.0+4.2+4.2+4.2	1,37	2,88	2,88	2,88	4,89	10,00	11,28	0,85	2,32	3,28	3,80	10,30	14,50	4,30	A+	4,57	6,5	1979
	2.0+4.2+4.2+5.0	1,30	2,73	2,73	3,25	5,19	10,00	11,40	0,91	2,30	3,27	4,00	10,10	14,40	4,35	A++	4,60	6,5	1964
	2.5+2.5+2.5+2.5	2,50	2,50	2,50	2,50	3,67	10,00	11,27	0,63	2,46	3,47	2,80	10,80	15,30	4,07	A+	4,44	6,5	2035
	2.5+2.5+2.5+3.5	2,27	2,27	2,27	3,18	3,98	10,00	11,27	0,69	2,46	3,47	3,10	10,80	15,30	4,07	A+	4,44	6,5	2035
	2.5+2.5+2.5+4.2	2,14	2,14	2,14	3,59	4,13	10,00	11,27	0,71	2,41	3,39	3,20	10,60	14,90	4,15	A+	4,49	6,5	2013
	2.5+2.5+2.5+5.0	2,00	2,00	2,00	4,00	4,28	10,00	11,41	0,73	2,36	3,38	3,30	10,40	14,90	4,23	A+	4,53	6,5	1996
	2.5+2.5+2.5+6.0	1,85	1,85	1,85	4,44	4,59	10,00	11,55	0,79	2,31	3,34	3,50	10,20	14,70	4,32	A+	4,59	6,5	1972
	2.5+2.5+2.5+7.1	1,71	1,71	1,71	4,86	4,89	10,00	11,69	0,84	2,30	3,35	3,80	10,10	14,80	4,35	A++	4,60	6,5	1964
	2.5+2.5+3.5+3.5	2,08	2,08	2,92	2,92	4,13	10,00	11,27	0,72	2,46	3,47	3,20	10,80	15,30	4,07	A+	4,44	6,5	2035
	2.5+2.5+3.5+4.2	1,97	1,97	2,76	3,31	4,44	10,00	11,27	0,77	2,41	3,39	3,50	10,60	14,90	4,15	A+	4,49	6,5	2013
	2.5+2.5+3.5+5.0	1,85	1,85	2,59	3,70	4,59	10,00	11,41	0,80	2,36	3,38	3,60	10,40	14,90	4,23	A+	4,53	6,5	1996
	2.5+2.5+3.5+6.0	1,72	1,72	2,41	4,14	4,89	10,00	11,55	0,85	2,31	3,34	3,80	10,20	14,70	4,32	A+	4,59	6,5	1972
	2.5+2.5+3.5+7.1	1,60	1,60	2,24	4,55	5,19	10,00	11,69	0,91	2,30	3,35	4,00	10,10	14,80	4,35	A++	4,60	6,5	1964
	2.5+2.5+4.2+4.2	1,87	1,87	3,13	3,13	4,59	10,00	11,28	0,79	2,35	3,32	3,60	10,40	14,60	4,25	A+	4,54	6,5	1991
	2.5+2.5+4.2+5.0	1,76	1,76	2,96	3,52	4,89	10,00	11,41	0,85	2,32	3,31	3,80	10,30	14,60	4,30	A+	4,58	6,5	1977
	2.5+2.5+4.2+6.0	1,64	1,64	2,76	3,95	5,04	10,00	11,68	0,87	2,28	3,32	3,90	10,10	14,60	4,38	A++	4,62	6,5	1956
	2.5+2.5+5.0+5.0	1,67	1,67	3,33	3,33	5,04	10,00	11,52	0,88	2,30	3,30	3,90	10,10	14,50	4,35	A++	4,60	6,5	1964
	2.5+3.5+3.5+3.5	1,92	2,69	2,69	2,69	4,44	10,00	11,27	0,78	2,46	3,47	3,50	10,80	15,30	4,07	A+	4,44	6,5	2035
	2.5+3.5+3.5+4.2	1,82	2,55	2,55	3,07	4,59	10,00	11,27	0,80	2,41	3,39	3,60	10,60	14,90	4,15	A+	4,49	6,5	2013
	2.5+3.5+3.5+5.0	1,72	2,41	2,41	3,45	4,89	10,00	11,41	0,86	2,36	3,38	3,80	10,40	14,90	4,23	A+	4,53	6,5	1996
	2.5+3.5+3.5+6.0	1,61	2,26	2,26	3,87	5,19	10,00	11,69	0,91	2,31	3,38	4,10	10,20	14,90	4,32	A+	4,59	6,5	1972
	2.5+3.5+4.2+4.2	1,74	2,43	2,92	2,92	4,89	10,00												



ISO 9001: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione Bureau Veritas per il Sistema di Gestione della Qualità in conformità allo standard ISO 9001:2008.

Il Sistema di Gestione della Qualità riguarda i processi di vendita e postvendita, la consulenza specialistica, L'assistenza postvendita e i corsi di formazione alla rete.



ISO 14001: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione Bureau Veritas per il Sistema di Gestione Ambientale in conformità allo standard ISO 14001:2004.

La certificazione ISO 14001 garantisce l'applicazione di un efficace Sistema di Gestione Ambientale da parte di Daikin Italy in grado di tutelare persone e ambiente dall'impatto potenziale prodotto dalle attività aziendali.



SA 8000: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione da Bureau Veritas secondo lo schema SA 8000:2008.

Tale norma garantisce il comportamento eticamente corretto da parte dell'azienda nei confronti dei lavoratori lungo tutta la filiera.



CE: garantisce che i prodotti Daikin siano conformi alle norme europee relative alla sicurezza del prodotto.



Daikin Europe N.V. ha aderito al Programma di Certificazione EUROVENT per climatizzatori (AC), gruppi refrigeratori d'acqua (LCP), unità trattamento aria (AHU) e ventilconvettori (FC); i dati dei modelli certificati sono indicati nell'elenco dei prodotti Eurovent: www.eurovent-certification.com oppure www.certiflash.com




Il particolare ruolo di Daikin come costruttore di impianti di condizionamento, compressori e refrigeranti, ha coinvolto in prima persona l'azienda in questioni ambientali.

Da molti anni Daikin si propone come leader nella fornitura di prodotti che rispettano l'ambiente. Questa sfida implica la progettazione e lo sviluppo "a misura di ambiente" di una vasta gamma di prodotti e sistemi di gestione attenti al risparmio energetico e alle problematiche legate alla produzione di rifiuti.



Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha scelto di aderire a Erion che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e dei rifiuti di Pile ed Accumulatori e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.

I prodotti Daikin sono disponibili presso:

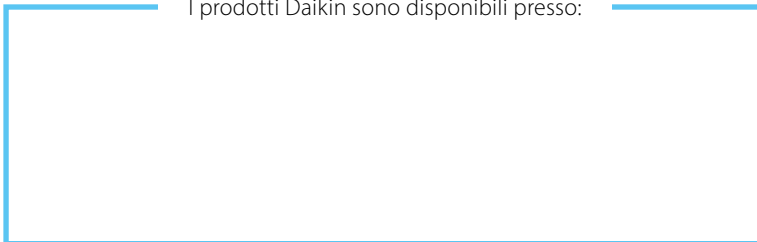

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - www.daikin.it