


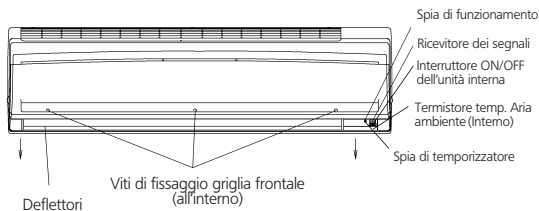
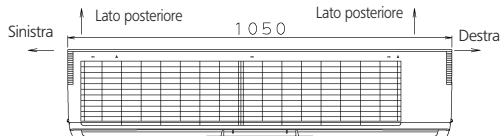


La freccia (→) indica la direzione dei tubi


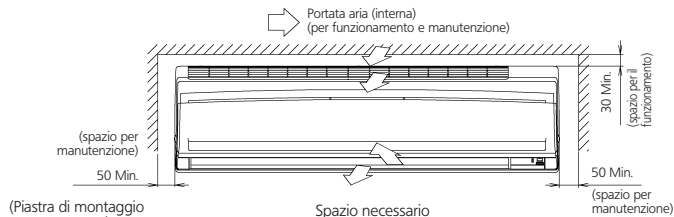


Telecomando a raggi infrarossi
(ARC433A72)

Angoli delle pale

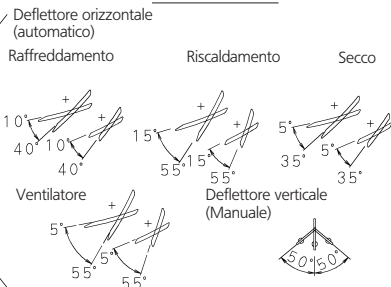

(Piastra di montaggio compresa)




Tubazione del gas 12,7 CuT (sporgenza della tubazione all'esterno dell'unità: circa 430)

Tubo di scarico per VP13 (DI/DE, componente di raccordo 14,0/18,0)

Tubo del liquido ϕ 6,4 CuT (sporgenza del tubo all'esterno dell'unità: circa 480)

(La lunghezza del tubo flessibile all'esterno dell'unità è di circa 530)

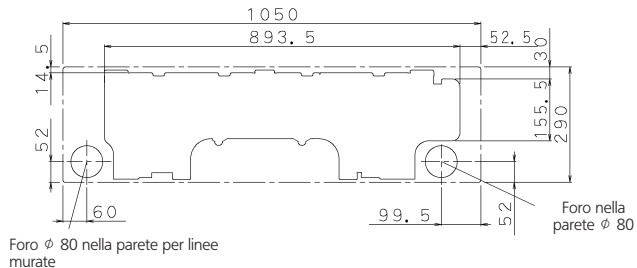

Foro ϕ 80 nella parete per linee murate

Posizioni standard degli fori sulla parete