



RXS25-42J

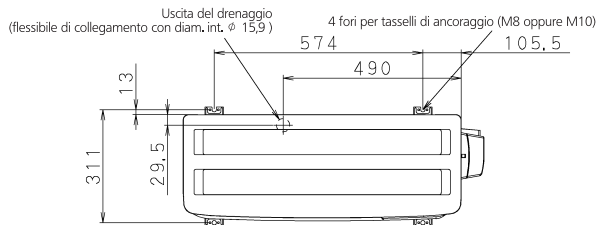


Spazio minimo per passaggio aria

Altezza della parete sul lato uscita aria =
meno di 1200

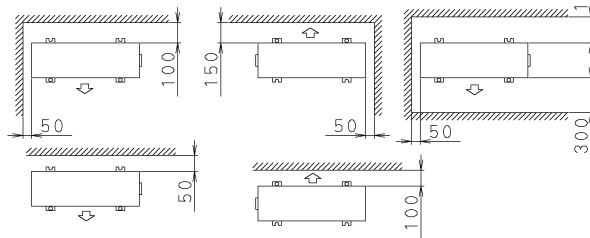

Maniglia

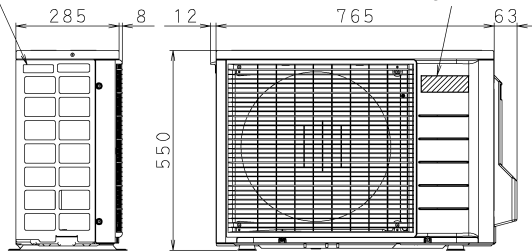

Targhetta del costruttore

Entrata dei cavi

Attacco di servizio

In caso di rimozione del
coperchio delle valvole di
intercezione

Valvola
d'intercezione sulla
linea del liquido
(ϕ 6,4CuT)

Valvola di intercezione del gas
(ϕ 9,5CuT)

Termistore temperatura esterna

3D055546E