


4 fori per bulloni di ancoraggio (M8 o M10)


SPAZIO MINIMO PER PASSAGGIO ARIA

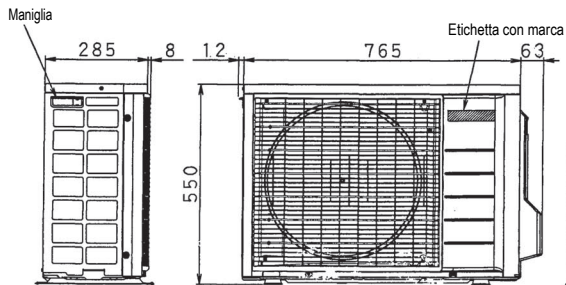

Etichetta del produttore

Ingresso collegamenti elettrici

Attacco di servizio



In caso di rimozione del coperchio valvola di intercettazione

Termistore aria esterna

