



RWEYQ-T8




Vista lato inferiore (Bottom side view)

Foro del bullone di ancoraggio
8x Ø17




60 Dopo aver collegato il tubo accessorio


Vista frontale (Front view)

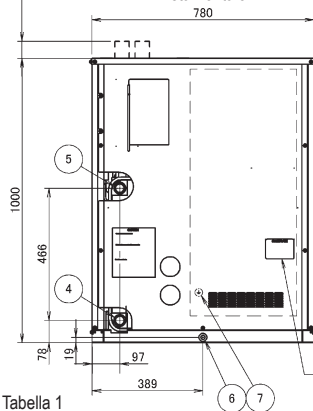

Vista lato destro (Right side view)



Vista lato posteriore (Rear view)

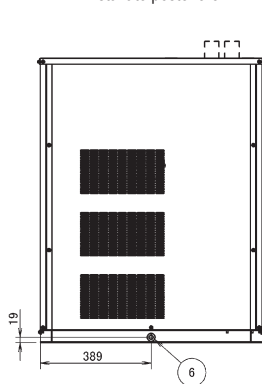

Pos.	Denominazione componente	Nota
1	Linea liquido	Vedere tabella 1
2	Linea aspirazione	Vedere tabella 1
3	Linea gas	Vedere tabella 1
4	Attacco acqua in entrata	Filettatura tubazioni esterna · ISO 228 - G1 1/4 B ·
5	Attacco acqua in uscita	Filettatura tubazioni esterna · ISO 228 - G1 1/4 B ·
6	Foro di scarico	Filettatura tubazioni esterna · ISO 228 - G1/2 B ·
7	Morsetto di terra	M5
8	Ingresso cablaggio alimentazione	Ø29
9	Ingresso cavi	Ø29

NOTE

1. Il morsetto di terra è ubicato nel quadro comandi.

Tabella 1

Modello	RWEYQ8		RWEYQ10	
	Pompa di calore	Recupero di calore	Pompa di calore	Recupero di calore
Linea liquido	Ø9,5	Ø9,5	Ø9,5	Ø9,5
Linea aspirazione	Ø19,1	Ø19,1	Ø22,2	Ø22,2
Linea gas (alta/bassa pressione)	Ø19,1	Ø15,9	Ø22,2	Ø19,1

Metodo di connessione

Linea liquido	} Attacco brasato
Linea aspirazione	
Linea gas (alta/bassa pressione)	

Attacco a cartella

Nei sistemi a pompa di calore non viene utilizzato il tubo di aspirazione.