



# RXYQQ8-12T




Dettaglio A




Dettaglio B

Distanza tra i fori dei bulloni di ancoraggio





4-15x22.5mm Foro oblungo  
Foro per bullone di ancoraggio

Distanza tra i fori dei bulloni di ancoraggio

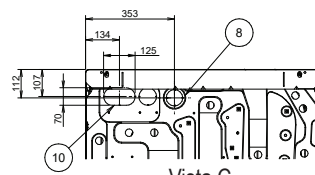


Vista C

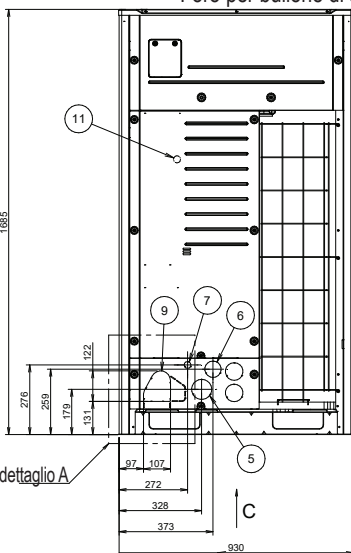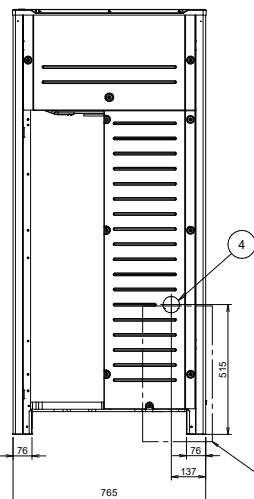

dettaglio B

dettaglio A

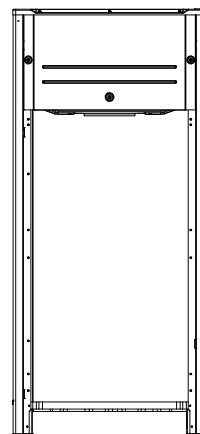

Nr.	Denominazione componente	Nota
1	Attacco liquido	Vedi nota 3.
2	Attacco gas	Vedi nota 3.
3	Attacco tubazione di equalizzazione Tubazione gas per alta/bassa pressione	Vedi nota 3.
4	Foro di ingresso cavo di alimentazione (laterale)	Ø 65
5	Foro di ingresso cavo di alimentazione (lato frontale)	Ø 80
6	Foro di ingresso cavo di alimentazione (lato frontale)	Ø 65
7	Foro di ingresso cavo di alimentazione (lato frontale)	Ø 27
8	Foro di ingresso cavo di alimentazione (lato inferiore)	Ø 65
9	Foro di ingresso tubazioni (lato frontale)	
10	Foro di ingresso tubi (lato inferiore)	
11	Morsetto di terra	Interno del quadro elettrico (M8)

Modello	AA	AB	AC
RYYQ8T, RXYQ8T, RXYQQ8T, RXYTQ8T	248		
RYYQ10-12T, RXYQ10-12T, RXYQQ10-12T	195		
RYMQ8T	248	208	240
REMQ5T, RYMQ10-12T, REYQ8-12T	195	208	240

## NOTE

1. Il dettaglio A e B indica le dimensioni dopo il fissaggio dei tubi in dotazione.
2. Elementi 4 - 10: foro pretagliato.
3. Linea gas

RYYQ8T, RYMQ8T, RXYQ8T, RXYQQ8T, RXYTQ8T RYYQ10T, RYMQ10T	: Attacco a saldare Ø 19,1 mm
RXYQ10T, RXYQQ10T REMQ5T, REYQ8-12T	: Attacco a saldare Ø 22,2 mm
RYYQ12T, RYMQ12T, RXYQ12T, RXYQQ12T	: Attacco a saldare Ø 25,4 mm
Linea liquido	
RYYQ8-10T, RYMQ8-10T, RXYQ8-10T, RXYQQ8-10T, REMQ5T, REYQ8-12T	: Attacco a saldare Ø 28,6 mm
RXYTQ8T	: Attacco a saldare Ø 9,5 mm
RYYQ12T, RYMQ12T, RXYQ12T, RXYQQ12T	: Attacco a saldare Ø 12,7 mm
Tubazione di equalizzazione	
RYMQ12T	: Attacco a saldare Ø 19,1 mm
RYMQ8-10T	: Attacco a saldare Ø 22,2 mm
Tubazione gas per alta e bassa pressione	
REMQ5T, REYQ8-12T	: Attacco a saldare Ø 19,1 mm